

Exterior Catalog for multi-unit residential buildings




Approach

施工例 デザイナーズレール

アプローチの緑道に安全性とデザイン性を加え
洗練された美しい景観に

CONTENTS

壁・床仕上げ材	4
新商品	
フェンスAL(フレームフェンス)	10
SHプラスG Gスクリーン 目隠しフェンスタイプ	12
SHプラスG Gフレーム パーゴラ	16
SH美彩 シームレスラインライト(SHカーポートSC ミニ用)	17
衝突防止ポール	18
人工木デッキ	
デッキDC	20
SH樹ら楽ステージ 木彫	22
アーチ・門扉	
SHプラスG Gフレーム 150角フレーム	24
エルネクス門扉	26
門扉AB高尺仕様(特注)	30
フェンス・スクリーン	
フェンスAR	32
フェンスAS	33
SHアルミフェンス L2型II	35
フェンスAB	36
SHフェンスAA	42
SHアルミフェンスL1型/サニーブリーズフェンス	50
ハイグリッドフェンスN1型/ハイグリッド門扉N1型	51
SHスチールフェンスL3型/ハイグリッド門扉N8型	52
ハイグリッドフェンスUF8型/HGNAハイグリッドフェンスNA型	53
防音めかくしフェンス	54
スリットスクリーン	58
SHプラスG Gスクリーン	60
プログコートフェンス/スリットライン	67
手すり	
アーキレール 歩行補助手すり	68
グリップライン 歩行補助手すり	69
宅配ボックス	
スマート宅配ポスト	70
駐輪場	
フーゴ R ミニ	72
フーゴ F ミニ	73
SHカーポートSC ミニ	74
フーゴ R 1500 ミニ	76
サイクルキーパー	77
車止め	
スペースガード(車止め)	80
照明	
SHエクステリアライト 美彩	82
ゴミ収納庫	
ゴミ収納庫	88
ダストック	90

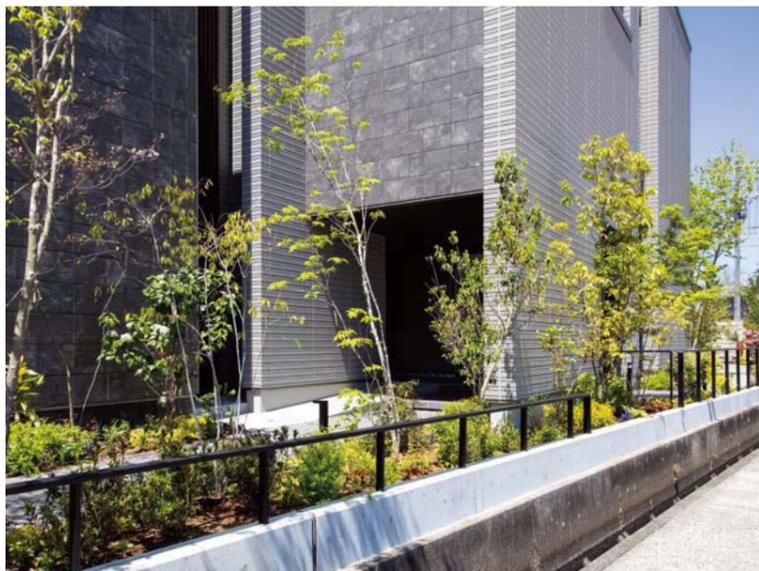

〈 Entrance 〉

施工例 デザイナーズレール


周囲のタイルに溶け込むデザイナーズレール、
安全性と存在感を兼ね備えた洗練された空間に



〈 Façade 〉

施工例 SHプラスG

回廊のようなアプローチで奥行き感をつくり、
ステータスを感じさせる集合住宅に

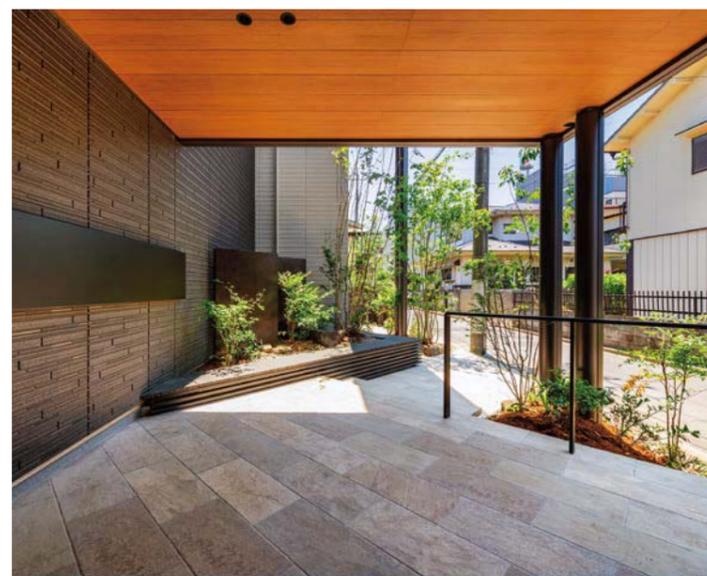

SHストーン 乱張り

自然石ならではの色合いや質感が、温かみのある雰囲気演出。



(SHA-1912816D)

©積水ハウス



©積水ハウス

マイカベージュ
ESST-923S/K15
(SWEP-1912438D)

SHストーン

※1,000mmごとに縦目地が入ります。


天然石を割り剥がした状態のラフな質感。



パールホワイト(CT-1912756D)

©積水ハウス

※パールホワイトのみ石のパターンが異なります。



©積水ハウス

パールホワイト
ESST-988S/K11
(EP-1213D)



©積水ハウス

マイカベージュ
ESST-403SN/K15
(EP-1912439D)



©積水ハウス

フォーツァイトグレー
ESST-403SN/K13
(EP-1500947D)

SHストーンL

※500mmごとに縦目地が入ります。

表情の異なる自然石を、大小織り混ぜて整然と積み上げました。



マイカベージュ(APEX-1912660D)

©積水ハウス

※βシステムにはL(G)の設定あり



©積水ハウス

パールホワイト
ESST-534S/K11
(EP-1602772D)




©積水ハウス

マイカベージュ
ESST-534S/K15
(EP-1912430D)



©積水ハウス

フォーツァイトグレー
ESST-534S/K13
(EP-14207D)



©積水ハウス

シストブラック
ESST-534S/K14
(EP-14205D)

SHストーン 小端積張り

表情の異なる自然石を、細やかなリズムで積み上げました。



フォーツァイトグレー(SHA-1707806D)

©積水ハウス



©積水ハウス

マイカベージュ
ESST-1213S/K15
(SWEP-1912437D)



©積水ハウス

フォーツァイトグレー
ESST-1213S/K13
(SWEP-1421D)



©積水ハウス

シストブラック
ESST-1213S/K14
(SWEP-1422D)

SHストーンワイド ボーダー張り

木など、異素材とのコントラストも絶妙なデザイン。



©積水ハウス

パールホワイト
ESST-1261S/K11
(SWEP-1361D)

注意

- 部材により、寒冷地ではご使用いただけない場合および地域限定の場合があります。
- 輸入商品など、在庫状況により納入に期日を要する場合があります。
- 自然素材のため、色、艶、柄に若干のムラがあります。稀に一部錆が発生する場合があります。
- 詳しくは担当者までお問い合わせください。

千陶彩 ナノ親水

自然石のような趣ある和の風合い。



HAL-RN/STS-12++SH



HAL-RN/STS-11++SH



HAL-RN/STS-12++SH

材 質:磁器質・施釉
 [※接着剤貼り専用]
 サイズ:[ボーダーネット張り(馬踏目地)]
 235×13×13・17・22
18,100円/㎡ ※参考価格

ロビンSH ナノ親水

クラフトのような手作り感あふれる表情。



SHRB-40B/1+++SH
(EP-1605480D)

©積水ハウス



SHRB-40B/2+++SH
(EP-1605481D)

©積水ハウス



SHRB-40B/4+++SH
(EP-1605492D)

©積水ハウス

材 質:せっ器質・施釉
 [※接着剤貼り専用]
 サイズ:[ボーダー]
 239×40×12


火色音SH ナノ親水

土物の表情と質感が焼きもの本来の彩りを鮮やかに表現。クラシカルで重厚な雰囲気を出します。



FC-SHMIX/N7

©積水ハウス



FC-SHMIX/N1

©積水ハウス



FC-SHMIX/N2

©積水ハウス



FC-SHMIX/N3

©積水ハウス



FC-SHMIX/N4

©積水ハウス



FC-SHMIX/N5

©積水ハウス



FC-SHMIX/N6

©積水ハウス



FC-SHMIX/N7

©積水ハウス

材 質:せっ器質
 サイズ:[二丁掛平](セミ面)239×60×12
 (ラフ面)239×60×13
 [ボーダー](セミ面)239×30×18

カサータ ナノ親水

外観を華やかに仕上げるレンガ調タイル。



HAL-2/CS-1+++SH
(SWEP-1151D)



HAL-2/CS-3+++SH
(SWEP-1150D)

材 質:せっ器質・うす釉
 [※接着剤貼り専用]
 サイズ:[二丁掛平] 220×60×9
7,200円/㎡ ※参考価格

注 意

- 部材により、寒冷地ではご使用いただけない場合および地域限定の場合があります。
- 輸入商品など、在庫状況により納入に期日を要する場合があります。
- 自然素材のため、色、艶、柄に若干のムラがあります。稀に一部錆が発生する場合があります。
- 詳しくは担当者までお問い合わせください。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

パストラーノ ナノ親水

風化した石積みを思わせる風趣豊かな表情。



HAL-40B/PST-2N+++SH



HAL-40B/PST-11N+++SH
(EP-126D)



HAL-40B/PST-2N+++SH

材 質:せっ器質・施釉
 [※接着剤貼り専用]
 サイズ:[異形状平BJユニット]
 98・143・208×38×20
15,000円/㎡ ※参考価格

細割ボーダー(標準剖面) ナノ親水

水平性を強調したシャープなデザイン。



HAL-20BN/HB-2+++SH



HAL-20BN/HB-1+++SH (EP-0463)



HAL-20BN/HB-2+++SH (EP-0464)



HAL-20BN/HB-3+++SH (EP-0465)



HAL-20BN/HB-4+++SH (EP-0467)



HAL-20BN/HB-5+++SH (EP-0466)



HAL-20BN/HB-6+++SH (EP-0468)



HAL-20BN/HB-7+++SH

材 質:磁器質・無釉[※接着剤貼り専用]
 サイズ:[ボーダーネット張り 標準剖面(馬踏目地)]
 235×19.5×13.5
13,500円/㎡ ※参考価格

笠木

※笠木を設置しても、「雨だれ汚れ」や雨水の壁内浸入による「白華」が発生する場合があります。

コーピング

ウォールに凛とした存在感を与えるアルミ笠木。



クリエダーク



オータムブラウン

カラー: ナチュラルシルバーF、シャイングレー、
 チェリーウッド、オータムブラウン、
 クリエダーク、ブラック
 主要材質:アルミ型材またはラッピング型材
 サ イ ズ : (W150・180)
 L:900・1300・1700・4100
 (W220)L:1300・1700・4100

(オータムブラウン/W150×L900)
18,300円 ※参考価格

陶笠木

端正な和の表情を演出。



TKG-185/4



TKG-185/4

カラー: TKG-185/1、TKG-185/2、
 TKG-185/3、TKG-185/4
 主要材質:せっ器質・無釉
 サ イ ズ : [接着剤貼り専用]
 W:185×L:430×21

15,500円/㎡ ※参考価格

壁・床仕上げ材

ストラタス 内外床

流れ模様のある石調で、粒状の色素地が特徴的なタイル。



IPF-600/STT-13

9,100円/㎡
※参考価格

カラー：(外床)IPF-300-630-600/STT-11~13++SH
(内床)IPF-630-600/STT-21~23++SH
主要材質：磁器質・施釉
サイズ：298.5×298.5×9.7(外床のみ)、
600×298.5×9.7、600×600×9.7

アヴァンティ 内外床

品位のあるライムストーンデザインで、エントランス周りを彩るタイル。



IPF-600/AVT-12++SH

7,900円/㎡
※参考価格

カラー：(外床)IPF-630-600/AVT-11~13++SH
(内床)IPF-630-600/AVT-21~23++SH
主要材質：磁器質・施釉
サイズ：599×299×10、599×599×10

ベスパ 外床

風合い豊かな4種類の石種タイプをラインアップ。上質な空間を演出する床タイルです。



大理石タイプ




IPF-300/VSP-
MA1~5++SH

砂岩タイプ



IPF-300/VSP-
SA1~3++SH

スレートタイプ



IPF-300/VSP-
SL1~5++SH

フォーツサイトタイプ



IPF-300/VSP-
QT1~4++SH

6,800円/㎡
※参考価格

大理石タイプ(IPF-300/VSP-MA1++SH)

主要材質：磁器質・施釉
サイズ：295×295×9

アレス 外床

やわらかなライムストーンの質感。表情豊かなパターン張りも。



ALS-150/1、ALS-315/1、ALS-300/1++SH

6,800円/㎡
※参考価格

カラー：ALS-100(NET)・150(NET)・300・315/1~7・10~12++SH
主要材質：磁器質・うす釉
サイズ：94×94×9、144×144×9、
294×294×9、294×144×9

クレド 外床

スレートの質感を持つ柄模様が印象的。様々なパターン張りも楽しめるタイル。



CRD-150/2++SH、CRD-300/2++SH

8,100円/㎡
※参考価格

カラー：ICRD-150-300/1~4・6・8・10++SH
主要材質：磁器質・施釉
サイズ：144×144×9、294×294×9

グランフォレストNX 内外床

天然木の自然な色合いや流れるような木目を表現。



IPF-1220/GFN-13

11,400円/㎡
※参考価格

カラー：(外床)IPF-1220/GFN-11~13
(内床)IPF-1220/GFN-21~23
主要材質：磁器質・施釉
サイズ：1195×195×10.5

アルディーザ 内外床

自然な色ばらつきが味わい深いヴィンテージレンガ調タイル。



IPF-630/ADI-13

(300角平)
10,000円/㎡
※参考価格

カラー：(外床)IPF-300-630/ADI-11~14
(内床)IPF-300-630/ADI-21~24
主要材質：磁器質・施釉
サイズ：295×295×9、595×295×9

パセオ 外床

テイストの異なる3種のタイプをラインアップ。シンプルな表情で玄関周りをスマートに仕上げます。



テラコッタタイプ



IPF-300/PSO-
FIO1~4、6++SH

セメントタイプ



IPF-300/PSO-
BR1~5++SH

プレートタイプ



IPF-300/PSO-
FN1~2++SH

5,600円/㎡
※参考価格

テラコッタタイプ(IPF-300/PSO-FIO3++SH)

主要材質：磁器質・施釉
サイズ：295×295×9

注意

- 部材により、寒冷地ではご使用いただけない場合および地域限定の場合があります。
- 輸入商品など、在庫状況により納入に期日を要する場合があります。
- 自然素材のため、色、艶、柄に若干のムラがあります。稀に一部錆が発生する場合があります。
- 詳しくは担当者までお問い合わせください。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

内外床

屋外・室内共通品または対応品があります。室内から玄関土間、ポーチ、テラスまで一体にしたコーディネートが可能です。

掲載価格はメーカー設定の定価であり、実際の見積もり価格とは異なる場合があります。

フェンスAL(フレームフェンス)

【カラー】	笠木	シャイングレー	ダスクグレー	ブラック
	柱・中棧	オーク	チェリーウッド	クリエモカ
		シャイングレー	ダスクグレー	ブラック



T-8 中棧1本(リフトブラケット付き)ダスクグレー

「笠木・柱・中棧」3つの要素でつくる、シンプルな構成。

最低限の部材で構成するシンプルなデザインが、どんな空間とも調和し、静かな存在感を放ちます。



さりげなく、美しいディテール。



笠木接合部
笠木の接合部を可能な限り目立ちにくく、突き当て部の厚みを1~2mm程度に抑えています。



中棧接合部
中棧と柱の接合部には樹脂部品など異素材は使用していません。

施工しやすい2,000mmピッチ

2スパン以上の連結の際、柱ピッチは汎用性の高い2,000mmで施工いただけます。通常のフェンスのように、ブロック上の施工もしやすいサイズ設計となっています。
※1スパンの場合は柱ピッチが1,911mmとなります。



お好み・用途で選べる、デザインバリエーション。

お好みや用途によって、3段階の高さ、中棧の有無をお選びいただけます。

	中棧無し	中棧1本	中棧2本
T-4		設定なし	設定なし
T-6			設定なし
T-8			

アルミ形材色、ラッピング形材色から選べるカラーバリエーション。

笠木はクールなイメージのアルミ形材色と木のあたたかみを感じられるラッピング形材色からお選びいただけます。笠木にラッピング形材色をお選びいただいた場合は、アルミ形材色とのツートーンになります。
※笠木と柱・中棧が異なるアルミ形材色の組み合わせも可能です。



柱・中棧:シャイングレー 笠木:シャイングレー
T-8 中棧1本 幅=2,092mm 高さ=800mm

¥25,000 笠木1本+中棧1本+柱2本

柱・中棧:ダスクグレー 笠木:ダスクグレー
T-8 中棧1本 幅=2,092mm 高さ=800mm

¥27,800 笠木1本+中棧1本+柱2本

柱・中棧:ブラック 笠木:チェリーウッド
T-8 中棧1本 幅=2,092mm 高さ=800mm

¥39,900 笠木1本+中棧1本+柱2本


セット価格表(1スパン)

呼称	サイズ [W:幅×H:高さ]	笠木・柱・中棧: シャイングレー・ブラック	笠木・柱・中棧: ダスクグレー	笠木: ラッピング形材色 柱・中棧: シャイングレー・ブラック	笠木: ラッピング形材色 柱・中棧: ダスクグレー	
中棧無し	T-4	2,092×400	¥16,700	¥18,400	¥31,600	¥32,400
	T-6	2,092×600	¥17,100	¥18,800	¥32,000	¥32,800
	T-8	2,092×800	¥17,500	¥19,200	¥32,400	¥33,200
中棧1本	T-6	2,092×600	¥24,200	¥26,600	¥39,100	¥40,600
	T-8	2,092×800	¥25,000	¥27,800	¥39,900	¥41,800
中棧2本	T-8	2,092×800	¥32,300	¥35,600	¥47,200	¥49,600


●は受注生産品です。

●寸法図(単位mm) ※図はT-8サイズ


3スパン

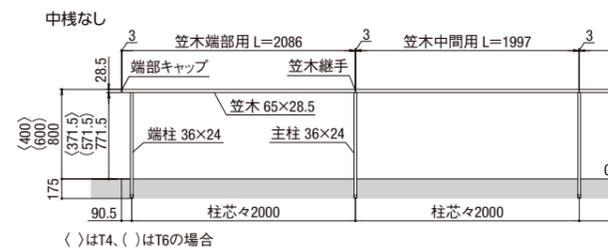



1スパン

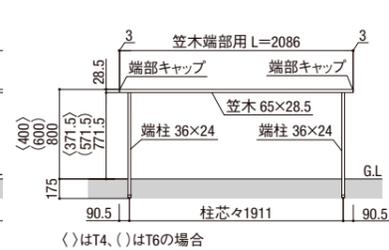



リフトブラケット付きの場合



中棧1本

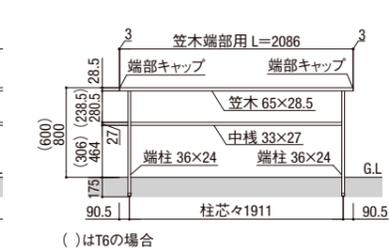

中棧2本

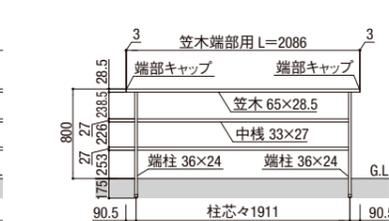

本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

SHプラスG Gスクリーン 目隠しフェンスタイプ



視線を遮りながら、光と風は敷地内へ。
用途に合わせて最適な目隠しを実現。



パネルの位置ごとに視線をカット、内から見ても美しいスクリーン

気になる外からの視線をカットしながら、光と風は敷地内へ。目隠し効果の異なるパネルを位置ごとに使い分け、開放感とプライバシーを確保した快適な空間をアシストするスクリーンです。

視線をカットしたい位置だけ、目隠し。


目隠しとスリット、2種類のパネルを組み合わせ、気になる視線をコントロールします。



目隠し率 88% 88%+ 40% 88%+ 40% 目隠し率 40%

外から見ても、内から見ても美しい。

間仕切り構造を採用することで、裏表のない仕上がり。敷地の外と内、どちらから見ても変わらない美しさが上質な空間をつくれます。

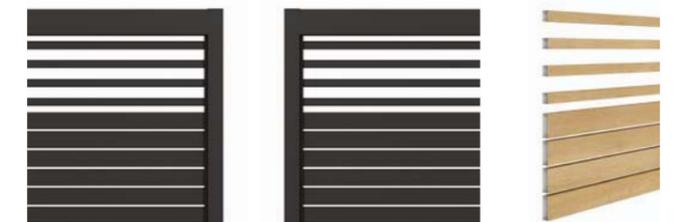

外側 内側 ディテール

ルーフやアーチを組み合わせ、自分だけの空間を。

さまざまなプラスGのアイテムと組み合わせ、プライベートスペースをデザイン。空間の可能性がますます広がります。



カラーコーディネートで、ワンランク上の一体感を。

プラスGアイテムと同様の充実したカラーバリエーションでコーディネートも思いのまま。ワンランク上の一体感が生まれます。

		Gスクリーン 目隠しフェンスタイプ
形ア 材ル 色ミ	シャイングレー	●
	ホワイト	●
	ブラック	●
ラ 形ビ 材色 ンブ	クリエモカ	●
	クリエダーク	●
	チェリーウッド	●
	オーク	●

衝突防止ポール

車の衝突を受け止め、歩行者と建物を守る。多重構造のスリーブを内蔵した高強度のポールです。



令和3年3月 日本道路協会によりボラード(車止め)の設置便覧*がまとめられました。*日本道路協会「防護柵の設置基準・同解説/ボラードの設置便覧」

使用目的によって2種類に分類

N型ボラード

- ・視覚的な車両進入抑止を目的とする通常ボラード
- ・車両進入の抑止を目的

H型ボラード

- ・車両の衝突に対して抵抗する耐衝撃性ボラード
- ・車両進入の防止を目的

H型ボラードの種別設定

種別	設計速度 (km/h)	車両質量 (t)	衝突速度 (km/h)	衝突エネルギー (kJ)
Hc	*150 以下	1.8	35 以上	85 以上
Hb	*260	1.8	45 以上	140 以上

*1 第4種3級同士の交差点を想定 *2 第4種2級同士の交差点を想定

衝突防止ポールB114型はHb種に対応

衝突防止ポールB114型はボラードの設置便覧対応商品。Hb種に対応しており、汎用性の高い基礎施工タイプです。アーチ形状のU76型も設置便覧対応商品同等の強度を持つことを確認しています。

Hb種の耐衝撃性を実車試験で確認

B114型は試験体2本で車両の衝突エネルギーを受け止め、Hb種の耐衝撃性を有していることを実車試験で確認しています。アーチ形状のU76型も同等の実車試験で強度を確認しています。

実車試験の模様はこちら



実車試験の模様を動画でご覧いただけます。




多重構造のスリーブで強度アップ

支柱本体に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。



衝突防止ポール B114型 ボラード

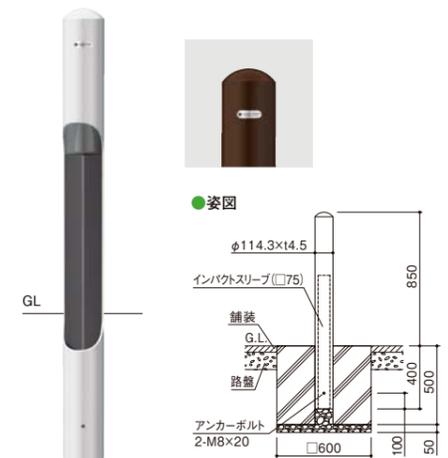

● 姿図

色:白/茶

スチール製

耐衝撃度71kJ 車両 1.15t 40km/h

■価格表

呼称	固定式 (埋込 400)
価格	¥47,800
材質	ボラード本体 鋼管 STK400 ボラード用スリーブ 角型鋼管 STKR400
ボラード本体 仕上	焼付塗装
ボラード本体 寸法	φ 114.3(t4.5)、H850
重量	ボラード本体 15kg ボラード用スリーブ 10kg


● 受注生産品です。

基礎の条件について

衝撃を受けた際の基礎の設置地盤への作用力については、舗装・路盤の水平地耐力を組み込んだ考え方が必要になります。また、支柱本体の背面土が反力として抵抗するため、舗装・地盤・路床の条件も支柱本体の支持力に影響します。

- 舗装条件:密粒度アスファルト舗装 舗装厚3cm
- 路盤条件:碎石路盤 路盤厚10cm
- 路床条件:N値10程度

の場合の参考値です。設置場所や地盤の状況に合わせて検証してください。上記の条件以外でご使用の場合は、別途ご相談ください。



衝突防止ポール U76型 アーチ

ステンレス製

耐衝撃度74kJ 車両 1.2t 40km/h



仕上げ:ヘアライン

■価格表


呼称	固定式 (W1000)	固定式 (W1500)
価格	¥105,400	¥121,100
材質	アーチ本体 ステンレス SUS304 アーチ用スリーブ 角型鋼管 STKR400	
アーチ本体 仕上	ヘアライン	
アーチ本体 寸法	φ 76.3(t3.0)、W1000、H700	φ 76.3(t3.0)、W1500、H700
重量	アーチ本体 15kg アーチ用スリーブ 14kg	18kg 14kg

● 受注生産品です。

お願い

● ステンレスは錆びにくい素材ですが、設置場所や使用環境により錆が発生する場合があります。錆が発生した場合は、速やかに錆落とし洗浄剤、または市販のステンレス磨き材で錆を落としてください。

● 姿図

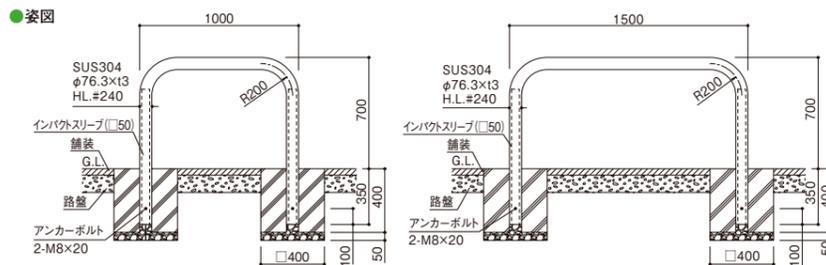

スチール製

耐衝撃度74kJ 車両 1.2t 40km/h



色:白

■価格表


呼称	固定式 (W1000)	固定式 (W1500)
価格	¥59,300	¥64,400
材質	アーチ本体 鋼管 STK400 アーチ用スリーブ 角型鋼管 STKR400	
アーチ本体 仕上	焼付塗装	
アーチ本体 寸法	φ 76.3(t3.2)、W1000、H700	φ 76.3(t3.2)、W1500、H700
重量	アーチ本体 16kg アーチ用スリーブ 14kg	19kg 14kg

● 受注生産品です。

注意

- 本体は塗装処理されていますが、経年により色の変化が生じることがあります。
- インパクトスリーブと支柱本体は固定されていないため、干渉音が生じることがあります。
- まれに支柱本体から鉄粉状の粉が落ちてくる場合がありますが、品質には問題ありません。

● 姿図

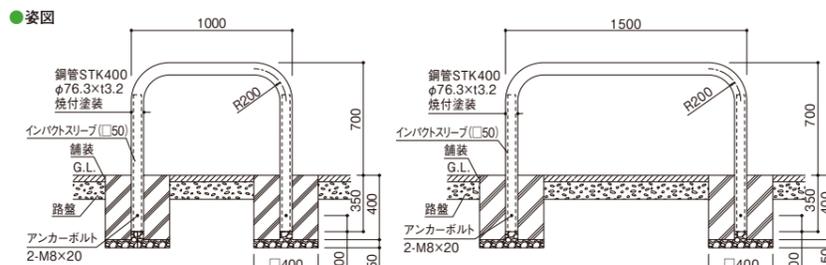


基礎の条件について

衝撃を受けた際の基礎の設置地盤への作用力については、舗装・路盤の水平地耐力を組み込んだ考え方が必要になります。また、支柱本体の背面土が反力として抵抗するため、舗装・地盤・路床の条件も支柱本体の支持力に影響します。

- 舗装条件:密粒度アスファルト舗装 舗装厚3cm
- 路盤条件:碎石路盤 路盤厚10cm
- 路床条件:N値10程度

の場合の参考値です。設置場所や地盤の状況に合わせて検証してください。上記の条件以外でご使用の場合は、別途ご相談ください。



デッキDC

非住宅物件向けに2900N/m²に対応可能なデッキ。

くつろぎの時間を楽しみたい、リフレッシュスペースとして。

いま注目の「ウッドデッキ」が進化します。

人工木ならではのメンテナンス性はそのままに、まるで天然木のような意匠性と快適な使い心地を実現しました。



天然木のような自然な風合いを楽しめる意匠性

床材表面に溝をつけ、色に濃淡を持たせることで天然木のような自然な風合いに。表と裏のどちらも意匠面として使用でき、上下の向きを変えることで柄のコーディネートが楽しめます。

天然木のように熱が伝わりにくい


人工木デッキの課題だった熱の伝わりやすさを、独自の構造と素材で解決し、まるで天然木のような快適さを実現。さらに木のように自然な風合いも再現しました。夏場の日差しが強い時には裸足でデッキを歩くとやけどをするおそれがありますので、安全のため靴下等を履いてください。

人工木ならではのメンテナンス性

人工木デッキの魅力はお掃除やお手入れのラクさ。天然木のような経年劣化が少なく、腐食やシロアリ、ささくれによるケガの心配もありません。

一般的な人工木デッキよりも、約4℃*低い結果に。

試験施設で夏場の炎天下のデッキ表面温度を再現し、素足で乗った後の足裏温度を測定しました。一般的な人工木デッキに乗った足裏の温度は43.3℃、デッキDCの場合は37.9℃。結果、約4℃低く抑えられました。

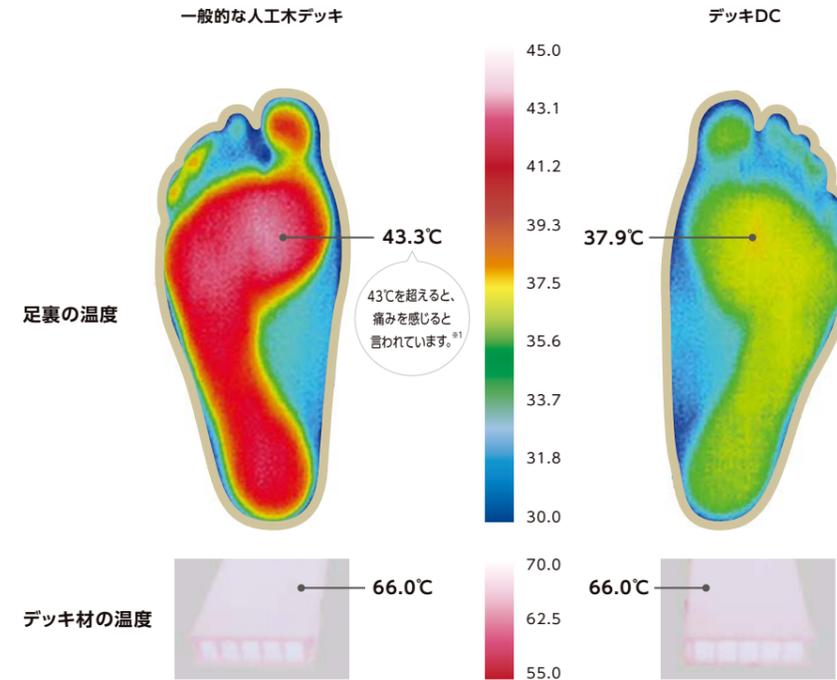

夏場の最高温度を想定した66℃のデッキ材に足裏(34.7℃)を接触、15秒保持。直後の足裏の温点を測定。
 ※ N=7の平均値
 ※ LIXIL自社基準試験に基づいた計測値であり保証値ではありません
 ※ 1 引用文献:日本薬理学雑誌 2006年 127巻 3号 P.128~132

実証試験の様子を動画で詳しくチェック!

素足で乗った後に足裏温度を測定

一般的なデッキよりも水が溶けにくい!

100m²時の参考m²価格(工事費・束石代・配送費・消費税別)

縦張り		2900N/m ² 仕様		パース図
サイズ	m ² 数	m ² 単価		
10,075 W(mm) x 10,000 D(mm)	100.8	¥ 53,800		
20,155 W(mm) x 5,000 D(mm)	100.8	¥ 56,100		
30,055 W(mm) x 3,300 D(mm)	99.2	¥ 55,700		
5,035 W(mm) x 20,000 D(mm)	100.7	¥ 52,100		

横張り		2900N/m ² 仕様		パース図
サイズ	m ² 数	m ² 単価		
10,000 W(mm) x 9,895 D(mm)	99.0	¥ 53,100		
20,000 W(mm) x 5,035 D(mm)	100.7	¥ 51,600		
30,000 W(mm) x 3,415 D(mm)	102.5	¥ 53,000		
5,000 W(mm) x 20,155 D(mm)	100.8	¥ 57,200		

*デッキDCの標準耐荷重は1800N/m²です。非住宅向けに2900N/m²も対応可能です。詳しくはお問合せください。

SH樹ら楽ステージ 木彫


エコ素材を使用し、天然木のように美しく自然な風合いで、木のぬくもりを再現。

光によって繊細に表情を変える、木質の微妙な陰影のニュアンス。それは、デッキ表面に特許技術が施されている「樹ら楽ステージ 木彫」だからこそ実現できる美しさです。有機溶剤や、ホルムアルデヒドを含む素材は使用していませんので、お子様やペットにも安心のデッキ材です。



繊細な木質のニュアンス

光によって繊細に表情を変える、木質の微妙な陰影のニュアンス。それは、デッキ表面に特許技術が施されている「樹ら楽ステージ 木彫」だからこそ実現できる美しさです。また100%リサイクル材の樹脂と木粉を使用し、環境にも配慮しています。シックハウス症候群の原因となるトルエン、キシレンなどの有機溶剤や、ホルムアルデヒドを含む素材は使用していません。お子様やペットにも安心のデッキ材です。

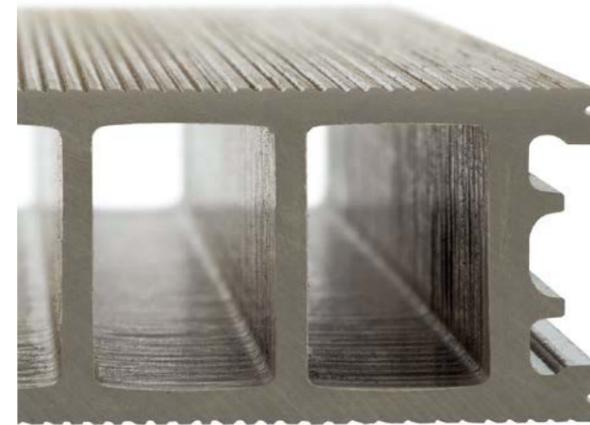

床材の表面に、白銀色系の小さな点が見られますが、環境に配慮し、100%リサイクル樹脂材を使用したことによるものです。品質上問題はございません。

特許技術

特許第5524818号

床材表面に左右非対称な溝をつけ陰影に濃淡をつけることで表裏・上下反転で4パターン柄を表現。




天然木のように美しい、自然な風合いをデザイン。

こだわったのは、天然木のようなナチュラル感。木の自然な風合いを表現した「樹ら楽ステージ 木彫」。粗密のランダムさや繊細な色ムラ、陰影の濃淡を追求し、不均一で心地いい木質の“ゆらぎ”を再現しました。住まいに合わせてコーディネートできるよう、4色のカラーバリエーションをご用意しています。



日々のお手入れが簡単に

メンテナンス性も、ウッドデッキ選びのポイントのひとつ。快適な空間には、お手入れだって快適であってほしいから。「樹ら楽ステージ 木彫」は、メンテナンスが簡単なのも魅力です。さらに環境に配慮したエコ素材で精神的にも身体的にも健康的な生活を送ることができます。

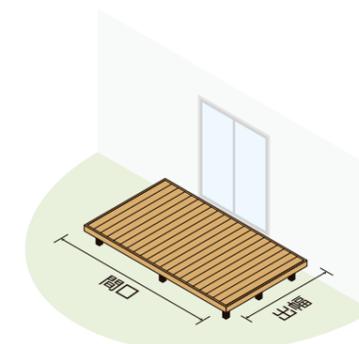

参考価格表(工事費・束石代・配送費・消費税別)

束柱A仕様	間口		
	3.0間 5,426mm	4.0間 7,226mm	5.0間 8,846mm
出幅 10尺 2,916mm	¥ 726,040	¥ 967,680	¥ 1,189,660
12尺 3,616mm	¥ 825,040	¥ 1,098,080	¥ 1,345,260
15尺 4,516mm	¥ 1,048,020	¥ 1,392,960	¥ 1,710,440

※樹ら楽ステージ 木彫は、1800N/m仕様です。施工場所の必要強度をご確認の上、施工を行ってください。

SHプラスG Gフレーム 150角フレーム



【カラー】 フレーム シャイニングレー ホワイト ブラック クリエモカ クリエダーク チェリーウッド オーク ディープグレー



ロングアーチ(W100)による高級感ある集合住宅アプローチ

連結補強部材を使用してW80/W100のロングアーチを演出

150角フレーム同士を接続することで集合住宅など大型物件にふさわしいロングアーチを演出できます。業界初のアルミ型材カーボン繊維補強を採用することでたわみを軽減しています。

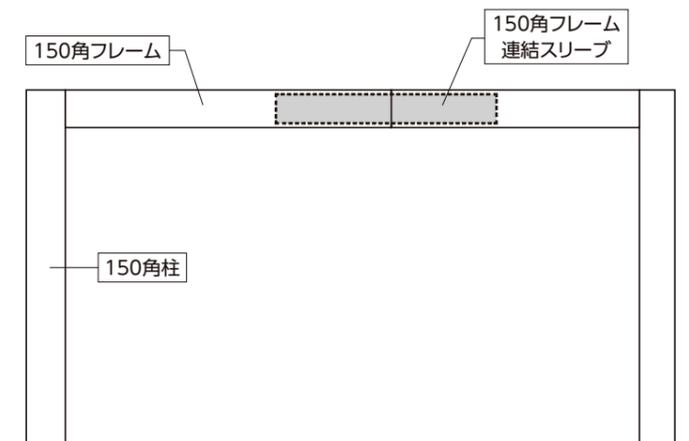


Gフレームをもっと機能的に、デザイン性を豊かにするライティング


美彩で美しくライトアップすることで、個性あふれるシーンを創造します。ダウンライトはアプローチの常夜灯として使いやすい明るさ、足元と一緒に壁面や植栽を照らすことで、訪れる人を優しく迎え入れます。



DL-G1型 30°

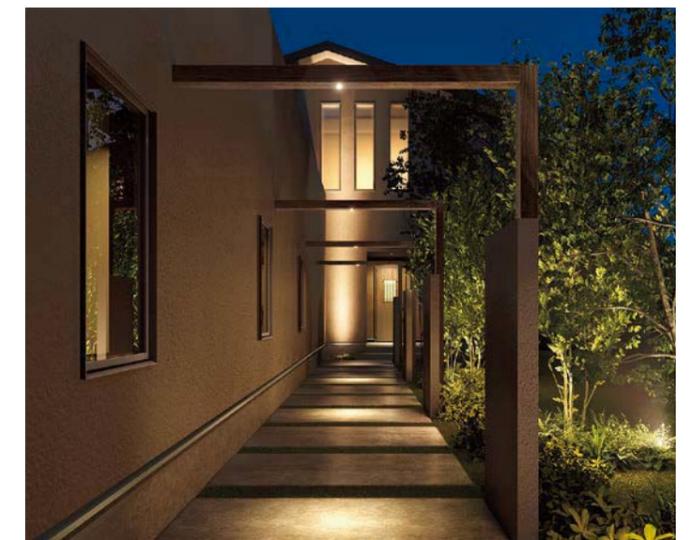

重厚感と安心感をもたらす150角のフレームです。存在感のあるフレームで奥行き感のあるファサードを演出します。Gスクリーン、デザイン格子 30×150も取付け可能です。

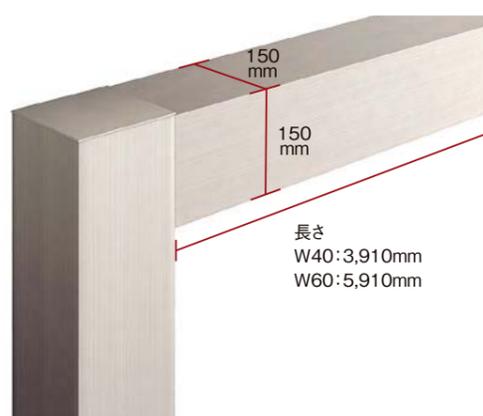

価格表

呼称		アルミ型材色	ラッピング型材色
H24	W80	¥362,400	¥440,600
	W100	¥401,200	¥488,600
H29	W80	¥374,000	¥456,800
	W100	¥412,800	¥504,800


●受注生産品です。

ダウンライト DL-G1型 加算額

3個	4個	5個	6個	7個
¥73,200	¥90,300	¥107,400	¥124,500	¥141,600

※最大1.3mピッチでダウンライトを設置した場合の加算額です。

●寸法図(単位mm)

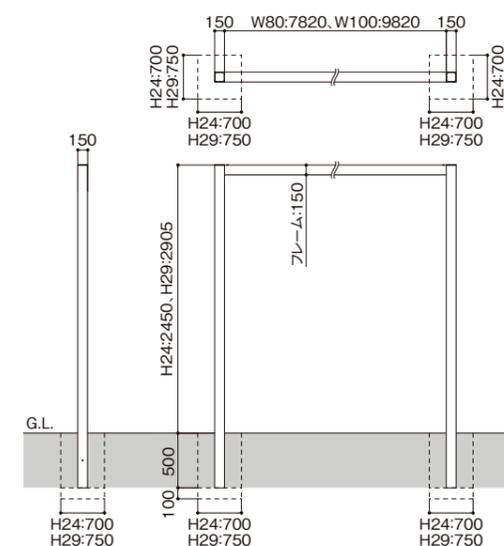

※W80、W100は150角フレーム(フレーム連結)のみの設定です。



プラスG 150角フレーム+Gスクリーン(クリエダーク)

エルネクス門扉



M-YK型/M-TM型
【カラー】 本体・柱 オータムブラウン シャイングレー マイルドブラック

M-YS型

本体	シャイングレー	シャイングレー クリエモカ	シャイングレー クリエダーク	シャイングレー チェリーウッド
柱	シャイングレー			



M-YK型(横棧タイプ)



シャイングレー

M-TM型(縦目隠しタイプ)



シャイングレー

M-YS型(横スリットタイプ)



シャイングレー+クリエダーク

●間口サイズ最大



扉サイズは最大W12までご用意しています。

12-18

●特注サイズ



H12(1,200mm)以下の特注サイズでは、規格サイズと錠の仕様が異なります。規格サイズの錠の仕様は、エクステリア総合カタログをご覧ください。

両開き 07-12 錠はブッシュプルUT錠


エルネクス門扉 規格・特注サイズ範囲表

		扉本体・幅							規格設定	特注対応
		W04	W06	W07	W08	W09	W10	W11		
扉本体・高さ	H10									
	H12									
	H14									
	H16									
	H18									
H20									設定なし	

扉サイズW09以下とW10以上では、框の見付け寸法が異なります。

框見付け(→部)寸法表

門扉 W	寸法
09以下	120
10	170
11	220
12	270

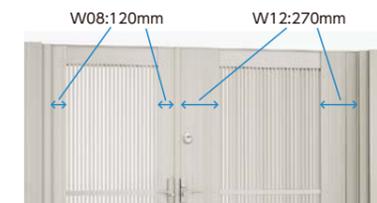

親子仕様 08・12-18

セット価格表(セット価格は、シリンダーRD錠と本錠錠(標準仕様)を使用の場合)

呼称	扉1枚寸法 (幅×高さ)	M-YK型		M-TM型		M-YS型			
		柱使用		柱使用		柱使用			
		両開き	片開き	両開き	片開き	両開き		片開き	
						シャイングレー	シャイングレー+クリエモカ シャイングレー+クリエダーク シャイングレー+チェリーウッド	シャイングレー	シャイングレー+クリエモカ シャイングレー+クリエダーク シャイングレー+チェリーウッド
10-14	1,000×1,400	¥ 265,200	¥ 169,200	¥ 284,000	¥ 178,600	¥ 382,200	¥ 398,200	¥ 227,700	¥ 235,700
11-14	1,100×1,400	¥ 275,800	¥ 174,500	¥ 296,000	¥ 184,600	¥ 406,200	¥ 422,200	¥ 239,700	¥ 247,700
12-14	1,200×1,400	¥ 286,600	¥ 179,900	¥ 308,400	¥ 190,800	¥ 428,200	¥ 444,200	¥ 250,700	¥ 258,700
08-16	800×1,600	¥ 250,000	¥ 162,800	¥ 268,000	¥ 171,800	¥ 350,800	¥ 366,800	¥ 213,200	¥ 221,200
09-16	900×1,600	¥ 261,600	¥ 168,600	¥ 281,400	¥ 178,500	¥ 376,800	¥ 388,800	¥ 226,200	¥ 232,200
10-16	1,000×1,600	¥ 273,800	¥ 174,700	¥ 294,800	¥ 185,200	¥ 400,800	¥ 412,800	¥ 238,200	¥ 244,200
11-16	1,100×1,600	¥ 285,600	¥ 180,600	¥ 308,200	¥ 191,900	¥ 424,800	¥ 438,800	¥ 250,200	¥ 257,200
12-16	1,200×1,600	¥ 297,600	¥ 186,600	¥ 321,400	¥ 198,500	¥ 446,800	¥ 464,800	¥ 261,200	¥ 270,200
08-18	800×1,800	¥ 272,300	¥ 175,300	¥ 293,100	¥ 185,700	¥ 377,300	¥ 391,300	¥ 227,800	¥ 234,800
09-18	900×1,800	¥ 285,500	¥ 181,900	¥ 307,900	¥ 193,100	¥ 399,300	¥ 415,300	¥ 238,800	¥ 246,800
10-18	1,000×1,800	¥ 298,500	¥ 188,400	¥ 322,700	¥ 200,500	¥ 425,300	¥ 441,300	¥ 251,800	¥ 259,800
11-18	1,100×1,800	¥ 311,700	¥ 195,000	¥ 337,300	¥ 207,800	¥ 449,300	¥ 467,300	¥ 263,800	¥ 272,800
12-18	1,200×1,800	¥ 325,100	¥ 201,700	¥ 351,300	¥ 214,800	¥ 473,300	¥ 491,300	¥ 275,800	¥ 284,800
08-20	800×2,000	¥ 294,400	¥ 187,800	¥ 317,800	¥ 199,500	¥ 405,400	¥ 421,400	¥ 243,300	¥ 251,300
09-20	900×2,000	¥ 309,000	¥ 195,100	¥ 334,000	¥ 207,600	¥ 429,400	¥ 447,400	¥ 255,300	¥ 264,300
10-20	1,000×2,000	¥ 324,000	¥ 202,600	¥ 349,400	¥ 215,300	¥ 453,400	¥ 473,400	¥ 267,300	¥ 277,300
11-20	1,100×2,000	¥ 339,400	¥ 210,300	¥ 367,400	¥ 224,300	¥ 477,400	¥ 497,400	¥ 279,300	¥ 289,300
錠金具		シリンダーU錠使用 マンション用シリンダーRJ錠・ ブッシュプルUT錠使用	¥ 3,700加算	¥ 2,500加算	¥ 3,700加算	¥ 2,500加算	¥ 3,700加算	¥ 2,500加算	
		マンション用 ブッシュプルRB錠使用	¥ 13,000加算	¥ 14,300加算	¥ 13,000加算	¥ 14,300加算	¥ 13,000加算	¥ 14,300加算	
本錠錠		両面シリンダー仕様	¥ 25,800加算	¥ 20,600加算	¥ 25,800加算	¥ 20,600加算	¥ 25,800加算	¥ 20,600加算	
		両面シリンダー仕様	¥ 24,900加算	¥ 24,900加算	¥ 24,900加算	¥ 24,900加算	¥ 24,900加算	¥ 24,900加算	
オート クローザー 仕様		マンション用シリンダーRJ錠・ ブッシュプルUT錠使用	¥ 87,800加算	¥ 89,100加算	¥ 87,800加算	¥ 89,100加算	¥ 87,800加算	¥ 89,100加算	
		マンション用 ブッシュプルRB錠使用	¥ 100,600加算	¥ 95,400加算	¥ 100,600加算	¥ 95,400加算	¥ 100,600加算	¥ 95,400加算	

●受注生産品です。

セット価格出し明細(両開き):[掛扉本体][受扉本体][錠金具 両錠][戸当り][セット門柱 2本入り][門柱キャップA×2]
セット価格出し明細(片開き):[掛扉本体][錠金具 片錠][戸当り][セット門柱 2本入り][門柱キャップA][門柱キャップC]

- セット価格は、内開き仕様の価格です。
- オートクローザー+外開き仕様の際は、必ず外開き用持送りを使用してください。
- 価格はオートクローザー仕様加算額と外開き用持送り使用加算額を加えてください。

取付可能錠把手



①…ユニバーサルデザイン

●イーザーオーダー特注

【切詰】

M-YK型

- W300~1,100mm×H1,400~2,000mm
- W1,101~1,200mm×H1,400~1,800mm
- (1ロック仕様)W300~1,200mm×H800~1,399mm

M-TM型

- W400~1,100mm(100mmピッチ)×H1,400~2,000mm
- W1,200mm×H1,400~1,800mm
- (1ロック仕様)W400~1,200mm(100mmピッチ)×H800~1,399mm

M-YS型

- W300~1,100mm×H1,400~2,000mm(200mmピッチ)
- W1,101~1,200mm×H1,400~1,800mm(200mmピッチ)
- (1ロック仕様)W300~1,200mm×H800~1,200mm(200mmピッチ)

【折戸仕様】【タッチ&ノータッチキー仕様】

【ポスト付き門扉(受扉)】

※仕様によって、製作可能範囲は異なります。

●注意

- 片開きの埋込使用施工はできません。
- オートクローザーは、20万回開閉の耐久性を持っていますが、耐久年数は使用条件により変化します。耐用回数を過ぎ、作動に支障が生じた際はメンテナンス(有償交換)が必要です。
- 105角吊元門柱の施工では、必ず躯体(コンクリート壁など)を併設し、その躯体に固定してください。大型で重量のある門扉では、門柱のゆれが大きくなり開閉に支障がでる可能性があります。
- オプションのPM門柱用補強材を使用することで、門柱単独施工が可能です(H20用は補強済のため不要)。

オプション価格表

呼称	価格	備考
PM門柱用補強材	¥ 11,700	1本入、L=2,050
調整金具固定部品セット	¥ 3,900	2コ入(吊元片側分)

●は受注生産品です。

エルネクス門扉

選べる錠の仕様

LIXILの錠や、市販品の錠を組み込める框形状に設計されています。

1 本錠錠 (キーシリンダー錠)

標準仕様、両面シリンダー仕様、キーシステム仕様から選べます。すべての本錠錠は鎌内蔵デッドボルト付きで、門扉をしっかり錠錠します。



標準仕様



シリンダーキー (ディンプルシリンダー、3本入)

ピッキングしにくいシャッター付き錠穴です。

両面シリンダー仕様



道路側と敷地側にシリンダーが付きまます。
※シリンダーは標準仕様と同じです。

2 錠把手 (施錠機能のない開閉用把手)

右の5種類の錠把手(錠錠)から選択できます。ラッチ錠は、道路側と敷地側にあるサムターン(つまみ)で錠錠を出して、強風時に扉をしっかり押さえます。



サムターン(つまみ)を回すと、錠錠が飛び出します。
※錠把手には、施錠機能はありません。

ラッチ錠

(プッシュプルタイプ)



マンション用プッシュプルUT錠錠

ラッチ錠

(レバータイプ)



マンション用プッシュプルRB錠錠

ラッチ錠

(レバータイプ)



マンション用シリンダーRJ錠錠

アーム錠



シリンダーRD錠錠



シリンダーU錠錠



錠錠表面

キーシステム仕様

錠錠メーカーのキーシステム対応錠錠が扉に取り付けられます。現在使用している玄関ドアの同一キーや、集合住宅(キーシステム現有物件)への逆マスターキー仕様の対応ができます。
※シリンダー・キーは別注文になります。お客様ご手配となりますので、ご注意ください。

美和ロック株式会社 錠錠ケース



※写真はシリンダーの取り付け例です。




シリンダー表面(敷地側)
左)両面シリンダー
右)表面サムターン

キーシステムについて


●同一キーシステム

1本のキーで、複数の錠錠前を施錠・解錠するシステムです。
※シリンダー・キーが「同一キーグループ記号」または、「キーナンバー」で同じになります。




●マスターキーシステム

専用のキーを持つ錠錠前に対して、別の1本のキーでそのすべての錠錠前を施錠・解錠するシステムです。(オーナーキー、工事用キーなど)
※シリンダー・キーは「キーシステムプラン表(キープラン)」で、決定されます。



●逆マスターキーシステム

それぞれの錠錠前を施錠・解錠できる専用キーで、別の1つの錠錠前を施錠・解錠するシステムです。(共用扉などのキーシステム)
※シリンダー・キーは「キーシステムプラン表(キープラン)」で、決定されます。



マスターキー/逆マスターキーシステムなどのキーシステム対応錠錠を発注する際には、錠錠メーカーへの登録が必要となります。

特長・オプション

片開き用受け門柱

エルネクス門扉専用の異形門柱です。



「おでかけサムターン」&「エマージェンシー」

(本錠錠の標準仕様のみ)



「おでかけサムターン」を外出時に抜いて携帯することで、道路側からの解錠動作を防ぎます。



「エマージェンシー」を差しておけば、敷地側からはコインなどを使わないと解錠できない安全機能が替わります。

オートクローザー(オプション)

スムーズな動きのオートクローザーが、門扉の閉め忘れを防ぎます。(20万回開閉の耐久基準をクリア)



<敷地側>

吊元金具カバー(オプション)

門柱の調整金具を隠して敷地側もスッキリとした印象に。



その他の特長

- 防犯性をアップさせたヒンジと調整金具
- 門扉を吊りやすい調整金具
- 柱のたわみを緩和するPM門柱用補強材
- 静かな開閉音を保つ樹脂ベアリング入りヒンジ


オートクローザーは、20万回開閉の耐久性を持っていますが、耐久年数は使用条件により変化します。耐用回数を過ぎ、開閉およびオートクローザーの作動に支障が生じた際のメンテナンスについては、お買い上げの販売店(工事店)にご依頼ください。



商品紹介動画がご覧いただけます。

錠錠周辺に蓄光リング

(本錠錠の標準仕様・両面シリンダー仕様)に搭載



特注錠錠仕様

門扉の框に市販品の自動施錠錠錠や、レバー/シリンダー一体型錠錠などの組み込みにも対応します。

自動施錠本錠錠仕様(特注)

集合住宅の通用口に便利な自動施錠錠錠(ホテル錠錠)対応の本錠錠の取り付けができます。



美和ロック株式会社 ADS錠錠

株式会社 HNL錠錠

※錠錠把手は、左ページより選択してください。

キーレックス仕様(特注)



(株)長沢製作所製 キーレックス800 自動施錠錠錠

(株)長沢製作所製 キーレックス800 自動施錠錠錠付

市販品錠錠把手仕様(特注)

下の写真のレバー/シリンダー一体型錠錠をはじめ、さまざまな錠錠の取り付けが可能です。

●補助錠なし



美和ロック株式会社 LAF錠錠



※補助錠なし

※市販品錠錠把手仕様で、LAF錠錠を使用する場合、H14以上のサイズでも補助錠は付きません。

●補助錠あり(サムターン)



美和ロック株式会社 LAT-2A錠錠



美和ロック株式会社 MA錠錠 ※専用框になります。



※補助錠あり(サムターン)

※市販品錠錠把手仕様で、H14以上のサイズでは、強風時の安全のため框上部に補助錠(鎌内蔵デッドボルト付き、両面サムターン)が付きまます。

門扉AB高尺仕様(特注)

公共エクステリア商品につき納期をいただきます。詳しくはお問合せください。

フェンスABの人気デザインを『高尺門扉』にも!



有効開口
門扉本体高さ
2,000mmに
対応!

デザイン&カラー




取付可能錠(市販品) 美和ロック(株)製:LA錠・LAT錠・LAL錠

美和ロック(株)製:MHS錠・MHT錠・ADT錠・DA錠 (株)ゴール製:LX錠・LG錠・LHT錠・LHL錠・HST錠・HNB錠・HD錠

- 取付可能錠以外の錠金具の取り付けは、門扉性能保証外となりますのでご注意ください。
- 錠金具本体の性能に関しては、錠金具メーカーの保証範囲となります。錠金具メーカーの注意事項の指示に従ってください。
- 弊社では、本商品については錠の本体への組み込みは行ないませんので、現場にて組み込みをお願いします。

●門扉AB寸法図(単位mm)

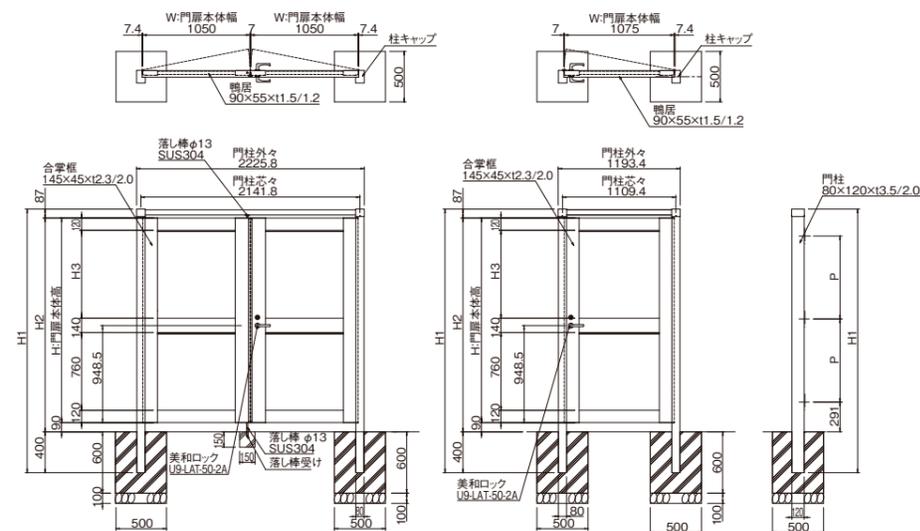


(単位:mm)

YL2パネル・YL3パネル・YM2パネル				
H:門扉本体高	H1	H2	H3	P
2000	2577	2090	860	811.5
1900	2477	1990	760	761.5
1800	2377	1890	660	711.5
1700	2277	1790	560	661.5
YS3パネル				
H:門扉本体高	H1	H2	H3	P
2000	2520	2090	860	811.5
1892.3	2412.3	1982.3	752.3	757.65
1784.6	2304.6	1874.6	644.6	703.75
-	-	-	-	-
YR3パネル				
H:門扉本体高	H1	H2	H3	P
2000	2520	2090	860	811.5
1890	2410	1980	750	756.5
1780	2300	1870	640	701.5
-	-	-	-	-

■集合住宅へのご要望に合わせたサイズ設定

集合住宅へのニーズに応じて有効開口2,000mm、門扉本体高さ2,000mmまで対応する大型門扉です。また、門扉本体幅は1mm単位での製作が可能のため様々な現場へご提案いただけます。

高さバリエーション

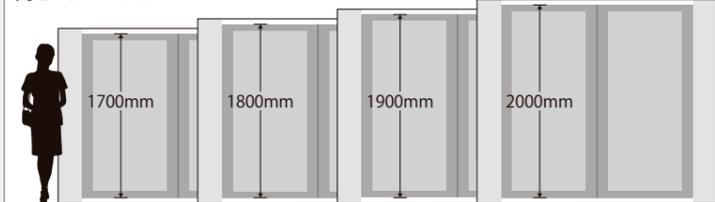

※高さはデザインにより異なります。詳しくは右ページをご覧ください。

Vo=
34m/秒

門扉本体幅は
1mm単位で
製作可能!

※門扉本体幅の最小寸法は750mmです。 ※オートクローザーへの対応は、有効開口は片開き952mm、両開きで1962mm以下となります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

※基礎サイズはデザインにより異なります。詳しくは右下表をご覧ください。

片開き門扉は鴨居の無い対応も出来ますので別途ご相談下さい。

仕様 内開き※外開きは反転(片開き:右勝手/左勝手)

●サイズ(W)

(単位:mm)					
片開き		片開き(鴨居付き)		両開き(鴨居付き)	
W10	W10	W10	W10	W20	W20
1075	1075	1050	1050	1050	1050
門柱芯々	有効開口	門柱芯々	有効開口	門柱芯々	有効開口
1109.4	1003.8	1109.4	1003.8	2141.8	2010.5

●基礎サイズ

(単位:mm)			
	YL2・YL3・YM2パネル	YS3パネル	YR3パネル
H:2000	500×500×600	500×500×600	400×400×600
H:1900	500×500×600	-	-
H:1800	500×500×600	-	-
H:1700	400×400×600	-	-
H:1892.3	-	500×500×600	-
H:1784.6	-	400×400×600	-
H:1890	-	-	400×400×600
H:1780	-	-	400×400×600

フェンスAR 2023年9月発売



アーキラインスクリーンフェンス縦格子タイプがカラーを変更し、より高い耐風圧強度に。集合住宅など人が集うロビー前の目隠しや、店舗前のアクセントとして最適。

【カラー】	格子	オータムブラウン	シャイングレー	ブラック	クリエダーク	チェリーウッド
	支柱・網線	オータムブラウン	シャイングレー	ブラック	オータムブラウン	シャイングレー

公共エクステリア商品につき納期をいただきます。詳しくはお問合せください。



フリーポールタイプ H-2000(チェリーウッド)

フリーポールタイプ

柱位置が調整できる施工性に優れたタイプです。コーナーや傾斜など敷地の形状に合わせてフレキシブルに対応できます。




間仕切タイプ H-2000(クリエダーク)

間仕切タイプ

格子ピッチと合わせた柱形状で柱が目立たないため、道路側からも敷地側からも美しい眺めのデザインです。

▶ 耐風圧強度 **V0=38**m/秒 対応

▶ 木調色を **トレンドカラー** へ変更



クリエダーク

▶ 待望の **ブラック** 色をラインアップ

▶ 同デザインの **専用門扉** も用意



門扉AR W-1000×H-2000(シャイングレー) シリンダー錠:U9 DAF-4 (美和ロック(株)製 両面シリンダー)

参考価格表

呼称	TH型	
	フリーポールタイプ	
	アルミ形材色	ラッピング形材色
H-1800	94,700円/m	114,600円/m
H-2000	101,800円/m	121,700円/m
H-2500	122,300円/m	142,000円/m
H-3000	145,500円/m	165,300円/m

●受注生産品です。
※直線一連20m以上の場合の参考m価格です。

参考価格表

呼称	TH型	
	間仕切タイプ	
	アルミ形材色	ラッピング形材色
H-1800	99,800円/m	122,700円/m
H-2000	106,900円/m	129,800円/m
H-2500	128,600円/m	151,500円/m
H-3000	155,200円/m	178,100円/m

●受注生産品です。
※直線一連20m以上の場合の参考m価格です。

寸法図は、P.34をご覧ください。

フェンスAS 2023年9月発売



AFシリーズ・パラベル・リーベンス2型がデザイン・カラーを統一し、より高い耐風圧強度にモデルチェンジ。学校や公園など、あらゆるシーンに対応するスタンダードフェンス。

【カラー】	本体・柱	オータムブラウン	シャイングレー	ブラック
-------	------	----------	---------	------


公共エクステリア商品につき納期をいただきます。詳しくはお問合せください。



TH型 H-1800(ブラック)

TH型


フェンスを乗り越えにくくするための格子のつり出しがあるタイプ。オプションで剣先タイプ・忍び返し(外忍び・内忍び)が選べます。

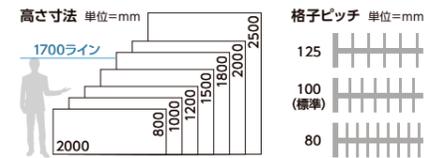

TR型 H-1200(ブラック)


TR型

すっきりとした印象のつり出しがないタイプ。設置場所・機能に合わせて格子ピッチが選べます。

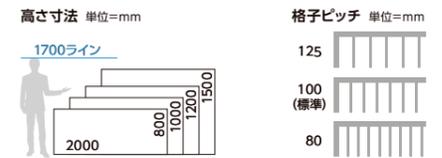

▶ 耐風圧強度 **V0=38**m/秒対応

▶ 待望の **ブラック** 色をラインアップ

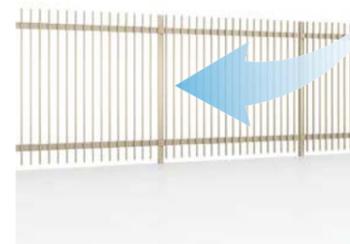

ブラック

▶ 門扉も市販錠対応に **リニューアル**



門扉AS TH型 W-1900×H-1500(ブラック) シリンダー錠:LA(美和ロック(株)製)

オプション

選べる格子ピッチ

格子ピッチは100mm(標準)の他、80mm、125mmも用意しています。(価格は別途見積り)

剣先タイプ



格子の先端に剣先型のキャップ(アルミダイカスト製)をあしらった「剣先タイプ」も用意しています。

忍び返し



格子の上部を美しいR状に曲げた、忍び返し付のアルミフェンスです。なお、忍び返しは「外忍び」「内忍び」から選択してください。
※外忍びの場合、忍び返し部分が敷地の外に出ない位置に施工してください。

参考価格表

※全てフリーポールタイプです。

呼称	TH型		TR型
	アルミ形材色	アルミ形材色	アルミ形材色
H-800	19,700円/m	23,300円/m	
H-1000	21,800円/m	25,700円/m	
H-1200	24,200円/m	27,700円/m	
H-1500	27,700円/m	32,200円/m	
H-1800	31,500円/m	—	
H-2000	34,500円/m	—	
H-2500	48,100円/m	—	


●受注生産品です。
※格子ピッチ100mm、直線一連20m以上の場合の参考m価格です。

寸法図は、P.34をご覧ください。

フェンスAR


●寸法図(単位mm)

TH型 フリーポールタイプ

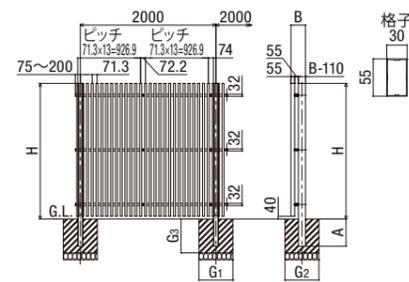

H-2000の参考図になります。H-3000は胴線本数が4本になります。

TH型 間仕切タイプ

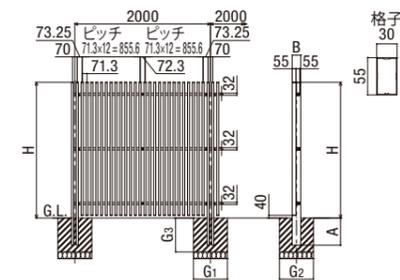

H-2000の参考図になります。H-3000は胴線本数が4本になります。

寸法表 (寸法単位:mm)

呼称	H	A (柱埋込寸法)	B	独立基礎の場合(参考)		
				G1	G2	G3
H-1800	1,800	350	215	550	550	600
H-2000	2,000	400	215	600	600	700
H-2500	2,500	450	235	700	700	700
H-3000	3,000	500	260	750	750	800

※基礎寸法は参考値です。

寸法表 (寸法単位:mm)


呼称	H	A (柱埋込寸法)	B	独立基礎の場合(参考)		
				G1	G2	G3
H-1800	1,800	350	125	550	550	600
H-2000	2,000	400	125	600	600	700
H-2500	2,500	450	160	700	700	700
H-3000	3,000	500	160	750	750	800

※基礎寸法は参考値です。

フェンスAS


●寸法図(単位mm)

TH型 フリーポールタイプ

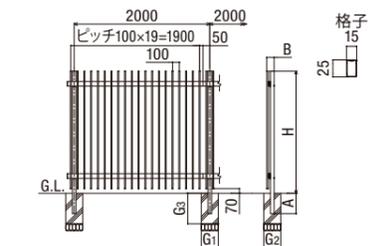

格子80/125mmピッチは格子本数が異なります。
H-2000/2500は胴線本数が3本になります。
H-1800・格子100mmピッチの参考図になります。

TR型 フリーポールタイプ

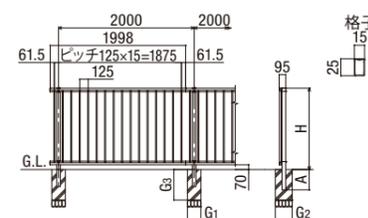

格子80/100mmピッチは格子本数が異なります。
H-1200・格子125mmピッチの参考図になります。

寸法表 (寸法単位:mm)

呼称	H	A (柱埋込寸法)	B	独立基礎の場合(参考)		
				G1	G2	G3
H- 800	800	200	110	250	250	450
H-1000	1,000	200	110	300	300	500
H-1200	1,200	250	110	300	300	500
H-1500	1,500	300	110	400	400	500
H-1800	1,800	300	110	500	500	500
H-2000	2,000	450	130	500	500	600
H-2500	2,500	500	130	550	550	600

※基礎寸法は参考値です。

寸法表 (寸法単位:mm)

呼称	H	A (柱埋込寸法)	B	独立基礎の場合(参考)		
				G1	G2	G3
H- 800	800	200	180	180	450	600
H-1000	1,000	200	250	250	450	700
H-1200	1,200	250	300	300	450	700
H-1500	1,500	300	350	350	450	800

※基礎寸法は参考値です。

SHアルミフェンス L2型II

耐風圧強度 風速 34 m/秒 相当 柱ピッチ2m以下	耐風圧強度 風速 42 m/秒 相当 柱ピッチ1m以下	目隠し率 100%	採光率 0%	通風率 5%
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------	------------------	------------------

【カラー】 本体・柱 オータムブラウン シャイングレー ホワイト ブラック ナチュラルシルバーF



シャイングレー フリーポールタイプ T-8



ホワイト フリーポールタイプ T-8



ブラック フリーポールタイプ T-8



オータムブラウン フリーポールタイプ T-8




ナチュラルシルバー フリーポールタイプ T-8

セット価格表

呼称	フェンス1枚寸法 [W:幅×H:高さ]	フリーポールタイプ
T- 6	2,000× 600	¥ 26,500
T- 8	2,000× 800	¥ 32,100
T-10	2,000×1,000	¥ 38,500
T-12	2,000×1,200	¥ 46,800

※セット価格:本体1枚+柱1本(部品込み)
※耐風圧強度が42m/秒相当の場合は価格が異なります。

●寸法図(単位mm) 図はT-8サイズ

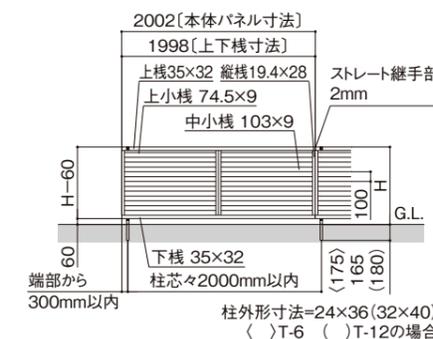


施工時間の大幅短縮 NEW

上下線を10mmずらして、フェンス本体を一発でカット。
現場の切詰作業手間と加工時間を大幅に短縮しました。
※従来の方法(パネル毎カット加工)もできます。



施工説明動画が
ご覧いただけます。

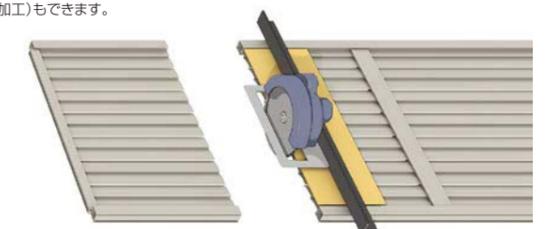

注意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- ブロック間(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
- コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

フェンスAB YS2型

耐風圧強度 風速 34 m/秒 柱ピッチ2m以下	耐風圧強度 風速 42 m/秒 柱ピッチ1m以下	目隠し率 82.8%	採光率 17.2%	通風率 16%
--------------------------------	--------------------------------	------------	-----------	---------

【カラー】	本体・柱	オータムブラウン	シャイングレー	ホワイト	ブラック	ナチュラルシルバーF
本体	シャイングレー	シャイングレー	シャイングレー	ブラック	ブラック	ブラック
	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド
柱	シャイングレー			ブラック		



シャイングレー フリーポールタイプ T-8

●デザイン



表面

裏面



ホワイト
フリーポールタイプ T-8

ブラック
フリーポールタイプ T-8

シャイングレー+クリエモカ
フリーポールタイプ T-8

シャイングレー+クリエダーク
フリーポールタイプ T-8

シャイングレー+チェリーウッド
フリーポールタイプ T-8

オータムブラウン
フリーポールタイプ T-8

ナチュラルシルバーF
フリーポールタイプ T-8

ブラック+クリエモカ
フリーポールタイプ T-8

ブラック+クリエダーク
フリーポールタイプ T-12


ブラック+チェリーウッド
フリーポールタイプ T-8

セット価格表

呼称	フェンス1枚寸法 [W:幅×H:高さ]	フリーポールタイプ	
		アルミ形材色	ラッピング形材色
T-6	2,000× 600	¥ 32,200	¥ 50,200
T-8	2,000× 800	¥ 38,500	¥ 60,000
T-10	2,000×1,000	¥ 48,800	¥ 73,700
T-12	2,000×1,200	¥ 53,700	¥ 81,400

※セット価格:本体1枚+柱1本(部品込み)
※耐風圧強度が42m/秒相当の場合は価格が異なります。

●寸法図(単位mm) 図はT-8サイズ

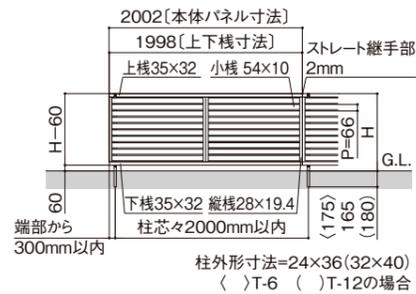


フェンスAB 施工時間の大幅短縮 NEW

上下棧を10mmずらして、フェンス本体を一発でカット。
現場の切詰作業手間と加工時間を大幅に短縮しました。
※従来の方法(パネル毎カット加工)もできます。



施工説明動画が
ご覧いただけます。

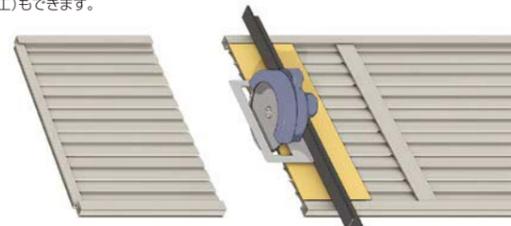

イージーオーダー特注

【切詰】
●W500~2,002mm×T6・8・10・12サイズ

注意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
- コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

フェンスAB YS3型

耐風圧強度 風速 34 m/秒 柱ピッチ2m以下	耐風圧強度 風速 42 m/秒 柱ピッチ1m以下	目隠し率 88.6%	採光率 11.4%	通風率 11%
--------------------------------	--------------------------------	------------	-----------	---------

【カラー】	本体・柱	オータムブラウン	シャイングレー	ホワイト	ブラック	ナチュラルシルバーF
本体	シャイングレー	シャイングレー	シャイングレー	ブラック	ブラック	ブラック
	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド
柱	シャイングレー			ブラック		



シャイングレー フリーポールタイプ T-8

●デザイン



表面

裏面



ホワイト
フリーポールタイプ T-8

ブラック
フリーポールタイプ T-8

シャイングレー+クリエモカ
フリーポールタイプ T-12

シャイングレー+クリエダーク
フリーポールタイプ T-8

シャイングレー+チェリーウッド
フリーポールタイプ T-8

オータムブラウン
フリーポールタイプ T-8

ナチュラルシルバーF
フリーポールタイプ T-8

ブラック+クリエモカ
フリーポールタイプ T-8

ブラック+クリエダーク
フリーポールタイプ T-8


ブラック+チェリーウッド
フリーポールタイプ T-8

セット価格表

呼称	フェンス1枚寸法 [W:幅×H:高さ]	フリーポールタイプ	
		アルミ形材色	ラッピング形材色
T-6	2,000× 600	¥ 22,700	¥ 31,600
T-8	2,000× 800	¥ 27,400	¥ 37,200
T-10	2,000×1,000	¥ 34,100	¥ 46,000
T-12	2,000×1,200	¥ 39,000	¥ 50,500

※セット価格:本体1枚+柱1本(部品込み)
※耐風圧強度が42m/秒相当の場合は価格が異なります。

●寸法図(単位mm) 図はT-8サイズ

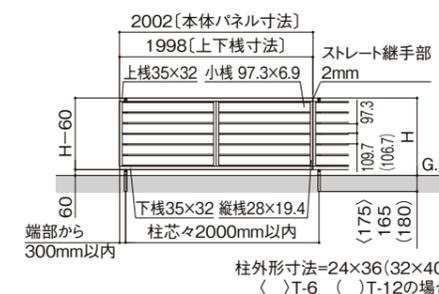


フェンスAB 施工時間の大幅短縮 NEW

上下棧を10mmずらして、フェンス本体を一発でカット。
現場の切詰作業手間と加工時間を大幅に短縮しました。
※従来の方法(パネル毎カット加工)もできます。



施工説明動画が
ご覧いただけます。

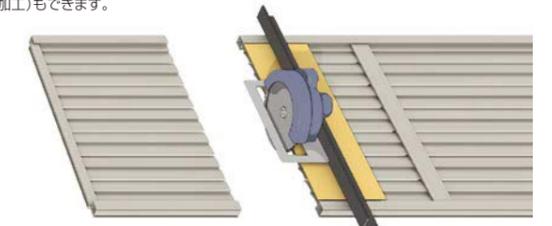

イージーオーダー特注

【切詰】
●W500~2,002mm×T6・8・10・12サイズ

注意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
- コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

フェンスAB TS2型

耐風圧強度 風速 34 m/秒 柱ピッチ2m以下	耐風圧強度 風速 42 m/秒 柱ピッチ1m以下	目隠し率 88.9%	採光率 11.1%	通風率 11%
--------------------------------	--------------------------------	------------	-----------	---------

【カラー】	本体・柱	オータムブラウン	シャイングレー	ホワイト	ブラック	ナチュラルシルバーF
本体	シャイングレー	シャイングレー	シャイングレー	ブラック	ブラック	ブラック
	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド
柱	シャイングレー			ブラック		



シャイングレー フリーボールタイプ T-8

●デザイン



表面

裏面



ホワイト
フリーボールタイプ T-8

ブラック
フリーボールタイプ T-8

シャイングレー+クリエモカ
フリーボールタイプ T-8

シャイングレー+クリエダーク
フリーボールタイプ T-8

シャイングレー+チェリーウッド
フリーボールタイプ T-8

オータムブラウン
フリーボールタイプ T-8

ナチュラルシルバーF
フリーボールタイプ T-8

NEW
ブラック+クリエモカ
フリーボールタイプ T-8

NEW
ブラック+クリエダーク
フリーボールタイプ T-8


NEW
ブラック+チェリーウッド
フリーボールタイプ T-8

セット価格表

呼称	フェンス1枚寸法 [W:幅×H:高さ]	フリーボールタイプ	
		アルミ形材色	ラッピング形材色
T-6	2,000× 600	¥ 22,700	¥ 31,600
T-8	2,000× 800	¥ 27,400	¥ 37,200
T-10	2,000×1,000	¥ 34,100	¥ 46,000
T-12	2,000×1,200	¥ 39,000	¥ 50,500

※セット価格:本体1枚+柱1本(部品込み)
※耐風圧強度が42m/秒相当の場合は価格が異なります。

●寸法図(単位mm) 図はT-8サイズ

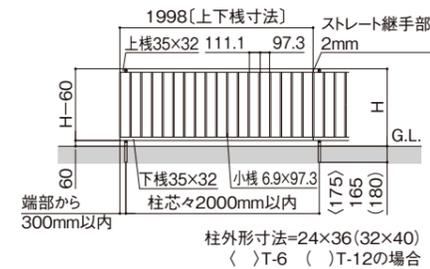

注意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
- コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

フェンスAB YT1型 (採光パネル)

耐風圧強度 風速 34 m/秒 柱ピッチ2m以下	耐風圧強度 風速 42 m/秒 柱ピッチ1m以下	目隠し率 100%	採光率 85%	通風率 0%
--------------------------------	--------------------------------	-----------	---------	--------

【カラー】	本体・柱	オータムブラウン	シャイングレー	ホワイト	ブラック	ナチュラルシルバーF
パネル部	グリーンマット<すりガラス調>					



ナチュラルシルバーF フリーボールタイプ T-8

●採光パネル



グリーンマット(すりガラス調)

※フェンスからの距離によって透け具合効果に差があります。



オータムブラウン フリーボールタイプ T-8



シャイングレー フリーボールタイプ T-12



ホワイト フリーボールタイプ T-8




ブラック フリーボールタイプ T-8

セット価格表

呼称	フェンス1枚寸法 [W:幅×H:高さ]	フリーボールタイプ
T-6	2,000× 600	¥ 43,700
T-8	2,000× 800	¥ 48,800
T-10	2,000×1,000	¥ 67,100
T-12	2,000×1,200	¥ 74,100

※セット価格:本体1枚+柱1本(部品込み)
※耐風圧強度が42m/秒相当の場合は価格が異なります。

●寸法図(単位mm) 図はT-8サイズ

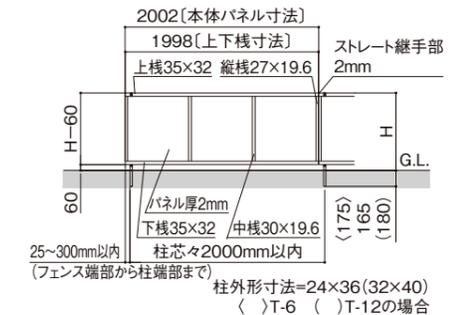

イージーオーダー特注

【切詰】
●W500~2,002mm×T6・8・10・12サイズ

注意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
- コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

多段柱は、P.41をご覧ください。

フェンスAB YT2型

耐風圧強度 風速 34 m/秒 柱ピッチ2m以下	耐風圧強度 風速 42 m/秒 柱ピッチ1m以下	目隠し率 100%	採光率 44%	通風率 4%
--------------------------------	--------------------------------	------------------	----------------	---------------

【カラー】	本体・柱	オータムブラウン	シャイングレー	ホワイト	ブラック	ナチュラルシルバーF
	フレード			クリアグリーン		



シャイングレー フリーポールタイプ T-8



ホワイト フリーポールタイプ T-8



ブラック フリーポールタイプ T-8



オータムブラウン フリーポールタイプ T-8




ナチュラルシルバーF フリーポールタイプ T-8

セット価格表

呼称	フェンス1枚寸法 [W:幅×H:高さ]	フリーポールタイプ
T-6	2,000× 600	¥ 48,000
T-8	2,000× 800	¥ 57,900
T-10	2,000×1,000	¥ 73,600
T-12	2,000×1,200	¥ 90,600

※セット価格:本体1枚+柱1本(部品込み)
※耐風圧強度が42m/秒相当の場合は価格が異なります。

寸法図(単位mm) 図はT-8サイズ

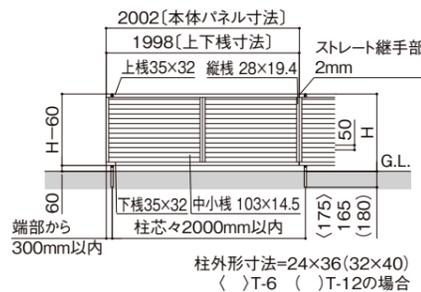

イージーオーダー特注

【切詰】
●W500~2,002mm×T6・8・10・12サイズ

注意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
- コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

フェンスAB 多段柱(2段柱)


耐風圧強度 風速 34 m/秒 柱ピッチ2m以下	耐風圧強度 風速 42 m/秒 柱ピッチ1m以下	※T-20多段柱を超える場合は風速34m/秒相当
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------

【カラー】	本体・柱	オータムブラウン	シャイングレー	ホワイト	ブラック	ナチュラルシルバーF
-------	------	----------	---------	------	------	------------



敷地を有効活用

リクシルのフェンス多段柱なら、**偏芯基礎部材不要**で、**最小70mm**まで柱位置を寄せることができます。




詳しくは
WEBカタログへ
エクステリア
総合カタログ



シャイングレー
(フェンス本体:シャイングレー+チェリーウッド)
T-20(10-10) 幅=2,000mm 高さ=2001.5mm
上段:YS3型 下段:YS3型

¥ 97,940
本体2枚+柱1本+
上下・中間ブラケット各1セット+継手2セット
※耐風圧強度が42m/秒相当の場合は価格が異なります。

寸法図(単位mm) 2段施工基本図

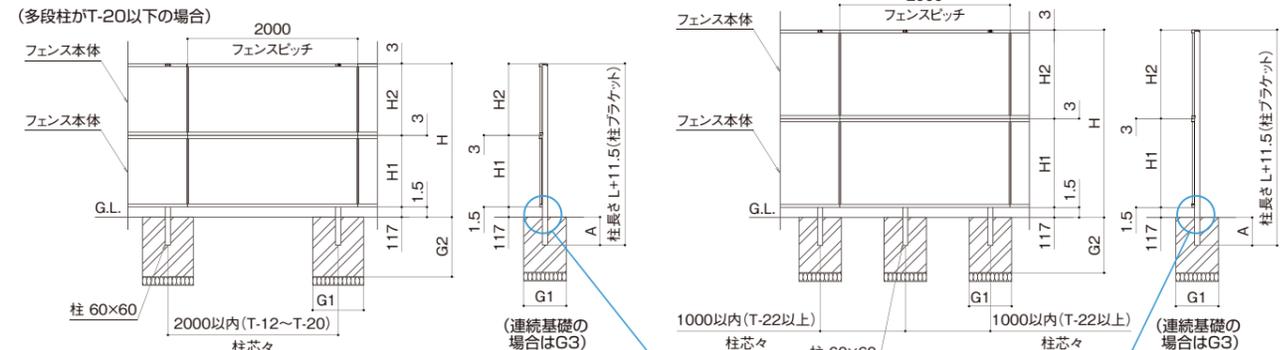


呼称	L	H	H1・H2	柱埋込寸法 A	柱ピッチ	G1	G2	G3
T-12	1543	1201.5	540 540	350	2000	400	600	300
T-14	1743	1401.5	540 740	350	2000	450	650	300
T-16	1943	1601.5	540 940	350	2000	500	650	300
T-18	2143	1801.5	540 1140	350	2000	550	700	300
T-20	2343	2001.5	740 940	350	2000	600	700	300
T-22	2543	2201.5	940 940	350	1000	500	600	300
T-24	2743	2401.5	1140 1140	350	1000	500	650	300

※基礎寸法は、耐風圧強度 風速34m/秒相当、地耐力30kN/m²の場合の参考値です。
※フェンス1枚高さの組合せは上表のとおりです。高さの組合せの順番は上表の範囲で自由に選べます。

※(117)は、左表の組合せ
(フェンス本体を連続配置)
の場合の寸法となります。

柱断面図(単位mm)

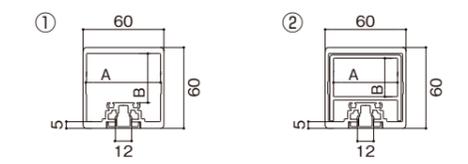

	①	②
T-12・14・16・18・22・24		T-20
A	55	47.6※
B	36.5	28.5※

※補強材内々寸法。補強材固定ネジはさらに5.4mm飛び出しています。

注意

- ブロック上への施工はできません。柱は独立基礎または連続基礎で埋込施工してください。
- コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。フェンスのコーナー側より300mm以内にそれぞれ施工してください。
- 多段柱(2段柱)での3段施工はできません。
- 多段柱(2段柱)は、必ず上段のフェンス上端と柱上端は同じ位置に揃えてください。上ブラケットが上下に移動できません。
- 柱間隔は下記に従って施工してください。
・T-12~T-20では、柱間隔2,000mm以内。
・T-22~T-24では、柱間隔1,000mm以内。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

SHフェンスAA MS1型(メタル調)

 耐風圧強度 風速 34 m/秒 柱ピッチ2m以下	 耐風圧強度 風速 42 m/秒 柱ピッチ1m以下	目隠し率 95%	採光率 5%	通風率 5%
--	---	-----------------	---------------	---------------

※T-14は風速34m/秒相当

【カラー】 本体・柱 プリウムメタルグレー プリウムメタルブラウン



プリウムメタルグレー フリーポールタイプ T-8



プリウムメタルブラウン フリーポールタイプ T-8

●デザイン





表面 裏面

フリーポールタイプ セット価格表

呼称	寸法(W×H)	セット価格
T-6	2,000× 600	¥ 83,800
T-8	2,000× 800	¥ 97,800
T-10	2,000×1,000	¥119,500
T-12	2,000×1,200	¥137,700
T-14	2,000×1,400	¥170,000

●受注生産品です。
※セット価格:本体1枚+柱1本(T-14は柱2本)(部品込み)
※耐風圧強度が42m/秒相当の場合は価格が異なります。

●寸法図(単位mm) 図はT-8サイズ

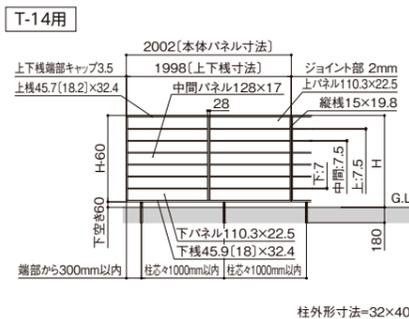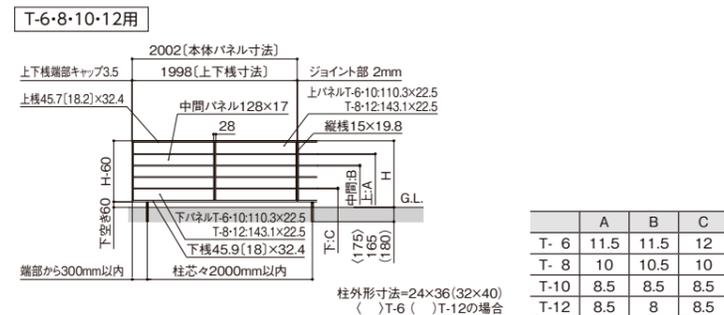

イージーオーダー特注

【切詰】
●W300~2,002mm×T6・8・10・12・14サイズ

注意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
- コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- T-14は柱間隔1,000mm以内で施工してください(耐風圧強度:風速34m/秒相当)。
- T-14サイズはブロック上への施工はできません。柱は独立基礎または連続基礎で埋込み施工してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。



プリウムメタルグレー 笠木付タイプ T-14



プリウムメタルブラウン 笠木付タイプ T-14

●デザイン





表面 裏面

笠木付タイプ セット価格表

	T-14は柱3本になります。		T-14は柱5本になります。		T-14は柱2本になります。	
	1スパン	2スパン	2スパン	3スパン	中間用	中間用
T-6	¥130,420	¥232,620	¥232,620	¥334,820	¥103,400	¥103,400
T-8	¥149,620	¥265,820	¥265,820	¥368,020	¥117,400	¥117,400
T-10	¥180,120	¥318,020	¥318,020	¥422,220	¥139,100	¥139,100
T-12	¥204,120	¥360,220	¥360,220	¥466,420	¥157,300	¥157,300
T-14	¥242,320	¥430,720	¥430,720	¥525,220	¥189,600	¥189,600

●受注生産品です。
3スパンの場合=2スパン+中間用×1 4スパンの場合=2スパン+中間用×2 5スパンの場合=2スパン+中間用×3

●寸法図(単位mm)

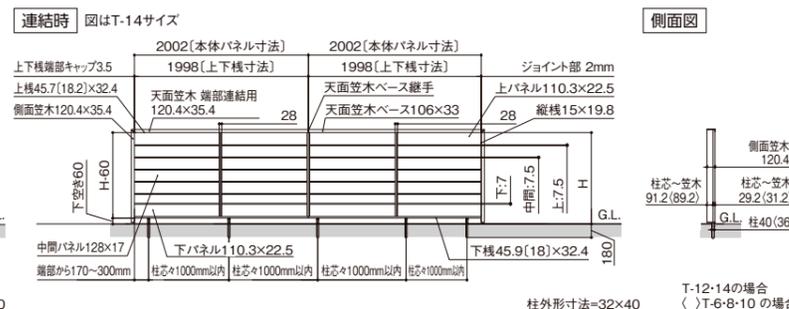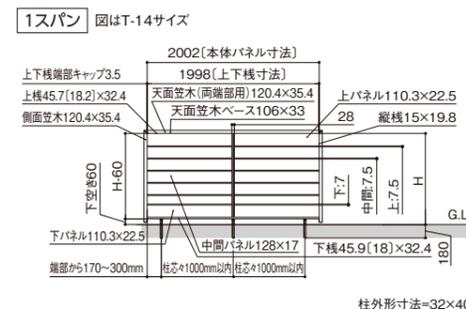

イージーオーダー特注

【切詰】
●W500~2,002mm×T6・8・10・12・14サイズ ※フェンス本体のみ特注可能です。笠木は現場で切断してください。

注意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- T-14は柱間隔1,000mm以内で施工してください(耐風圧強度:風速34m/秒相当)。
- T-14サイズはブロック上への施工はできません。柱は独立基礎または連続基礎で埋込み施工してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。
- 笠木付タイプをブロック上に施工し、柱をブロック中心に施工する場合、T-6、8、10サイズで厚さ10cmブロックを使用し、T-12サイズで厚さ12cmブロックを使用し、33mmブロックよりはみ出ます(使用するブロックの種類や施工状況により、はみ出す寸法が変わることがあります)。
- 笠木付タイプの場合、フェンス本体端部と周囲の壁などの間に200mm以上空間があることを確認してください。200mm未満の場合は施工できません。
- 笠木付タイプのコーナー部は、必ず出隅90°または入隅270°で施工してください。90°、270°以外の場合、笠木を取付けることができません。

SHフェンスAA ML1型(メタル調)

 耐風圧強度 風速 34 m/秒 柱ピッチ2m以下	 耐風圧強度 風速 42 m/秒 柱ピッチ1m以下 ※T-14は風速34m/秒相当	目隠し率 94%	採光率 6%	通風率 8%
--	--	--------------------	------------------	------------------

【カラー】 本体・柱 プリウムメタルグレー プリウムメタルブラウン




プリウムメタルグレー フリーボールタイプ T-8



プリウムメタルブラウン フリーボールタイプ T-8

●デザイン

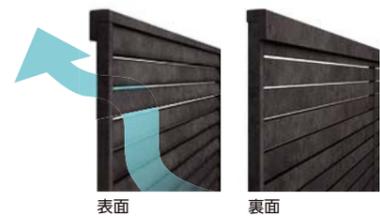



表面 裏面

フリーボールタイプ セット価格表

呼称	寸法(W×H)	セット価格
T-6	2,000× 600	¥ 83,800
T-8	2,000× 800	¥ 97,800
T-10	2,000×1,000	¥119,500
T-12	2,000×1,200	¥137,700
T-14	2,000×1,400	¥170,000

●受注生産品です。
※セット価格:本体1枚+柱1本(T-14は柱2本) (部品込み)
※耐風圧強度が42m/秒相当の場合は価格が異なります。

●寸法図(単位mm) 図はT-8サイズ

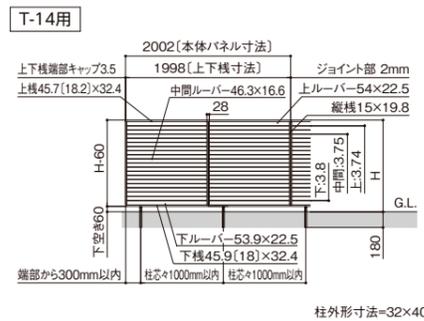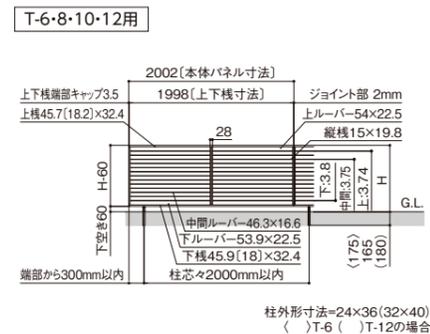

イージーオーダー特注

【切詰】
●W300~2,002mm×T6・8・10・12・14サイズ

注意


- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
- コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- T-14は柱間隔1,000mm以内で施工してください(耐風圧強度:風速34m/秒相当)。
- T-14サイズはブロック上への施工はできません。柱は独立基礎または連続基礎で埋込み施工してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。



プリウムメタルグレー 笠木付タイプ T-14

プリウムメタルブラウン 笠木付タイプ T-14

●デザイン

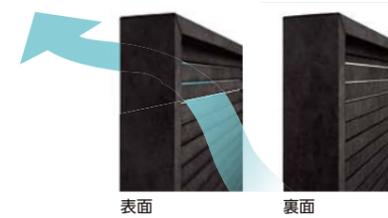



表面 裏面

笠木付タイプ セット価格表

	T-14は柱3本になります。		T-14は柱5本になります。		T-14は柱2本になります。	
	1スパン	2スパン	2スパン	3スパン	中間用	中間用
T-6	¥130,420	¥232,620	¥232,620	¥334,820	¥103,400	¥103,400
T-8	¥149,620	¥265,820	¥265,820	¥368,020	¥117,400	¥117,400
T-10	¥180,120	¥318,020	¥318,020	¥421,220	¥139,100	¥139,100
T-12	¥204,120	¥360,220	¥360,220	¥463,420	¥157,300	¥157,300
T-14	¥242,320	¥430,720	¥430,720	¥533,920	¥189,600	¥189,600

●受注生産品です。
3スパンの場合=2スパン+中間用×1 4スパンの場合=2スパン+中間用×2 5スパンの場合=2スパン+中間用×3

●寸法図(単位mm)

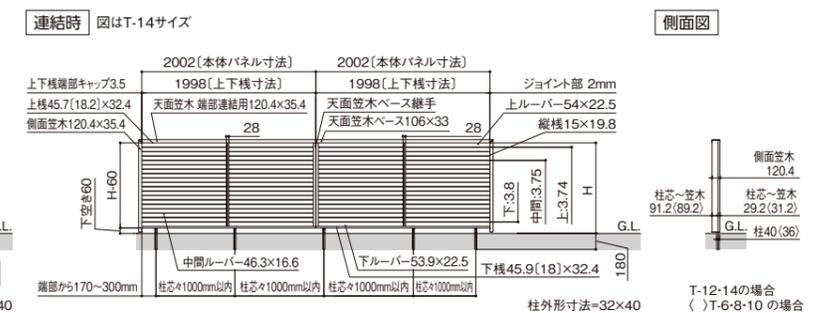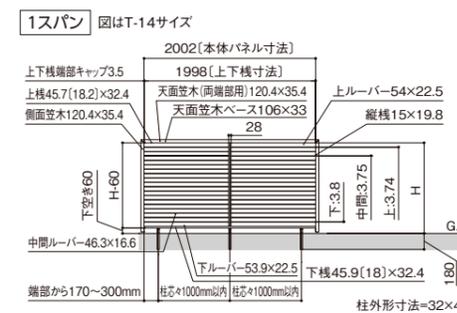

イージーオーダー特注

【切詰】
●W500~2,002mm×T6・8・10・12・14サイズ ※フェンス本体のみ特注可能です。笠木は現場で切断してください。

注意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- T-14は柱間隔1,000mm以内で施工してください(耐風圧強度:風速34m/秒相当)。
- T-14サイズはブロック上への施工はできません。柱は独立基礎または連続基礎で埋込み施工してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。
- 笠木付タイプをブロック上に施工し、柱をブロック中心に施工する場合、T-6、8、10サイズで厚さ10cmブロックを使用で41mm、T-12サイズで厚さ12cmブロックを使用で33mmブロックよりはみ出ます(使用するブロックの種類や施工状況により、はみ出す寸法が変わることがあります)。
- 笠木付タイプの場合、フェンス本体端部と周囲の壁などの間に200mm以上空間があることを確認してください。200mm未満の場合は施工できません。
- 笠木付タイプのコーナー部は、必ず出隅90°または入隅270°で施工してください。90°、270°以外の場合、笠木を取付けることができません。

SHフェンスAA MR1型(メタル調)

 耐風圧強度 風速 34 m/秒 柱ピッチ2m以下	 耐風圧強度 風速 42 m/秒 柱ピッチ1m以下	目隠し率 66%	採光率 34%	通風率 34%
--	---	-----------------	----------------	----------------

※T-14は風速34m/秒相当

【カラー】 本体・柱 プリウムメタルグレー プリウムメタルブラウン



プリウムメタルグレー フリーポールタイプ T-8



プリウムメタルブラウン フリーポールタイプ T-8

●デザイン





表面 裏面

フリーポールタイプ セット価格表

呼称	寸法(W×H)	セット価格
T-6	2,000× 600	¥ 83,800
T-8	2,000× 800	¥ 97,800
T-10	2,000×1,000	¥119,500
T-12	2,000×1,200	¥137,700
T-14	2,000×1,400	¥170,000

●受注生産品です。
※セット価格:本体1枚+柱1本(T-14は柱2本) (部品込み)
※耐風圧強度が42m/秒相当の場合は価格が異なります。

●寸法図(単位mm) 図はT-8サイズ

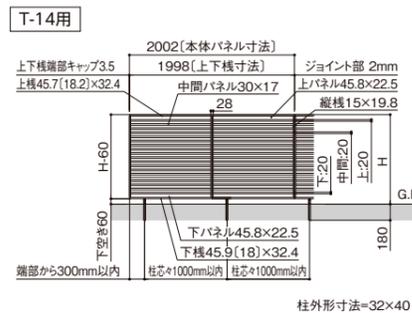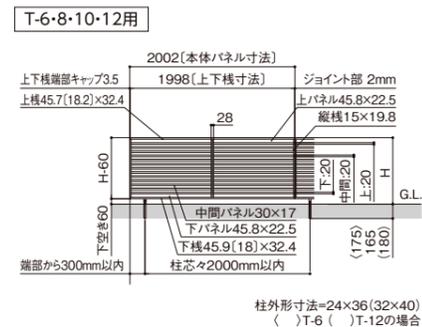

イージーオーダー特注

【切詰】
●W300~2,002mm×T6・8・10・12・14サイズ

注意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
- コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- T-14は柱間隔1,000mm以内で施工してください(耐風圧強度:風速34m/秒相当)。
- T-14サイズはブロック上への施工はできません。柱は独立基礎または連続基礎で埋込み施工してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。



プリウムメタルグレー 笠木付タイプ T-14

プリウムメタルブラウン 笠木付タイプ T-14

●デザイン





表面 裏面

笠木付タイプ セット価格表

	T-14は柱3本になります。		T-14は柱5本になります。		T-14は柱2本になります。	
	1スパン	2スパン	2スパン	3スパン	中間用	中間用
T-6	¥130,420	¥232,620	¥232,620	¥430,220	¥103,400	¥103,400
T-8	¥149,620	¥265,820	¥265,820	¥463,420	¥117,400	¥117,400
T-10	¥180,120	¥318,020	¥318,020	¥515,620	¥139,100	¥139,100
T-12	¥204,120	¥360,220	¥360,220	¥562,420	¥157,300	¥157,300
T-14	¥242,320	¥430,720	¥430,720	¥673,120	¥189,600	¥189,600

●受注生産品です。
3スパンの場合=2スパン+中間用×1 4スパンの場合=2スパン+中間用×2 5スパンの場合=2スパン+中間用×3

●寸法図(単位mm)

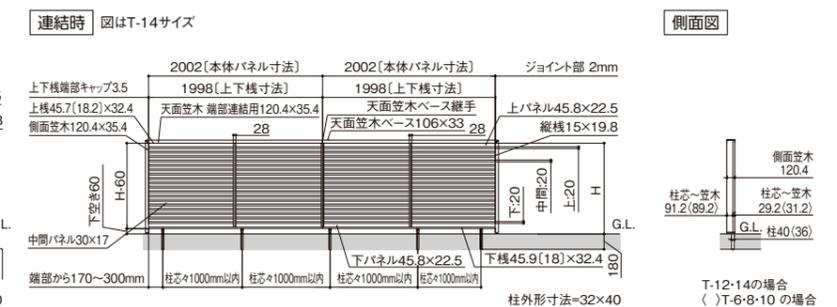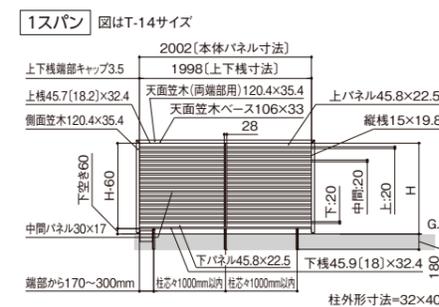

イージーオーダー特注

【切詰】
●W500~2,002mm×T6・8・10・12・14サイズ ※フェンス本体のみ特注可能です。笠木は現場で切断してください。

注意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- T-14は柱間隔1,000mm以内で施工してください(耐風圧強度:風速34m/秒相当)。
- T-14サイズはブロック上への施工はできません。柱は独立基礎または連続基礎で埋込み施工してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。
- 笠木付タイプをブロック上に施工し、柱をブロック中心に施工する場合、T-6、8、10サイズで厚さ10cmブロックを使用で41mm、T-12サイズで厚さ12cmブロックを使用で33mmブロックよりはみ出ます(使用するブロックの種類や施工状況により、はみ出す寸法が変わることがあります)。
- 笠木付タイプの場合、フェンス本体端部と周囲の壁などの間に200mm以上空間があることを確認してください。200mm未満の場合は施工できません。
- 笠木付タイプのコーナー部は、必ず出隅90°または入隅270°で施工してください。90°、270°以外の場合、笠木を取付けることができません。


SHアルミフェンス L1型



【カラー】	本体・柱	オートムブラウン	シャイングレー
	ブレイド	クリアグリーン	



オートムブラウン T-10

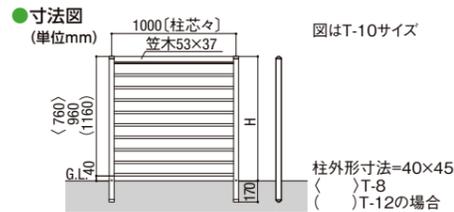

呼称	フェンス1枚寸法 [W:幅(柱ピッチ)×H:高さ]	本体パネル(色) 柱(色)	ASA樹脂<クリアグリーン> アルミ色
T- 8	1,000× 800		¥ 50,700
T-10	1,000×1,000		¥ 66,500
T-12	1,000×1,200		¥ 81,900

※セット価格:本体2枚+柱2本+部品2セット

- 注意**
- 現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、端部材(特注)を使用してください。片方のみを使用する場合は、端部材を追加する必要はありません。※端部材は特注品のため、価格・納期などはお問い合わせください。
 - ブロック施工する場合は、厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分 16(C種)以上)を使用してください。
 - 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。
 - 熱による膨張・収縮によりブレイド部がこすれる音が発生しますが、性能上問題はありません。

サニーブリーズフェンス



【カラー】	本体・柱	シャイングレー	シャイングレー
	ブレイド	クリエラスク	柿渋




シャイングレー+クリアラスク T-10

【カラー】	本体・柱	オートムブラウン	シャイングレー
	ブレイド	マイルドブラック	ナチュラルシルバーF



ナチュラルシルバーF T-10

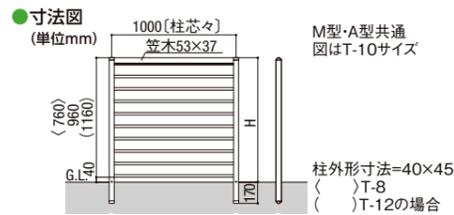

呼称	フェンス1枚寸法 [W:幅(柱ピッチ)×H:高さ]	M型		A型
		本体パネル(色) ラッピング形材色	アルミ色	アルミ色
T- 8	1,000× 800	¥ 69,880	¥ 53,880	
T-10	1,000×1,000	¥ 88,480	¥ 67,080	
T-12	1,000×1,200	¥ 107,280	¥ 80,680	

※セット価格:本体2枚+柱2本+部品2セット

- 注意**
- 現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、端部材(特注)を使用してください。片方のみを使用する場合は、端部材を追加する必要はありません。※端部材は特注品のため、価格・納期などはお問い合わせください。
 - ブロック施工する場合は、厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分 16(C種)以上)を使用してください。
 - 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

ハイグリッドフェンスN1型

【カラー】	オートムブラウン	シャイングレー	ホワイト	ブラック	ダークブラウン
-------	----------	---------	------	------	---------




シャイングレー T-8 柱:アルミ形材

呼称	フェンス1枚寸法 [W:幅×H:高さ]	施工方法	間仕切りタイプ
T- 6	2,000× 600		¥ 15,300
T- 8	2,000× 800		¥ 16,700
T-10	2,000×1,000		¥ 19,700
T-12	2,000×1,200		¥ 20,800
T-15	2,000×1,500		¥ 26,200
T-18	2,000×1,800		¥ 32,300
T-20	2,000×2,000		¥ 34,800

※セット価格:本体1枚+柱1本+取付部品1セット
※T-6・8・10・12は、アルミ形材柱で算出しています。

単位mm			単位mm		
柱	呼称	柱外形寸法	柱	呼称	柱外形寸法
スチール柱	T-6・8・10	φ38.1	アルミ形材柱	T-6・8	φ38.1
	T-12	φ38.1		T-10・12	φ38.1
	T-15・18・20	φ50.8			

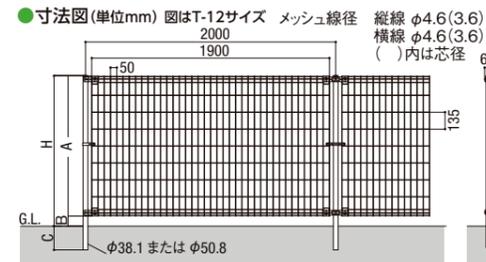

呼称	A	B	C(柱径φ38.1)		H
			スチール柱	アルミ柱	
T- 6	540	60	170	170	600
T- 8	720	80	170	170	800
T-10	920	80	170	190	1,000
T-12	1,120	80	190	190	1,200
T-15	1,420	80	—	250	1,500
T-18	1,720	80	—	300	1,800
T-20	1,920	80	—	300	2,000

- イージーオーダー特注**
【傾斜本体の製作可能】
●0°~35°(2.5°単位)


- 注意**
- T-15・T-18・T-20はブロック上へは施工できません。柱は独立基礎で埋込施工してください。
 - 現場でフェンス本体を切り詰める場合は、必ず小口キャップを取り付けてください。小口キャップを取り付けないとエッジでケガをするおそれがあります。

ハイグリッド門扉N1型

【カラー】	オートムブラウン	シャイングレー	ホワイト	ブラック	ダークブラウン
-------	----------	---------	------	------	---------



ダークブラウン 08-12 両開き

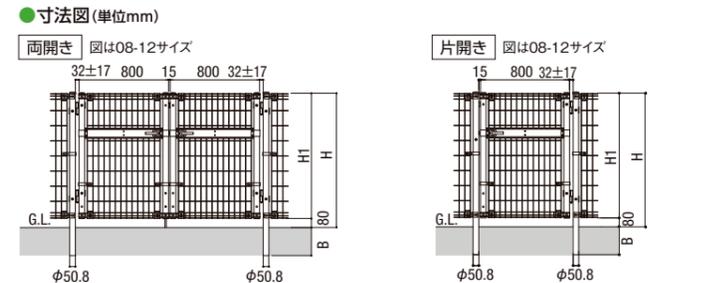

呼称	扉1枚寸法 [W:幅×H:高さ]	両開き	
		柱使用	柱使用
08-10	800×1,000	¥ 139,600	¥ 75,100
08-12	800×1,200	¥ 146,800	¥ 79,100
09-15	900×1,500	¥ 176,800	¥ 99,700
09-18	900×1,800	¥ 207,300	¥ 116,400
09-20	900×2,000	¥ 217,100	¥ 122,900

W	H	H1	B	単位mm					
				幅	高さ	本体高さ	埋込み		
08-10	800	1,000	920	250	09-18	900	1,800	1,720	350
08-12	800	1,200	1,120	250	09-20	900	2,000	1,920	350
09-15	900	1,500	1,420	300					

イージーオーダー特注

- 【切詰】
●W400~900mm×T6※~T20サイズ(200mmピッチ)
※T6サイズの場合、W801mm以上の製作不可

- 【拡大】
●W1,200mmまで可能。ただし、T8~T20サイズになります。

注意

- 現場で門扉本体の幅を切り詰めることはできません。
- ハイグリッドフェンスと連結する場合、門扉(内開き)の戸当り柱がコーナーにくる施工はできません。


SHスチールフェンス L3型

【カラー】 オータムブラウン シヤイングレー ホワイト **ダークブラウン** 本体ダークブラウンの柱はマイルドブラックとなります。



シヤイングレー T-8 柱:アルミ形材

●寸法図(単位mm)

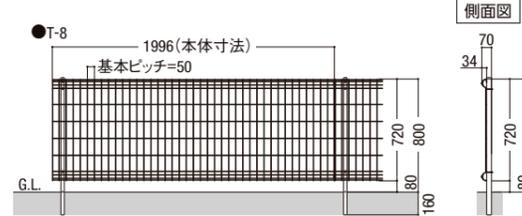

セット価格表

呼称	フェンス1枚寸法 [W:幅×H:高さ]	施工方法	フリーボールタイプ
T-6	2,000× 600		¥ 8,200
T-8	2,000× 800		¥ 8,800
T-10	2,000×1,000		¥ 10,400
T-12	2,000×1,200		¥ 11,200

※セット価格:本体1枚+柱1本(部品込み)

注意

- 現場でフェンス本体を切り詰める場合は、必ず小口キャップを取り付けてください。小口キャップを取り付けしないとエッジだけがをすおそれがあります。
- 柱には直線部の接続金具類や柱固定用のフックなどの取付部品が同梱されています。
- 屈曲部にはコーナー継手を使用してください。
- コーナー継手は60°~300°に対応可能です。
- T-6・8・10とT-12は横筋径が異なります。小口キャップも異なりますのでご注意ください。
- 小口キャップの必要数は、切断箇所×右表の横筋数となります。
- コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。

〈小口キャップ必要数〉
フェンスの横筋数を下に示します。
フェンスの切り詰め時には、安全のため必ず横筋へ小口キャップをしてください。
T-6… 11本(小口キャップ1セット必要)
T-8… 12本(小口キャップ1セット必要)
T-10… 13本(小口キャップ1セット必要)
T-12… 15本(小口キャップ1セット必要)


ハイグリッドフェンスUF8型

【カラー】 オータムブラウン シヤイングレー ホワイト **ブラック**



シヤイングレー T-8

●寸法図(単位mm) 図はT-8サイズ

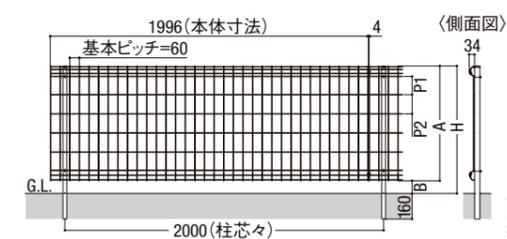

セット価格表

呼称	フェンス1枚寸法 [W:幅×H:高さ]	施工方法	フリーボールタイプ
T-6	2,000× 600		¥ 8,000
T-8	2,000× 800		¥ 9,100
T-10	2,000×1,000		¥ 10,600

※セット価格:本体1枚+柱1本(部品込み)

注意

- 現場でフェンス本体を切り詰める場合は、必ず小口キャップを取り付けてください。小口キャップを取り付けしないとエッジだけがをすおそれがあります。
- 柱は、本体端部から150mm以内の位置に施工してください。
- コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。(柱1本用コーナー継手を使用する場合は除く)
- フェンス本体には天地があります。天地を間違えると強度が低下しますので、間違いないように施工してください。


ハイグリッド門扉N8型

【カラー】 オータムブラウン シヤイングレー ホワイト **ブラック** **ダークブラウン**



ダークブラウン 08-12 両開き

●寸法図(単位mm)

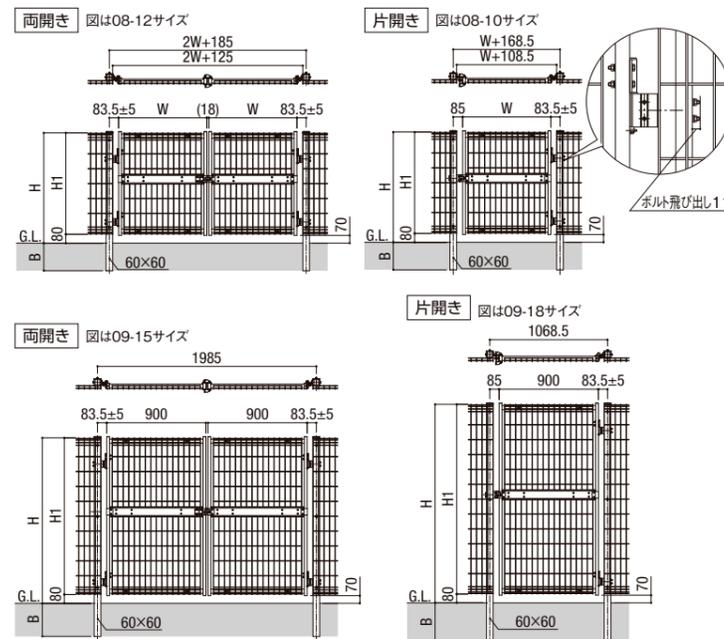

セット価格表

呼称	扉1枚寸法 [W:幅×H:高さ]	両開き 柱使用	片開き 柱使用
08-10	800×1,000	¥ 107,000	¥ 68,000
08-12	800×1,200	¥ 115,400	¥ 72,900
09-15	900×1,500	¥ 146,700	¥ 89,800
09-18	900×1,800	¥ 175,600	¥ 105,500

●門柱とフェンスの取付部品は錠セットに同梱されています。

単位mm				
幅	高さ	本体高さ	埋込み	
08-10	800	1,000	920	250
08-12	800	1,200	1,120	250
09-15	900	1,500	1,420	300
09-18	900	1,800	1,720	350

※門柱キャップの天端までは、H+13mmです。

イージーオーダー特注

【切詰】 ●W400~900mm×T6※~T18サイズ(200mmピッチ)

※T6サイズの場合、W801mm以上の製作不可

【拡大】

●W1,200mmまで可能。ただし、T8~T18サイズになります。

注意

- 現場で門扉本体の幅を切り詰めることはできません。
- ハイグリッドフェンスと連結する場合、門扉の柱がコーナーになる施工はできません。


HGNA ハイグリッドフェンスNA型

【カラー】 オータムブラウン シヤイングレー ホワイト **ダークブラウン**



ダークブラウン T-20

●寸法図(単位mm) 図はT-20サイズ

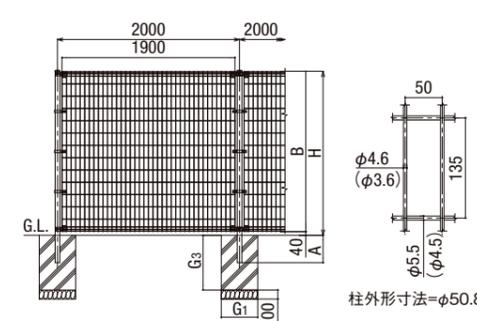

セット価格表

呼称	フェンス1枚寸法 [W:幅×H:高さ]	施工方法	間仕切りタイプ
T-6	2,000× 600		¥13,400
T-8	2,000× 800		¥14,100
T-9	2,000× 900		¥14,900
T-10	2,000×1,000		¥15,300
T-12	2,000×1,200		¥17,700
T-15	2,000×1,500		¥23,900
T-18	2,000×1,800		¥27,800
T-20	2,000×2,000		¥30,800

●受注生産品です。
※セット価格:本体1枚+柱1本+部品1セット
※T-24・30・40サイズもご用意しております。

注意

- ブロック上への施工はできません。独立基礎または連続基礎で埋込施工してください。

単位mm					
呼称	H	A	B	G1-G2	G3
T-6	600	200	560	180	450
T-8	800	200	760	180	450
T-9	900	200	860	180	450
T-10	1,000	200	960	180	450
T-12	1,200	200	1,160	180	450
T-15	1,500	250	1,460	180	450
T-18	1,800	300	1,760	180	450
T-20	2,000	300	1,960	250	450

※基礎寸法は参考です。


防音めかくしフェンス MB-1N型 [間仕切タイプ]・MB-2型 [フリーポールタイプ]

※本商品は不燃材料ではありません。
ガソリンスタンド隣接地など不燃材料指定地域でのご使用は避けてください。

公共エクステリア商品につき納期をいただきます。詳しくはお問合せください。

街に、人に、さりげない安心と、心地よい暮らしを。

めかくし機能によるプライバシー保護に加え、防音機能により日々の騒音までも低減して快適な住環境を提供する、防音性・施工性・意匠性を追求した防音めかくしフェンス。

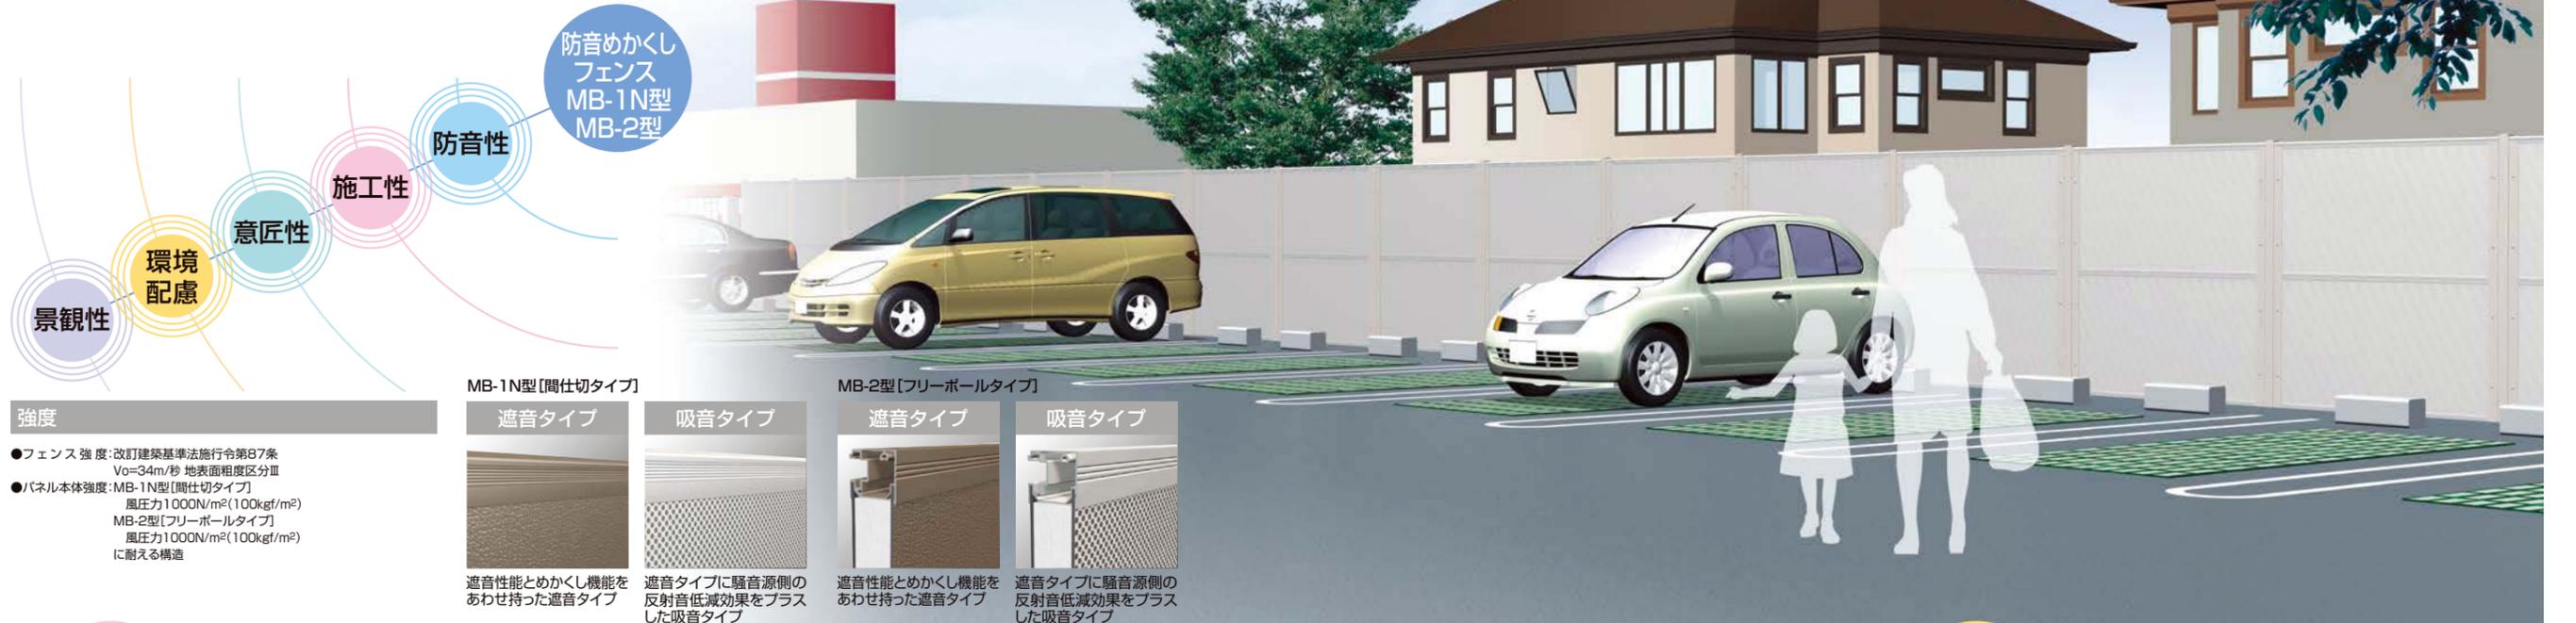

強度

- フェンス強度:改訂建築基準法施行令第87条
Vo=34m/秒 地表面粗度区分Ⅲ
- パネル本体強度:MB-1N型 [間仕切タイプ]
風圧力1000N/m²(100kgf/m²)
- MB-2型 [フリーポールタイプ]
風圧力1000N/m²(100kgf/m²)
に耐える構造

MB-1N型 [間仕切タイプ]		MB-2型 [フリーポールタイプ]	
遮音タイプ	吸音タイプ	遮音タイプ	吸音タイプ
遮音性能とめかくし機能をあわせ持った遮音タイプ	遮音タイプに騒音源側の反射音低減効果をプラスした吸音タイプ	遮音性能とめかくし機能をあわせ持った遮音タイプ	遮音タイプに騒音源側の反射音低減効果をプラスした吸音タイプ

※上記商品の詳細は、公共エクステリア総合カタログ(TE1200)のP.248~をご覧ください。

施工性

施工現場に合わせてその場で対応可能な自由設計

片側施工 (MB-1N型)

片側方向のみの施工場所でも対応可能
従来の両面施工を見直し、片側から施工できる取付構造とすることで施工性と現場対応性の向上を図りました。

背面から施工できないケースにも対応可能

軽量

従来タイプから大幅に軽量化を実現
施工性には何より「軽さ」が基本。アルミ枠の採用、その他構成部材の見直しにより大幅な軽量化を実現しました。

■MB-1N型 遮音タイプ

従来タイプ 26kg/枚	現行タイプ 19kg/枚
-----------------	-----------------

従来比 約**26%**軽量化
※1m×2mパネルで算出

現地対応性

現地での端尺パネル加工
独自のアルミ枠構造により、面材・中間層・上下枠の同寸法カットと縦枠取付で端尺パネルを現地に製作できます。

パネルの状態でもワンカット可能

環境配慮

地球にやさしく人にやさしい素材

環境配慮

環境へ配慮し、中間層にはリサイクル可能な多孔質樹脂を採用しました。

写真はMB-1N型

意匠性

独自の技術を活かしたデザイン・テクスチャーへのこだわり

シンプルなデザイン

どんなシーンにでもマッチするシンプルデザイン。

※写真は、MB-1N型。

景観性

風景に溶け込みながらさりげなく機能を発揮



高級感漂う表面仕上げ

パネル面材に採用しているアルミ・樹脂積層複合材の表面はエンボス加工仕上げで高級感を一層高めています。

■パネル表面仕様(遮音面)

カラー

カラーは3種類の中からお選びいただけます。

K-ホワイト	K-ステン	K-ブラウン

〈注〉
※印刷のため、実物の色調とは異なる場合があります。

※本商品は不燃材料ではありません。
ガソリンスタンド隣接地など不燃材料指定地域での使用は避けてください。

遮音性・景観性を追求した「防音めかくしフェンスMB-1N型(遮音タイプ)」が、周囲の騒音を遮断し、プライバシーを守り、快適な住環境を創造します。

防音性

軽量・高遮音を生み出す二重壁構造

遮音パネルは二重壁構造になっており、壁と壁との中空部分には多孔質樹脂を配置し、軽さと高遮音性を両立しています。また、二重壁の部材には、アルミ・樹脂積層複合材を採用しており、剛性、軽量化、遮音性をさらに高めています。



■パネル断面構造図

設置効果の確認試験

音響試験棟半無響室内で、実際の設置状態を想定した音響性能検証試験を実施しました。下の試験模式図のように「防音めかくしフェンスMB-1N型(遮音タイプ)」の有無による音圧レベル差を測定しています。

音圧レベルの差	音のエネルギー	感じ方
3dB	1/2	辛うじて差が判る
5dB	1/3	はっきり差が判る
10dB	1/10	1/2 倍の差に感じる
20dB	1/100	大差があると判る

※Hz(ヘルツ): 空気の振動数の単位。数値が大きくなると高い音になります。
※dB(デシベル): 音の強さの単位。数値が大きくなるとうるさい音になります。

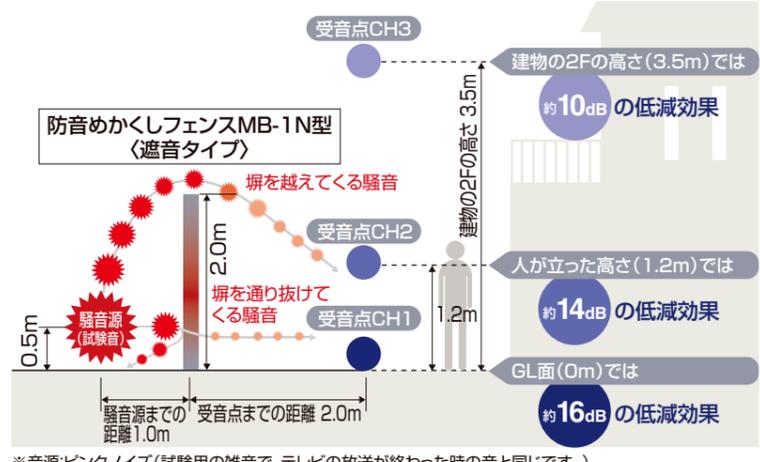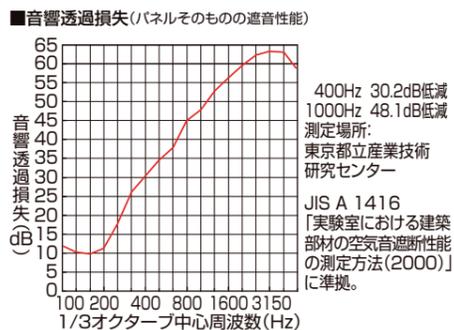

■一般的な騒音レベル例

環境の騒音レベル	うるささ
120	聴力機能障害 (難聴、苦痛)
110	きわめてうるさい (いらだち大)
100	うるさい
90	普通 (日常生活で望ましい範囲)
80	静か
70	きわめて静か
60	ささやき
50	
40	
30	
20	
10	
0	

※本カタログに記載した試験結果の数値は、参考値であり、保証値ではありません。

防音めかくしフェンスMB-1N型(遮音タイプ) [間仕切タイプ]

[カラー] 支柱・遮音パネル K-ホワイト K-ステン K-ブラウン

公共エクステリア商品につき納期をいただきます。詳しくはお問合せください。



H-2000(K-ステン)

特注 ベースプレート仕様にする事ができます。同デザインの門扉の製作にも対応します。詳細はお問い合わせください。

■規格表 受注生産品です。 運賃は別途加算となります。

呼称	標準価格(円/m)	コーナー加算額(円/一カ所当り)		高さ(H)	支柱ピッチ	埋込み(A)	独立基礎の場合(参考)		
		フリーコーナー支柱(二次元)	90°コーナー支柱(二次元)				G1	G2	G3
H-1500	85,290	31,340加算	6,320加算	1,535	2,000	300	450	450	700
H-2000	97,650	31,090加算	8,690加算	2,035	//	400	600	600	//
H-2500	134,790	48,020加算	12,010加算	2,535	//	500	650	650	800
H-3000	145,800	52,530加算	13,790加算	3,035	//	//	//	//	1,000
H-3500	200,810	—	22,990加算	3,535	2,050	600	750	750	1,100
H-4000	261,320	—	25,630加算	4,035	//	//	800	800	1,200
H-4500	309,430	—	38,060加算	4,535	//	700	900	900	//
H-5000	343,830	—	41,580加算	5,035	//	//	//	//	1,300

※直線一連40m以下の場合、公共エクステリア総合カタログ 部材価格表P.918をご覧ください。
 ※フェンスの施工は規格の支柱ピッチで行なってください。本体パネルの端尺は現場切り詰めになります。基礎寸法に関しては、公共エクステリア総合カタログP.189の「基礎寸法について」をご覧ください。
 ※フェンスの高さ変更には対応できません。
 ※北海道と沖縄は、表示価格より10%割増しの価格となります。

■主要部材寸法・材質・表面処理・塗装

部材名	外径×厚さ	材質	表面処理・塗装
面材	3.0t	アルミ・樹脂積層複合板	
縦枠	D60	JIS H 4100 A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜
横枠	50t	多孔質樹脂	
支柱	H-1500: 75×75×3.2t H-2000: 100×100×3.2t H-2500: 100×100×3.2t H-3000: 100×100×4.5t H-3500: 125×125×3.2t H-4000: 125×125×4.5t H-4500: 150×150×4.5t H-5000: 150×150×4.5t	JIS G 3466 STKR400	静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理)
取付部材	1.6t	JIS G 3302 SGH	
取付ボルト	—	SWCH	

(寸法単位:mm)

盗図は公共エクステリア総合カタログP.253をご覧ください。

MB-1N型(吸音タイプ)、MB-2型(採光タイプ)は公共エクステリア総合カタログP.250~をご覧ください。

スリットスクリーン

ゆるやかに境界や空間を仕切る、横棧のないノイズレスなスクリーン。
現場でピッチ出し不要のため、短工期で美しく仕上がります。




枕木材R 70×70 H18 ブラック(エンボス調)



枕木材R 70×70 H15 ブラック(エンボス調)





ホワイト ブラック
(エンボス調) (エンボス調)

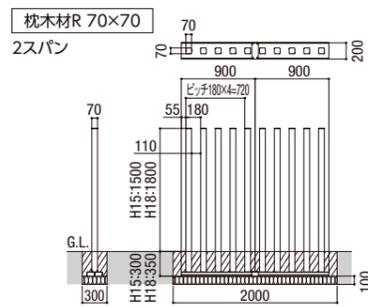

枕木材R 35×165 H15 ホワイト(エンボス調)




ホワイト ブラック
(エンボス調) (エンボス調)

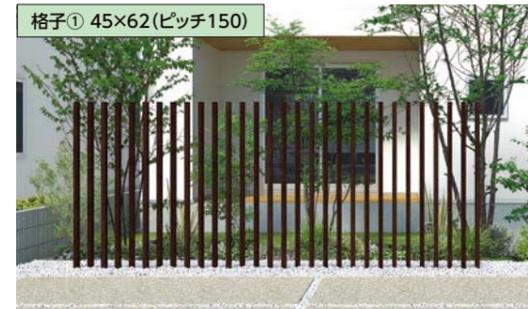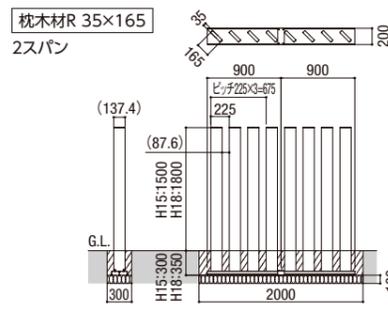

格子 45×62 H18 クリエダーク




シャイングレー クリエモカ クリエダーク

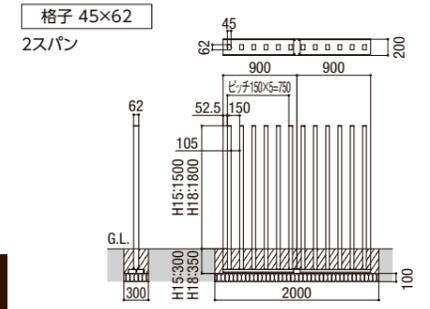

45×62 H12 直線施工 クリエモカ



シャイングレー クリエモカ クリエダーク チェルウッド

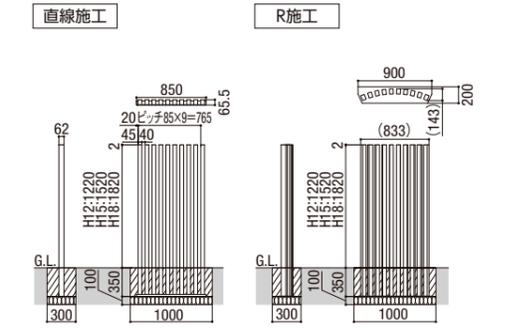

価格表

枕木材R 70×70

高さ	連結数	1スパン	2スパン	3スパン	4スパン	5スパン	10スパン	+1スパン価格
		900	1,800	2,700	3,600	4,500	9,000	
T-15		¥ 112,000	¥ 224,000	¥ 336,000	¥ 448,000	¥ 560,000	¥ 1,120,000	¥ 112,000
T-18		¥ 129,000	¥ 258,000	¥ 387,000	¥ 516,000	¥ 645,000	¥ 1,290,000	¥ 129,000

枕木材R 35×165

高さ	連結数	1スパン	2スパン	3スパン	4スパン	5スパン	10スパン	+1スパン価格
		900	1,800	2,700	3,600	4,500	9,000	
T-15		¥ 137,000	¥ 274,000	¥ 411,000	¥ 548,000	¥ 685,000	¥ 1,370,000	¥ 137,000
T-18		¥ 159,000	¥ 318,000	¥ 477,000	¥ 636,000	¥ 795,000	¥ 1,590,000	¥ 159,000

格子① 45×62 ※ピッチ150

高さ	連結数	1スパン	2スパン	3スパン	4スパン	5スパン	10スパン	+1スパン価格
		900	1,800	2,700	3,600	4,500	9,000	
アルミ	T-15	¥ 91,400	¥ 182,800	¥ 274,200	¥ 365,600	¥ 457,000	¥ 914,000	¥ 91,400
	T-18	¥ 101,000	¥ 202,000	¥ 303,000	¥ 404,000	¥ 505,000	¥ 1,010,000	¥ 101,000
木調	T-15	¥ 112,000	¥ 224,000	¥ 336,000	¥ 448,000	¥ 560,000	¥ 1,120,000	¥ 112,000
	T-18	¥ 125,000	¥ 250,000	¥ 375,000	¥ 500,000	¥ 625,000	¥ 1,250,000	¥ 125,000

格子② 45×62 ※ピッチ85

高さ	連結数	1スパン	2スパン	3スパン	4スパン	5スパン	10スパン	+1スパン価格
		850	1,700	2,550	3,400	4,250	8,500	
アルミ	T-12	¥ 97,400	¥ 194,800	¥ 292,200	¥ 389,600	¥ 487,000	¥ 974,000	¥ 97,400
	T-15	¥ 106,000	¥ 212,000	¥ 318,000	¥ 424,000	¥ 530,000	¥ 1,060,000	¥ 106,000
	T-18	¥ 123,000	¥ 246,000	¥ 369,000	¥ 492,000	¥ 615,000	¥ 1,230,000	¥ 123,000
木調	T-12	¥ 131,000	¥ 262,000	¥ 393,000	¥ 524,000	¥ 655,000	¥ 1,310,000	¥ 131,000
	T-15	¥ 143,000	¥ 286,000	¥ 429,000	¥ 572,000	¥ 715,000	¥ 1,430,000	¥ 143,000
	T-18	¥ 158,000	¥ 316,000	¥ 474,000	¥ 632,000	¥ 790,000	¥ 1,580,000	¥ 158,000

●受注生産品です。

イージーオーダー特注

- 【切詰】
- H400~1,800mm
- 【切詰】格子②のみ
- H420~1,820mm

注意

- お手入れには布やスポンジなどの柔らかいものを用い、金属製ブラシや金べらなどの使用は避けてください。傷が付きます。(格子②以外)
- 付属の上部固定治具は、ポリプロピレン樹脂(PP)製です。製品切断面は、鋭利な場合もありますので、お取り扱いにはご注意ください。(格子②以外)
- ブロック上への施工はできません。連続基礎で埋込み施工してください。(格子②)
- 所定の取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。(格子②)
- 付属の施工治具は紙製です。施工完了までは雨などがからないように注意してください。(格子②)
- 格子②でR施工する場合は、別途R施工補助部材(1スパンに付¥5,900)が必要です。詳細はエクステリア総合カタログをご覧ください。

SHプラスG Gスクリーン 外付け縦格子タイプ



連続した格子の美しさを格調高く魅せる縦格子デザイン。

【カラー】	本体	シャイングレー	ホワイト	ブラック	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	オーク
	柱・フレーム	シャイングレー	ホワイト	ブラック	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	オーク
								ディープグレー



本体:オーク 柱・フレーム:ディープグレー W30×H24

フレームと柱の前面に取り付ける縦格子タイプのスクリーン。フレームと柱の存在感を軽減することで、連続した格子の美しさを際立たせています。

表面 裏面

フレームを拡張すればワンランク上の一体感あるファサードデザインを実現できます。

詳細は「プラスG・デザイナーズパーツカタログ」をご覧ください。



価格表


H24	W10	W15	W20	W30	W40	シャイングレー ホワイト ブラック		クリエモカ・クリエダーク チェリーウッド・オーク ディープグレー※	
						基本本体	連結本体	基本本体	連結本体
H24	W10	W15	W20	W30	W40	¥190,000	¥152,500	¥243,800	¥195,800
	W10	W15	W20	W30	W40	¥233,700	¥196,200	¥306,300	¥258,300
	W10	W15	W20	W30	W40	¥263,400	¥225,900	¥339,400	¥291,400
	W10	W15	W20	W30	W40	¥430,300	¥370,100	¥559,800	¥481,400
						¥530,900	¥470,700	¥688,500	¥610,100

●受注生産品です。

※本体にディープグレー色の設定はありません。柱・フレームのみの設定です。

[捨出しに際して]●1スパンのみの施工の場合は(基本本体)×1、3スパンの場合は(基本本体)×1+(連結本体)×2という考え方で積算してください。

●寸法図(単位mm)

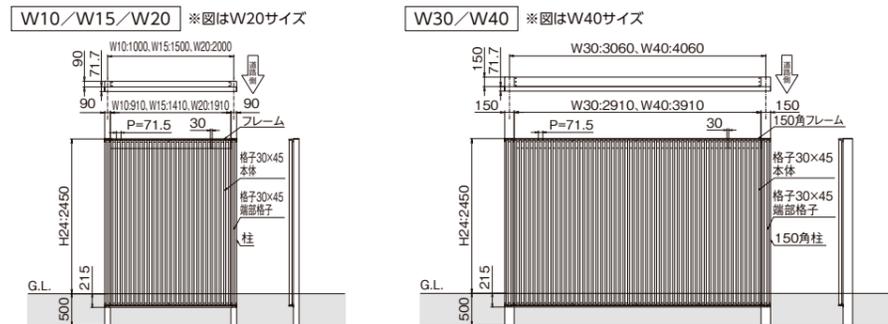

注意

- ブロック上への施工はできません。柱は、独立基礎で埋込み施工してください。格子の埋込み部分は深さ300mm以上、幅300mm以上の連続基礎としてください。
- みだりに改造・変更をしないでください。

SHプラスG Gスクリーン 外付け横格子タイプ



明るさを確保しながら、格子の優雅さを際立たせるデザイン。

【カラー】	本体	シャイングレー	ホワイト	ブラック	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	オーク
	柱	シャイングレー	ホワイト	ブラック	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	オーク
								ディープグレー



本体:オーク 柱:ディープグレー W27×H24

柱の前面に取り付ける横格子タイプのスクリーン。柱の存在感を軽減することで、連続した格子の美しさを際立たせています。

表面 裏面

ワイドフレームと組み合わせれば奥行き感のある空間や、レイヤー演出が実現できます。

詳細は「プラスG・デザイナーズパーツカタログ」をご覧ください。



価格表

H24	W22	W27	シャイングレー・ホワイト ブラック		クリエモカ・クリエダーク チェリーウッド・オーク・ディープグレー※	
			基本本体	連結本体	基本本体	連結本体
H24	W22	W27	基本本体	連結本体	基本本体	連結本体
			¥229,500	¥216,100	¥302,400	¥285,800
H29	W22	W27	基本本体	連結本体	基本本体	連結本体
			¥270,200	¥256,800	¥355,800	¥339,200
パネル H24	W22	W27	基本本体	連結本体	基本本体	連結本体
			¥236,500	¥232,100	¥311,400	¥302,800
			基本本体	連結本体	基本本体	連結本体
			¥277,200	¥272,800	¥364,800	¥356,200

●受注生産品です。

※本体にディープグレー色の設定はありません。柱のみの設定です。

[捨出しに際して]●1スパンのみの施工の場合は(基本本体)×1、3スパンの場合は(基本本体)×1+(連結本体)×2という考え方で積算してください。

●寸法図(単位mm)



注意

- ブロック上への施工はできません。柱は、独立基礎で埋込み施工してください。
- みだりに改造・変更をしないでください。

SHプラスG Gスクリーン 縦格子タイプ W10/W15/W20



住まいを引き立たせる重厚な縦格子デザイン。

【カラー】

本体	シャイングレー	ホワイト	ブラック	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	オーク
柱・フレーム	シャイングレー	ホワイト	ブラック	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	オーク
							ディープグレー



クリエダーク W20×H29




価格表

H24	W10	W15	W20	シャイングレー・ホワイト ブラック				クリエモカ・クリエダーク チェリーウッド・オーク・ディープグレー※				
				基本本体		連結本体		基本本体		連結本体		
				W10	¥134,500	¥108,600	¥173,600	¥140,600				
				W15	¥181,000	¥155,100	¥240,000	¥207,000				
				W20	¥206,700	¥180,800	¥269,100	¥236,100				
H29	W10	W15	W20	H24		H29		H24		H29		
				基本	連結	基本	連結	基本	連結			
				W10	¥141,500	¥161,300	¥112,100	¥131,900	¥182,600	¥208,500	¥145,100	¥171,000
				W15	¥188,000	¥209,000	¥171,100	¥192,100	¥249,000	¥276,000	¥224,000	¥251,000
				W20	¥213,700	¥238,700	¥196,800	¥221,800	¥278,100	¥312,100	¥253,100	¥287,100

●受注生産品です。
※本体にディープグレー色の設定はありません。柱・フレームのみの設定です。
【扱い出しに際して】●1スパンのみの施工の場合は(基本本体)×1、3スパンの場合は(基本本体)×1+(連結本体)×2という考え方で積算してください。

●寸法図(単位mm)

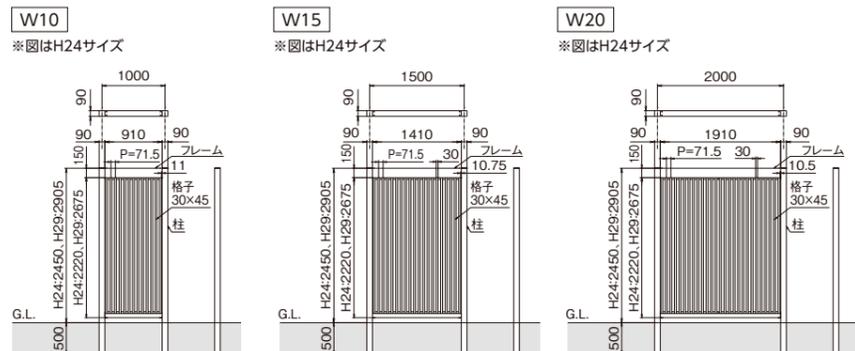

●ブロック上への施工はできません。柱は、独立基礎で埋込み施工してください。
●みだりに改造・変更をしないでください。

SHプラスG Gスクリーン 縦格子タイプ W30/W40



ワイドスパンの連続性が美しい縦格子デザイン。

【カラー】

本体	シャイングレー	ホワイト	ブラック	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	オーク
柱・フレーム	シャイングレー	ホワイト	ブラック	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	オーク
							ディープグレー



クリエモカ W40×H29




価格表

H24	W30	W40	シャイングレー・ホワイト ブラック		クリエモカ・クリエダーク チェリーウッド・オーク・ディープグレー※		
			基本本体	連結本体	基本本体	連結本体	
			W30	¥386,300	¥339,000	¥504,300	¥442,700
			W40	¥473,500	¥426,200	¥615,600	¥554,000
H29	W30	W40	H24		H29		
			基本	連結	基本	連結	
			W30	¥442,600	¥389,500	¥578,900	¥509,200
			W40	¥549,500	¥496,400	¥715,600	¥645,900

●受注生産品です。
※本体にディープグレー色の設定はありません。柱・フレームのみの設定です。
【扱い出しに際して】●1スパンのみの施工の場合は(基本本体)×1、3スパンの場合は(基本本体)×1+(連結本体)×2という考え方で積算してください。

●寸法図(単位mm)

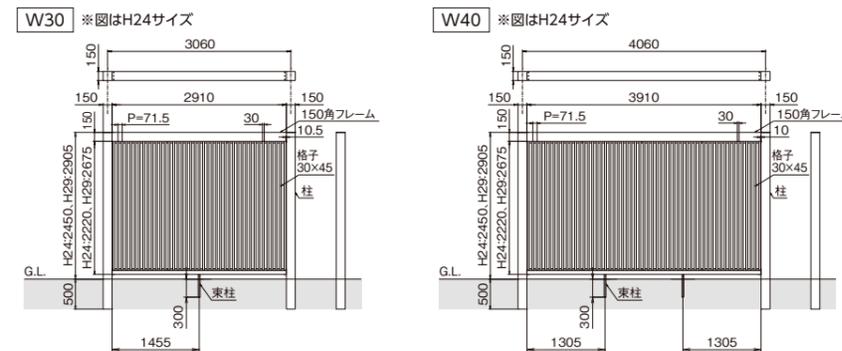

●ブロック上への施工はできません。柱は、独立基礎で埋込み施工してください。
●みだりに改造・変更をしないでください。

●基礎寸法(単位mm)

H24	W30	W40	H24柱		H29柱	
			端部	連結部	端部	連結部
			550	800	—	—
			450	650	—	—
			900	900	—	—
			450	—	—	—
			—	—	700	—
			—	—	950	—
			—	—	500	—
			—	—	750	—
			—	—	1000	—
			—	—	500	—

SHプラスG Gスクリーン 角格子タイプ



パネルを自由な位置に付けられる、モダンなスクエアデザイン。

【カラー】	本体	シャイングレー	ホワイト	ブラック	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	オーク	パネル部	クリアマット
	柱・フレーム	シャイングレー	ホワイト	ブラック	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	オーク		ディープグレー



クリエモカ W20×H29 クリアマットパネル3段




価格表

H15	W20	基本本体	連結本体	シャイングレー・ホワイト ブラック				クリエモカ・クリエダーク チェリーウッド・オーク・ディープグレー※					
				基本本体		連結本体		基本本体		連結本体			
H15	W20	1段	W20	¥176,400	¥208,100	¥150,500	¥191,200	¥224,400	¥265,800	¥191,400	¥240,800		
		2段	W20	¥175,700	¥156,500	¥210,200	¥185,400	¥210,200	¥185,400				
		3段	W20	¥197,900	¥178,700	¥233,600	¥208,800	¥233,600	¥208,800				
H24	W15	基本本体	連結本体	H24		H29		H24		H29			
				1段	W15	¥176,400	¥208,100	¥150,500	¥191,200	¥224,400	¥265,800	¥191,400	¥240,800
				2段	W15	¥193,300	¥225,000	¥167,400	¥208,100	¥242,200	¥283,600	¥209,200	¥258,600
				3段	W15	¥232,700	¥298,800	¥219,300	¥256,900	¥290,700	¥368,500	¥270,200	¥318,500
				4段	W15	¥210,200	¥241,900	¥184,300	¥225,000	¥301,400	¥227,000	¥276,400	¥276,400
				5段	W15	¥254,900	¥321,000	¥241,500	¥279,100	¥314,100	¥391,900	¥293,600	¥341,900
H29	W15	基本本体	連結本体	H24		H29		H24		H29			
				1段	W15	¥227,100	¥258,800	¥201,200	¥241,900	¥277,800	¥319,200	¥244,800	¥294,200
				2段	W15	¥277,100	¥343,200	¥263,700	¥301,300	¥337,500	¥415,300	¥317,000	¥365,300
				3段	W15	—	¥275,700	—	¥258,800	—	¥337,000	—	¥312,000
				4段	W15	—	¥365,400	—	¥323,500	—	¥438,700	—	¥388,700
				5段	W20	—	—	—	—	—	—	—	—

●受注生産品です。

※本体にディープグレー色の設定はありません。柱・フレームのみの設定です。
[捨出しに際して] ●1スパンのみの施工の場合は(基本本体)×1、3スパンの場合は(基本本体)×1+(連結本体)×2という考え方で積算してください。
●クリアマットパネル段数は、取り付けるクリアマットパネルの段数(枚数)を示します。

●寸法図(単位mm)

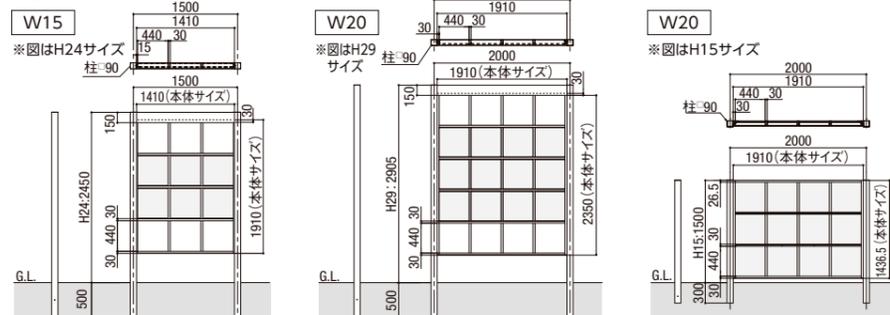

注意

●ブロック上への施工はできません。柱は、独立基礎で埋込み施工してください。 ●みだりに改造・変更をしないでください。
●Gスクリーンに防水性能はありません。全面にポリカパネルを取り付けても対面側に水が回り込む場合があります。

SHプラスG Gスクリーン 横格子タイプ




パネルを自由な位置に付けられる、住まいを選ばない横ラインのスタンダードデザイン。

【カラー】	本体	シャイングレー	ホワイト	ブラック	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	オーク	パネル部	クリアマット
	柱・フレーム	シャイングレー	ホワイト	ブラック	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	オーク		ディープグレー



シャイングレー W20×H29 クリアマットパネル5段

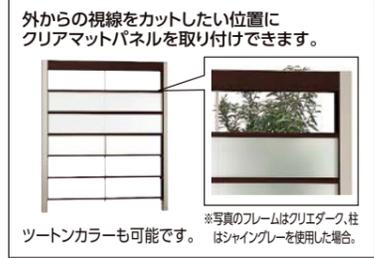


価格表

H15	W20	基本本体	連結本体	シャイングレー・ホワイト ブラック				クリエモカ・クリエダーク チェリーウッド・オーク・ディープグレー※					
				基本本体		連結本体		基本本体		連結本体			
H15	W20	1段	W20	¥141,000	¥121,800	¥173,100	¥148,300	¥141,000	¥121,800	¥173,100	¥148,300		
		2段	W20	¥158,400	¥139,200	¥191,100	¥166,300	¥158,400	¥139,200	¥191,100	¥166,300		
		3段	W20	¥175,800	¥156,600	¥209,100	¥184,300	¥175,800	¥156,600	¥209,100	¥184,300		
		4段	W20	¥193,200	¥174,000	¥227,100	¥202,300	¥193,200	¥174,000	¥227,100	¥202,300		
H24	W15	基本本体	連結本体	H24		H29		H24		H29			
				1段	W15	¥179,100	¥186,100	¥165,700	¥169,200	¥227,400	¥236,400	¥206,900	¥211,400
				2段	W15	¥206,800	¥213,800	¥193,400	¥196,900	¥263,500	¥272,500	¥243,000	¥247,500
				3段	W15	¥192,100	¥199,100	¥178,700	¥182,200	¥241,000	¥250,000	¥220,500	¥225,000
				4段	W15	¥224,200	¥231,200	¥210,800	¥214,300	¥281,500	¥290,500	¥261,000	¥265,500
				5段	W15	¥205,100	¥212,100	¥191,700	¥195,200	¥254,600	¥263,600	¥234,100	¥238,600
H29	W15	基本本体	連結本体	H24		H29		H24		H29			
				1段	W15	¥218,100	¥225,100	¥204,700	¥208,200	¥268,200	¥277,200	¥247,700	¥252,200
				2段	W15	¥259,000	¥266,000	¥245,600	¥249,100	¥317,500	¥326,500	¥297,000	¥301,500
				3段	W15	¥231,100	¥238,100	¥217,700	¥221,200	¥281,800	¥290,800	¥261,300	¥265,800
				4段	W15	¥276,400	¥283,400	¥263,000	¥266,500	¥335,500	¥344,500	¥315,000	¥319,500
				5段	W15	¥244,100	¥251,100	¥230,700	¥234,200	¥295,400	¥304,400	¥274,900	¥279,400
6段	W20	¥293,800	¥300,800	¥280,400	¥283,900	¥353,500	¥362,500	¥333,000	¥337,500				

●受注生産品です。

※本体にディープグレー色の設定はありません。柱・フレームのみの設定です。
[捨出しに際して] ●1スパンのみの施工の場合は(基本本体)×1、3スパンの場合は(基本本体)×1+(連結本体)×2という考え方で積算してください。
●クリアマットパネル段数は、取り付けるクリアマットパネルの段数(枚数)を示します。

●寸法図(単位mm)

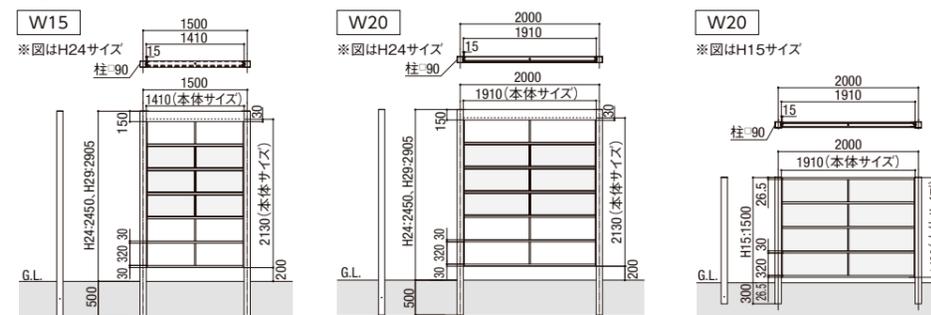

注意

●ブロック上への施工はできません。柱は、独立基礎で埋込み施工してください。 ●みだりに改造・変更をしないでください。
●Gスクリーンに防水性能はありません。全面にポリカパネルを取り付けても対面側に水が回り込む場合があります。

SHプラスG Gスクリーン 縦長格子タイプ



縦ラインを基調にした落ち着いたデザイン。


【カラー】

本体	シャイングレー	ホワイト	ブラック	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	オーク	パネル部	クリアマット (すりガラス調)
柱・フレーム	シャイングレー	ホワイト	ブラック	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	オーク	ディープグレー	



クリエモカ W20×H29 下段クリアマットパネルあり


下段のクリアマットパネルは、あり・なしが選択できます。上段のポリカパネルは工場を組み付けてあるため、施工手間も簡略化されます。*下段パネルは現場組み付けです。

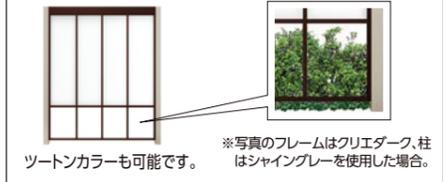

価格表

H24	W15 (基本本体) (連結本体)	W20 (基本本体) (連結本体)	下段クリアマット パネルあり	シャイングレー・ホワイト ブラック		クリエモカ・クリエダーク チェリーウッド・オーク・ディープグレー※		
				基本本体	連結本体	基本本体	連結本体	
H29	W15 (基本本体) (連結本体)	W20 (基本本体) (連結本体)	下段クリアマット パネルあり	W15	¥ 274,300	¥ 260,900	¥ 319,600	¥ 299,100
			下段クリアマット パネルなし	W15	¥ 251,900	¥ 238,500	¥ 297,700	¥ 277,200
	下段クリアマット パネルなし	W15	¥ 307,100	¥ 293,700	¥ 370,000	¥ 349,500		
		W20	¥ 281,300	¥ 264,400	¥ 328,600	¥ 303,600		
H24	W15 (基本本体) (連結本体)	W20 (基本本体) (連結本体)	下段クリアマット パネルあり	W15	¥ 367,500	¥ 325,600	¥ 432,000	¥ 382,000
			下段クリアマット パネルなし	W15	¥ 258,900	¥ 242,000	¥ 306,700	¥ 281,700
	下段クリアマット パネルなし	W15	¥ 314,100	¥ 297,200	¥ 379,000	¥ 354,000		
		W20						

●受注生産品です。
※本体にディープグレー色の設定はありません。柱・フレームのみの設定です。
[拾い出しに際して]●1スパンのみの施工の場合は(基本本体)×1、3スパンの場合は(基本本体)×1+(連結本体)×2という考え方で積算してください。

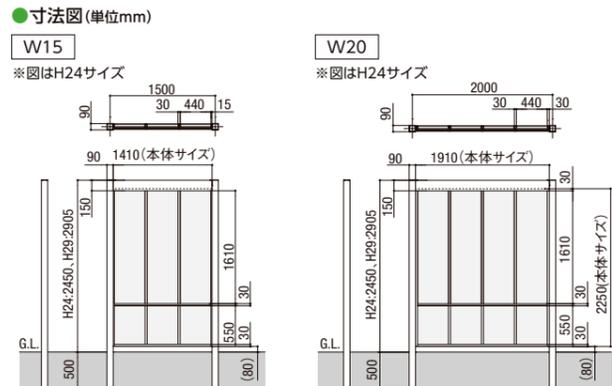

●ブロック上への施工はできません。柱は、独立基礎で埋込み施工してください。●現場切り詰めはできません。特注にて対応ください。
●みだりに改造・変更をしないでください。●Gスクリーンに防水性能はありません。全面にポリカパネルを取り付けても対面側に水が回り込む場合があります。

プログコートフェンスF1型




【カラー】

本体	オータムブラウン	シャイングレー	ブラック	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド
鋼線・柱	オータムブラウン	シャイングレー	ブラック		ブラック	



ブラック+チェリーウッド T-18

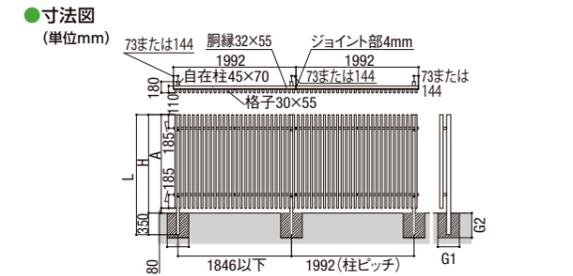

呼称	L	A	L	G1	G2
T-16	1,600	1,520	1,950	450	350
T-18	1,800	1,720	2,150	500	350
T-20	2,000	1,920	2,350	500	450

セット価格表

呼称	フェンス寸法 [W:幅×H:高さ] 本体/パネル(色) 柱(色)	フリーボールタイプ	
		アルミ色	ラッピング材色 アルミ色
T-16	1,992×1,600	¥ 174,400	¥ 212,800
T-18	1,992×1,800	¥ 189,300	¥ 231,900
T-20	1,992×2,000	¥ 204,000	¥ 250,800

※セット価格:本体2枚+鋼線1セット+柱1本+部品1セット

イージーオーダー特注

【切詰】
●W142~994mm(71mmピッチ)×H720~1,920mm(200mmピッチ)
注意
●現場での高さ方向切り詰めはできません。
●傾斜地施工は、傾斜角度が14°まで施工可能です。
●ブロック上への施工はできません。柱は、独立基礎または連続基礎で埋込み施工してください。
●所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。

スリットライン

【カラー】


ブラック	オータムブラウン	シャイングレー
------	----------	---------

アーチスタイル



35×55 たて格子Aパターン W:5645×H:3000(単体)
※手前のフェンスを除く [セット価格] ¥885,700 [シャイングレー]

●受注生産品です。

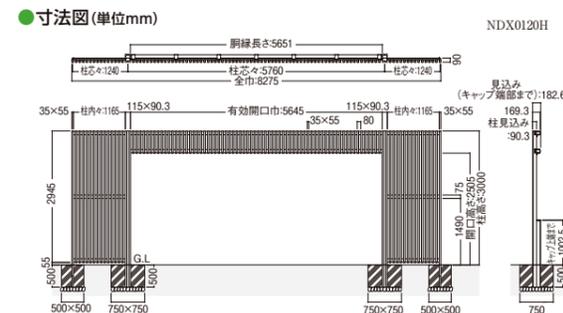


フェンススタイル+専用門扉



専用門扉(両開き) フェンススタイル 35×55 たて格子 Aパターン
W:1200×H:2000(たて格子)×左右1スパン 接続金具A [セット価格] ¥751,700 [シャイングレー]

●受注生産品です。

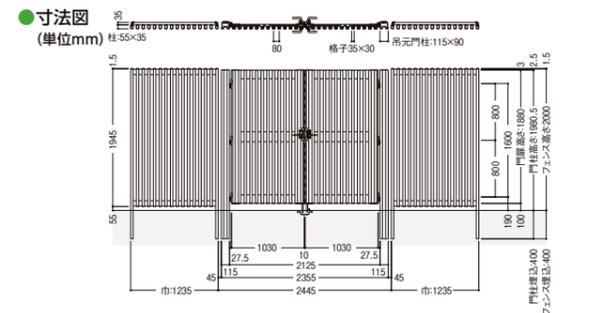

アーキレール 歩行補助手すり


本製品は、歩行補助を目的とするもので転落防止の機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

【カラー】	笠木	シャイングレー	ブラック	ナチュラルシルバー	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	オーク
柱	角柱	シャイングレー	ブラック	ナチュラルシルバー	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	オーク
		シャイングレー	ブラック	ナチュラルシルバー	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	オーク
		クリエモカ	クリエダーク	ナチュラルシルバー	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	オーク
		シャイングレー	ブラック	ナチュラルシルバー	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	オーク
丸柱	シャイングレー	ブラック	ナチュラルシルバー	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	オーク	
端部キャップ・ブラケット・継手	シャイングレー	ブラック	ナチュラルシルバー	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	オーク	

※端部キャップ、ブラケット、継手の色は、ラッピング材の色とは異なります。



上面ベース用角柱使用 笠木:クリエダーク 柱:シャイングレー **セット価格 ¥73,100**

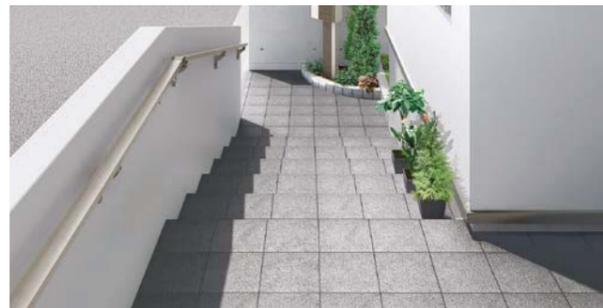

壁付け仕様 笠木:シャイングレー **セット価格 ¥53,300**




埋込用角柱使用+横棧付き 笠木:ナチュラルシルバー 柱:ナチュラルシルバー **セット価格 ¥150,300**



埋込用丸柱使用+横棧+縦棧 欧風E付き 笠木:ブラック 柱:ブラック **セット価格 ¥277,000**

●寸法図(単位mm) ※柱ピッチは1200mm(柱芯々)の場合

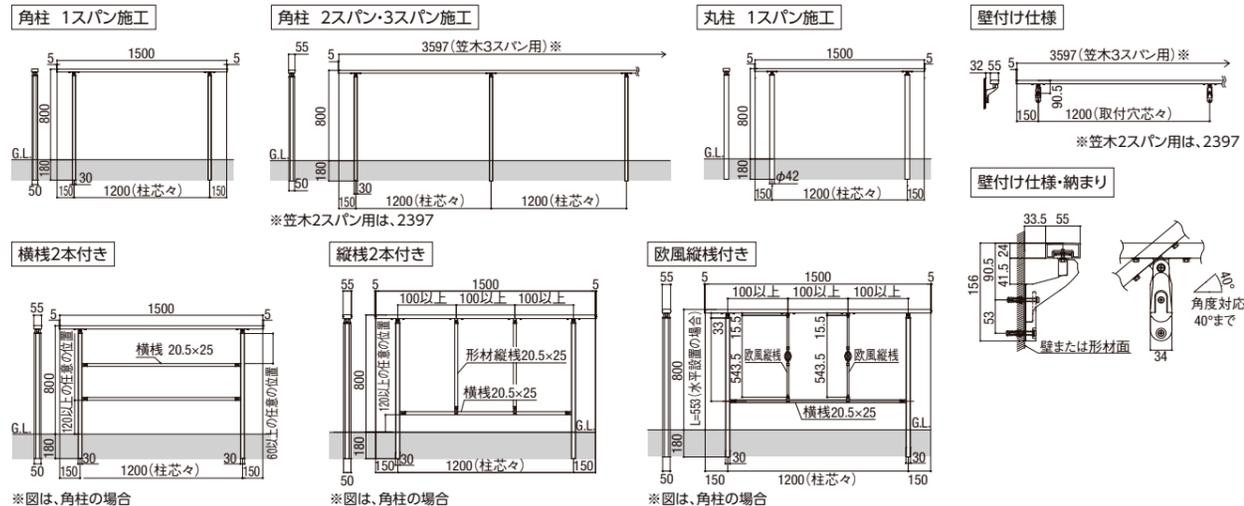

注意

- 上面ベース柱は、床面深さ150mm未満は取り付けできません。
- 側面ベース柱は、壁面深さ150mm未満は取り付けできません。
- アンカー柱は、下記の場合は取り付けできません。
 - ①床面深さ150mm未満の場合
 - ②柱の周囲に80mm以上の空きスペースがとれない場合
 - ③スロープ傾斜角度が15°を超える場合
- アンカー柱施工の際は、必ずアンカー固定接着剤セットBを使用してください。
- 壁付け仕様の場合、外壁のコンクリート厚が80mm未満の場合は取り付けできません。
- 壁付けブラケットを形材に取り付ける場合、形材肉厚が2mm未満の場合は取り付けできません。形材の肉厚がわからない箇所には取り付けないでください。
- RC構造専用のため、その他の構造にはご使用いただけません。

グリップライン 歩行補助手すり

本製品は、歩行補助を目的とするもので転落防止の機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

【カラー】	ビーム	アルミタイプ	オータムブラウン	シャイングレー	マイルドブラック
柱・ブラケット	樹脂タイプ	S-TOEXブラウン(木目付き)	S-オールナット(木目付き)		
	継手	オータムブラウン	シャイングレー	マイルドブラック	
		オータムブラウン	シャイングレー	マイルドブラック	
		S-TOEXブラウン	S-オールナット		



トップビーム1段 埋込柱仕様(T-8)
ビーム:だ円手すり S-TOEXブラウン 柱:オータムブラウン
セット価格 ¥68,130



トップビーム2段 ベース柱仕様(T-8)
ビーム:上下段ともφ38手すり オータムブラウン 柱:オータムブラウン
セット価格 ¥108,680



フロントビーム1段 埋込柱仕様(T-8)
ビーム:φ38手すり S-オールナット 柱:マイルドブラック
セット価格 ¥62,490




フロントビーム2段 埋込柱仕様(T-8)
ビーム:上下段ともφ38手すり シャイングレー 柱:シャイングレー
セット価格 ¥94,380



壁付け仕様 ビーム:φ38手すり シャイングレー
セット価格 ¥41,090

●寸法図(単位mm)

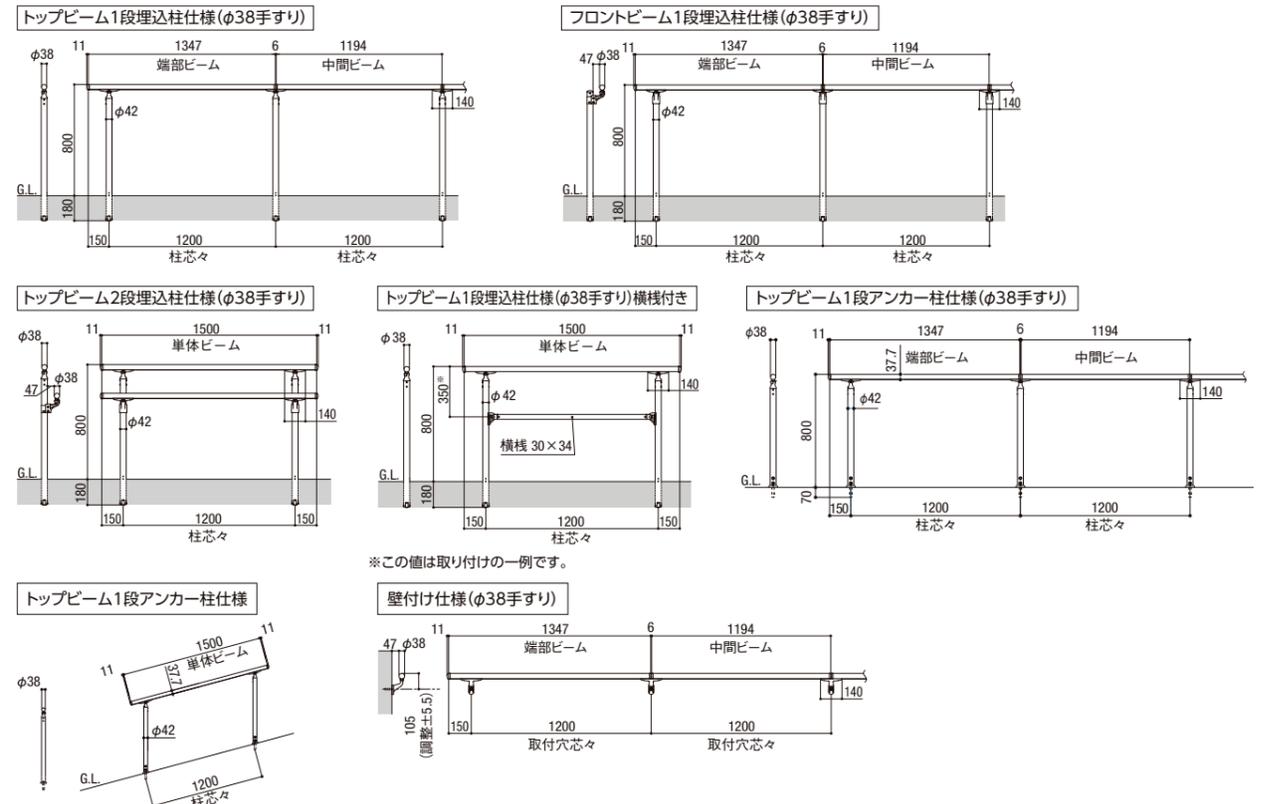

注意


- ベース柱は、床面深さ150mm未満は取り付けできません。
- アンカー柱は、下記の場合は取り付けできません。
 - ①床面深さ150mm未満の場合
 - ②柱の周囲に80mm以上の空きスペースがとれない場合
 - ③スロープ傾斜角度が15°を超える場合
- アンカー柱施工の際は、必ずアンカー固定接着剤セットBを使用してください。
- 壁付け仕様の場合、外壁のコンクリート厚が80mm未満の場合は取り付けできません。
- 壁付け仕様(木造用)および通気工法対応の場合、ブラケットは躯体の柱・間柱などの構造材以外には取り付けできません。構造材の位置がわからない箇所には取り付けないでください。
- 形材直付け部は、形材肉厚が2mm未満の場合は取り付けできません。形材の肉厚がわからない箇所には取り付けないでください。

宅配ボックス・ポスト・サイン・インターホンの機能をまとめて、シンプルなエントランスに。

宅配ボックス
安心の大容量サイズ



2リットルのペットボトル6本入りか2ケース収納可能な大容量サイズです。(前入れ・前出し)
※目安です。



ファンクション仕様

スマート宅配ポストTAのみの仕様です



印鑑の庫内セット

印鑑ホルダーも搭載
※印鑑は市販品をお求めください。

ポスト

メール便最大サイズが収納可能



投函口

大型の郵便物もスムーズに入るよう設定されています。(W347mm×H38mm)



取出口

メール便最大サイズが収納できる十分な容量を確保しています。



サイン

テイストが異なる9種類の専用デザインをラインアップ。



切り文字サイン (大)(中)(小) 抜き文字 プレートサイン アクリルパーサイン 木目調サイン ガラスサイン



切り文字サインA(小) 切り文字サインB(小) 切り文字サインC(小) 切り文字サインD(小)

照明

LEDの粒を見せない美しい配光の照明です。



LEDサインライト LEDフットライト

スマート宅配ポストTA/前入れ・後取り出し



投函口

取出し時はLED照明が自動で点灯します。




宅配ボックス

側面のタッチパネル操作で後ろ側から取り出します。



壁埋め込み仕様

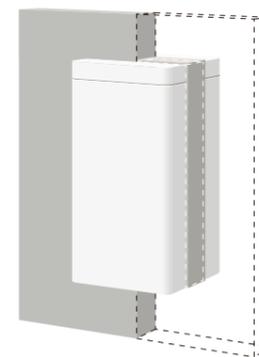

ポール建て仕様



据置仕様



主要材質:ステンレス・めっき銅板、アルミ形材・ラッピング形材(フレーム)、高耐食溶融めっき銅板(据置ベース)

アルミ色 SC FN BK HH ラッピング形材色 WP WR WQ RA



ファンクション仕様
セット価格 ¥350,800
LEDサインライト付 ¥362,400
LEDサインライト+LEDフットライト付 ¥373,900
フレームセット ファンクション用(WR)
センターブロック インターホン内蔵用(右)(WR)
スマート宅配ポストTA 電装ボックス(カメラ付)
前入れ・前取り出し・右開き(HH)
切り文字サイン 中 パターン集選択タイプ
ホームユニット



ファンクション仕様
セット価格 ¥343,900
LEDサインライト付 ¥355,500
LEDサインライト+LEDフットライト付 ¥367,000
フレームセット ファンクション用(BK)
センターブロック インターホン内蔵用(左)(HH)
スマート宅配ポストTA 電装ボックス(カメラ付)
前入れ・前取り出し・左開き(HH)
切り文字サインA 小 (ブラック) パターン集選択タイプ
ホームユニット



ファンクション仕様
セット価格 ¥321,900
LEDサインライト付 ¥333,500
LEDサインライト+LEDフットライト付 ¥345,000
フレームセット ファンクション用(WQ)
センターブロック インターホン内蔵用(右)(WQ)
スマート宅配ポストTA 電装ボックス(カメラ付)
前入れ・前取り出し・右開き(FN)
ガラスサイン ネームシールタイプ
ホームユニット



ファンクション仕様
セット価格 ¥300,000
LEDサインライト付 ¥317,300
LEDサインライト+LEDフットライト付 ¥330,900
フレームセット ファンクション用(WQ)
センターブロック インターホン内蔵用(左)(HH)
スマート宅配ポストTA 電装ボックス(カメラなし)
前入れ・前取り出し・左開き(HH)
切り文字サインB 小 (ブラック×ホワイト)
パターン集選択タイプ



ファンクション仕様
セット価格 ¥293,100
LEDサインライト付 ¥310,400
LEDサインライト+LEDフットライト付 ¥324,000
フレームセット ファンクション用(WP)
センターブロック インターホン内蔵用(右)(WP)
スマート宅配ポストTA 電装ボックス(カメラなし)
前入れ・前取り出し・右開き(BK)
切り文字サインD 小 (ブラック)
パターン集選択タイプ



ファンクション仕様
セット価格 ¥287,300
LEDサインライト付 ¥304,600
LEDサインライト+LEDフットライト付 ¥318,200
フレームセット ファンクション用(HH)
センターブロック インターホン内蔵用(右)(HH)
スマート宅配ポストTA 電装ボックス(カメラなし)
前入れ・前取り出し・右開き(HH)
抜き文字プレートサイン パターン集選択タイプ



壁埋め込み仕様
セット価格 ¥251,800
スマート宅配ポストTA 電装ボックス(カメラなし)
前入れ・後取り出し・左開き(HH)
埋め込み枠セット 150用(HH)



据置仕様
セット価格 ¥193,800
据置ベース
スマート宅配ポストTA 電装ボックス(カメラなし)
前入れ・前取り出し・右開き(HH)

アルミ色 SC シャイングレー FN ディーブルグレー BK ブラック(エンボス調) HH プレーンホワイト(エンボス調)

ラッピング形材色 WP チェリーウッド WR ラスティックオーク WQ オーク RA クリエモカ

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



詳しくは「すぐわかる宅配ボックス」をご覧ください。

フーゴ R ミニ

強度表記は建築基準法カーポートカタログの表記に準じています。

耐積雪 30cm (600N/m²)相当

●耐風速=34m/秒
●地表面粗度区分Ⅲ

本商品は左記の条件に基づいて設計されております。条件を超える地域では使用できません。

(比重0.2にて算出)

カラー	本体	オータムブラウン	シャイングレー	ホワイト	ブラック	ナチュラルシルバー
-----	----	----------	---------	------	------	-----------



ホワイト 18-29型
屋根材色:クリアマット

ブラック 18-29型
屋根材色:クリアブルー

オータムブラウン 18-29型
屋根材色:クリアブラウン

シャイングレー 18-50型
屋根材色:クリアマット




セット価格表

呼称	寸法 (W×L)	価格						屋根面積 (m ²)	収容台数 (参考) ※1	
		ポリカーボネート屋根材使用		熱線吸収ポリカーボネート屋根材使用		熱線遮断FRP板 DRタイプ使用加算額 ※熱線吸収ポリカーボネート屋根材使用価格に加算	H28柱(H28)使用加算額 ※ロング柱(H25)使用価格に加算			
		標準柱(H19)	ロング柱(H25)	標準柱(H19)	ロング柱(H25)					
基本	18-22型	1,801×2,156	¥174,000	¥185,100	¥176,400	¥187,500	¥55,800加算	¥46,100加算	3.88	3(4)台
	21-22型	2,101×2,156	¥188,000	¥199,100	¥191,400	¥202,500	¥66,900加算	¥46,100加算	4.53	
	18-29型	1,801×2,862	¥192,400	¥203,500	¥195,700	¥206,800	¥74,300加算	¥46,100加算	5.15	4(6)台
	21-29型	2,101×2,862	¥209,700	¥220,800	¥214,300	¥225,400	¥89,100加算	¥46,100加算	6.01	
	18-36型	1,801×3,568	¥211,500	¥222,600	¥215,900	¥227,000	¥91,000加算	¥46,100加算	6.43	5(8)台
	21-36型	2,101×3,568	¥230,000	¥241,100	¥236,000	¥247,100	¥109,800加算	¥46,100加算	7.50	
	18-43型	1,801×4,274	¥230,000	¥241,100	¥234,800	¥245,900	¥111,600加算	¥46,100加算	7.70	6(9)台
	21-43型	2,101×4,274	¥251,100	¥262,200	¥257,900	¥269,000	¥133,800加算	¥46,100加算	8.98	
	18-50型	1,801×4,980	¥246,600	¥257,700	¥252,300	¥263,400	¥130,100加算	¥46,100加算	8.97	8(11)台
	21-50型	2,101×4,980	¥269,100	¥280,200	¥277,100	¥288,200	¥156,000加算	¥46,100加算	10.46	

※縦連棟で屋根面積が200m²を超える場合は、構造計算書が必要になります。
※1 収容台数(参考)は、自転車の全幅を600mmで計算しています。()内はサイクルキーパー使用の場合(400mmピッチ)。

●寸法図(単位mm)

縦横断面寸法=φ40

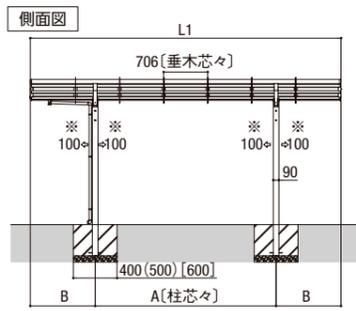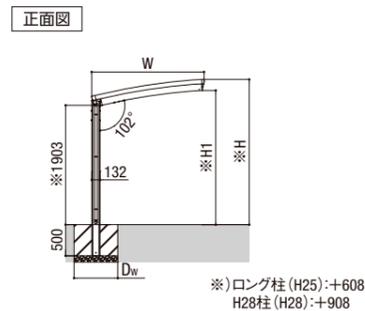

間口・奥行	W	※H1	※H	Dw
18-22-29型	1,801	2,149	2,326	400
18-36-43-50型	1,801	2,149	2,326	500
21-22-29型	2,101	2,213	2,390	400
21-36-43-50型	2,101	2,213	2,390	600

	L1	A	B
22型	2,156	1,894	131
29型	2,862	2,600	131
36型	3,568	2,100	734
43型	4,274	2,500	887
50型	4,980	2,900	1,040

()内は18-36-43-50型の場合
[]内は21-36-43-50型の場合
※L36-43-50型の場合、
A(柱芯々)寸法は
±100mmになります。
※L22-29型の場合、
柱移動はできません。

間口	Dw	Dd
18型	400	300
21型	400	300

注意

- 家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工はさせていただきます。
- 絶対に屋根の上に乗りません。
- みだりに改造、変更をしないでください。
- 熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上問題はありません。

※図の基礎寸法は長期地耐力100kN/m²相当(側面地耐力も100kN/m²)の場合です。地盤の条件により基礎サイズが変わるため、P.78も合わせてご覧ください。

フーゴ F ミニ

強度表記は建築基準法カーポートカタログの表記に準じています。

耐積雪 30cm (600N/m²)相当

●耐風速=34m/秒
●地表面粗度区分Ⅲ

本商品は左記の条件に基づいて設計されております。条件を超える地域では使用できません。

(比重0.2にて算出)

カラー	本体	アルミ形材色	オータムブラウン	シャイングレー	ブラック	ナチュラルシルバー
本体	アルミ形材色+ラッピング形材色	シャイングレー+		ナチュラルシルバー+		
		クリエモカ	クリエダーク	クリエモカ	クリエダーク	



オータムブラウン 18-29型
屋根材色:クリアブラウン

シャイングレー 18-29型
屋根材色:クリアマット

ナチュラルシルバー 18-29型
屋根材色:クリアマット

ブラック 18-50型
屋根材色:クリアブルー




セット価格表

呼称	寸法 (W×L)	価格						屋根面積 (m ²)	収容台数 (参考) ※1		
		ポリカーボネート屋根材使用		熱線吸収ポリカーボネート屋根材使用		ラッピング形材色(木調色)加算額	熱線遮断FRP板 DRタイプ使用加算額 ※熱線吸収ポリカーボネート屋根材使用価格に加算			H28柱(H28)使用加算額 ※ロング柱(H25)使用価格に加算	
		標準柱(H19)	ロング柱(H25)	標準柱(H19)	ロング柱(H25)						
基本	18-22型	1,796×2,204	¥175,100	¥186,300	¥177,900	¥189,100	¥28,600加算	¥45,800加算	¥47,900加算	3.96	3(4)台
	21-22型	2,096×2,204	¥188,300	¥199,500	¥191,600	¥202,800	¥31,900加算	¥56,100加算	¥47,900加算	4.62	
	18-29型	1,796×2,910	¥188,300	¥199,500	¥192,000	¥203,200	¥31,100加算	¥61,100加算	¥47,900加算	5.23	4(6)台
	21-29型	2,096×2,910	¥203,100	¥214,300	¥207,500	¥218,700	¥34,800加算	¥74,800加算	¥47,900加算	6.10	
	18-36型	1,796×3,616	¥209,300	¥220,500	¥214,200	¥225,400	¥39,500加算	¥76,100加算	¥47,900加算	6.49	5(8)台
	21-36型	2,096×3,616	¥226,000	¥237,200	¥231,500	¥242,700	¥43,000加算	¥93,500加算	¥47,900加算	7.58	
	18-43型	1,796×4,322	¥222,900	¥234,100	¥228,500	¥239,700	¥42,600加算	¥91,600加算	¥47,900加算	7.76	7(10)台
	21-43型	2,096×4,322	¥242,700	¥253,900	¥249,300	¥260,500	¥46,800加算	¥112,200加算	¥47,900加算	9.06	
	18-50型	1,796×5,028	¥241,300	¥252,500	¥247,800	¥259,000	¥42,700加算	¥106,900加算	¥47,900加算	9.03	8(11)台
	21-50型	2,096×5,028	¥260,800	¥272,000	¥268,500	¥279,700	¥46,100加算	¥130,900加算	¥47,900加算	10.54	

●は受注生産品です。

※縦連棟で屋根面積が200m²を超える場合は、構造計算書が必要になります。 ※ラッピング形材色(木調色)加算額は、枠まわりにラッピング形材色(クリエモカ、クリエダーク)を配した場合です。
※1 収容台数(参考)は、自転車の全幅を600mmで計算しています。()内はサイクルキーパー使用の場合(400mmピッチ)。

●寸法図(単位mm) 縦横断面寸法=φ40

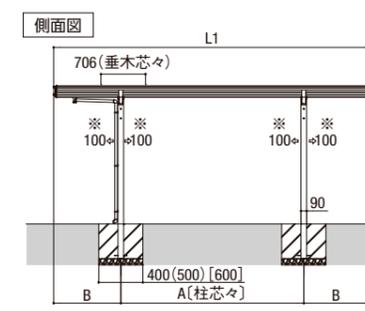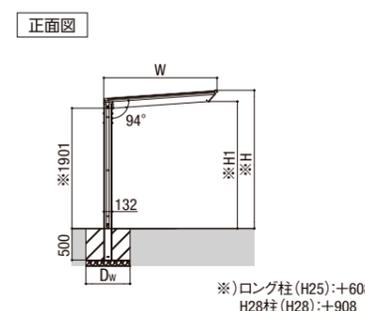

間口・奥行	W	※H1	※H	Dw
18-22-29型	1,796	2,011	2,189	400
18-36-43-50型	1,796	2,011	2,189	500
21-22-29型	2,096	2,032	2,210	400
21-36-43-50型	2,096	2,032	2,210	600

	L1	A	B
22型	2,204	1,894	155
29型	2,910	2,600	155
36型	3,616	2,100	758
43型	4,322	2,500	911
50型	5,028	2,900	1,064

()内は18-36-43-50型の場合
[]内は21-36-43-50型の場合
※L36-43-50型の場合、
A(柱芯々)寸法は
±100mmになります。
※L22-29型の場合、
柱移動はできません。

注意

- 家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工はさせていただきます。
- 絶対に屋根の上に乗りません。
- みだりに改造、変更をしないでください。
- 熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上問題はありません。
- 排水性を考慮し、屋根材中央を上を持ち上げています。

※図の基礎寸法は長期地耐力100kN/m²相当(側面地耐力も100kN/m²)の場合です。地盤の条件により基礎サイズが変わるため、P.78も合わせてご覧ください。

SHカーポートSC ミニ

強度表記は建築基準法カーポートカタログの表記に準じています。

耐積雪 30cm
(600N/m²)相当


●耐風速=40m/秒
●地表面粗度区分Ⅲ

本商品は左記の条件に基づいて設計されています。条件を超える地域では使用できません。

【カラー】	柱・梁	シャイングレーフ	ブラック	ナチュラルシルバーF
	屋根材	アルミ形材色	ブラック	ナチュラルシルバーF
		アルミ形材色+ラッピング形材色	ブラック+	ナチュラルシルバーF
		オーク	チェリーウッド	クリエモカ



3連棟 21-50型 柱・梁:ブラック 屋根材:ブラック+チェリーウッド、ダウンライト

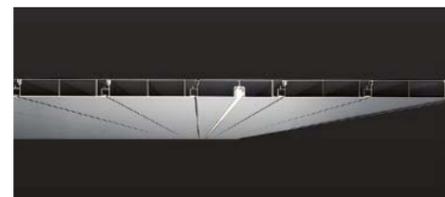

SH美彩 シームレスラインライト詳細はP.17を参照ください。



21-29型
柱・梁:シャイングレーフ
屋根材:シャイングレーフ



21-29型
柱・梁:ブラック
屋根材:ブラック



21-29型
柱・梁:ナチュラルシルバーF
屋根材:ナチュラルシルバーF



21-29型
柱・梁:ブラック
屋根材:ナチュラルシルバーF



21-29型
柱・梁:ブラック
屋根材:ブラック+オーク



21-29型
柱・梁:ブラック
屋根材:ブラック+チェリーウッド



21-29型
柱・梁:ブラック
屋根材:ブラック+クリエモカ



21-50型
柱・梁:ナチュラルシルバーF
屋根材:ナチュラルシルバーF

セット価格表


呼称	寸法 (W×L)	価格				屋根面積 (㎡)	収容台数 (参考) ※1		
		標準柱 (H19)	ロング柱 (H25)	ラッピング形材色(木調色)使用					
				標準柱 (H19)	ロング柱 (H25)			H28柱(H28)使用加算額 ※ロング柱(H25)使用価格に加算	
基本	21-22型	2,100×2,200	¥ 340,900	¥ 371,700	¥ 435,600	¥ 466,400	¥ 56,000加算	4.62	3(4)台
	21-29型	2,100×2,900	¥ 366,500	¥ 397,300	¥ 476,900	¥ 507,700	¥ 56,000加算	6.09	4(6)台
	21-50型	2,100×5,000	¥ 429,300	¥ 460,100	¥ 584,900	¥ 615,700	¥ 56,000加算	10.50	8(11)台

● は受注生産品です。


※縦連棟で屋根面積が200㎡を超える場合は、構造計算書が必要になります。

※1 収容台数(参考)は、自転車の全幅を600mmで計算しています。()内はサイクルキーパー使用の場合(400mmピッチ)。


● 寸法図(単位mm)

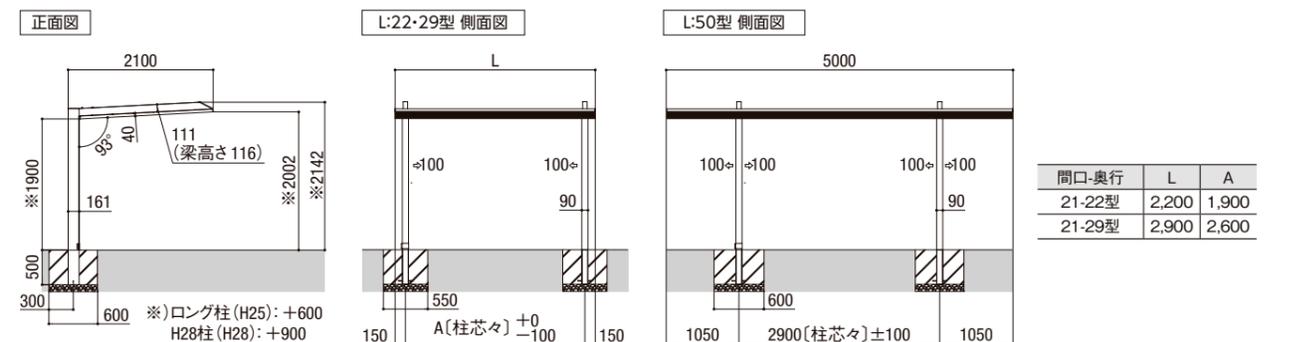

土間コンクリート併用基礎

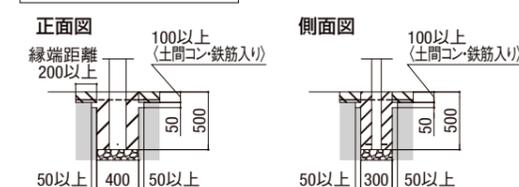

偏芯基礎

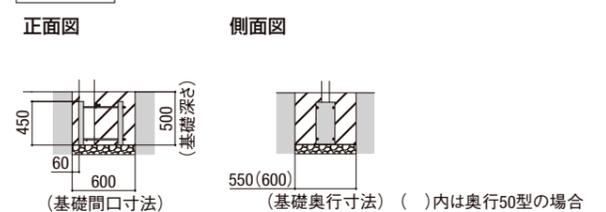

※図の基礎寸法は長期地耐力100kN/m²相当(側面地耐力も100kN/m²)の場合です。地盤の条件により基礎サイズが変わるため、P.79も合わせてご覧ください。

注意

- 家屋の雪や檜木鉢などの落下のおそれのある場所への施工はさけてください。
- 雪下ろしや施工のため、サイクルポート周囲400mm程度のスペースを空けてください。
- 絶対に屋根の上に乗らないでください。
- みだりに改造、変更をしないでください。
- 屋根材(アルミ形材)の部材ごとの色のばらつきは、色調限度範囲内ですが、光の反射などにより、見え方にばらつきがあります。あらかじめご了承ください。
- 屋根材(アルミ形材)は気温変化により結露が生じることがあります。
- 屋根材(アルミ形材)が太陽の反射により、眩しい場合があります。
- 雨樋(後枠)のたわみより雨樋の中に雨水が少し溜まってしまふことがありますが、性能上問題ありません。
- 木調色は天井面(屋根材下面)のみとなります。
- 天然木の持つ素材ごとの表情の違い、木目や色の風合いまで再現しているため、部位により柄や色調に違いが出る場合があります。

フーゴ R 1500 ミニ

強度表記は建築基準法カーポートカタログの表記に準じています。

耐積雪 75cm
(1500N/m²)相当

●耐風速=38m/秒
●地表面粗度区分Ⅲ

本商品は左記の条件に基づいて設計されています。条件を超える地域では使用できません。

【カラー】

本体	オータムブラウン	シャイングレー	ブラック	ナチュラルシルバー
----	----------	---------	------	-----------



シャイングレー 18-29型 屋根材色:クリアマット



オータムブラウン 18-29型 屋根材色:クリアブラウン

シャイングレー 18-29型 屋根材色:クリアマット

ブラック 18-29型 屋根材色:クリアブルー

ナチュラルシルバー 18-29型 屋根材色:クリアマット



セット価格表

呼称	寸法 (W×L)	価格							屋根面積 (m ²)	収納台数 ※1 (参考)
		ポリカーボネート屋根材使用		熱線吸収ポリカーボネート屋根材使用		熱線遮断FRP板 DRタイプ使用加算額	アルミ樹脂複合板 使用加算額	凍上標準柱(H22) H28柱(H28) 使用加算額		
		標準柱 (H19)	ロング柱 (H25)	標準柱 (H19)	ロング柱 (H25)	※熱線吸収ポリカーボネート屋根材 使用価格に加算	※熱線吸収ポリカーボネート屋根材 使用価格に加算	※ロング柱(H25) 使用価格に加算		
18-22型	1,793×2,156	¥ 233,400	¥ 281,500	¥ 235,800	¥ 283,900	¥ 55,800加算	¥ 61,800加算	¥ 56,600加算	3.87	3(4)台
21-22型	2,095×2,156	¥ 244,500	¥ 292,600	¥ 247,900	¥ 296,000	¥ 66,900加算	¥ 68,100加算	¥ 56,600加算	4.52	
18-29型	1,793×2,862	¥ 252,100	¥ 300,200	¥ 255,400	¥ 303,500	¥ 74,300加算	¥ 82,300加算	¥ 56,600加算	5.13	4(6)台
21-29型	2,095×2,862	¥ 264,900	¥ 313,000	¥ 269,500	¥ 317,600	¥ 89,100加算	¥ 90,700加算	¥ 56,600加算	6.00	
18-36型	1,793×3,568	¥ 272,000	¥ 320,100	¥ 276,400	¥ 324,500	¥ 91,000加算	¥ 101,000加算	¥ 56,600加算	6.40	5(8)台
21-36型	2,095×3,568	¥ 287,100	¥ 335,200	¥ 293,100	¥ 341,200	¥109,800加算	¥ 111,800加算	¥ 56,600加算	7.47	
18-43型	1,793×4,274	¥ 350,600	¥ 421,700	¥ 355,400	¥ 426,500	¥111,600加算	¥ 123,600加算	¥ 86,500加算	7.66	6(9)台
21-43型	2,095×4,274	¥ 367,200	¥ 438,300	¥ 374,000	¥ 445,100	¥133,800加算	¥ 136,200加算	¥ 86,500加算	8.95	
18-50型	1,793×4,980	¥ 361,900	¥ 433,000	¥ 367,600	¥ 438,700	¥130,100加算	¥ 144,100加算	¥ 86,500加算	8.93	8(11)台
21-50型	2,095×4,980	¥ 381,300	¥ 452,400	¥ 389,300	¥ 460,400	¥156,000加算	¥ 158,800加算	¥ 86,500加算	10.43	
18-57型	1,793×5,686	¥ 388,100	¥ 459,200	¥ 394,700	¥ 465,800	¥148,600加算	¥ 164,600加算	¥ 86,500加算	10.19	9(13)台
21-57型	2,095×5,686	¥ 409,200	¥ 480,300	¥ 418,400	¥ 489,500	¥178,200加算	¥ 181,400加算	¥ 86,500加算	11.91	

● は受注生産品です。

※縦連棟で屋根面積が200m²を超える場合は、構造計算書が必要になります。
※1 収納台数(参考)は、自転車の全幅を600mmで計算しています。〈 〉内はサイクルキーパー使用の場合(400mmピッチ)。

● 寸法図(単位mm) ● 縦断断面寸法=φ40

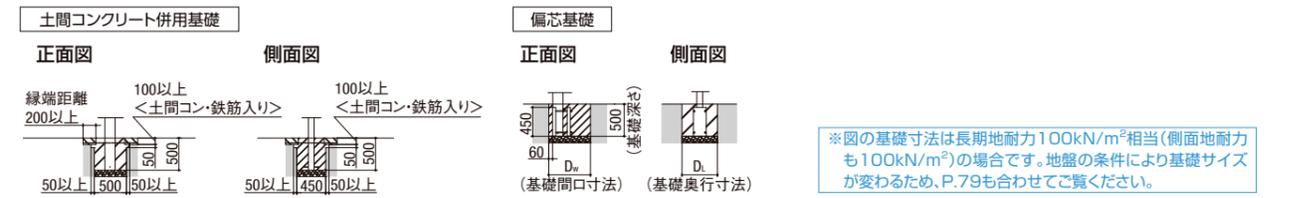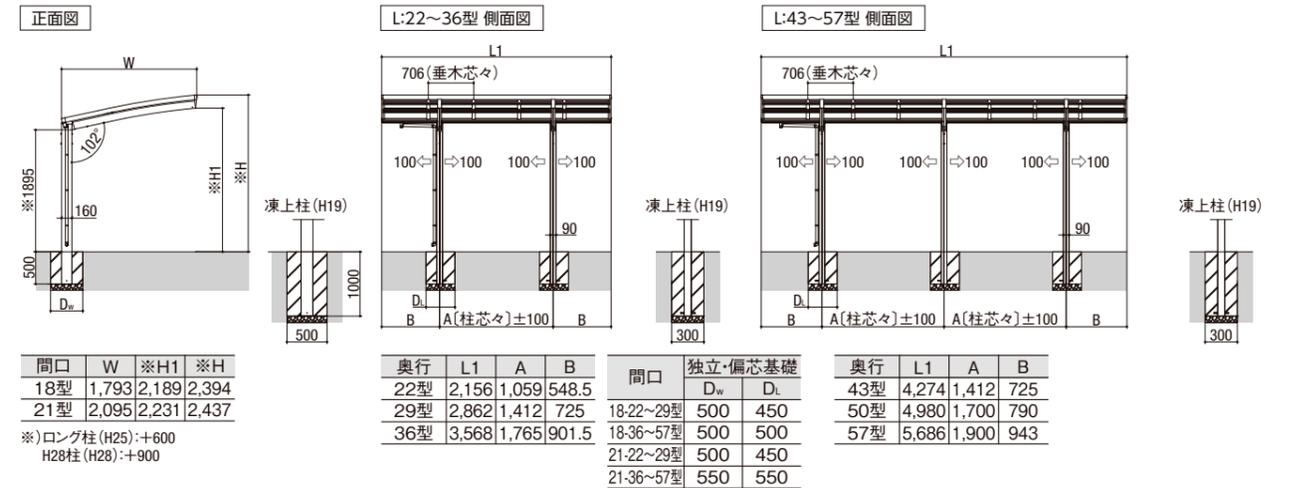

- 注意**
- 家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工はさけてください。
 - 絶対に屋根の上に乗らないでください。
 - みだりに改造、変更をしないでください。
 - 熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上問題はありません。

サイクルキーパー




価格表

呼称	長さ寸法	価格	
		スチール製	ステンレス製
2台用(400mmピッチ)	L=800mm	¥31,300	¥67,000
3台用(400mmピッチ)	L=1,200mm	¥44,300	¥95,100
2台用(500mmピッチ)	L=1,000mm	¥32,200	¥68,300
3台用(500mmピッチ)	L=1,500mm	¥45,400	¥96,600

● 受注生産品です。

※サイクルキーパーは、あと施工アンカー(おねじ)止めのため、土間はコンクリート施工してください。
※サイクルキーパー3台用は「低+高+低」組合せ時の価格です。連棟時などの価格は規格価格表カーポート編①(別冊)を参照してください。

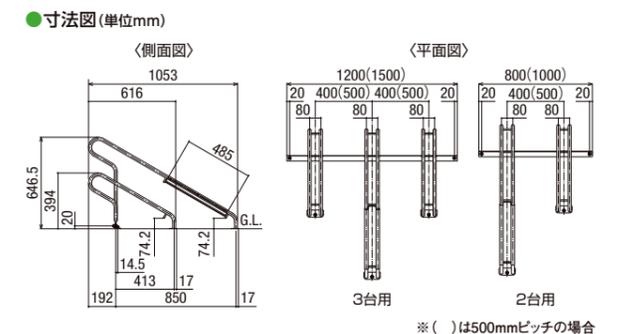


基礎の施工 (構造計算書による建築確認申請をおこなう場合)

※構造計算書による建築確認申請をおこなう場合は、設置場所の地耐力に合わせ、「基礎寸法」表から基礎の大きさを選定してください。
 ※仕様規定確認書による建築確認申請をおこなう場合は、本カタログの商品掲載ページ(P.72~P.77)の基礎寸法を最小としてください。

地耐力の判定

	地層の硬さ	素掘での判断基準	推定地耐力(kN/m ²)	
			粘性土	地下水面上の砂質土
粘性土	極軟	鉄筋を容易に押し込むことができる。	20以下	
	軟	シャベルで容易に掘れる。	30	
	中位	シャベルに力を入れて掘れる。	50	
	硬	シャベルを強く踏んでようやく掘れる。	100	
	極硬	つるはしが必要。	200	
地下水面上の砂質土	非常にゆるい	穴壁が崩れやすく、深い足跡ができる。	30以下	
	ゆるい	シャベルで容易に掘れる。	50	
	中位	シャベルに力を入れて掘れる。	100	
		シャベルを強く踏んでようやく掘れる。	200	
	密	つるはしが必要。	300	

●基礎寸法図



(出典) 小規模建築物基礎設計の手引き(日本建築学会)

フーゴ R・F ミニ

※フーゴはR・Fごとに、商品本体のサイズ設定が異なります。サイズ設定に関しては、P.64~P.65の商品ページをご覧ください。

呼称	基礎種類	地耐力	基礎サイズ		
			A(mm)	B(mm)	h(mm)
18-22型	独立基礎	30kN/m ²	500	600	500
		50kN/m ²	400	400	500
		100kN/m ²	400	400	500
18-29型	独立基礎	30kN/m ²	600	700	500
		50kN/m ²	500	500	500
		100kN/m ²	400	400	500
18-36型	独立基礎	30kN/m ²	700	800	500
		50kN/m ²	600	600	500
		100kN/m ²	500	500	500
18-43型	独立基礎	30kN/m ²	800	900	500
		50kN/m ²	700	700	500
		100kN/m ²	500	500	500
18-50型	独立基礎	30kN/m ²	800	950	500
		50kN/m ²	700	800	500
		100kN/m ²	500	500	500
21-22型	独立基礎	30kN/m ²	600	700	500
		50kN/m ²	450	500	500
		100kN/m ²	400	400	500
21-29型	独立基礎	30kN/m ²	700	800	500
		50kN/m ²	600	600	500
		100kN/m ²	400	400	500
21-36型	独立基礎	30kN/m ²	800	900	500
		50kN/m ²	700	700	500
		100kN/m ²	600	600	500
21-43型	独立基礎	30kN/m ²	900	950	500
		50kN/m ²	700	850	500
		100kN/m ²	600	600	500
21-50型	独立基礎	30kN/m ²	1000	1000	500
		50kN/m ²	800	900	500
		100kN/m ²	600	600	500

呼称	基礎種類	地耐力	基礎サイズ		
			A(mm)	B(mm)	h(mm)
18-22型	土間コンクリート基礎	30kN/m ²	400	300	500
		50kN/m ²			
		100kN/m ²			
18-29型	土間コンクリート基礎	30kN/m ²	400	300	500
		50kN/m ²			
		100kN/m ²			
18-36型	土間コンクリート基礎	30kN/m ²	400	300	500
		50kN/m ²			
		100kN/m ²			
18-43型	土間コンクリート基礎	30kN/m ²	400	300	500
		50kN/m ²			
		100kN/m ²			
18-50型	土間コンクリート基礎	30kN/m ²	400	300	500
		50kN/m ²			
		100kN/m ²			
21-22型	土間コンクリート基礎	30kN/m ²	400	300	500
		50kN/m ²			
		100kN/m ²			
21-29型	土間コンクリート基礎	30kN/m ²	400	300	500
		50kN/m ²			
		100kN/m ²			
21-36型	土間コンクリート基礎	30kN/m ²	400	300	500
		50kN/m ²			
		100kN/m ²			
21-43型	土間コンクリート基礎	30kN/m ²	400	400	500
		50kN/m ²	400	300	500
		100kN/m ²			
21-50型	土間コンクリート基礎	30kN/m ²	400	400	500
		50kN/m ²	400	300	500
		100kN/m ²			

SHカーポートSC ミニ(駐輪場)

呼称	基礎種類	地耐力	基礎サイズ		
			A(mm)	B(mm)	h(mm)
21-22	独立基礎	30 kN/m ²	850	700	500
		50 kN/m ²	800	600	500
		100 kN/m ²	600	550	500
21-29	独立基礎	30 kN/m ²	1050	700	500
		50 kN/m ²	900	700	500
		100 kN/m ²	600	550	500
21-50	独立基礎	30 kN/m ²	1300	900	500
		50 kN/m ²	1150	900	500
		100 kN/m ²	600	600	500

呼称	基礎種類	地耐力	基礎サイズ		
			A(mm)	B(mm)	h(mm)
21-22	土間コンクリート併用基礎	30 kN/m ²	550	400	500
		50 kN/m ²	500	300	500
		100 kN/m ²	400	300	500
21-29	土間コンクリート併用基礎	30 kN/m ²	600	500	500
		50 kN/m ²	500	400	500
		100 kN/m ²	400	300	500
21-50	土間コンクリート併用基礎	30 kN/m ²	700	700	500
		50 kN/m ²	700	550	500
		100 kN/m ²	400	300	500

フーゴ R 1500 ミニ

呼称	基礎種類	地耐力	基礎サイズ					
			規格柱			凍上柱		
			A(mm)	B(mm)	h(mm)	A(mm)	B(mm)	h(mm)
18-22	独立基礎	30kN/m ²	750	750	500	450	450	1000
		50kN/m ²	600	600	500	400	300	1000
		100kN/m ²	500	450	500			
18-29	独立基礎	30kN/m ²	750	750	500	450	450	1000
		50kN/m ²	600	600	500	400	300	1000
		100kN/m ²	500	450	500			
18-36	独立基礎	30kN/m ²	850	850	500	450	450	1000
		50kN/m ²	700	700	500	400	300	1000
		100kN/m ²	500	500	500			
18-43	独立基礎	30kN/m ²	850	850	500	450	450	1000
		50kN/m ²	700	700	500	400	300	1000
		100kN/m ²	500	500	500			
18-50	独立基礎	30kN/m ²	850	850	500	450	450	1000
		50kN/m ²	700	700	500	400	300	1000
		100kN/m ²	500	500	500			
18-57	独立基礎	30kN/m ²	850	850	500	450	450	1000
		50kN/m ²	700	700	500	400	300	1000
		100kN/m ²	500	500	500			
21-22	独立基礎	30kN/m ²	850	800	500	450	450	1000
		50kN/m ²	700	700	500	400	300	1000
		100kN/m ²	500	450	500			
21-29	独立基礎	30kN/m ²	850	800	500	450	450	1000
		50kN/m ²	700	700	500	400	300	1000
		100kN/m ²	500	450	500			
21-36	独立基礎	30kN/m ²	950	950	500	450	450	1000
		50kN/m ²	800	800	500	400	300	1000
		100kN/m ²	550	550	500			
21-43	独立基礎	30kN/m ²	950	950	500	450	450	1000
		50kN/m ²	800	800	500	400	300	1000
		100kN/m ²	550	550	500			
21-50	独立基礎	30kN/m ²	950	950	500	450	450	1000
		50kN/m ²	800	800	500	400	300	1000
		100kN/m ²	550	550	500			
21-57	独立基礎	30kN/m ²	950	950	500	450	450	1000
		50kN/m ²	800	800	500	400	300	1000
		100kN/m ²	550	550	500			


呼称	基礎種類	地耐力	基礎サイズ		
			A(mm)	B(mm)	h(mm)
18-22	土間コンクリート基礎	30kN/m ²	500	450	500
		50kN/m ²			
		100kN/m ²			
18-29	土間コンクリート基礎	30kN/m ²	500	450	500
		50kN/m ²			
		100kN/m ²			
18-36	土間コンクリート基礎	30kN/m ²	500	450	500
		50kN/m ²			
		100kN/m ²			
18-43	土間コンクリート基礎	30kN/m ²	500	450	500
		50kN/m ²			
		100kN/m ²			
18-50	土間コンクリート基礎	30kN/m ²	500	450	500
		50kN/m ²			
		100kN/m ²			
18-57	土間コンクリート基礎	30kN/m ²	500	450	500
		50kN/m ²			
		100kN/m ²			
21-22	土間コンクリート基礎	30kN/m ²	500	450	500
		50kN/m ²			
		100kN/m ²			
21-29	土間コンクリート基礎	30kN/m ²	500	450	500
		50kN/m ²			
		100kN/m ²			
21-36	土間コンクリート基礎	30kN/m ²	500	450	500
		50kN/m ²			
		100kN/m ²			
21-43	土間コンクリート基礎	30kN/m ²	500	450	500
		50kN/m ²			
		100kN/m ²			
21-50	土間コンクリート基礎	30kN/m ²	500	450	500
		50kN/m ²			
		100kN/m ²			
21-57	土間コンクリート基礎	30kN/m ²	500	450	500
		50kN/m ²			
		100kN/m ²			

スペースガード(車止め) F48型・F60型・F76型

- ・ステンレス SUS304 ハブ研磨#400
- ・スチール STK400 焼付塗装 黄(F76型除く)

は受注生産品です。

F48型・F60型・F76型・ステンレス製

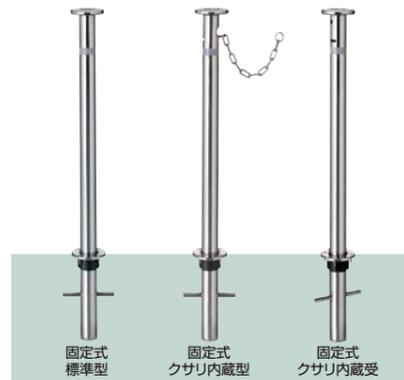

※写真はF48型です。

●固定式

呼称	標準型	クサリ内蔵型	クサリ内蔵受
F48型	商品コード LNF16	LNF17	LNF18
	価格 ¥17,600	¥28,000	¥17,600
F60型	商品コード LNF36	LNF37	LNF38
	価格 ¥22,900	¥35,400	¥22,900
F76型	商品コード LNF56	VCY57	LNF58
	価格 ¥28,000	¥42,700	¥28,000
備考	施工ピッチ=1.5m (F76型は2m)、クサリ=φ5.0mm (SUS304)		

●埋込式 キー付き

呼称	標準型	クサリ内蔵型	クサリ内蔵受
F48型	商品コード LNF01	LNF02	LNF03
	価格 ¥20,900	¥35,400	¥20,900
F60型	商品コード LNF21	LNF22	LNF23
	価格 ¥32,400	¥47,100	¥32,400
F76型	商品コード LNF41	VCY42	LNF43
	価格 ¥40,500	¥60,400	¥40,500
備考	施工ピッチ=1.5m (F76型は2m)、クサリ=φ5.0mm (SUS304)		

●埋込式 キー付き オプションボール(取替用)

オプションボール(取替用)	標準型	クサリ内蔵型	クサリ内蔵受
F48型	商品コード LNL01	LNL02	LNL03
	価格 ¥15,900	¥30,300	¥15,900
F60型	商品コード LNL21	LNL22	LNL23
	価格 ¥23,700	¥38,300	¥23,700
F76型	商品コード LNL41	VCZ42	LNL43
	価格 ¥28,000	¥48,100	¥28,000

※埋込式は、ボールを上げ降ろして地下箱に収納するタイプです。

※付属の南京錠のキーは、全て共通です。

ジョイント金具チェーンは、エクステリア総合カタログP.1781をご覧ください。

注意

- F型埋込式は、重量車両が頻繁に通行する場所で使用すると、天板部が破損する恐れがあります。そのような場所には、天板のないS型をお勧めします。
- 車止めを上げ降ろす際には、沈みカンを持って行い、手足をはさまないようにご注意ください。

F48型・F60型・スチール製



※F48型のみ設定 ※F48型のみ設定

●埋込式 南京錠付き

呼称	標準型	クサリ内蔵型	クサリ内蔵受
F48型	商品コード LNF04	LNF05	LNF06
	価格 ¥21,500	¥35,800	¥21,500
F60型	商品コード LNF24	LNF25	LNF26
	価格 ¥33,000	¥47,700	¥33,000
F76型	商品コード LNF44	VCY45	LNF46
	価格 ¥41,200	¥60,800	¥41,200
備考	施工ピッチ=1.5m (F76型は2m)、クサリ=φ5.0mm (SUS304)		

●埋込式 南京錠付き オプションボール(取替用)

オプションボール(取替用)	標準型	クサリ内蔵型	クサリ内蔵受
F48型	商品コード LNL04	LNL05	LNL06
	価格 ¥16,200	¥30,800	¥16,200
F60型	商品コード LNL24	LNL25	LNL26
	価格 ¥24,000	¥38,700	¥24,000
F76型	商品コード LNL44	VCZ45	LNL46
	価格 ¥28,500	¥48,400	¥28,500

●取外し式 フタなし・キーなし


呼称	標準型	クサリ内蔵型	クサリ内蔵受
F48型	商品コード LNF07	LNF09	LNF11
	価格 ¥22,900	¥33,300	¥22,900
F60型	商品コード LNF27	LNF29	LNF31
	価格 ¥32,400	¥47,100	¥32,400
F76型	商品コード LNF47	VCY49	LNF49
	価格 ¥40,500	¥60,400	¥40,500
備考	施工ピッチ=1.5m、クサリ=φ5.0mm (SUS304)		

●取外し式 フタ付き・キーなし

呼称	標準型	クサリ内蔵型	クサリ内蔵受
F48型	商品コード LNF08	LNF10	LNF12
	価格 ¥23,300	¥37,600	¥23,300
F60型	商品コード LNF33	LNF34	LNF35
	価格 ¥33,300	¥45,800	¥33,300
F76型	商品コード LNF53	VCY54	LNF55
	価格 ¥39,200	¥53,900	¥39,200
備考	施工ピッチ=1.5m (F76型は2m)、クサリ=φ5.0mm (SUS304)		

●取外し式 フタ付き・南京錠付き

呼称	標準型	クサリ内蔵型	クサリ内蔵受
F48型	商品コード LNF13	LNF14	LNF15
	価格 ¥26,600	¥37,000	¥26,600
F60型	商品コード LNF33	LNF34	LNF35
	価格 ¥33,300	¥45,800	¥33,300
F76型	商品コード LNF53	VCY54	LNF55
	価格 ¥39,200	¥53,900	¥39,200
備考	施工ピッチ=1.5m (F76型は2m)、クサリ=φ5.0mm (SUS304)		

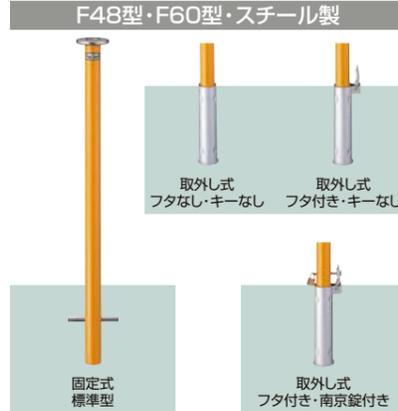

※写真はF48型です。


●固定式

呼称	標準型	呼称	標準型
F48型	商品コード LNF64	F48型	商品コード LNF61
	価格 ¥8,900		価格 ¥14,100
F60型	商品コード LNF74	F60型	商品コード LNF71
	価格 ¥11,600		価格 ¥17,100
F76型	商品コード LNF94	F76型	商品コード LNF91
	価格 ¥14,600		価格 ¥21,800

●取外し式 フタ付き・キーなし

呼称	標準型	呼称	標準型
F48型	商品コード LNF62	F48型	商品コード LNF63
	価格 ¥14,600		価格 ¥17,600
F60型	商品コード LNF72	F60型	商品コード LNF73
	価格 ¥17,400		価格 ¥21,800

●F48型・F60型・F76型寸法図(単位mm)
※クサリ内蔵型のボールから引き出せるクサリの長さは、F48型・F60型は1,570mm、F76型は2,000mmです。

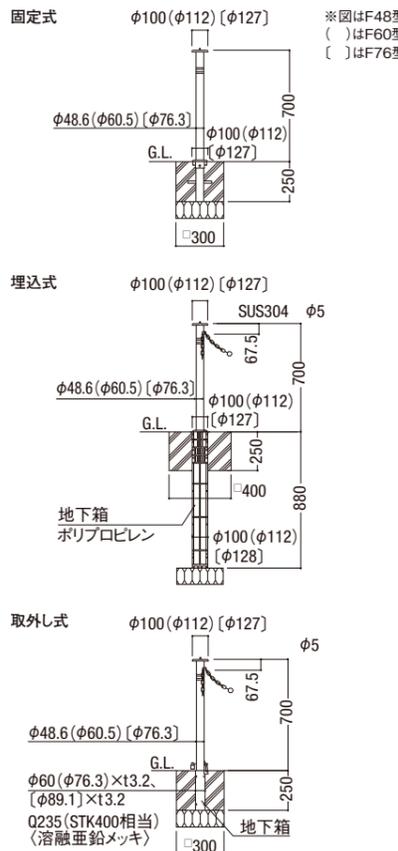


スペースガード(車止め) S48型・S60型・S76型・S114型・S165型

- ・ステンレス SUS304 ハブ研磨#400

は受注生産品です。

S48型・S60型・S76型・S114型・S165型・ステンレス製

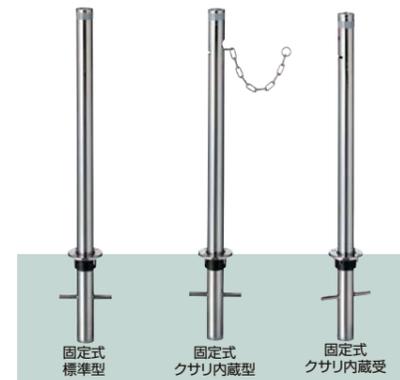

※写真はS48型です。

●固定式


呼称	標準型	クサリ内蔵型	クサリ内蔵受
S48型	商品コード LNG16	LNG17	LNG18
	価格 ¥18,500	¥28,900	¥18,500
S60型	商品コード LNG36	LNG37	LNG38
	価格 ¥23,700	¥36,100	¥23,700
S76型	商品コード LNG56	VDD57	LNG58
	価格 ¥28,900	¥43,700	¥28,900
S114型	商品コード LNG76	VDD77	LNG78
	価格 ¥78,400	¥106,000	¥78,400
S165型	商品コード LNH04	VDF05	LNH06
	価格 ¥146,000	¥172,000	¥146,000
備考	施工ピッチ=1.5m (S76・S114・S165型は2m)、クサリ=φ5.0mm (SUS304) (S114・S165型はφ6.0mm)		

●埋込式 キー付き

呼称	標準型	クサリ内蔵型	クサリ内蔵受
S48型	商品コード LNG01	LNG02	LNG03
	価格 ¥24,400	¥34,800	¥24,400
S60型	商品コード LNG21	LNG22	LNG23
	価格 ¥33,300	¥48,100	¥33,300
S76型	商品コード LNG41	VDD42	LNG43
	価格 ¥46,600	¥60,800	¥46,600
S114型	商品コード LNG61	VDD62	LNG63
	価格 ¥86,700	¥114,000	¥86,700
S165型	商品コード LNH01	VDF02	LNH03
	価格 ¥143,000	¥171,000	¥143,000
備考	施工ピッチ=1.5m (S76・S114・S165型は2m)、クサリ=φ5.0mm (SUS304) (S114・S165型はφ6.0mm)		

●埋込式 キー付き オプションボール(取替用)

オプションボール(取替用)	標準型	クサリ内蔵型	クサリ内蔵受
S48型	商品コード LNM01	LNM02	LNM03
	価格 ¥19,200	¥29,500	¥19,200
S60型	商品コード LNM21	LNM22	LNM23
	価格 ¥24,400	¥39,200	¥24,400
S76型	商品コード LNM41	VDE42	LNM43
	価格 ¥33,900	¥48,400	¥33,900

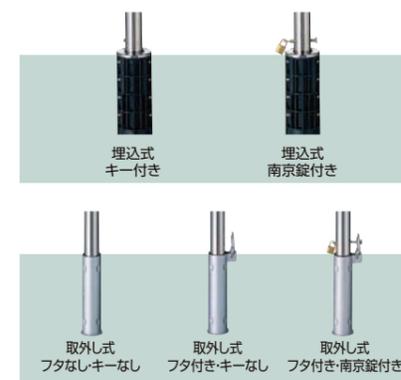


※S48型のみ設定 ※S48型のみ設定

●埋込式 南京錠付き

呼称	標準型	クサリ内蔵型	クサリ内蔵受
S48型	商品コード LNG04	LNG05	LNG06
	価格 ¥24,900	¥35,100	¥24,900
S60型	商品コード LNG24	LNG25	LNG26
	価格 ¥33,600	¥48,400	¥33,600
S76型	商品コード LNG44	VDD45	LNG46
	価格 ¥47,000	¥61,400	¥47,000
S114型	商品コード LNG64	VDD65	LNG66
	価格 ¥88,200	¥116,000	¥88,200
S165型	商品コード LNH04	VDF05	LNH06
	価格 ¥146,000	¥172,000	¥146,000
備考	施工ピッチ=1.5m (S76・S114・S165型は2m)、クサリ=φ5.0mm (SUS304) (S114・S165型はφ6.0mm)		

●S48型・S60型・S76型寸法図(単位mm)
※図はS48型 ()はS60型 []はS76型

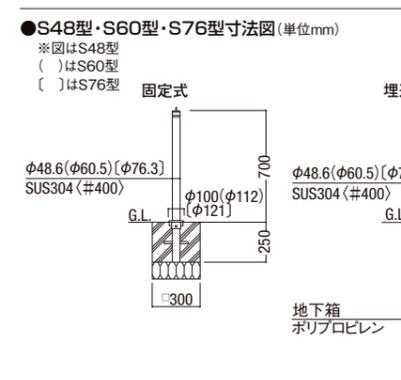

●埋込式 南京錠付き オプションボール(取替用)

オプションボール(取替用)	標準型	クサリ内蔵型	クサリ内蔵受
S48型	商品コード LNM04	LNM05	LNM06
	価格 ¥19,600	¥29,800	¥19,600
S60型	商品コード LNM24	LNM25	LNM26
	価格 ¥24,900	¥39,600	¥24,900
S76型	商品コード LNM44	VDE45	LNM46
	価格 ¥34,500	¥48,700	¥34,500

●取外し式 フタなし・キーなし

呼称	標準型	クサリ内蔵型	クサリ内蔵受
S48型	商品コード LNG07	LNG09	LNG11
	価格 ¥23,700	¥33,800	¥23,700
S60型	商品コード LNG27	LNG29	LNG31
	価格 ¥32,400	¥47,100	¥32,400
S76型	商品コード LNG47	VCY49	LNG49
	価格 ¥40,500	¥60,400	¥40,500
備考	施工ピッチ=1.5m、クサリ=φ5.0mm (SUS304)		


●取外し式 フタ付き・キーなし

呼称	標準型	クサリ内蔵型	クサリ内蔵受
S48型	商品コード LNG08	LNG10	LNG12
	価格 ¥24,000	¥34,400	¥24,000
S60型	商品コード LNG33	LNG34	LNG35
	価格 ¥33,800	¥46,500	¥33,800
S76型	商品コード LNG53	VDD54	LNG55
	価格 ¥39,900	¥54,600	¥39,900
S114型	商品コード LNG73	VDD74	LNG75
	価格 ¥105,000	¥133,000	¥105,000
備考	施工ピッチ=1.5m (S76・S114・S165型は2m)、クサリ=φ5.0mm (SUS304) (S114・S165型はφ6.0mm)		


●取外し式 フタ付き・南京錠付き

呼称	標準型	クサリ内蔵型	クサリ内蔵受
S48型	商品コード LNG13	LNG14	LNG15
	価格 ¥27,300	¥37,700	¥27,300
S60型	商品コード LNG33	LNG34	LNG35
	価格 ¥33,800	¥46,500	¥33,800
S76型	商品コード LNG53	VDD54	LNG55
	価格 ¥39,900	¥54,600	¥39,900
S114型	商品コード LNG73	VDD74	LNG75
	価格 ¥105,000	¥133,000	¥105,000
備考	施工ピッチ=1.5m (S76・S114・S165型は2m)、クサリ=φ5.0mm (SUS304) (S114・S165型はφ6.0mm)		

※クサリ内蔵型のボールから引き出せるクサリの長さは、S48型・S60型は1,570mm、S76型は2,000mmです。

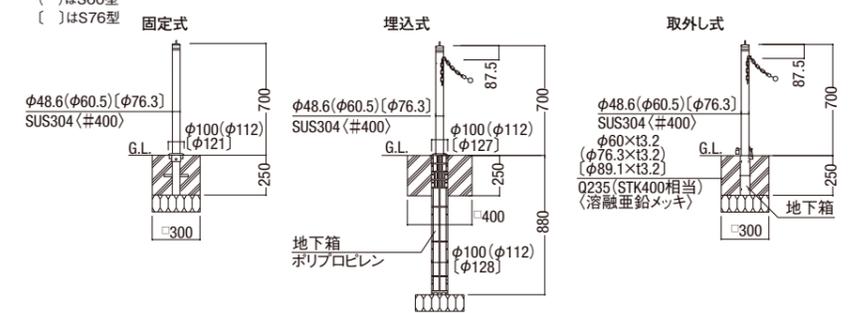

●S114型・S165型寸法図(単位mm)
※図はS114型 ()はS165型

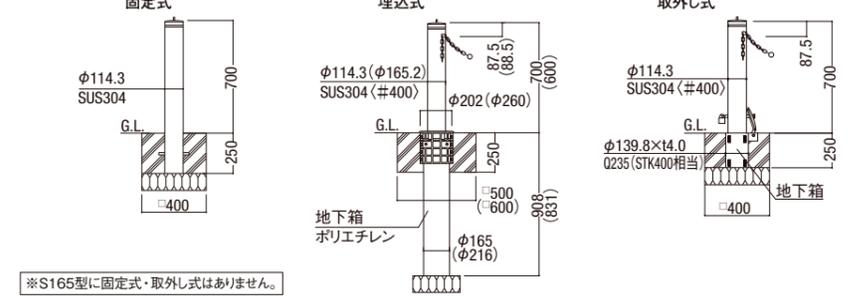


※S165型に固定式・取外し式はありません。


SHエクステリアライト 美彩




スパイクスポットライト

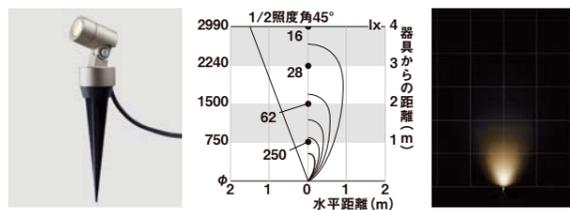


SSP-G1型 45° 広角タイプ **¥25,000**

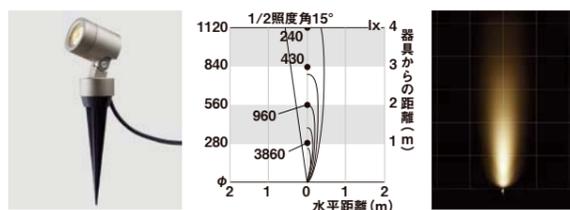


SSP-G2型 15° SSP-G2型 45° 狭角タイプ **¥34,500**

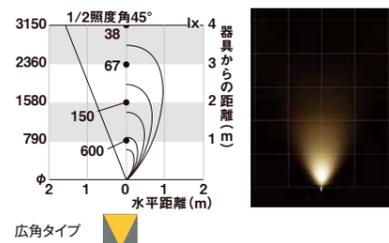

広角タイプ

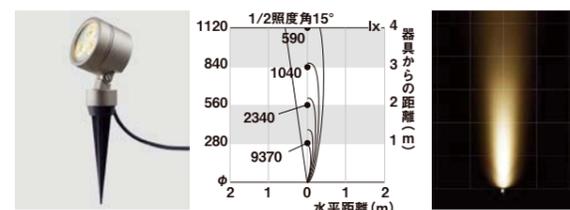


SSP-G3型 15° SSP-G3型 45° 狭角タイプ **¥52,000**

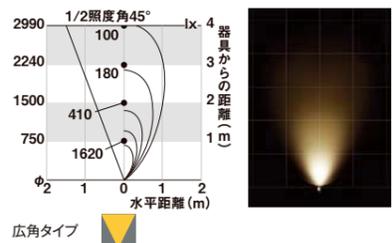

広角タイプ


ローポールライト

丸形/透過型 H400

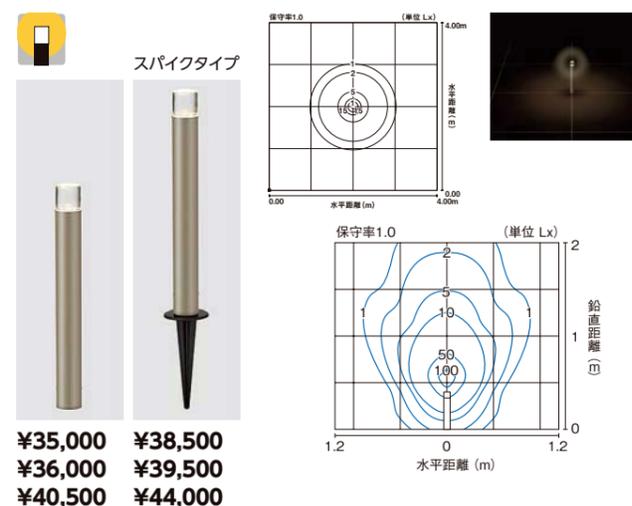


スパイクタイプ **¥35,000** **¥38,500**
¥36,000 **¥39,500**
¥40,500 **¥44,000**

丸形/透過型 H700

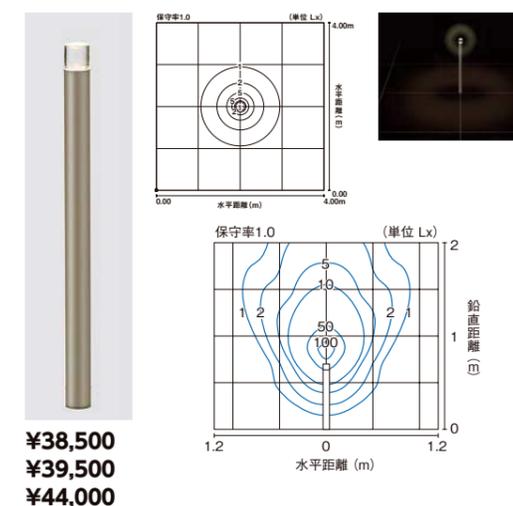


¥38,500 **¥39,500**
¥44,000

角形/透過型 H400

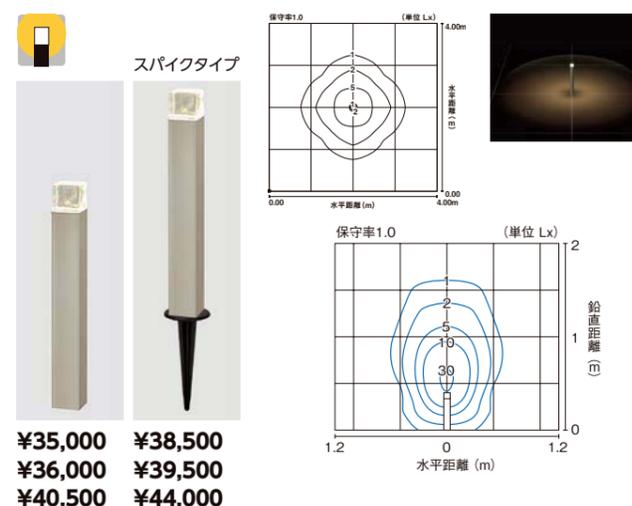


スパイクタイプ **¥35,000** **¥38,500**
¥36,000 **¥39,500**
¥40,500 **¥44,000**

角形/透過型 H700

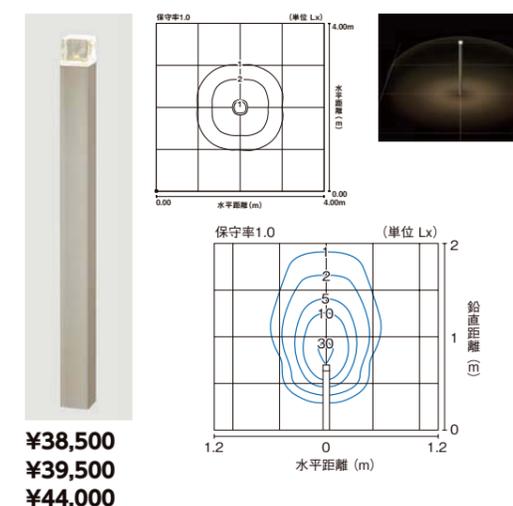

¥38,500 **¥39,500**
¥44,000


ガーデンポールライト H400 スパイクタイプ

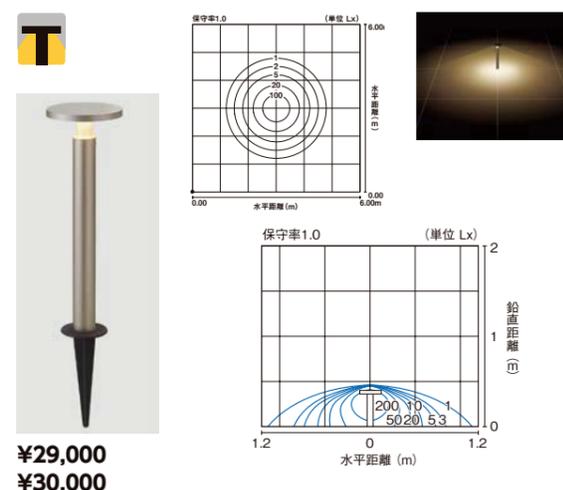

¥29,000 **¥30,000**


※価格はポール色によって価格が異なります。
上段:シャイングレー・オータムブラウン・ブラック、下段:クリエダーク

H700

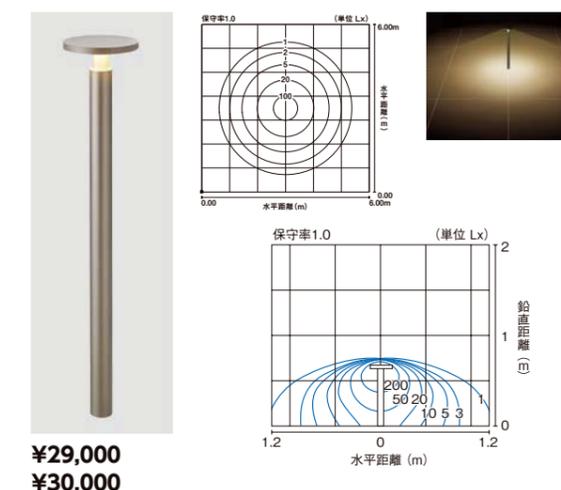

¥29,000 **¥30,000**

グラスウォールライト
丸形(遮光カバー付)

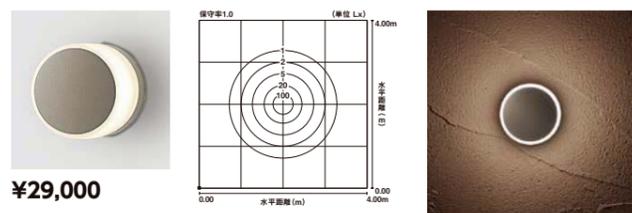


¥29,000

キューブウォールライト
壁付施工




¥23,000

ウォールバーライト

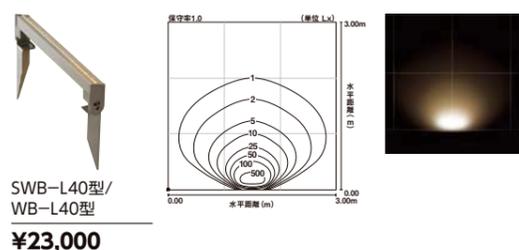

SWB-L40型/
WB-L40型
¥23,000

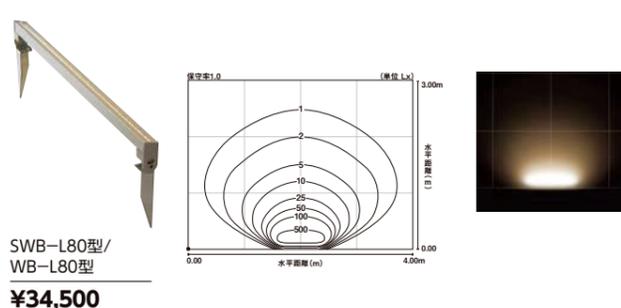


SWB-L80型/
WB-L80型
¥34,500

行灯照明



¥67,000(無地)
¥69,500(桜・格子)

マリンライト

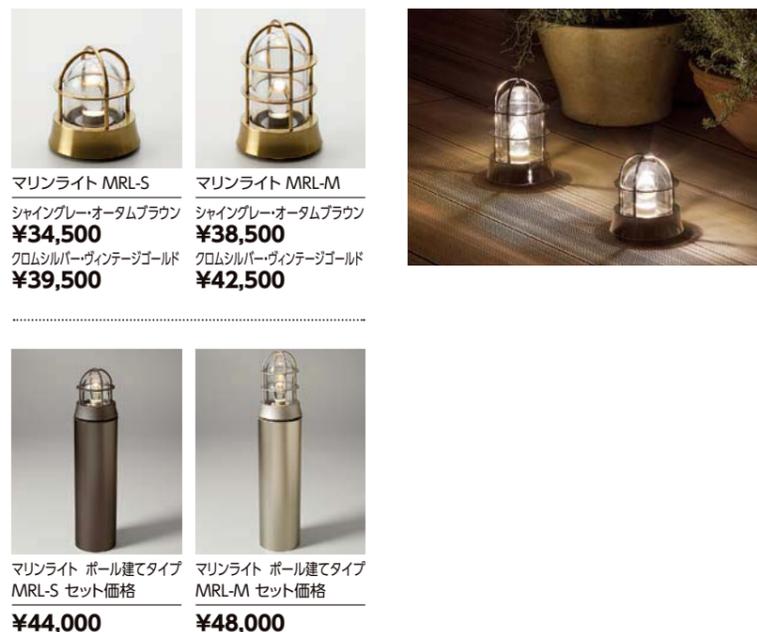

マリンライト MRL-S
シャイングレー・オータムブラウン
¥34,500
クロムシルバー・ヴァンテージゴールド

マリンライト MRL-M
シャイングレー・オータムブラウン
¥38,500
クロムシルバー・ヴァンテージゴールド
¥42,500

マリンライト ボール建てタイプ
MRL-S セット価格
¥44,000

マリンライト ボール建てタイプ
MRL-M セット価格
¥48,000

美しい樹木のライトアップ(高さ2.5mの樹木をスパイクスポットライトで照らした場合)

幹が美しい株立ちの樹木は、狭角タイプの配光で幹に沿ってできるだけ真下から照らし上げます。SSP-G2型の配光は、程よく幹の陰影を浮き上がらせるグラデーションとなり、光を透かす葉が印象的な美しい樹木のライトアップができます。




暗い(150ルーメン) 最適(400ルーメン) 明るい(1000ルーメン)



美しい壁面へのライトアップ

凹凸のあるタイルや塗壁は、ウォールバーライトの配光で真下から照らし上げます。(下図は壁から50mmの位置にウォールバーライトを設置)ウォールバーライトのシームレスな配光は、凹凸が作り出す陰影を強調し、壁面の美しく豊かな表情をよりいっそう引き立てます。

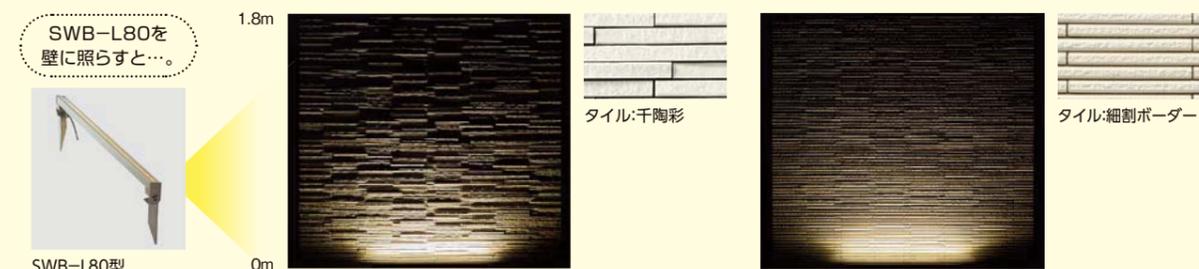

壁の真下にグラウンドライトの設置ができない場合やグラウンドライトで表札を照らすときは、少し離れた位置からライトアップします。(下図は壁から60cm離れた位置にユニバーサルグラウンドライトを設置)



美彩の「調光」についての動画をCHECK! ▼

安心感と心地よさをもたらす
こだわりの「調光」

美彩
Bisai



トランス電源ユニット
施工動画公開中

DC12Vスイッチ





DC12V照明を屋外でON・OFF
することができます。
スイッチは、スタンドや柱等の手
の届くところに取付けて使用し
てください。(接続最大負荷:35
W以下)

¥17,500

トランス電源ユニット

呼称	色	価格	備考	配線方法			
				地上同士	地中⇄壁	地中⇄地上	地中同士
壁付用	トランス電源 ユニット 35W	プラグ付	¥13,500	接続配線:電源ケーブル 明るさセンサーあり 回路数(35W):2回路 回路数(60W):4回路	—	—	—
		プラグレス	¥13,500				
	トランス電源 ユニット 60W	プラグ付	¥25,000				
		プラグレス	¥25,000				
トランス電源用スタンド ベース施工用	シャイングレー オータムブラウン	¥9,500	壁付けタイプを取付けて 使用してください	—	—	—	
	クリエダーク	¥11,500					
ポール建 用	トランス電源 ポール	内蔵用 トランス電源 25W	電源	¥13,500	接続配線:延長ケーブル 明るさセンサーあり 回路数:2回路	—	—
		トランス電源 内蔵用 ポール	シャイングレー オータムブラウン	¥15,000			
			クリエダーク	¥17,500			
埋設用	トランス電源 ユニット 60W	—	¥63,500	接続配線:延長ケーブル 明るさセンサーなし 回路数:2回路	—	—	—

配線参考図

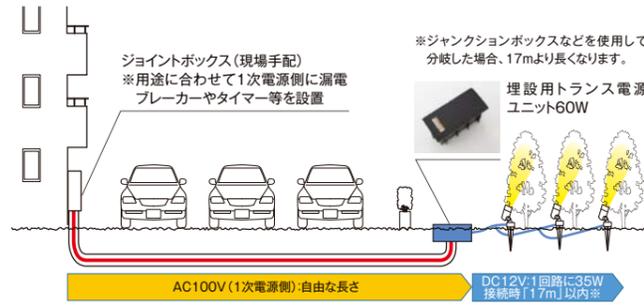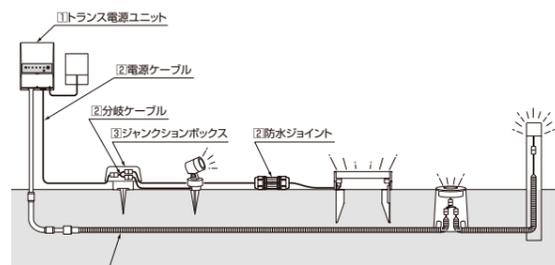

防水ジョイント&地中配線アジャスター

防水ジョイント:12V専用ケーブルを「地上または土中配線」で、延長・切詰・分岐するときに使用してください。
地中配線アジャスター:グラウンドライト・ポールライトへの「地中配線」時に、余った12V専用ケーブルを切詰するときに使用してください。



防水ジョイント
施工動画公開中

呼称	商品コード	価格	配線方法				備考
			地上同士	地中⇄壁	地中⇄地上	地中同士	
防水 ジョイント	1個入	8 VLP55 ZZ	¥2,100	接続 のみ	—	—	地上配線同士の接続・分岐 用。防水ジョイントは地上へ露 出しても土中へ埋めても構い ません。
	5個入	8 VLP57 ZZ	¥9,500				
	1個入	8 VLP56 ZZ	¥2,100				
	5個入	8 VLP58 ZZ	¥9,500				
地中配線アジャスター 2個入	8 VLP06 ZZ	¥2,100	—	—	—	接続 のみ	グラウンドライトの埋込ベース内やポールライトの 柱内で切詰た配線同士の防水接続ができます。

※指定の12V専用ケーブル以外を使用することはできません。内部に浸水するおそれがあります。
※「水中」へ沈めたり、「コンクリート、モルタル」への直埋め、「VE管・PF管の中」で使用することはできません。

ジャンクションボックス

ケーブルを途中で「分岐」や「延長」およびケーブル付き照明器具と
接続するときに使用してください。



ジャンクションボックス
(壁付用)
施工動画公開中

呼称	商品コード	価格	配線方法				備考
			地上同士	地中⇄壁	地中⇄地上	地中同士	
平置用	8 VLP39 ZZ オータムブラウン	¥4,100	4分岐 まで	—	—	—	土の上での分岐用。 周辺のケーブルをメンテナ ンス用に長めに余らせてお くと便利です。 「分岐ケーブル」を使って接続してください。
壁付用スリム	(シャインブラウンズ) 8 VLP64 SB (ホワイトシルバー) 8 VLP64 ZZ	¥3,500	2分岐 まで	接続 のみ	—	—	壁面での分岐用。 壁付照明の配線引込み用としても使用することが できます。 「分岐ケーブル」または「ワンタッチロック」を使って接続してください。
壁付用ワイド	(シャインブラウンズ) 8 VLP40 SB (ホワイトシルバー) 8 VLP40 ZZ	¥7,000	6分岐 まで	3分岐 まで	地中⇄地上 6分岐まで 地上⇄地中 2分岐 まで	2分岐 まで	シャインブラウンズ ホワイトシルバー
埋込用	壁付用 スリム	(シャインブラウンズ) 8 VLP64 SB	¥3,500	2分岐 まで	—	地中⇄地上 3分岐まで 地上⇄地中 2分岐 まで	2分岐 まで
	埋込用 スタンド	(シャイングレー) 8 VLP63 SC (オータムブラウン) 8 VLP63 AB	¥6,000				
		(クリエダーク) 8 VLP63 SA	¥8,000				
配管分岐用	(シャイングレー) 8 VLP76 SC (オータムブラウン) 8 VLP76 AB	¥3,500	—	—	—	3分岐 まで	地中配管の分岐用。 「分岐ケーブル」または「防水ジョイント」を使って接続してください。 ただし、「防水ジョイント」は2分岐までとしてください。※1
ワンタッチ ロック (4個入)	直結用	8 VLP77 ZZ	¥1,200	接続のみ			自由延長ケーブルの 接続・分岐用。 ジャンクションボックス壁付 用の中で使用してください。
	分岐用	8 VLP78 ZZ	¥1,200	2分岐のみ			

※1「ジャンクションボックス配管分岐用」内の配線接続は、万が一の冠水などを考慮して防水性能(IP67)を有する「分岐ケーブル」または「防水ジョイント」を使用してください。

平置用/配管分岐用

平置用は地上(土中)配線
同士を、配管分岐用は地中
配管の配線同士を
分岐ケーブルを使用して
接続、分岐することが
できます。

壁付用

配線同士を分岐ケー
ブル・ワンタッチロックを
使用して接続、分岐する
ことができます。
地上(土中)または地中配
線と壁面配線の接続が可
能です。

埋込用

地中配管と地上(土中)配
線を分岐ケーブル・ワン
タッチロックを使用して
接続、分岐することが
できます。配線が地中と地
上を出入りする場合に用
います。

カバーを外
してから
配線を接
続してく
ださい。

分岐ケーブルの接続方法

2分岐ケーブル 3分岐ケーブル 2分岐ケーブル 3分岐ケーブル

2分岐の場合 3分岐の場合 4分岐の場合

電圧降下について

電圧降下とは、照明を点灯させるために電流を流した場合にケーブルや照明器具自体がもつ電気抵抗によって、12Vケーブルの先端電圧が下がる現象のことをいいます。電圧降下は、「12Vケーブルの長さ(m)」や「照明の消費電力(W)」に比例して大きくなります。

※美彩シリーズ(DC12V)の施工に、電気工士の資格は不要ですが以下の電圧降下に関する知識は必要です。

- 美彩シリーズの電圧降下[許容範囲]は
12V-1.5V=10.5Vまで。
- 照明に加わる電圧が「10.5V以下」になると
暗くなったり、
ちらついたりします。
- 美彩シリーズの12Vケーブルは
「ビニルキャブタイヤ/VCTF-1.25sq2c」
ケーブルを使用しています。
消費電力が1Wのとき、
ケーブル1mあたりの
電圧降下は「0.00252V」です。
- 電圧降下の計算式
※ケーブル長さは最も離れた位置にある照明までのケーブル長さ
(電圧降下を求める場合)
 $0.00252(V) \times \text{ケーブル長さ}(m) \times \text{消費電力}(W) = 1.5(V)$ 以下
(ケーブル長さを求める場合)
 $1.5(V) \div 0.00252(V) \div \text{消費電力}(W) = \text{最大ケーブル長さ}(m)$

ゴミ収納庫 PA型


【カラー】 本体 ステンカラー-S



容量 680ℓ
1,380ℓ

45ℓ×15袋
45ℓ×30袋
(45ℓゴミ袋収納の場合、15~30袋を収納できます。)

丸っと水洗いOK。



単体+連棟



セット価格表

高さ	奥行(D)	本体幅		価格		容量
		単体(W1)	連棟(W2)	単体	連棟	
700	1,200	1,130		¥ 295,700	¥ 250,700	680ℓ
	1,300	1,230		¥ 296,800	¥ 251,800	740ℓ
	1,400	1,330		¥ 297,900	¥ 252,900	800ℓ
	1,500	1,430		¥ 298,900	¥ 253,900	860ℓ
	1,600	1,530		¥ 300,500	¥ 255,500	910ℓ
	1,700	1,630		¥ 301,600	¥ 256,600	970ℓ
1,200	1,200	1,130		¥ 303,900	¥ 258,800	810ℓ
	1,300	1,230		¥ 305,000	¥ 259,900	870ℓ
	1,400	1,330		¥ 306,100	¥ 261,000	940ℓ
	1,500	1,430		¥ 307,200	¥ 262,100	1,010ℓ
	1,600	1,530		¥ 308,700	¥ 263,600	1,070ℓ
	1,700	1,630		¥ 309,700	¥ 264,600	1,140ℓ
900	1,800	1,730		¥ 310,700	¥ 265,600	1,210ℓ
	1,200	1,130		¥ 310,700	¥ 265,700	910ℓ
	1,300	1,230		¥ 311,800	¥ 266,800	990ℓ
	1,400	1,330		¥ 313,000	¥ 268,000	1,070ℓ
	1,500	1,430		¥ 314,000	¥ 269,000	1,150ℓ
	1,600	1,530		¥ 315,500	¥ 270,500	1,220ℓ
	1,700	1,630		¥ 316,500	¥ 271,500	1,300ℓ
	1,800	1,730		¥ 317,500	¥ 272,500	1,380ℓ

● は受注生産品です。


イージーオーダー特注

【前面パネルのパンチング穴サイズ変更】
【サインシールのオーダー発注】

注意

●本商品には、耐久性に限りがあります。著しく高頻度で使用した場合、使用期間が短くなるため、定期的な点検、メンテナンスをおすすめします。
●収納可能なゴミ袋の数は、ゴミの形によってこの限りではありません。目安としてください。

●寸法図(単位mm)

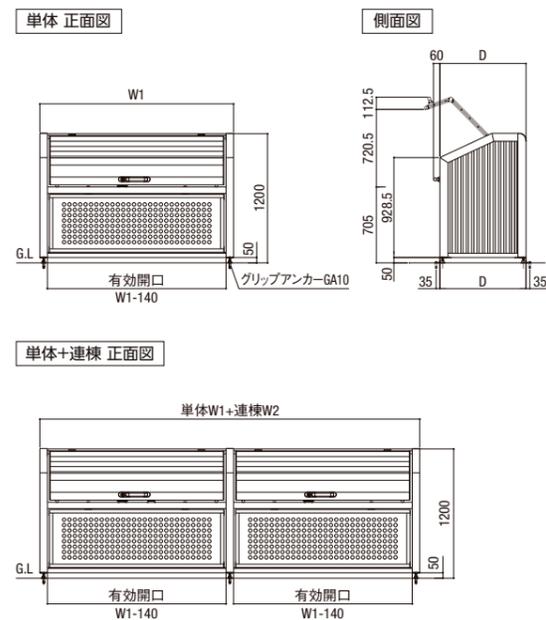

ゴミ収納庫 PB型

【カラー】 本体 ステンカラー-S




単体+連棟



容量 680ℓ
1,210ℓ

45ℓ×15袋
45ℓ×26袋
(45ℓゴミ袋収納の場合、15~26袋を収納できます。)

●寸法図(単位mm)

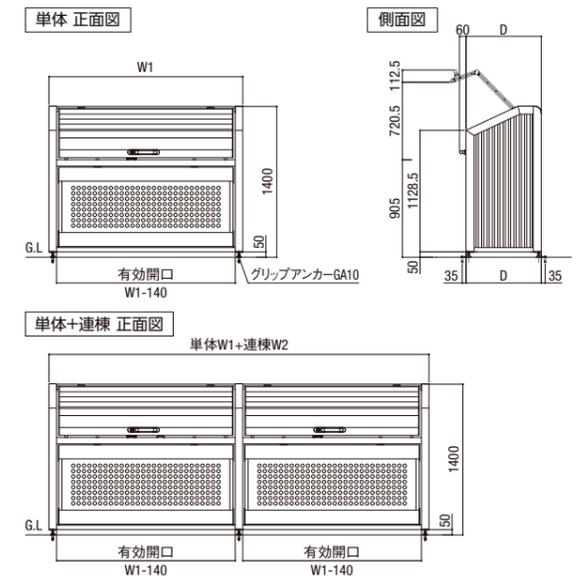

セット価格表

高さ	奥行(D)	本体幅		価格		容量
		単体(W1)	連棟(W2)	単体	連棟	
1,400	600	1,200	1,130	¥ 300,300	¥ 253,000	680ℓ
		1,800	1,730	¥ 316,400	¥ 269,100	1,030ℓ
	700	1,200	1,130	¥ 311,900	¥ 264,500	800ℓ
		1,800	1,730	¥ 328,100	¥ 280,700	1,210ℓ

イージーオーダー特注

【切詰】●本体幅寸法の切り詰め:1,200mm~1,800mm(100mmピッチ)
【前面パネルのパンチング穴サイズ変更】
【サインシールのオーダー】

注意

●本商品には、耐久性に限りがあります。著しく高頻度で使用した場合、使用期間が短くなるため、定期的な点検、メンテナンスをおすすめします。
●収納可能なゴミ袋の数は、ゴミの形によってこの限りではありません。目安としてください。

ゴミ収納庫 MA型

【カラー】 本体 ステンカラー-S



セット価格表

高さ	奥行(D)	本体幅(W)	価格	容量
1,200	600	900	¥ 157,100	425ℓ
		1,200	¥ 173,200	575ℓ
		1,500	¥ 187,100	725ℓ


容量 425ℓ
725ℓ

45ℓ×9袋
45ℓ×16袋
(45ℓゴミ袋収納の場合、9~16袋を収納できます。)

イージーオーダー特注

【仕切り板】
【サインオーダー(プレート+サイン)】

●寸法図(単位mm)

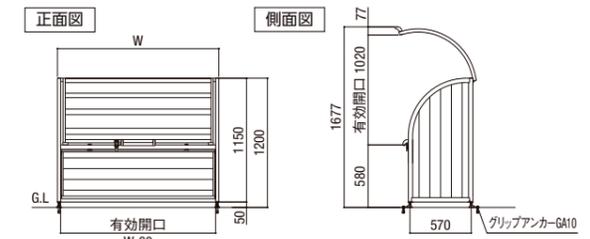

注意

●本商品には、耐久性に限りがあります。著しく高頻度で使用した場合、使用期間が短くなるため、定期的な点検、メンテナンスをおすすめします。
●収納可能なゴミ袋の数は、ゴミの形によってこの限りではありません。目安としてください。

ダストックSA型

【カラー】

本体/上扉	シャイングレー	前扉	Yタイプ	シャイングレー	シャイングレー 柿渋
前扉	Kタイプ	シャイングレー			



D650	容量 900ℓ	45ℓ × 20袋 (45ℓゴミ袋収納の場合、 20袋を収納できます。)
D750	容量 1,050ℓ	45ℓ × 23袋 (45ℓゴミ袋収納の場合、 23袋を収納できます。)
D850	容量 1,200ℓ	45ℓ × 26袋 (45ℓゴミ袋収納の場合、 26袋を収納できます。)



セット価格表

呼称	価格		寸法(W×D×H)
	Yタイプ	シャイングレー	
D650	¥ 396,600		1,750×650×1,138
D750	¥ 405,200		1,750×750×1,174
D850	¥ 414,400		1,750×850×1,210

セット価格表

呼称	価格		寸法(W×D×H)
	Yタイプ	シャイングレー+柿渋	
D650	¥ 422,000		1,750×650×1,138
D750	¥ 430,600		1,750×750×1,174
D850	¥ 439,800		1,750×850×1,210

● は受注生産品です。

セット価格表

呼称	価格		寸法(W×D×H)
	Kタイプ	シャイングレー	
D650	¥ 371,200		1,750×650×1,138
D750	¥ 379,800		1,750×750×1,174
D850	¥ 389,000		1,750×850×1,210


イージーオーダー特注

【切詰】
● W1,250~1,750mm(100mmピッチ)×D650・750・850サイズ

注意

- 本商品には、耐久性に限りがあります。著しく高頻度で使用した場合、使用期間が短くなるため、定期的な点検、メンテナンスをおすすめします。
- 本体固定用のアンカー(M10)は、現場手配になります。施工面は、コンクリート仕上げにしてください。(アスファルトには、アンカーは打てません。)
- ガススプリングは消耗品です。扉の開閉が重くなり、ガススプリングの交換等が必要な場合は、お買い上げいただいた販売工事店までご連絡ください。
- 収納可能なゴミ袋の数は、ゴミの形によってこの限りではありません。目安としてください。

● 寸法図(単位mm)

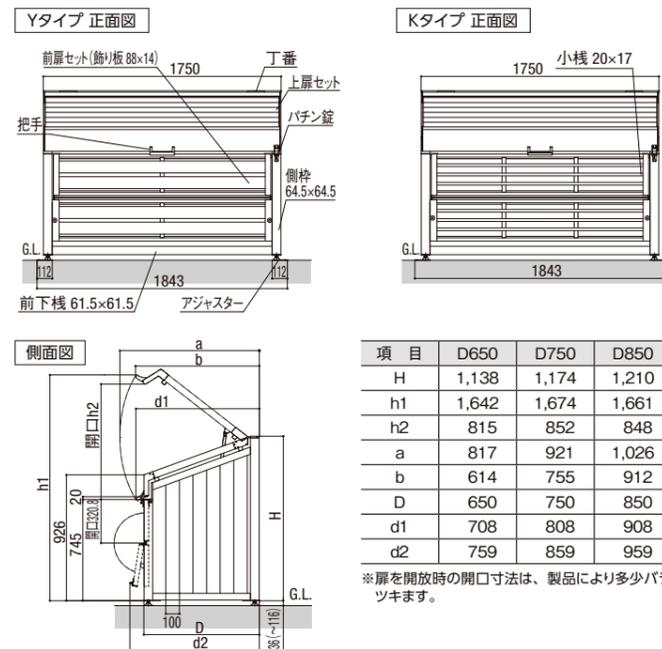

項目	D650	D750	D850
H	1,138	1,174	1,210
h1	1,642	1,674	1,661
h2	815	852	848
a	817	921	1,026
b	614	755	912
D	650	750	850
d1	708	808	908
d2	759	859	959

※扉を開放時の開口寸法は、製品により多少バラツキます。

ダストックRS型

【カラー】

本体/扉	シャイングレー	前面パネル	シャイングレー	シャイングレー 柿渋
------	---------	-------	---------	---------------



W1600	容量 1,000ℓ	45ℓ × 22袋 (45ℓゴミ袋収納の場合、 22袋を収納できます。)
W1200	容量 750ℓ	45ℓ × 16袋 (45ℓゴミ袋収納の場合、 16袋を収納できます。)
W800	容量 500ℓ	45ℓ × 11袋 (45ℓゴミ袋収納の場合、 11袋を収納できます。)




セット価格表

呼称	価格		寸法(W×D×H)
	シャイングレー	シャイングレー+柿渋	
W 800	¥ 401,800		800×873.4×1,179
W1200	¥ 412,900		1,200×873.4×1,179
W1600	¥ 426,400		1,600×873.4×1,179

セット価格表

呼称	価格		寸法(W×D×H)
	シャイングレー+柿渋	シャイングレー	
W 800	¥ 427,200		800×873.4×1,179
W1200	¥ 444,600		1,200×873.4×1,179
W1600	¥ 464,600		1,600×873.4×1,179

● 寸法図(単位mm)

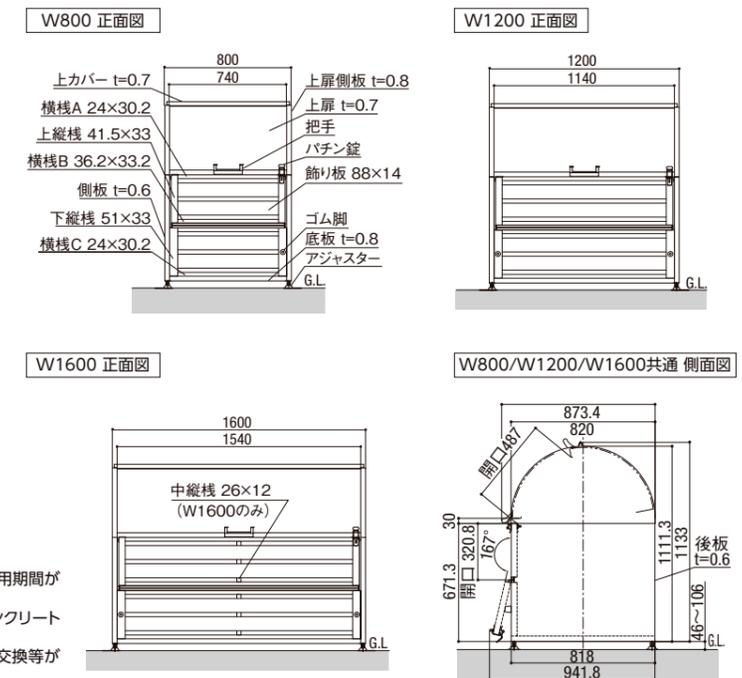

注意

- 本商品には、耐久性に限りがあります。著しく高頻度で使用した場合、使用期間が短くなるため、定期的な点検、メンテナンスをおすすめします。
- 本体固定用のアンカー(M10)は、現場手配になります。施工面は、コンクリート仕上げにしてください。(アスファルトには、アンカーは打てません。)
- ガススプリングは消耗品です。扉の開閉が重くなり、ガススプリングの交換等が必要な場合は、お買い上げいただいた販売工事店までご連絡ください。
- 収納可能なゴミ袋の数は、ゴミの形によってこの限りではありません。目安としてください。
- 工程上、ダストック表面に溶接痕が残ることがあります。

エクステリア商品のお手入れ方法

定期的なお手入れが、商品の美しさをいつまでも保ちます。

アルミ商品

アルミはスチールなどと比べて、錆にも強く、維持費のかからない素材です。ただ、表面に付着した汚れを長期間放置しておくことと腐食の原因になることがあります。結論を言えば、お手入れのポイントは年に数回の水洗いです。ほとんどそれだけで、アルミの美しい光沢はいつまでも保てます。

腐食の最大の原因は、大気中にあります。

大気中の汚れには①ほこり②すす(ばい煙)③鉄などの金属粉④亜硫酸ガスなどの排気ガス⑤海塩などがあります。これらがアルミの表面に付着し、そのまま放置しておくことと空気中の湿気や雨水の影響を受けてアルミを腐食させてしまうことがあります。

年に1~2回の水洗いで腐食は防げます。

アルミを腐食から守る最も効果的な方法は、定期的な水洗いです。年に1~2回、水洗いとからぶきをするだけで大きな効果をもたらします。汚れのひどい海岸の近くや工業地帯などでは、状況に応じて回数を増やしてください。
※下地・基礎に水アカなどが付着することがあります。また、流れ出た汚れで壁などを汚すことがありますので、ご理解ください。

汚れの程度と清掃方法

対象商品	汚れの状況	用具および洗剤	清掃方法
アルミ商品	汚れが軽い場合	やわらかい布と水	水でぬらした布でふいた後、からぶきしてください。 
	汚れがひどい場合	やわらかい布と中性洗剤(注1)	中性洗剤をうすめた液で汚れを落とし、洗剤が残らないように水洗いしてください。その後、からぶきしてください。 
	汚れがひどく錆が出ている場合	中性洗剤(注1) スコッチブライト(注2) 目の細かい紙やすり、やわらかい布	中性洗剤を付けたスコッチブライト、または目の細かい紙やすりで軽くこすり、汚れや錆を取り除きます。その後水洗いして、からぶきしてください。 

(注1) …… 例えば、マレモン・チャーミーグリーン(ライオン)、ファミリーフレッシュ・モア(花王)の1~2%水溶液

(注2) …… スコッチブライト(住友スリーエム)の粒度がウルトラファインの商品

アルミ商品のお手入れの注意

- お手入れには布やスポンジなどのやわらかいものを用い、金属性ブラシや金ペラの使用はさけてください。傷が付きまします。また、アルミラッピング材は傷が目立ちやすいため、ご注意ください。
- 品質上問題はありますが、アルミラッピング材は使用状況により光沢が増す場合があります。
- 小石、砂などが付着したままこすると、アルミ表面に傷が付きまします。あらかじめ取り除いてください。

取り扱い上の注意

施工後確認してください。

- ビス類がしっかり締め付けられているか確認してください。

施工上の注意

- モルタルがアルミ部分に付着した場合は、必ずかたまる前にふきとってください。
- 寒冷地では柱用の穴に柱を立ててから、モルタルを入れてください。モルタルを入れてから柱を立てると、柱の内部に水がたまり、凍結破損の原因になることがあります。

アクリル樹脂板・ポリカーボネート板・波板

アクリル樹脂板・ポリカーボネート板・波板の美しさを保つ効果的な方法は、定期的な水洗いです。年に数回、うすめた中性洗剤と併用した水洗いを行うだけで、大きな効果が得られます。

アクリル樹脂板・ポリカーボネート板・波板のお手入れの注意

- 鳥のフンなどを取り除く際には、パネルに傷が付かないようご注意ください。 ●洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないように十分洗い流してください。
- シンナー、ベンジン、ガラスクリーナーなどの溶剤、研磨剤、熱湯、乾いた布を使用しますと傷・破損・変形のおそれがありますので、使用しないでください。
- 古くなったパネルは、早めに交換してください。強風・衝撃で破損しやすくなります。

補修用塗料は、エクステリア総合カタログをご覧ください。

ステンレス商品

ステンレスは耐食性に優れた金属ですが、絶対に錆びない金属ではありません。使用条件や環境によっては汚れることも、錆びることもあります。特に、海岸地帯や工業地帯などの環境が厳しい場所への設置は、錆や汚濁のおそれがありますので機種選択においては十分ご検討ください。ステンレス本来の美観を維持するためには日頃からのお手入れが必要です。

錆びることもあります。

鉄やアルミニウムより耐食性が優れており、錆びにくい素材です。ステンレスが錆びにくいのは、含有されるクロムが空気中の酸素と結合して表面に不動態皮膜が形成され、この皮膜が錆を防ぐ働きをするからです。したがって、この不動態皮膜が破壊され、その皮膜の再生に必要な空気中の酸素が遮断された状態で放置されると、その部分が錆びることがあります。特に、下記のような環境では、より錆が発生しやすいため、注意が必要です。
①交差点近くや、その風道で排気ガスが多い、または工場が近隣にある場合
②近隣に鉄道がある。または近隣の家庭や農家で薬剤を散布する場合
③沿岸地域であったり、台風の通過経路だった場合

定期的なお手入れが大切です。


これらの錆は、初期の段階であれば比較的簡単に除去でき、きれいな表面状態に戻ります。また普段より、水洗いあるいは中性洗剤で洗浄後水洗いし、やわらかい布でからぶきするだけで本来の光沢は保てます。定期的なお手入れを心がけてください。

清掃回数の目安

一般的には、3~4回/年程度の清掃で十分美観などの維持ができます。しかし、①海岸地帯②工業地帯③火山灰や農薬、融雪剤散布の影響を受けることのある地域では、清掃を早期に行ったり、頻度を増やしてください。雨水がかかりにくい部分は、同様に頻度を増やしてください。また、台風通過後も早めに清掃を行うようにしてください。錆が発生した場合は『早期発見!早期対処!』がベストです。早い段階であれば家庭用の中性洗剤などで容易にメンテナンスできます。少しひどくなくても、錆落とし剤を使用すればきれいになります。(ふき残しは再発のもとになるため厳禁です。)



汚れ、錆の程度と清掃方法

	状況	用具および洗剤	清掃方法
汚れ	汚れが軽い場合	○やわらかい布と水	水で濡らした布でふいた後、からぶきしてください。 
	手あかなどの汚れの場合	○スポンジまたはやわらかい布 ○中性洗剤(注1) ○ステンレス用清掃溶液 ○有機溶剤 (アルコール・ベンジン・アセトンなど)	スポンジまたは布に中性洗剤をつけてふき取ってください。きれいに除去できない場合は、市販のステンレス用清掃溶液か有機溶剤(アルコール・ベンジン・アセトンなど)を使用してください。 
錆	鉄粉や潮風による点状の錆の場合	○スポンジまたはやわらかい布またはステンレスたわし ○中性洗剤(注1) ○炭酸カルシウム (200メッシュ以下)やみがき粉(300メッシュ)	スポンジや布またはステンレスたわしに中性洗剤をつけてふき取ってください。きれいに除去できない場合は、炭酸カルシウムやみがき粉などでこすり取ってください。「錆落とし洗浄コート剤」または、市販のステンレス用清掃溶液でも効果があります。 
	黄褐色の錆が固着している場合	○やわらかい布 ○硝酸(15%希釈液)	硝酸の15%の希釈液でふき取ってください。「錆落とし洗浄コート剤」または、市販のステンレス用清掃溶液でも効果があります。 

(注1) …… 例えばマレモン・チャーミーグリーン(ライオン)、ファミリーフレッシュ・モア(花王)の1~2%水溶液

ステンレス商品のお手入れの注意

- いずれの場合も、必ず十分に水ぶきをして、薬品などが残らないようにしてください。放置しておくこと、錆の原因になります。
- あらかじめ部分的に“ためしぶき”をして、汚れや錆の落ち具合を確認してください。
- スポンジ、ブラシなどを使用する場合は、必ずステンレスの研磨目によって平行に、均一に力を入れてください。
- 目のあらいクレンザー、紙やすり、スチールウールなどの使用はさけてください。

補修用塗料「錆落とし洗浄コート剤」は、エクステリア総合カタログをご覧ください。

リクシルのショールームで、あなたの家の“想い”を実現しませんか？

リクシルショールームのご案内

各ショールームの展示品情報や地図・行き方を調べることができます。



ショールーム来館のご予約

ショールームにご来館いただき、実際の商品を見ながらショールームコーディネーターに相談ができます。



Illustration © LIXIL + SHILUSHI. All Rights Reserved.

営業時間 10:00～17:00 ※お電話はナビダイヤル(全国各地より市内通話料金)をご利用いただけます。
休館日 水曜日・木曜日(祝日の場合は営業)、夏期、年末年始 ※各ショールームで定休曜日が異なります。
駐車場 あり ※ただし、台数に限りがございます。また、一部ショールームには駐車場がございますのでご了承ください。

・各ショールームとも曜日、時間帯によっては大変混み合いますので、事前のご予約をおすすめいたします。
 ・運営内容は2023年8月時点のもので、変更する場合があります。また各ショールームで展示内容が異なりますので、開館日時・ご希望商品の有無など、あらかじめホームページまたはお電話にてご確認ください。 ホームページはこちら ▶ <https://www.lixil.co.jp/showroom>

■北海道 0570-783-632(ナビダイヤル)

	休館日
ショールーム札幌	水曜
〒065-0008 北海道札幌市東区北8条東10-1-30	
函館ショールーム	水・木曜
〒041-0802 北海道函館市石川町314-5	
旭川ショールーム	水・木曜
〒078-8211 北海道旭川市1条通22-1-165	
ショールーム帯広	水・木曜
〒080-0010 北海道帯広市大通南24-15	

■東北 0570-783-258(ナビダイヤル)

ショールーム青森	水・木曜
〒030-0847 青森県青森市東大野1-4-25	
八戸ショールーム	水・木曜
〒031-0004 青森県八戸市南類家2-2-7	
秋田ショールーム	水・木曜
〒010-1414 秋田県秋田市御所野元町1-1-11	
盛岡ショールーム	水・木曜
〒020-0866 岩手県盛岡市本宮5-2-31	
ショールーム仙台	水曜
〒980-6001 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 住友生命仙台中央ビル(SS30)1F	
山形ショールーム	水・木曜
〒990-0832 山形県山形市城西町4-27-33	
郡山ショールーム	水曜
〒963-8071 福島県郡山市富久山町久保田伊賀河原7	

■北関東 0570-783-452(ナビダイヤル)

水戸ショールーム	水・木曜
〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町857-2	
つくばショールーム	水曜
〒305-0817 茨城県つくば市研究学園5-20-7	
ショールーム宇都宮	水曜
〒321-0932 栃木県宇都宮市平松本町1216-3	

■甲信越 0570-783-568(ナビダイヤル)

	休館日
高崎ショールーム	水曜
〒370-0006 群馬県高崎市問屋町1-6-12	
長野ショールーム	水・木曜
〒381-0031 長野県長野市西尾張部1114-2	
松本ショールーム	水・木曜
〒399-0036 長野県松本市村井町南2-10-4	
新潟ショールーム	水曜
〒950-0941 新潟県新潟市中央区女池1-13-7	
ショールーム長岡	水・木曜
〒940-2106 新潟県長岡市古正寺3-148	
ショールーム甲府	水・木曜
〒400-0048 山梨県甲府市真川本町12-25	

■埼玉 0570-783-224(ナビダイヤル)

ショールームさいたま	水曜
〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-23-6	
川越ショールーム	水曜
〒350-1124 埼玉県川越市新宿町1-20-14	
熊谷ショールーム	水曜
〒360-0015 埼玉県熊谷市肥塚4-115	

■千葉 0570-783-581(ナビダイヤル)

千葉ショールーム	水曜
〒263-0024 千葉県千葉市稲毛区穴川3-10-6	
柏ショールーム	水曜
〒277-0872 千葉県柏市十倉二403-3	
成田水まわりショールーム	水・木曜
〒286-0048 千葉県成田市公津の杜1-25-29	
ショールーム船橋	水曜
〒273-0865 千葉県船橋市夏見1-20-8	

■東京 0570-783-291(ナビダイヤル)

	休館日
ショールーム東京	水曜
※駐車場なし 〒160-6107 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー6F	
足立水まわりショールーム	水曜
〒121-0063 東京都足立区東保木間1-4-7	
葛西水まわりショールーム	水曜
〒134-0083 東京都江戸川区中葛西4-4-1	
世田谷水まわりショールーム	水曜
〒158-0098 東京都世田谷区上用賀6-5-9	
東京エクステリアショールーム	水曜
〒168-0073 東京都杉並区下高井戸5-4-41	
ショールーム立川	水曜
〒190-0015 東京都立川市泉町841-141	

■神奈川 0570-783-670(ナビダイヤル)

ショールーム横浜	水曜
※駐車場なし 〒220-0012 神奈川県横浜西区みなとみらい4-4-5 横浜アイマークプレイス3F	
藤沢水まわりショールーム	水曜
〒252-0815 神奈川県藤沢市石川11-2-3	
相模原ショールーム	水曜
〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台6-5-51 2F	
厚木ショールーム	水・木曜
〒243-0032 神奈川県厚木市恩名1-8-1	
神奈川エクステリアショールーム	水曜
〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台6-5-51 1F	

■静岡 0570-783-560(ナビダイヤル)

ショールーム静岡	水曜
〒422-8035 静岡県静岡市駿河区宮竹2-14-5	
ショールーム浜松	水曜
〒435-0016 静岡県浜松市東区和田町660-6	
沼津ショールーム	水・木曜
〒410-0043 静岡県沼津市柳町1-55	

■愛知・岐阜・三重 0570-783-051(ナビダイヤル)

	休館日
ショールーム名古屋	水曜
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南4-11-40	
名古屋エクステリアショールーム	水・木曜
〒468-0011 愛知県名古屋市中区白子1-2105	
ショールーム春日井	水・木曜
〒486-0945 愛知県春日井市勝川町7-37 ネットシティパレット1F COMEET 23年8月21日閉館	
岡崎ショールーム	水曜
〒444-0869 愛知県岡崎市明大寺町字出口61-1	
豊橋ショールーム	水・木曜
〒440-0853 愛知県豊橋市佐藤2-9-15	
岐阜ショールーム	水曜
〒500-8288 岐阜県岐阜市中鶯3-45-1	

■北陸 0570-783-720(ナビダイヤル)

ショールーム津	水・木曜
〒514-0816 三重県津市高茶屋小森上野町1109-1	
富山ショールーム	水・木曜
〒939-8204 富山県富山市根塚町4-2-7	
ショールーム金沢	水曜
〒920-8203 石川県金沢市鞍月5-173	
福井水まわりショールーム	水・木曜
〒910-0836 福井県福井市大和田2-505	

■近畿 0570-783-195(ナビダイヤル)

滋賀ショールーム	水曜
〒525-0035 滋賀県草津市西草津2-3-8	
京都ショールーム	水曜
〒604-8176 京都府京都市中京区御池通両替町上ル龍池町448-1	
福知山水まわりショールーム	水・木曜
〒620-0053 京都府福知山市西本町111-6 TSビル1F	
ショールーム南港	水曜
〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-7-62	
ショールーム大阪	水曜
※駐車場なし 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪南館 タワーA11階	
堺水まわりショールーム	水曜
〒593-8328 大阪府堺市西区鳳北町8-35	
ショールーム箕面	水曜
〒562-0014 大阪府箕面市萱野4-5-45	
ショールーム奈良	水曜
〒639-1031 奈良県大和郡山市今国府町185-1	

	休館日
和歌山ショールーム	水曜
〒641-0011 和歌山県和歌山市三葛255-5	
神戸ショールーム	水曜
※駐車場なし 〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2 ハウジングデザインセンター神戸B1F	
神戸エクステリアショールーム	水・木曜
〒651-2102 兵庫県神戸市西区学園東町6-2-2	
姫路ショールーム	水曜
〒670-0952 兵庫県姫路市南条506	

■中国 0570-783-066(ナビダイヤル)

ショールーム岡山	水曜
〒700-0986 岡山県岡山市北区新屋敷町2-1-5	
広島ショールーム	水曜
〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原6-11-8	
福山ショールーム	水・木曜
〒721-0973 広島県福山市南蔵王町4-13-3	
山口ショールーム	水・木曜
〒754-0029 山口県山口市小郡維新町1-14	
米子ショールーム	水・木曜
〒683-0009 鳥取県米子市観音寺新町3-4-20	

■四国 0570-783-136(ナビダイヤル)

ショールーム高松	水曜
〒760-0078 香川県高松市今里町11-1	
徳島ショールーム	水・木曜
〒770-0872 徳島県徳島市北沖洲3-2-53	
ショールーム松山	水曜
〒791-1115 愛媛県松山市土居町798-1	
高知ショールーム	水・木曜
〒780-0071 高知県高知市高そね17-24	

■九州・沖縄 0570-783-553(ナビダイヤル)

ショールーム福岡	水曜
〒812-0897 福岡県福岡市博多区半道橋2-15-10	
小倉ショールーム	水曜
〒802-0076 福岡県北九州市小倉北区中島1-17-6	
ショールーム久留米	水・木曜
〒839-0809 福岡県久留米市東台川3-19-32	
ショールーム長崎	水曜
〒859-0403 長崎県諫早市多良見町市布1545-1	
ショールーム熊本	水曜
〒862-0962 熊本県熊本市南区田迎1-9-10	



オンラインショールームのご予約 ▶ スマホ・パソコン・タブレットがあればおうちにいながら、ショールームコーディネーターにオンラインで相談ができます。



商品保証について

本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障・損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店に修理を依頼してください。当社支店・営業所、お客様相談センターにてご相談を承ります。

- | | |
|--------------|---|
| (1)保証者 | 株式会社LIXIL |
| (2)保証の対象者 | 当該商品の所有者 |
| (3)対象商品 | LIXILブランドで発売しているエクステリア商品、ガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品 |
| (4)保証内容 | 取扱い説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。 |
| (5)保証期間 | 当該商品の施工完了日(お引き渡し日※)から起算して2年間。(電装部品及び木製部品については1年間。ラッピングシートの“浮き”や“はがれ”およびそれに伴う“著しい変色”については5年間。)ただし、施工を伴わない商品及びガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品についてはご購入された日から起算して1年間。
※注)新築分譲住宅の場合は、建築主さまへの引渡し日。 |
| (6)品質保証の免責事項 | 保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。 |
- ① 当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工(基礎工事、取付工事、シーリング工事、電気工事など)、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合(海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色、腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下、工事中の養生不良による変色や腐食など)。
 - ② 取扱い説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合(例えば、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など)。
 - ③ 表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。
 - ④ 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。
 - ⑤ 商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木製品のささくれ、ヒビ割れ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
 - ⑥ 商品又は部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど)。
 - ⑦ 自然現象や住環境に起因する結露などに起因する不具合(例えば、結露による凍結、サビ、カビ発生など)。
 - ⑧ 環境が特に悪い地域又は場所に取り付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排気ガスが付着して起きる腐食や塗装はく離、異常な高温・低温・多湿による不具合、軟弱地盤による沈下や、倒壊など)。
 - ⑨ 天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
 - ⑩ 実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
 - ⑪ 犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植物の害、またはそれに関する不具合。
 - ⑫ 所有者様や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取り外し含む)に起因する不具合。
 - ⑬ 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
 - ⑭ 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合および盗難。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所・お客様相談センターにお問い合わせください。
※本商品保証は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is availed only in Japan.)

2021年2月

エクステリア商品 ラッピングシートの品質保証について

エクステリア商品に使用しているラッピングシートは、屋外仕様のシートです。保証期間は商品の施工完了後(引渡し後)5年間とさせていただきます。

- < 保証内容 > ラッピングシートの“浮き”や“はがれ”およびそれに伴う“著しい変色”について保証します。
“免責事項”など、詳細については、上記“商品保証について”をご確認願います。
- < お手入れ方法 > エクステリア総合カタログの“エクステリア商品のお手入れ方法”ページのアルミ商品欄をご参照願います。
- < メンテナンスの目安 > ラッピングシートは経年劣化します。ラッピング材の表面に白い斑点が現れた時が、メンテナンスが必要な時期になります。お問合せは、LIXIL修理受付センターにご確認ください。

WEBカタログ

各種カタログを電子ブック形式にてご覧いただけます。カタログのページ閲覧・ダウンロードなどにご利用ください。



LIXIL カタログ

<https://www.lixil.co.jp/catalog/>



TE1100
エクステリア総合カタログ



CADデータサービス

各種CADで使える2次元CADデータをダウンロードいただけます。



LIXIL 2次元CAD

https://www.biz-lixil.com/prod_data/?2dcad



CADデータサービス

建築確認申請 ダウンロードサイト

カーポート・テラス(独立)の「建築確認申請の帳票」をダウンロードいただけます。



カーポート



テラス(独立)

株式会社 LIXIL

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで
受付時間/月～金 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎ 0120-126-001

●旭トステム外装株式会社のサイディング材に関する商品相談は
旭トステム外装(株)サービスデスクナビダイヤル TEL.0570-001-117

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. ☎ 0120-413-433 FAX. ☎ 0120-413-436

<https://www.lixil.co.jp/support/>

安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさまおよび流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社の「個人情報保護方針」に記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「個人情報保護方針」をご覧ください。

- 表示価格は2023年3月現在のメーカー希望小売価格です。商品だけの価格で、取付費・工事費などは別途となります。
- 商品価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 本カタログ掲載内容および写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

LIXIL オンラインショールーム

LIXIL
オンラインショールーム
 おうちで選べる、相談できる。

所要時間
60分

サービス対応時間
10:00~19:30

スマホ・パソコン・タブレットがあれば、おうちにいながらショールームのコーディネーターとオンライン通話で相談ができるサービスです。

オンラインショールーム : <https://srentry.lixil.co.jp/online>

※掲載情報は更新する場合があります。最新情報はWEBサイトをご確認ください。



LIXIL バーチャルショールーム エクステリア

エクステリア展示数最大の
 東京エクステリアショールームを
 PC・スマホ・タブレットでウォークスルー。
 歩き回るように商品をご覧いただけます。

バーチャルショールームLIXIL 検索
<https://www.lixil.co.jp/showroom/virtual/>

株式会社 LIXIL



地球環境のためにLIXILは
 業界トップランナーとして
 先進的な取組をしていきます。

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL オフィシャルサイトまで

<https://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CAD データなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトから
 ご確認ください。

01 | 2023.9.20 発行