

SH 商品カタログ

LIXIL's Selection

INDEX

壁・床仕上げ材

商品名	商品名	
	SHストーン	14
	外壁タイル	16
	床タイル	18

プラスG・宅配ボックス・照明

商品名	商品名	
	SHプラスGスクリーン 目隠しフェンスタイプ	20
	SHプラスG アーチファンクション	22
	SHプラスG パネルファンクション	23
	スマート宅配ポスト	24
	SH美彩	26

人工木デッキ

商品名	商品名	
	SHデッキDS	34
	SH樹ら楽ステージ 木彫	44

カーポート・駐輪場


商品名	商品名	
	SHカーポートSC 1台用	60
	SHカーポートSC 1500 1台用	62
	SHカーポートSC 2台用	64
	SHカーポートSC 後方支持2台用	66
	SHカーポートSC 1500 2台用	68
	SHカーポートSC 3台用	70
	SHカーポートSC 2台用 梁延長	72
	SHカーポートSC 3台用 梁延長	73
	SHカーポートSC ミニ(駐輪場)	74

テラス

商品名	商品名	
	テラス SC	90

フェンス

商品名	商品名	
	SHフェンスAA(メタル調) 特長	96
	SHフェンスAA MS1型(メタル調)	106
	SHフェンスAA ML1型(メタル調)	108
	SHフェンスAA MR1型(メタル調)	110
	SHフェンスAA(木調) 特長	114
	SHフェンスAA YL1型(木調)	120
	SHフェンスAA YS1型(木調)	121
	SHフェンスAA YS2型(木調)	121
	SHフェンスAA YS3型(木調)	122
	SHフェンスAA YR1型(木調)	122
	SHフェンスAA YT1型(木調)	123

商品名	商品名	
	SHフェンスAA TS1型(木調)	123
	SHアルミフェンス L1型	124
	SHアルミフェンス L2型II	126
	SHアルミフェンス L3型	130
	SHスチールフェンス L3型	132
	SHラフィーネフェンス 2型	134

開き門扉

商品名	商品名	
	SH開き門扉AA(木調・メタル調) 特長	136
	SH開き門扉AA TS1型(木調)	138
	SH開き門扉AA YS1型(木調)	139
	SH開き門扉AA TM1型(木調)	140
	SH開き門扉AA TS2型(木調)	141
	SH開き門扉AA YM1型(木調)	142

商品名	商品名	
	SH開き門扉AA FM1型(木調)	143
	SH開き門扉AA MM1型(メタル調)	144
	SH開き門扉AB YR1型	148
	SH開き門扉AB TR1型	
	SHラフィーネ門扉2型	150

機能門柱

商品名	商品名	
	SHファンクションユニット ウィルモダン	152
	SHファンクションユニット ウィルモダンスリム	156

事例紹介



見積システム・シミュレーション



その他のお問合せ先など

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで
 受付時間/月～金 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)
TEL. ☎ 0120-126-001
 修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで
 受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)
TEL. ☎ 0120-413-433 FAX. ☎ 0120-413-436
<https://www.lixil.co.jp/support/>

■お待たせすることなく、WEBから情報を入手できます。ご利用ください。

- カタログ
- CADデータ
- 商品仕様図
- 取付・取扱説明書
- Q&A(よくあるお問合せ)




**プライバシーの確保と開放感を
バランスよく両立**

視線が気になる位置はフェンスやウォールで目隠し。適度に囲いながら、カースペースのフロント部分はオープンに仕上げることで、明るさを確保。車の出し入れもしやすいデザインに。



For SEKISUI HOUSE
**EXTERIOR
WEB SEARCH**

■ 参考価格
SHカーポートSC 2台用 54-50型 ロング柱
¥1,293,600

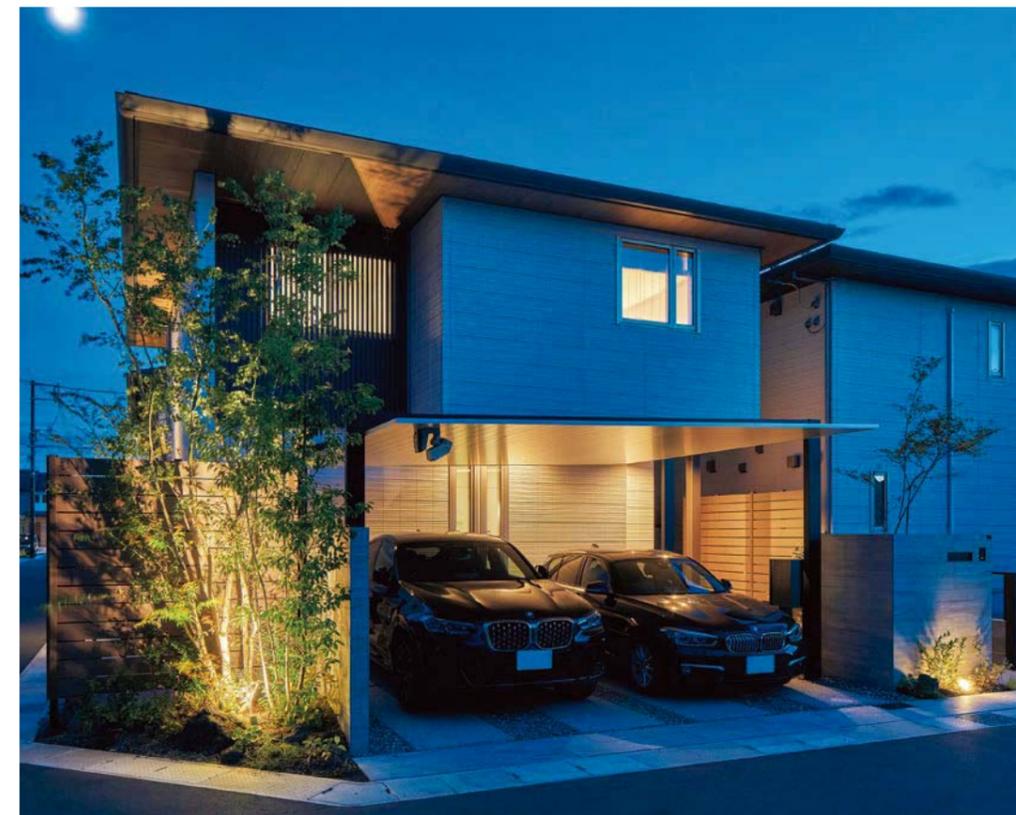

施工例 **ファサード**

SHカーポートSC

スリムな屋根が街並みになじむ、
スタイリッシュなファサードデザイン。

**水平ラインを強調した
シャープな外観**


住宅とカーポートの水平ラインを意識しながら組み合わせることで一体感を演出。夜はコーナー部を象徴的に照らし、「魅せる」外構に。

施工例

ファサード


SHカーポートSC

開放感と安心感、モダンとナチュラル、
異なるイメージを調和に導く至高のシンプルデザイン。

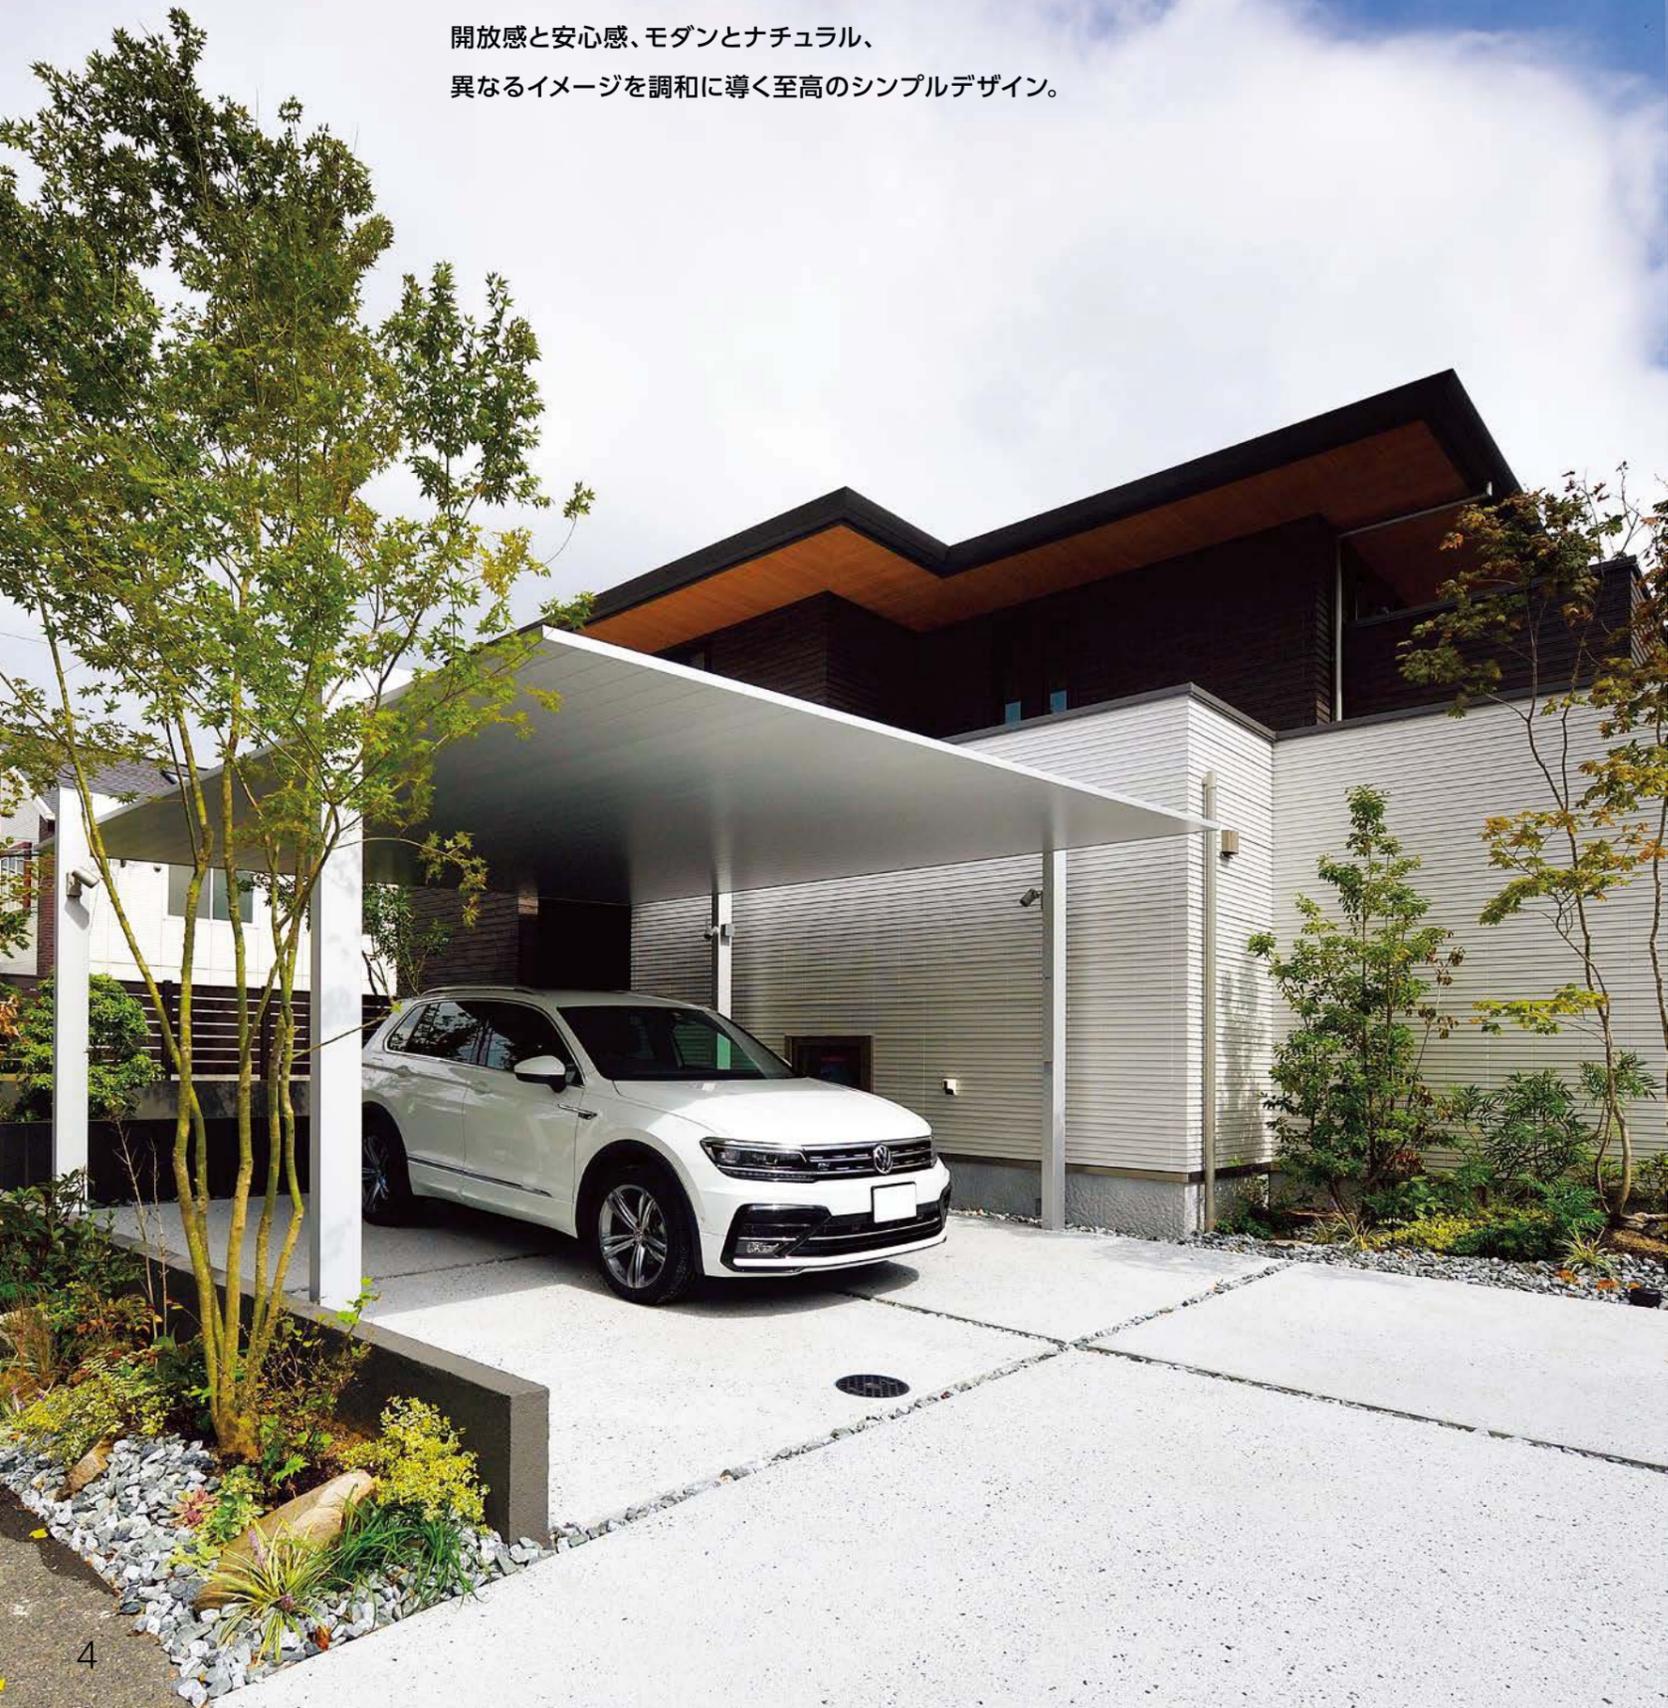

住まいに、空間に馴染む
エッジの利いたシルエット

シャープなフォルムはモダン住宅との相性も
抜群です。シンプルな造形にとどまることな
く、住まいや敷地全体との調和にもこだわった
カーポートです。

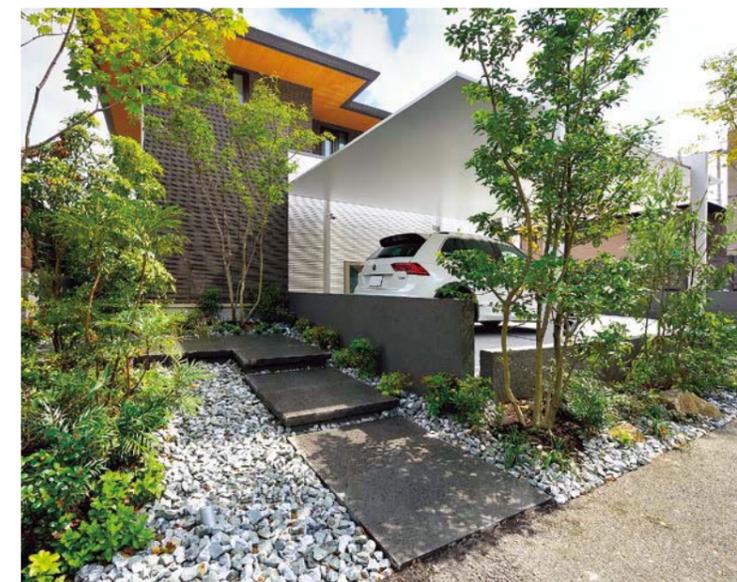


一体感のある空間をつくりだす
主張を抑えた佇まい

植栽や外壁に施されるタイルといった異素材
との調和も無駄のないデザインのなせる業。
敷地だけでなく街並みにも映えるワンランク上
のエクステリアを叶えます。



玄関につながるアプローチに
変化をつけて視線をカット

変化をつけたアプローチと高尺のウォールで道路側からの視線をさりげ
なくカット。開放感を損なうことなく、プライバシーを確保しています。



■ 参考価格
SHカーポートSC 2台用 54-57型 ロング柱
ナチュラルシルバーF ¥1,505,400



EXTERIOR
WEB SEARCH

※住宅デザインは全てイメージです。


SHカーポートSC

華やかな装飾を排除した潔さが生み出す
悠然としたファサードデザイン。




外観の美しさはもちろん、
敷地内からの眺めにもこだわりを

シンプルに徹したデザインがもたらす伸びやかで開放感に満ちた空間。カースペース、アプローチどこから眺めても美しい、洗練された佇まいを実現しています。

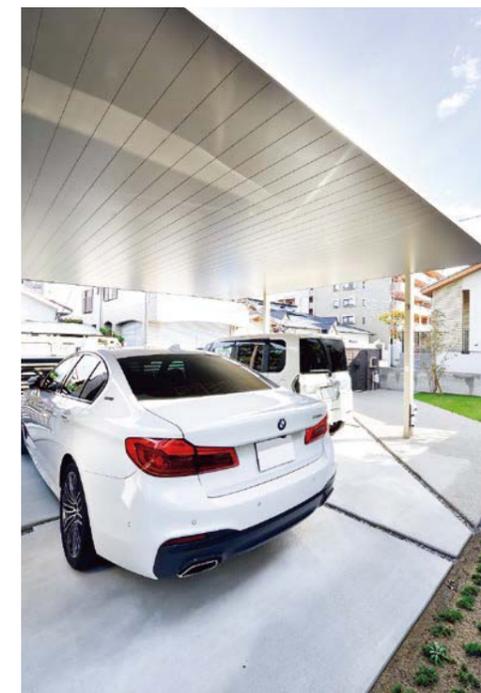

- 参考価格
- SHカーポートSC 2台用 60-57型 ロング柱 シャイングレー ¥1,641,700
 - オーバードアS3型 30-12 電動タイプ オータムブラウン ¥605,700
 - ワイドオーバードアS3型 60-12 電動タイプ オータムブラウン ¥906,100

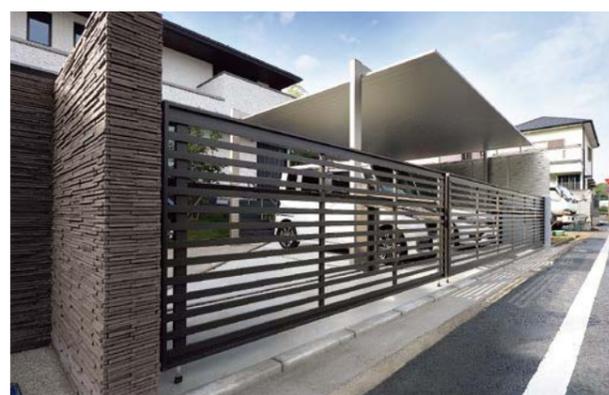

ひととき存在感を放ちながらも、
重厚感を覚えない車庫前ゲート

車庫前ゲートに横格子を取り入れることで、広々とした間口、住宅との調和を図っています。オータムブラウン色が重厚感をやわらげ、落ち着いた印象のファサードに。



メリハリを利かせたゾーニングで
眺めを遮らない明るいリビングに

カースペースとガーデンをセパレートしたゾーニングでリビングからの眺めと明るさを確保。心地良い風とみずみずしいグリーンも家族の団らんに一役買ってくれます。



趣のある庭の内と外を隔てる
縦格子のスクリーン

高さのあるスクリーンで庭を囲い、敷地の内と外をセパレート。
縦格子の意匠が和の趣を引き立てています。



緑と調和する
木目が施されたゲート


公道と接する位置に設けられたゲートは
空間の印象を引き締める効果も。木目調
の天井材が重厚感をやわらげています。

施工例 **ファサード**
SHプラスG

格式とゆるやかなつながりを感じさせる
ジャパニーズスタイルの外構デザイン。

SHプラスG SHフェンスAA SH樹ら楽ステージ 木彫

シンプルなアーチを巧みに用いて、
空間をアレンジしたファサードデザイン。

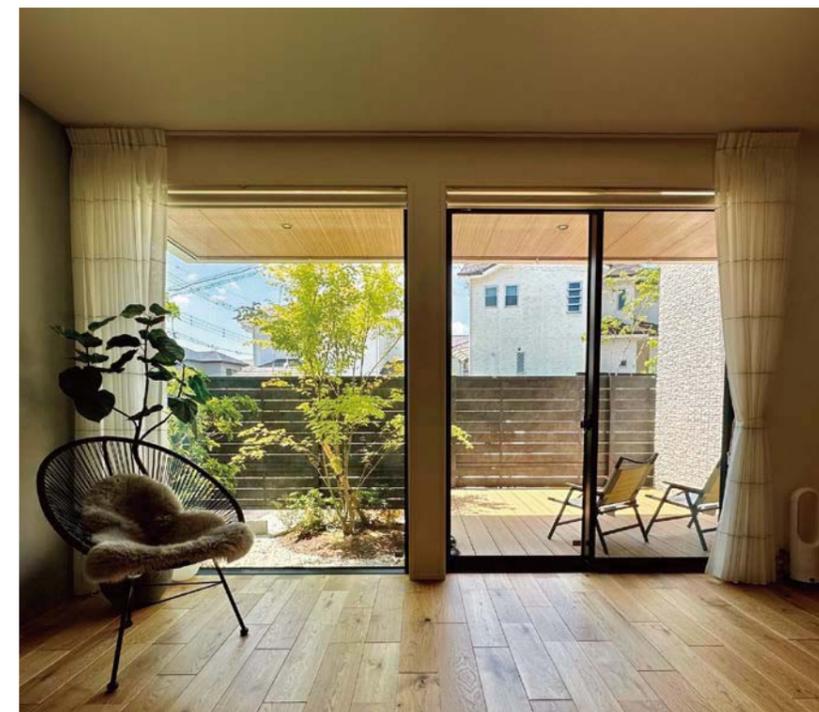

内と外をつなげる プライベート空間

リビング前はデッキスペースに。開口部を介して内と外が
つながり、開放的な空間をつくりだしています。気になる視線
は目隠し効果の高いフェンスでカット。

住宅と敷地の印象を際立たせる アーチを間口いっぱいに


2種類のフレームを用いてアプローチとカーブスペース
のアーチに。高さ、奥行きに変化をつけて設置したこ
とで、ファサードに立体感と表情をもたらしています。



For SEKISUI HOUSE
EXTERIOR
WEB SEARCH


SHプラスG

回廊のようなアプローチで奥行き感をつくり、ステータスを感じさせる集合住宅に

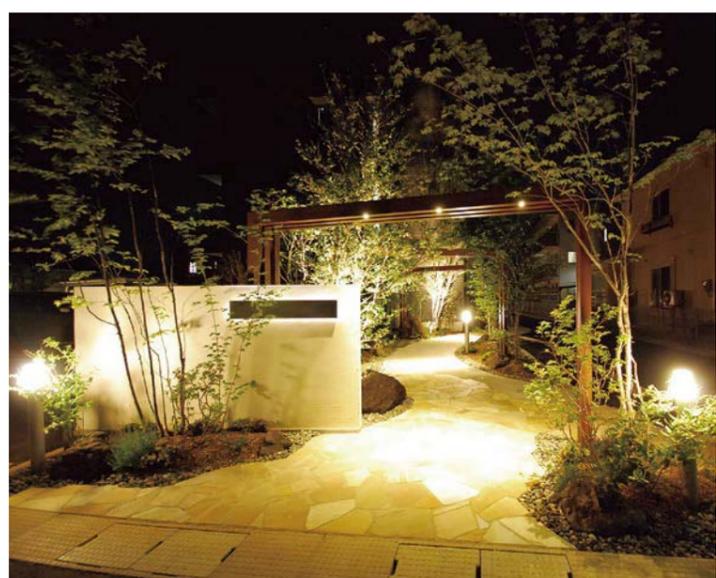

SHプラスG アイテム一例

Gフレーム

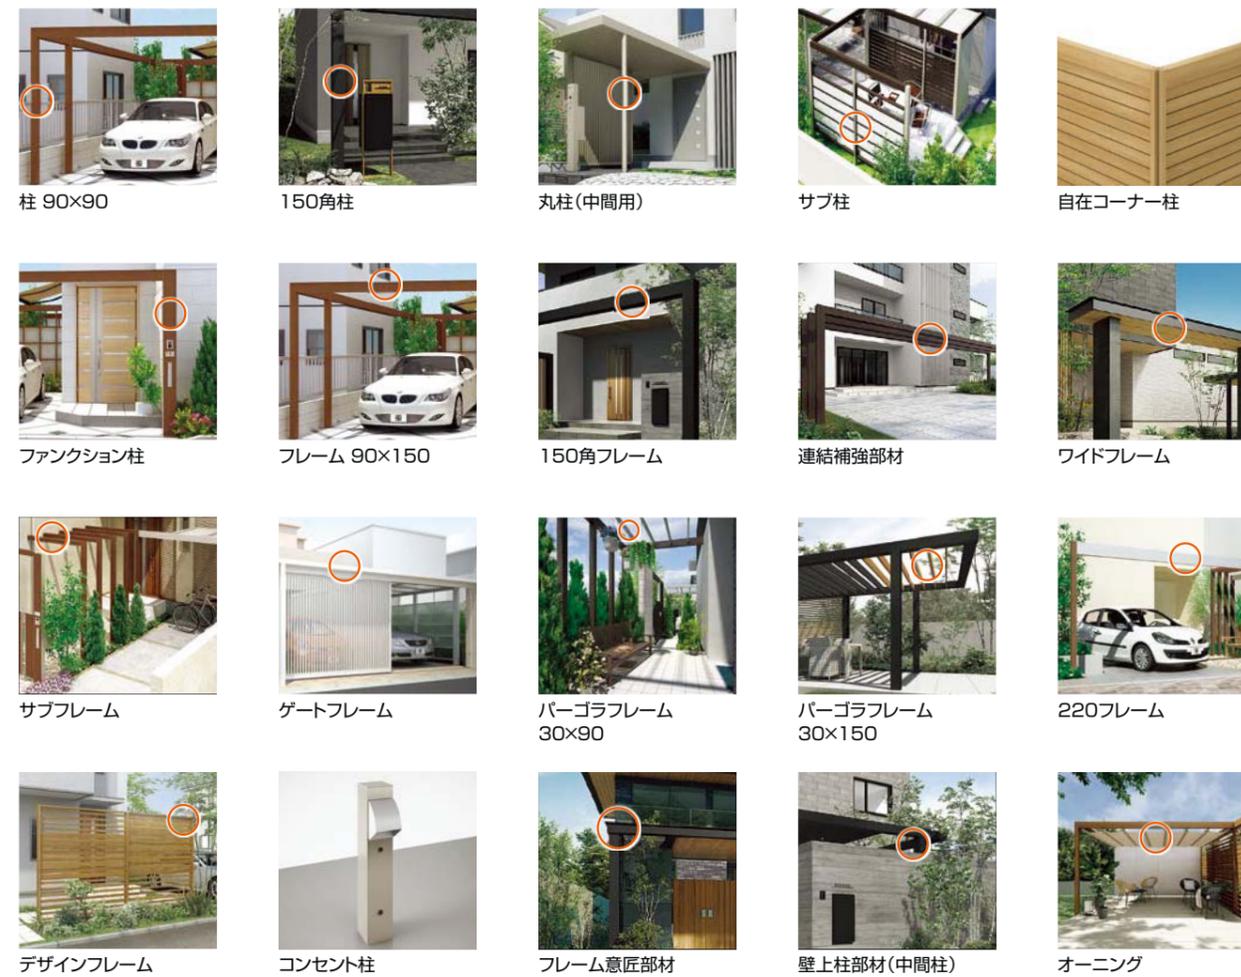

Gスクリーン



Gルーフ



詳しくは「プラスGデザイナーズパーツカタログ」をご覧ください。

※住宅デザインは全てイメージです。

壁・床仕上げ材

※SHストーンは、【納入の暦日30日前オーダー】が必要です。

SHストーン 乱張り

自然石ならではの色合いや質感が、温かみのある雰囲気演出。



(SHA-1912816D) ©積水ハウス



©積水ハウス
マイカベージュ
ESST-923S/K15
(SWEP-1912438D)


SHストーン

※1,000mmごとに縦目地が入ります。

天然石を割り剥がした状態のラフな質感。



パールホワイト (CT-1912756D) ©積水ハウス
※パールホワイトのみ石のパターンが異なります。



©積水ハウス
パールホワイト
ESST-988S/K11
(EP-1213D)



©積水ハウス
マイカベージュ
ESST-403SN/K15
(EP-1912439D)



©積水ハウス
クォーツァイトグレー
ESST-403SN/K13
(EP-1500947D)

SHストーンL

※500mmごとに縦目地が入ります。

表情の異なる自然石を、大小織り混ぜて整然と積み上げました。



マイカベージュ (APEX-1912660D) ©積水ハウス
※βシステムにはL(G)の設定あり



©積水ハウス
パールホワイト
ESST-534S/K11
(EP-1602772D)



©積水ハウス
マイカベージュ
ESST-534S/K15
(EP-1912430D)



©積水ハウス
クォーツァイトグレー
ESST-534S/K13
(EP-14207D)



©積水ハウス
シストブラック
ESST-534S/K14
(EP-14205D)

SHストーン 小端積張り

表情の異なる自然石を、細やかなリズムで積み上げました。



クォーツァイトグレー (SHA-1707806D) ©積水ハウス



©積水ハウス
マイカベージュ
ESST-1213S/K15
(SWEP-1912437D)



©積水ハウス
クォーツァイトグレー
ESST-1213S/K13
(SWEP-1421D)



©積水ハウス
シストブラック
ESST-1213S/K14
(SWEP-1422D)

SHストーンワイド ボーダー張り

木など、異素材とのコントラストも絶妙なデザイン。



©積水ハウス
パールホワイト
ESST-1261S/K11
(SWEP-1361D)

注意 ●部材により、寒冷地ではご使用いただけない場合および地域限定の場合があります。●輸入商品など、在庫状況により納入に期日を要する場合があります。●自然素材のため、色、艶、柄に若干のムラがあります。稀に一部錆が発生する場合があります。●詳しくは担当者までお問い合わせください。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

壁・床仕上げ材

ナノ親水 タイル表面にできる水の膜に汚れが付着し、雨水とともに洗い流されるため、外装材の美しさを長持ちさせます。


掲載価格はメーカー設定の定価であり、実際の見積もり価格とは異なる場合があります。

千陶彩 ナノ親水

自然石のような趣ある和の風合い。



HAL-RN/STS-12++SH



HAL-RN/STS-11++SH



HAL-RN/STS-12++SH

材 質:磁器質・施釉
 [※接着剤貼り専用]
 サイズ:[ボーダーネット張り(馬路目地)]
 235×13×13・17・22
21,500円/㎡ ※参考価格

ロビンSH ナノ親水

クラフトのような手作り感あふれる表情。



SHRB-40B/1++SH (EP-1605480D) ©積水ハウス



SHRB-40B/2++SH (EP-1605481D) ©積水ハウス



SHRB-40B/4++SH (EP-1605492D) ©積水ハウス


材 質:せっ器質・施釉
 [※接着剤貼り専用]
 サイズ:[ボーダー]
 239×40×12

火色音SH ナノ親水

土物の表情と質感が焼きものの本来の彩りを鮮やかに表現。クラシカルで重厚な雰囲気を出します。



FC-SHMIX/N7 ©積水ハウス



FC-SHMIX/N1 ©積水ハウス



FC-SHMIX/N2 ©積水ハウス



FC-SHMIX/N3 ©積水ハウス



FC-SHMIX/N4 ©積水ハウス



FC-SHMIX/N5 ©積水ハウス



FC-SHMIX/N6 ©積水ハウス



FC-SHMIX/N7 ©積水ハウス

材 質:せっ器質
 サイズ:[二丁掛平](セミ面)239×60×12
 (ラフ面)239×60×13
 [ボーダー](セミ面)239×30×18

カサータ ナノ親水

外観を華やかに仕上げるレンガ調タイル。



HAL-2/CS-1++SH (SWEP-1151D)



HAL-2/CS-3++SH (SWEP-1150D)

材 質:せっ器質・うす釉
 [※接着剤貼り専用]
 サイズ:[二丁掛平] 220×60×9
8,600円/㎡ ※参考価格

パストラーノ ナノ親水

風化した石積みを思わせる風趣豊かな表情。



HAL-40B/PST-2N++SH



HAL-40B/PST-11N++SH (EP-126D)



HAL-40B/PST-2N++SH

材 質:せっ器質・施釉
 [※接着剤貼り専用]
 サイズ:[異形状平BJユニット]
 98・143・208×38×20
17,900円/㎡ ※参考価格

細割ボーダー(標準剖面) ナノ親水

水平性を強調したシャープなデザイン。



HAL-20BN/HB-2++SH



HAL-20BN/HB-1++SH (EP-0463)



HAL-20BN/HB-2++SH (EP-0464)



HAL-20BN/HB-3++SH (EP-0465)



HAL-20BN/HB-4++SH (EP-0467)



HAL-20BN/HB-5++SH (EP-0466)



HAL-20BN/HB-6++SH (EP-0468)



HAL-20BN/HB-7++SH

材 質:磁器質・無釉[※接着剤貼り専用]
 サイズ:[ボーダーネット張り 標準剖面(馬路目地)]
 235×19.5×13.5
14,900円/㎡ ※参考価格

笠木

※笠木を設置しても、「雨だれ汚れ」や雨水の壁内浸入による「白華」が発生する場合があります。

コーピング

ウォールに凛とした存在感を与えるアルミ笠木。



クリエダーク



カラー:ナチュラルシルバーF、シャイングレー、チェリーウッド、オートムブラウン、クリエダーク、ブラック
 主要材質:アルミ材またはラッピング材
 サイズ:(W150・180)
 L:900・1300・1700・4100
 (W220)L:1300・1700・4100

(オートムブラウン/W150×L900)
18,300円 ※参考価格

陶笠木

端正な和の表情を演出。



TKG-185/4



カラー:TKG-185/1、TKG-185/2、TKG-185/3、TKG-185/4
 主要材質:せっ器質・無釉
 サイズ:[接着剤貼り専用]
 W:185×L:430×21

18,400円/㎡ ※参考価格

注意 ●部材により、寒冷地ではご使用いただけない場合および地域限定の場合があります。●輸入商品など、在庫状況により納入に期日を要する場合があります。●自然素材のため、色、艶、柄に若干のムラがあります。稀に一部錆が発生する場合があります。●詳しくは担当者までお問い合わせください。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

壁・床仕上げ材

ストラタス 内外床

流れ模様のある石調で、粒状の色素地が特徴的なタイル。



IPF-600/STT-13
 ※参考価格
9,100円/㎡
 カラー：(外床)IPF-300-630-600/STT-11~13++SH
 (内床)IPF-630-600/STT-21~23++SH
 主要材質：磁器質・施釉
 サイズ：298.5×298.5×9.7(外床のみ)、
 600×298.5×9.7、600×600×9.7

アヴァンティ 内外床

品位のあるライムストーンデザインで、エントランス周りを彩るタイル。



IPF-600/AVT-12++SH
 ※参考価格
7,900円/㎡
 カラー：(外床)IPF-630-600/AVT-11~13++SH
 (内床)IPF-630-600/AVT-21~23++SH
 主要材質：磁器質・施釉
 サイズ：599×299×10、599×599×10

ベスパ 外床

風合い豊かな4種類の石種タイプをラインアップ。上質な空間を演出する床タイルです。



大理石タイプ(IPF-300/VSP-MA1++SH)
 主要材質：磁器質・施釉
 サイズ：295×295×9

砂岩タイプ(IPF-300/VSP-SA1~3++SH)
 スレートタイプ(IPF-300/VSP-SL1~5++SH)
 クォーツサイトタイプ(IPF-300/VSP-QT1~4++SH)
 ※参考価格
6,800円/㎡

アレス 外床

やわらかなライムストーンの質感。表情豊かなパターン張りも。



ALS-150/1、ALS-315/1、ALS-300/1++SH
 ※参考価格
8,100円/㎡
 カラー：ALS-100(NET)・150(NET)・300・315/1~7・10~12++SH
 主要材質：磁器質・うす釉
 サイズ：94×94×9、144×144×9、
 294×294×9、294×144×9

クレド 外床

スレートの質感を持つ柄模様が印象的。様々なパターン張りも楽しめるタイル。



CRD-150/2++SH、CRD-300/2++SH
 ※参考価格
9,600円/㎡
 カラー：ICRD-150-300/1~4・6・8・10++SH
 主要材質：磁器質・施釉
 サイズ：144×144×9、294×294×9

グランフォレスタNX 内外床

天然木の自然な色合いや流れるような木目を表現。



IPF-1220/GFN-13
 ※参考価格
11,400円/㎡
 カラー：(外床)IPF-1220/GFN-11~13
 (内床)IPF-1220/GFN-21~23
 主要材質：磁器質・施釉
 サイズ：1195×195×10.5

アルディーザ 内外床

自然な色ばらつきが味わい深いヴィンテージレンガ調タイル。



IPF-630/ADI-13
 ※参考価格
11,900円/㎡
 (300角平)
 カラー：(外床)IPF-300-630/ADI-11~14
 (内床)IPF-300-630/ADI-21~24
 主要材質：磁器質・施釉
 サイズ：295×295×9、595×295×9

パセオ 外床

テイストの異なる3種のタイプをラインアップ。シンプルな表情で玄関周りをスマートに仕上げます。



テラコッタタイプ(IPF-300/PSO-FI03++SH)
 ※参考価格
5,600円/㎡
 主要材質：磁器質・施釉
 サイズ：295×295×9

注意 ●部材により、寒冷地ではご使用いただけない場合および地域限定の場合があります。●輸入商品など、在庫状況により納入に期日を要する場合があります。●自然素材のため、色、艶、柄に若干のムラがあります。稀に一部錆が発生する場合があります。●詳しくは担当者までお問い合わせください。

内外床 屋外・室内共通品または対応品があります。室内から玄関土間、ポーチ、テラスまで一体にしたコーディネートが可能です。

掲載価格はメーカー設定の定価であり、実際の見積もり価格とは異なる場合があります。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

SHプラスG Gスクリーン 目隠しフェンスタイプ

視線が気になる位置を、しっかり目隠し。
光と風が行き交うプライベート空間へ。



SHプラスG Gスクリーン 目隠しフェンスタイプ

詳しくは
「プラスGデザイナーズパーツ
カタログ」をご覧ください。



主要材質	本体	アルミ形材またはラッピング形材	色									
			柱・フレーム	シャイングレー	ホワイト	ブラック	クリエモカ	クリエターク	チェリーウッド	オーク	ディープグレー	

耐風圧強度
風速34m/秒相当

組み合わせ価格例 W20 (スリットパネル、目隠しパネル、ルーバーパネル)

[計算方法] 1 スパン: **基本本体** 2 スパン: **基本本体** + **連結本体** 3 スパン: **基本本体** + **連結本体** × 2

サブ柱仕様 スクリーン単体で使用する場合におすすめ

H20サブ柱	目隠し率: 40% (スリットパネル)	目隠し率: 上段(目隠しパネル)88% 下段(スリットパネル)40%	目隠し率: 上段(目隠しパネル)88% 中段(目隠しパネル)88% 下段(スリットパネル)40%	目隠し率: 88% (目隠しパネル)	目隠し率: 100% (ルーバーパネル)	基本		連結		基本		連結	
						基本	連結	基本	連結	基本	連結	基本	連結
アルミ フレーム無	¥118,700	¥114,900	¥122,900	¥119,100	¥129,100	¥125,300	¥127,100	¥123,300	¥150,900	¥147,100			
形材色 デザインフレーム	¥134,000	¥130,200	¥138,200	¥134,400	¥144,400	¥140,600	¥142,400	¥138,600	¥166,200	¥162,400			
ラッピング フレーム無	¥160,500	¥152,300	¥165,900	¥157,700	¥170,000	¥161,800	¥171,300	¥163,100	¥202,500	¥194,300			
形材色 デザインフレーム	¥179,800	¥171,600	¥185,200	¥177,000	¥189,300	¥181,100	¥190,600	¥182,400	¥221,800	¥213,600			

H23サブ柱	目隠し率: 40% (スリットパネル)	目隠し率: 上段(スリットパネル)40% 中段(目隠しパネル)88% 下段(スリットパネル)40%	目隠し率: 上段(目隠しパネル)88% 中段(目隠しパネル)88% 下段(スリットパネル)40%	目隠し率: 88% (目隠しパネル)	目隠し率: 100% (ルーバーパネル)	基本		連結		基本		連結	
						基本	連結	基本	連結	基本	連結	基本	連結
アルミ フレーム無	¥156,900	¥145,400	¥161,100	¥149,600	¥189,900	¥153,800	¥194,700	¥158,600	¥223,900	¥187,800			
形材色 デザインフレーム	¥172,200	¥160,700	¥176,400	¥164,900	¥205,200	¥169,100	¥210,000	¥173,900	¥239,200	¥203,100			
ラッピング フレーム無	¥207,800	¥189,800	¥213,200	¥195,200	¥243,200	¥200,600	¥252,600	¥210,000	¥290,400	¥247,800			
形材色 デザインフレーム	¥227,100	¥209,100	¥232,500	¥214,500	¥262,500	¥219,900	¥271,900	¥229,300	¥309,700	¥267,100			

●受注生産品です。

※上記は一例です。組み合わせはお問合せください。

裏表のない美しさ

間仕切り構造によって、外から見ても、
内から見ても美しい納まりを実現しています。



表側

裏側

細部まで美しさを追求

高級感あふれる30mmのパネル厚、パネルを固定する部材は露出を抑えた
ノイズレスデザインを取り入れるなど、細部まで美しさを追い求めています。



目隠しパネル (デザインフレーム付)


ルーバーパネル (デザインフレーム付)

既存品 (フェンス AB YL 3型)


●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

寸法図


ルーバーパネル

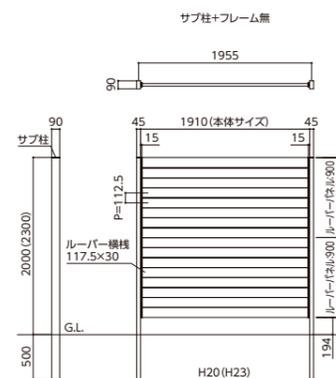

スリットパネル、目隠しパネル

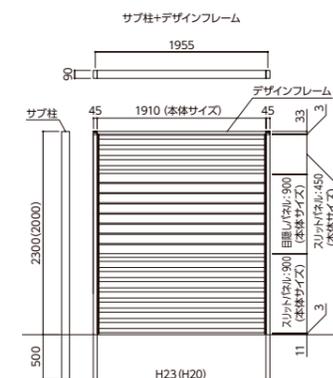

基礎を偏芯させる場合(端部、中間部共通)



基礎寸法の詳細はエクステリア総合カタログをご覧ください。



SHプラスG アーチファンクション



詳しくは「エクステリア総合カタログ」をご覧ください。

プラン例(アーチファンクション 高さ : H24)

組み合わせ例_1



袖パネル(格子タイプ)を組み合わせた、間口にややゆとりを持たせたアーチファンクション

H24/W30/ オーク
318,800 円

表札灯加算額 : 35,500 円
表札灯・ダウンライト2個加算額 : 82,100 円
※切文字サインD 小サイズ(色:ステンレス)で算出

降雪地域でも玄関の目印に!
※積雪 50 cm まで対応(アーチファンクション)



組み合わせ例_3



袖パネル(井桁タイプ)のみを用いたシンプルなアーチファンクション

H24/W20/クリエモカ×ディープグレー
145,500 円

ダウンライト1個加算額 : 41,000 円

組み合わせ例_4



袖パネル(井桁タイプ)を組み合わせたアーチファンクション

H24/W20/ オーク×ディープグレー
290,100 円

表札灯加算額 : 35,500 円
表札灯・ダウンライト1個加算額 : 63,000 円
※切文字サインD 小サイズ(色:ステンレス)で算出

組み合わせ例_5



サイズの異なる G フレームを用いて、立体感のある佇まいに仕上げたアーチファンクション

H24/W20/ クリエモカ×ブラック H29/W30/ クリエモカ
299,000 円

表札灯加算額 : 35,500 円
表札灯・ダウンライト1個加算額 : 63,000 円
アーチ追加 H29/W30/ クリエモカ加算額 : 120,000 円
※切文字サインC 小サイズ(色:前ステンレス×後ステンレス)で算出

プラン例(アーチファンクション 高さ : H29)

組み合わせ例_6



袖パネル(ボードタイプ)を組み合わせた、高さにもゆとりを持たせたアーチファンクション

H29/W30/ チェリーウッド
559,700 円

表札灯加算額 : 35,500 円
表札灯・ダウンライト2個加算額 : 82,100 円
リースフック加算額 : 2,500 円
※切文字サインD 小サイズ(色:ステンレス)で算出

組み合わせ例_7



縦格子タイプを側面に設置し、目隠し効果を高めたアーチファンクション

H29/W40/ クリエダーク G スクリーン縦格子 : W20
352,900 円

表札灯加算額 : 35,500 円 表札灯・ダウンライト2個加算額 : 82,100 円
縦格子追加 H29/W20/ クリエダーク加算額 : 274,600 円
※切文字サインC 小サイズ(色:前ステンレス×後ステンレス)で算出

組み合わせ例_9



袖パネル(格子タイプ)を2スパン組み合わせた、十分なゆとりを持たせたアーチファンクション

H29/W50/ チェリーウッド×ブラック
400,900 円

表札灯加算額 : 35,500 円
表札灯・ダウンライト3個加算額 : 101,200 円
※切文字サインC 小サイズ(色:前ステンレス×後ステンレス)で算出

組み合わせ例_10



袖パネル(格子タイプ)を組み合わせた、カーブもカバーしたワイドなアーチファンクション

H29/W60/ クリエモカ
379,000 円

表札灯加算額 : 35,500 円
表札灯・ダウンライト5個加算額 : 139,400 円
※切文字サインD 小サイズ(色:ステンレス)で算出

SHプラスG パネルファンクション



詳しくは「エクステリア総合カタログ」をご覧ください。

プラン例(パネルファンクション 高さ : H24)

組み合わせ例_11



袖パネル(格子タイプ)を4スパン組み合わせたパネルファンクション

H24/4 スパン/ オーク
479,100 円

表札灯加算額 : 35,500 円
※切文字サインC 小サイズ(色:前ステンレス×後ステンレス)で算出

降雪地域でも玄関の目印に!
※積雪 50 cm まで対応(パネルファンクション)



組み合わせ例_12



袖パネル(ボードタイプ)を組み合わせたパーティションファンクション

H24/1 スパン/ チェリーウッド
493,200 円

表札灯加算額 : 35,500 円
リースフック加算額 : 2,500 円
※切文字サインD 小サイズ(色:ステンレス)で算出

組み合わせ例_13



縦格子タイプを側面に設置し、目隠し効果を高めたパーティションファンクション

H24/2 スパン/ クリエダーク G スクリーン 縦格子 : W20
591,600 円

表札灯加算額 : 35,500 円
表札灯・ダウンライト1個加算額 : 236,100 円
リースフック加算額 : 2,500 円
※切文字サインC 小サイズ(色:前ステンレス×後ステンレス)で算出

組み合わせ例_15



異なるデザインの袖パネル(井桁タイプ・ボードタイプ)を3スパン組み合わせ、表情に変化したパーティションファンクション

H24/3 スパン/ チェリーウッド×ディープグレー
597,400 円

表札灯加算額 : 35,500 円
リースフック加算額 : 2,500 円
※切文字サインC 小サイズ(色:前ステンレス×後ステンレス)で算出

プラン例(パネルファンクション 高さ : H29)

組み合わせ例_16



異なるデザインの袖パネル(格子タイプ・ボードタイプ)を7スパン組み合わせ、表情に変化したパネルファンクション

H29/7 スパン/ クリエモカ
936,600 円

表札灯加算額 : 35,500 円
リースフック加算額 : 2,500 円
※切文字サインD 小サイズ(色:ステンレス)で算出

組み合わせ例_17



異なるデザインの袖パネル(井桁タイプ・ボードタイプ)を4スパン組み合わせたパネルファンクション

H29/4 スパン/ ディープグレー
514,000 円

表札灯加算額 : 35,500 円
リースフック加算額 : 2,500 円
※切文字サインC 小サイズ(色:前ステンレス×後ステンレス)で算出

組み合わせ例_18



袖パネル(格子タイプ)を4スパン組み合わせたパネルファンクション

H29/4 スパン/ シヤイングレー
419,400 円

表札灯加算額 : 35,500 円
※切文字サインD 小サイズ(色:ブラック)で算出

組み合わせ例_19



袖パネル(格子タイプ)を5スパン組み合わせたパネルファンクション

H 29/ 5 スパン/ クリエダーク
583,600 円

表札灯加算額 : 35,500 円
※切文字サインC 小サイズ(色:前ステンレス×後ステンレス)で算出

セット価格にはインターホンの価格は含まれていません。


[関連商品]スマート宅配ポスト

宅配ボックス・ポスト・サイン・インターホンの機能をまとめて、シンプルなエントランスに。

宅配ボックス 安心の大容量サイズ



2リットルのペットボトル6本入りか2ケース収納可能な大容量サイズです。(前入れ・前取り出し)
※目安です。



印鑑の庫内セット
印鑑ホルダーも搭載
※印鑑は市販品をお求めください。

ファンクション仕様

スマート宅配ポストTAのみの仕様です



ポスト

メール便最大サイズが収納可能



投函口
大型の郵便物もスムーズに入るよう設定されています。
(W347mm×H38mm)



取出口
メール便最大サイズが収納できる十分な容量を確保しています。



サイン
テイストが異なる11種類の専用デザインをラインアップ。



照明
LEDの粒を見せない美しい配光の照明です。



スマート宅配ポストTA/前入れ・後取り出し




投函口
取出し時はLED照明が自動で点灯します。



宅配ボックス
側面のタッチパネル操作で後ろ側から取り出します。



壁埋め込み仕様



ポール建て仕様



据置仕様



主要材質:ステンレス・めっき銅板、アルミ形材・ラッピング形材(フレーム)、高耐食溶融めっき銅板(据置ベース)



ファンクション仕様
セット価格 ¥350,800
LEDサインライト付 ¥362,400
LEDサインライト+LEDフットライト付 ¥373,900
フレームセット ファンクション用(WR)
センターブロック インターホン内蔵用(右)(WR)
スマート宅配ポストTA 電装ボックス(カメラ付)
前入れ・前取り出し・右開き(HH)
切り文字サイン 中(ブラック)集選択タイプ
ホームユニット



ファンクション仕様
セット価格 ¥343,900
LEDサインライト付 ¥355,500
LEDサインライト+LEDフットライト付 ¥367,000
フレームセット ファンクション用(BK)
センターブロック インターホン内蔵用(左)(HH)
スマート宅配ポストTA 電装ボックス(カメラ付)
前入れ・前取り出し・左開き(HH)
切り文字サインA 小(ブラック)パターン集選択タイプ
ホームユニット



ファンクション仕様
セット価格 ¥321,900
LEDサインライト付 ¥333,500
LEDサインライト+LEDフットライト付 ¥345,000
フレームセット ファンクション用(WQ)
センターブロック インターホン内蔵用(右)(WQ)
スマート宅配ポストTA 電装ボックス(カメラ付)
前入れ・前取り出し・右開き(FN)
ガラスサイン ネームシールタイプ
ホームユニット



ファンクション仕様
セット価格 ¥300,000
LEDサインライト付 ¥317,300
LEDサインライト+LEDフットライト付 ¥330,900
フレームセット ファンクション用(WP)
センターブロック インターホン内蔵用(左)(HH)
スマート宅配ポストTA 電装ボックス(カメラなし)
前入れ・前取り出し・左開き(HH)
切り文字サインB 小(ブラック×ホワイト)
パターン集選択タイプ

アルミ色 SC FN BK HH ラッピング形材色 WP WR WQ RA



ファンクション仕様
セット価格 ¥293,100
LEDサインライト付 ¥310,400
LEDサインライト+LEDフットライト付 ¥324,000
フレームセット ファンクション用(WP)
センターブロック インターホン内蔵用(右)(WP)
スマート宅配ポストTA 電装ボックス(カメラなし)
前入れ・前取り出し・右開き(BK)
切り文字サインD 小(ブラック)
パターン集選択タイプ



ファンクション仕様
セット価格 ¥287,300
LEDサインライト付 ¥304,600
LEDサインライト+LEDフットライト付 ¥318,200
フレームセット ファンクション用(HH)
センターブロック インターホン内蔵用(右)(HH)
スマート宅配ポストTA 電装ボックス(カメラなし)
前入れ・前取り出し・右開き(HH)
抜き文字プレートサイン パターン集選択タイプ



壁埋め込み仕様
セット価格 ¥251,800
スマート宅配ポストTA 電装ボックス(カメラなし)
前入れ・後取り出し・左開き(HH)
埋め込み枠セット 150用(HH)



据置仕様
セット価格 ¥193,800
据置ベース
スマート宅配ポストTA 電装ボックス(カメラなし)
前入れ・前取り出し・右開き(HH)

アルミ色 SC シャイングレー FN ディープグレー BK ブラック(エンボス調) HH プレーンホワイト(エンボス調)

ラッピング形材色 WP チェリーウッド WR ラスティックオーク WQ オーク RA クリエモカ

電気配線については、P.162をご覧ください。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

ローポールライト 拡散型

・丸形/拡散型 H400

仕様変更

灯具: オータムブラウン
8 VLK35 AB ¥33,500
ポール: オータムブラウン
8 VLG38 AB ¥6,000

仕様変更

灯具: ブラック
8 VLK35 BK ¥33,500
ポール: ブラック
8 VLG38 BK ¥6,000

仕様変更

灯具: オータムブラウン
8 VLK35 AB ¥33,500
ポール: クリエターク
8 VLG38 SA ¥7,000

灯具: シャイングレー
8 VLK35 SC ¥33,500
ポール: シャイングレー
8 VLG38 SC ¥6,000

LED



ローポールライト 丸形/拡散型 H400
セット価格 ¥39,500
(灯具+ポール(シャイングレー/オータムブラウン/ブラック))
セット価格 ¥40,500
(灯具+ポール(クリエターク))

消費電力: 3.0W 器具光束: 31lm
灯具 [φ46-H(高さ)400]

- 埋込施工用/防沫型
- 灯具本体: ポリカーボネート
- ポール: アルミ材(各色)
- 渡り配線可/2分岐ケーブル必要
- 固有エネルギー消費効率10.3lm/W

※地中配管による渡り配線は、φ10コルゲートチューブを使用してください。
※灯具付属の防水コネクタを切断しないでください。

DC12V	電球色:2700K
電気代/月:¥19	Ra70

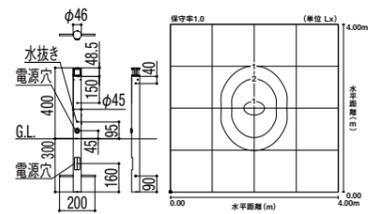

ローポールライト 透過型

・角形/透過型 H400

仕様変更

灯具: シャイングレー
8 VLK36 SC ¥29,000
ポール: シャイングレー
8 VLG41 SC ¥6,000

仕様変更

灯具: オータムブラウン
8 VLK36 AB ¥29,000
ポール: オータムブラウン
8 VLG41 AB ¥6,000

仕様変更

灯具: ブラック
8 VLK36 BK ¥29,000
ポール: ブラック
8 VLG41 BK ¥6,000

仕様変更

灯具: オータムブラウン
8 VLK36 AB ¥29,000
ポール: クリエターク
8 VLG41 SA ¥7,000

灯具: シャイングレー
8 VLK36 SC ¥29,000
ポール: 鏡面
8 VLG41 RV ¥11,500

LED



ローポールライト 角形/透過型 H400
セット価格 ¥35,000
(灯具+ポール(シャイングレー/オータムブラウン/ブラック))
セット価格 ¥36,000
(灯具+ポール(クリエターク))

消費電力: 3.0W 器具光束: 114lm
灯具 [□50-H(高さ)400]

- 埋込施工用/防沫型
- 灯具本体: ガラス
- ポール: SUS304(鏡面)またはアルミ材(各色)
- 渡り配線可/2分岐ケーブル必要
- 固有エネルギー消費効率38.0lm/W

※地中配管による渡り配線は、φ10コルゲートチューブを使用してください。
※灯具付属の防水コネクタを切断しないでください。

DC12V	電球色:2700K
電気代/月:¥19	Ra70

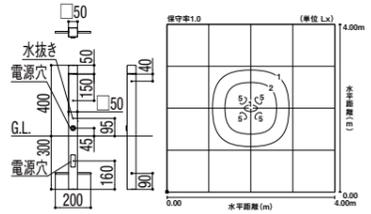

ガーデンポールライト

・ガーデンポールライト H400 スパイクタイプ

灯具: オータムブラウン
8 VLG18 AB ¥23,000
ポール: オータムブラウン
8 VLG19 AB ¥6,000

灯具: ブラック
8 VLG18 BK ¥23,000
ポール: ブラック
8 VLG19 BK ¥6,000

灯具: オータムブラウン
8 VLG18 AB ¥23,000
ポール: クリエターク
8 VLG19 SA ¥7,000

灯具: シャイングレー
8 VLG18 SC ¥23,000
ポール: シャイングレー
8 VLG19 SC ¥6,000

LED



ガーデンポールライト H400
セット価格 ¥29,000
(灯具+ポール(シャイングレー/オータムブラウン/ブラック))
セット価格 ¥30,000
(灯具+ポール(クリエターク))

消費電力: 6.0W 器具光束: 299lm
灯具φ130-H(高さ)400-ポールφ40

- スパイク施工用/防沫型
- パネル: アクリル樹脂
- 灯具本体: アルミダイカスト(灯具各色)
- ポール: アルミ材(ポール各色)
- 渡り配線可/2分岐ケーブル必要
- 固有エネルギー消費効率49.8lm/W

※渡り配線は、地上配線または土中配線にて行ってください。
※灯具付属の防水コネクタを切断しないでください。

DC12V	電球色:2700K
電気代/月:¥38	Ra80

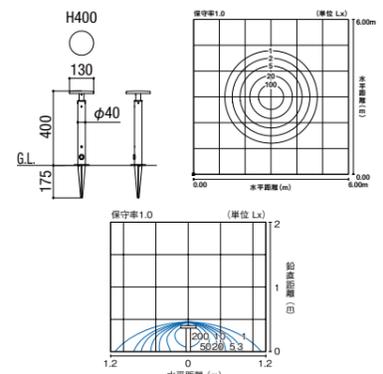

ガラスウォールライト

・丸形

シャイングレー
8 VLG44 SC

シャイングレー 遮光カバー付
8 VLG45 SC

LED

丸形 ¥25,000
消費電力: 1.8W 器具光束: 95.8lm
灯具 [φ60-D(出しろ)58]

- 壁面施工用/防沫型
- 灯具: ガラス+アルミダイカスト(シャイングレー色)
- 固有エネルギー消費効率53.2lm/W

※灯具付属の防水コネクタを切断しないでください。

DC12V	電球色:2700K
電気代/月:¥11	Ra82

LED

丸形(遮光カバー付) ¥29,000
消費電力: 1.8W 器具光束: 77.5lm
灯具 [φ60-D(出しろ)60.5]

- 壁面施工用/防沫型
- 灯具: ガラス+アルミダイカスト(シャイングレー色)
- 固有エネルギー消費効率43.1lm/W

※灯具付属の防水コネクタを切断しないでください。

DC12V	電球色:2700K
電気代/月:¥11	Ra82

キューブウォールライト

キューブウォールライト 壁付施工

シャイングレー
8 VLL30 SC

オータムブラウン
8 VLL30 AB

LED

キューブウォールライト 壁付施工 ¥25,000
消費電力: 1.5W(LED1個) 器具光束: 125lm
灯具 [□60-D(出しろ)64]

- 壁面施工用/防沫型
- 灯具: アルミダイカスト(各色)
- 固有エネルギー消費効率83.3lm/W
- 人感センサー調光型対応可

※灯具付属の防水コネクタを切断しないでください。


DC12V	電球色:2700K
電気代/月:¥9	Ra85

ウォールバーライト



シヤングレー
SWB-L40型
8 VLH48 SC
WB-L40型
8 VLH45 SC

オータムブラウン
SWB-L40型
8 VLH48 AB
WB-L40型
8 VLH45 AB

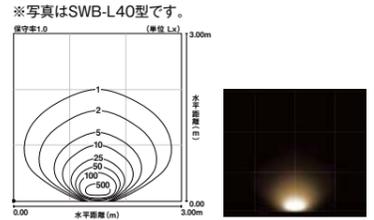


LED
SWB-L40型 ¥23,000

消費電力:4.5W 器具光束:196lm
灯具 [D40・H85・W400]

- スパイク施工用/防沫型 ●パネル:アクリル樹脂
- 灯具本体:アルミ形材、アルミダイカスト(各色)
- ケーブル長3.0m(防水コネクタ付)
- 可動範囲上下37.5度
- 固有エネルギー消費効率43.6lm/W
- 人感センサ段階調光型対応可

※配線を切話・延長する場合、「防水ジョイント」とセットで使用してください。

電源ケーブル	DC12V 電気代/月:¥29	電球色2700K Ra80
--------	--------------------	------------------




LED
WB-L40型 ¥23,000

消費電力:4.5W 器具光束:196lm
灯具 [D40・H85・W400]・0.8kg

- 壁面施工用/据置施工用/防沫型 ●パネル:アクリル樹脂
- 灯具本体:アルミ形材、アルミダイカスト(各色)
- ケーブル長3.0m(防水コネクタ付)
- 可動範囲上下37.5度
- 固有エネルギー消費効率43.6lm/W
- 人感センサ段階調光型対応可


※配線を切話・延長する場合、「防水ジョイント」とセットで使用してください。

電源ケーブル	DC12V 電気代/月:¥29	電球色2700K Ra80
--------	--------------------	------------------



シヤングレー
SWB-L80型
8 VLH49 SC
WB-L80型
8 VLH46 SC

オータムブラウン
SWB-L80型
8 VLH49 AB
WB-L80型
8 VLH46 AB

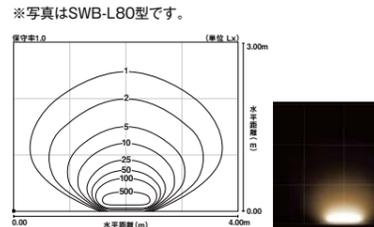


LED
SWB-L80型 ¥34,500

消費電力:8.7W 器具光束:399lm
灯具 [D40・H85・W780]

- スパイク施工用/防沫型 ●パネル:アクリル樹脂
- 灯具本体:アルミ形材、アルミダイカスト(各色)
- ケーブル長3.0m(防水コネクタ付)
- 可動範囲上下37.5度
- 固有エネルギー消費効率45.9lm/W
- 人感センサ段階調光型対応可

※配線を切話・延長する場合、「防水ジョイント」とセットで使用してください。

電源ケーブル	DC12V 電気代/月:¥56	電球色2700K Ra80
--------	--------------------	------------------




LED
WB-L80型 ¥34,500

消費電力:8.7W 器具光束:399lm
灯具 [D40・H85・W780]・1.2kg

- 壁面施工用/据置施工用/防沫型 ●パネル:アクリル樹脂
- 灯具本体:アルミ形材、アルミダイカスト(各色)
- ケーブル長3.0m(防水コネクタ付)
- 可動範囲上下37.5度
- 固有エネルギー消費効率45.9lm/W
- 人感センサ段階調光型対応可

※配線を切話・延長する場合、「防水ジョイント」とセットで使用してください。

電源ケーブル	DC12V 電気代/月:¥56	電球色2700K Ra80
--------	--------------------	------------------



シヤングレー
SWB-L120型
8 VLH50 SC
WB-L120型
8 VLH47 SC

オータムブラウン
SWB-L120型
8 VLH50 AB
WB-L120型
8 VLH47 AB




LED
SWB-L120型 ¥46,000

消費電力:12.6W 器具光束:579lm
灯具 [D40・H85・W1160]

- スパイク施工用/防沫型 ●パネル:アクリル樹脂
- 灯具本体:アルミ形材、アルミダイカスト(各色)
- ケーブル長3.0m(防水コネクタ付)
- 可動範囲上下37.5度
- 固有エネルギー消費効率46.0lm/W
- 人感センサ段階調光型対応可

※配線を切話・延長する場合、「防水ジョイント」とセットで使用してください。

電源ケーブル	DC12V 電気代/月:¥81	電球色2700K Ra80
--------	--------------------	------------------




LED
WB-L120型 ¥46,000

消費電力:12.6W 器具光束:579lm
灯具 [D40・H85・W1160]・1.7kg

- 壁面施工用/据置施工用/防沫型 ●パネル:アクリル樹脂
- 灯具本体:アルミ形材、アルミダイカスト(各色)
- ケーブル長3.0m(防水コネクタ付)
- 可動範囲上下37.5度
- 固有エネルギー消費効率46.0lm/W
- 人感センサ段階調光型対応可

※配線を切話・延長する場合、「防水ジョイント」とセットで使用してください。

電源ケーブル	DC12V 電気代/月:¥81	電球色2700K Ra80
--------	--------------------	------------------



スパイクスポットライト



シヤングレー
8 VLK06 SC

オータムブラウン
8 VLK06 AB



ブラック
8 VLK06 BK


LED
SSP-G1型 45° ¥25,000

消費電力:3.1W(LED1個) 器具光束:231lm
灯具 [径φ45・L72・H(高さ)121]

- スパイク施工用/防噴流型
- パネル:強化ガラス
- 本体:アルミダイカスト(各色)
- ケーブル長3m(防水コネクタ付)
- 可動範囲上下100度
- 固有エネルギー消費効率74.5lm/W

※配線を切話・延長する場合、「防水ジョイント」とセットで使用してください。

電源ケーブル	DC12V 電気代/月:¥20	電球色2700K Ra70
--------	--------------------	------------------

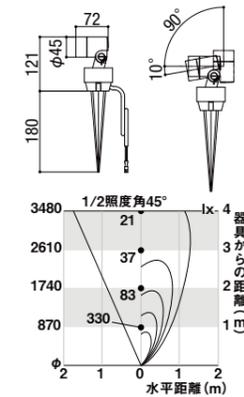

スポットライト



シヤングレー
8 VLL09 SC

オータムブラウン
8 VLL09 AB



ホワイト
8 VLL09 JW

ブラック
8 VLL09 BK

LED
SP-G1型 45° ¥19,500


消費電力:3.1W(LED1個) 器具光束:231lm
灯具 [φ45・L72・P(出しろ)96]・0.4kg

- 壁面施工用/防沫型
- パネル:強化ガラス
- 本体:アルミダイカスト(各色)
- 可動範囲上下100度/回転方向325度
- 固有エネルギー消費効率74.5lm/W

※壁や柱内に配線が通せない場合、照明器具へ露出配線することができます。

※灯具付属の防水コネクタを切断しないでください。

電源ケーブル	DC12V 電気代/月:¥20	電球色2700K Ra70
--------	--------------------	------------------



ダウンスポットライト



シヤングレー
8 VLL14 SC

オータムブラウン
8 VLL14 AB

ホワイト
8 VLL14 JW

LED
DNSP-G1型 45° ¥23,000


消費電力:3.1W(LED1個) 器具光束:231lm
灯具 [φ45・L72・P(出しろ)109]・0.4kg

- 天井下面施工用/防沫型
- パネル:強化ガラス
- 本体:アルミダイカスト(各色)
- 可動範囲100度/回転方向325度
- 渡り配線可/2分岐ケーブル必要
- 固有エネルギー消費効率74.5lm/W

※天井やフレーム内に配線が通せない場合、照明器具へ露出配線することができます。

※灯具付属の防水コネクタを切断しないでください。

電源ケーブル	DC12V 電気代/月:¥20	電球色2700K Ra70
--------	--------------------	------------------



シンプルラインライト




端部用 L40 シヤイングレー 8 VLK56 SC オータムブラウン 8 VLK56 AB クリエターク 8 VLK56 SA	L80 シヤイングレー 8 VLK57 SC オータムブラウン 8 VLK57 AB クリエターク 8 VLK57 SA	L120 シヤイングレー 8 VLK58 SC オータムブラウン 8 VLK58 AB クリエターク 8 VLK58 SA
---	--	---



連結用 L30 シヤイングレー 8 VLL01 SC オータムブラウン 8 VLL01 AB クリエターク 8 VLL01 SA	L60 シヤイングレー 8 VLL02 SC オータムブラウン 8 VLL02 AB クリエターク 8 VLL02 SA	L120 シヤイングレー 8 VLK61 SC オータムブラウン 8 VLK61 AB クリエターク 8 VLK61 SA
---	--	---

※灯具付属の防水コネクタを切断しないでください。

●配光図 (SLC-L120の場合)




●ホルダー部品 (2コ入り)

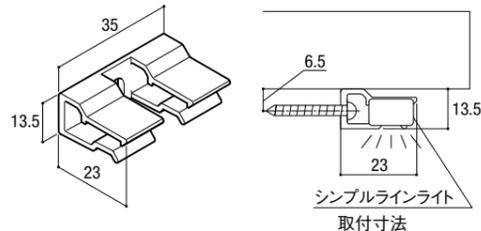


※照明器具が目立ちにくい法に仕上げてください。

●端部用

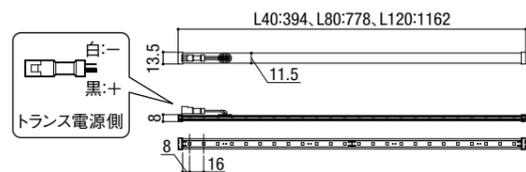


●連結用 ※最大連結距離:4.8mまで。

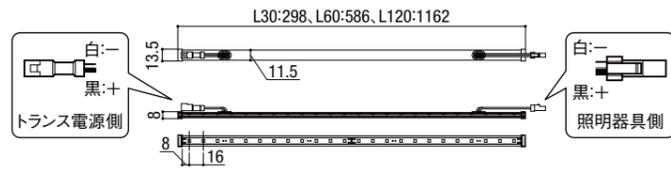


シンプルラインライト オプション

上面取付部品 (2コ入り)
8 VLG62 ZZ ¥2,300




※シンプルラインライト1本に対して1セット (2コ入り) 扱い出してください。

ウッドデッキ幕板取付部品 (2コ入り)
8 VLG63 ZZ ¥2,300

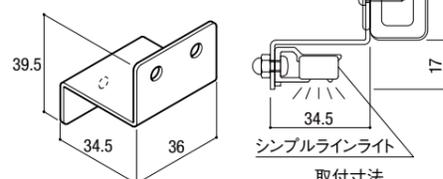

※シンプルラインライト1本に対して1セット (2コ入り) 扱い出してください。
※樹ら楽ステージ幕板A、デッキDS幕板Aにのみ取り付け可能です。



ウッドデッキ幕板取付部品 使用例

グラウンドライト



照度角45°: 8 VLK13 ZZ



LED
GND-G1型 45° ¥25,000

消費電力:1.4W (LED1個) 器具光束:117lm
灯具 [φ75] 埋込みベース[D (深さ) 145.5]

- 床面施工用/防曇型 ●パネル強化ガラス
- 本体:SUS304 (ヘアライン仕上げ)
- 埋込みベース付 (材質:PP樹脂)
- 渡り配線可/2分岐ケーブル必要
- 固有エネルギー消費効率83.6lm/W

※「埋込ベース」の下側には、砂利を敷くなど排水処理を施してください。
※車両などの荷重がかかる場所では使用できません。
※壁際に施工する場合、壁から灯具の中心まで約10cmがおすすめです。
※灯具付属の防水コネクタを切断しないでください。

DC12V	電球色:2700K
電気代/月:¥9	Ra70

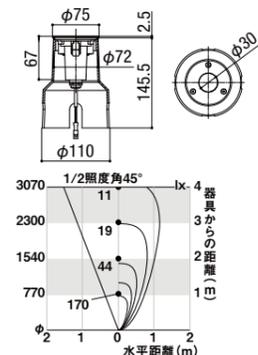

照度角15°: 8 VLK14 ZZ
照度角45°: 8 VLK15 ZZ


LED
GND-G2型 15° ¥30,000

消費電力:6.0W (LED1個) 器具光束:444lm
灯具 [φ100] 埋込みベース[D (深さ) 145.5]

- 床面施工用/防曇型 ●パネル強化ガラス
- 本体:SUS304 (ヘアライン仕上げ)
- 埋込みベース付 (材質:PP樹脂)
- 渡り配線可/2分岐ケーブル必要
- 固有エネルギー消費効率74.0lm/W

※「埋込ベース」の下側には、砂利を敷くなど排水処理を施してください。
※車両などの荷重がかかる場所では使用できません。
※壁際に施工する場合、壁から灯具の中心まで約15cmがおすすめです。
※灯具付属の防水コネクタを切断しないでください。

DC12V	電球色:2700K
電気代/月:¥38	Ra70





LED
GND-G2型 45° ¥30,000

消費電力:6.0W (LED1個) 器具光束:422lm
灯具 [φ100] 埋込みベース[D (深さ) 145.5]

- 床面施工用/防曇型 ●パネル強化ガラス
- 本体:SUS304 (ヘアライン仕上げ)
- 埋込みベース付 (材質:PP樹脂)
- 渡り配線可/2分岐ケーブル必要
- 固有エネルギー消費効率70.3lm/W

※「埋込ベース」の下側には、砂利を敷くなど排水処理を施してください。
※車両などの荷重がかかる場所では使用できません。
※壁際に施工する場合、壁から灯具の中心まで約15cmがおすすめです。
※灯具付属の防水コネクタを切断しないでください。

DC12V	電球色:2700K
電気代/月:¥38	Ra70



照度角15°: 8 VLK16 ZZ
照度角45°: 8 VLK17 ZZ


LED
GND-G3型 15° ¥52,000

消費電力:15.0W (LED3個) 器具光束:1109lm
灯具 [φ150] 埋込みベース[D (深さ) 145.5]

- 床面施工用/防曇型 ●パネル強化ガラス
- 本体:SUS304 (ヘアライン仕上げ)
- 埋込みベース付 (材質:PP樹脂)
- 渡り配線可/2分岐ケーブル必要
- 固有エネルギー消費効率73.9lm/W

※「埋込ベース」の下側には、砂利を敷くなど排水処理を施してください。
※車両などの荷重がかかる場所では使用できません。
※壁際に施工する場合、壁から灯具の中心まで約15cmがおすすめです。
※灯具付属の防水コネクタを切断しないでください。

DC12V	電球色:2700K
電気代/月:¥97	Ra70





LED
GND-G3型 45° ¥52,000

消費電力:15.0W (LED3個) 器具光束:1039lm
灯具 [φ150] 埋込みベース[D (深さ) 145.5]

- 床面施工用/防曇型 ●パネル強化ガラス
- 本体:SUS304 (ヘアライン仕上げ)
- 埋込みベース付 (材質:PP樹脂)
- 渡り配線可/2分岐ケーブル必要
- 固有エネルギー消費効率69.3lm/W

※「埋込ベース」の下側には、砂利を敷くなど排水処理を施してください。
※車両などの荷重がかかる場所では使用できません。
※壁際に施工する場合、壁から灯具の中心まで約15cmがおすすめです。
※灯具付属の防水コネクタを切断しないでください。

DC12V	電球色:2700K
電気代/月:¥97	Ra70



グラウンドライトのオプションは、P.33をご覧ください。

壁付用 トランス電源ユニット(35W/60W)

建物外壁に後から取付けるスタンダードなトランス電源。センサ調整の操作も簡単におこなえます。

- ・プラグ付:「屋外コンセント」にプラグを差込んで使用してください。
- ・プラグレス:「ジャンクションボックス」を使用して、AC100V電源に直接結線して使用してください。

接続配線	明るさセンサ	回路数	消費電力
電源ケーブル	あり	2回路	35Wまで
		4回路	60Wまで





呼称	商品コード	価格
DC12V トランス電源ユニット ※1	35W プラグ付	8 VLP29 ○○ ￥13,500
	35W プラグレス	8 VLP74 ○○ ￥13,500
	60W プラグ付	8 VLP30 ○○ ￥25,000
	60W プラグレス	8 VLP75 ○○ ￥25,000

※1 長時間直射日光等を受ける場所に設置したものは、紫外線により多少の変色が見られる可能性があります。

呼称	商品コード	シャイングレー・オータムブロン	クリエダーク
トランス電源用スタンドベース施工	8 VLP31 □□	￥9,500	￥11,500
トランス電源用スタンド柱埋設施工	8 VLP65 □□	￥9,500	￥11,500
スマート防水コンセント	8 VLP20 △△	￥3,700	
直継用ワンタッチロック(4コ入り)	8 VLP77 ZZ	￥1,200 ※2	

※2 プラグレスタイプの1次電源(AC100V)との接続に使用してください。商品コードの□□、△△、○○には、下記のアルファベットを入れてください。

本体色	□□	本体色	△△	本体色	○○
シャイングレー	SC	ホワイトシルバー	VH	NEW ブラック	BK
オータムブロン	AB	シャインブロンズ	SB	生地色(ライトグレー)	ZZ
クリエダーク	SA				

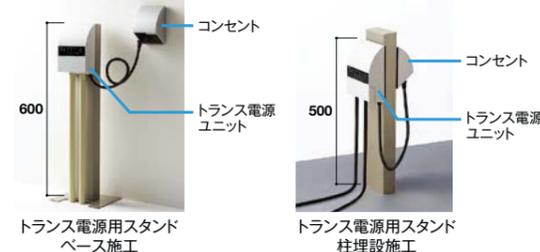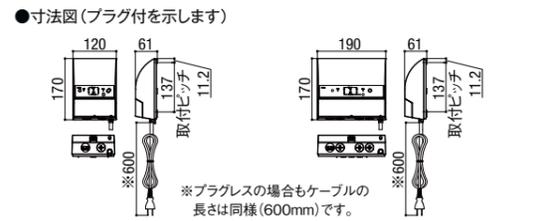

グラウンドライト オプション

埋込用防水バック ￥2,400

●「埋込ベース」の排水処理が困難な場合またはコネクタ接続部分の水没する可能性がある場合に使用してください。

8 VLC12 ZZ


地中配線アジャスター ￥2,100

●グラウンドライトへの「地中配線」時に、余った12V専用ケーブルを切詰るときに使用してください。

●接続可能なケーブルはVCTF1.25mm²(電源ケーブル/延長ケーブル)です。それ以外のケーブルを接続すると、内部へ浸水し故障の原因となります。

●地上に露出して使用することはできません。(詳細はエクステリア総合カタログP.795参照)

8 VLP06 ZZ (2コ入)

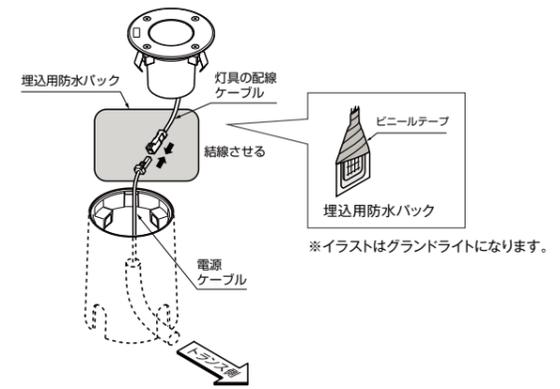

配線を切り詰めた後、ケーブル同士を簡単に防水接続(IP67)することができます。

①配線を切断する ②地中配線アジャスターへ挿入 ③フライヤーを使ってカシメる

注意事項
 ※地中配線アジャスターは適用電線以外を使用することはできません。適用外の配線を使用すると、製品の故障や不具合の原因になります。
 ※地中配線アジャスターは、「水中」へ沈めたり、「コンクリート/モルタル」への直埋め、「VE管・PF管」の中で使用することはできません。

照明プランニングの基本

エクステリアの照明は、夜間の歩行や作業のために必要な明るさを確保するだけではありません。あかりの素敵な住宅は、住宅そのものの価値を高め、住まう喜びや誇りを感じさせます。樹木や花を演出することで、夜にも自然を感じる豊かな生活が手に入ります。また、敷地内に危険な暗がりをつくらぬことは、あかりによる防犯という点でも重要です。美しいあかりは街も人もやさしく、温かく、照らしてくれます。



エクステリアのゾーニングと照明計画のタイミング



あかりのデザイン 5つのポイント



各部の名称と設定方法 点灯時間・明るさセンサ感度調整方法

●電源・タイマー設定ボタン
 電源ボタンを押すことで点灯時間を設定できます。

- ・常時オンの場合 : 明るさセンサ設定に関係なく、常時点灯します。
- ・切タイマー設定の場合 : 明るさセンサによって点灯してから、指定の時間後に消灯します。
- ・オートの場合 : 明るさセンサによって点灯、消灯します。

1回押す 電源オン(常時オン) 2回押す 4時間 3回押す 6時間 4回押す 8時間 5回押す オート(自動消灯) 6回押す 電源オフ

●消灯時間を夏と冬で変更したい場合

●切タイマー6時間に変更する

●切タイマー8時間に変更する

●明るさ感度設定ボタン
 明るさセンサが内蔵されており、暗くなると自動点灯し、明るくなると自動消灯します。明るさセンサの照度は3段階で調整可能です。

暗 : 点灯 周囲照度 約10Lx、消灯 周囲照度 約90Lx
 標準 : 点灯 周囲照度 約40Lx、消灯 周囲照度 約280Lx (初期値設定)
 明 : 点灯 周囲照度 約200Lx、消灯 周囲照度 約1100Lx

1回押す 標準(初期設定) 2回押す 明 3回押す 暗

※既設の明るさセンサ(AC100V)にトランス電源ユニットを接続して使用する場合、「常時オン」に設定してご使用ください。

SHデッキDS

自然の中で、はしゃぐ時期は卒業した。

光や風を感じたい、それだけがここにいる理由ではない。何より、このデッキに身を置いていたいと思う。時を経た天然木を思わせる深い味わいにひたりながら、ゆったりと。DECK DS — 価値あるものを知る大人たちへ。



自然界にある色が均一ではないように、1本、1本、床板に濃淡の色ムラを持たせている。その変化が、デッキ全体で心地いい“ゆらぎ”を生み、天然素材の外装材や植栽にも調和する。

ダークステインウッド



ブラウンステインウッド



グレーステインウッド

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少異なることがあります。
- 部材ごとに色の濃淡は異なります。
- 並べ方や陽の当たり方により見え方も異なります。

床板の濃淡をより美しく表現するための施工方法を動画でお知らせしております。右の二次元コードからご覧ください。

デッキDS
施工のポイント
動画を観ておさらい!



Color Variation

心にやすらぎをもたらす、贅沢な色。

どの色も、時を美しく重ねた高級家具のような、しっとりとした味わいがある。自然と調和するのはもちろん、インテリアにも馴染みます。

ダークステインウッド

丁寧にオイルで仕上げたような色合い。シックでラグジュアリーなスタイルと相性も良く、大人の空間を演出します。

ブラウンステインウッド

木の温かみを活かした色合い。高級感が漂うナチュラルな癒し空間を実現します。

グレーステインウッド


長い時を経た木の色合い。トレンドの低彩度な素材とも合わせやすく、スタイリッシュな空間をつくります。

Structure

100%リサイクル素材、シックハウスにも配慮。

デッキDSは、100%リサイクル素材の木粉と樹脂でつくられています。さらに、シックハウス症候群の原因となるトルエン、キシレンなどの有機溶剤や、ホルムアルデヒドを含む素材は使用していません。人もペットも安心のデッキ材です。

・製法上、縦リブが若干曲っている場合がありますが、外径寸法・強度・部品の取り付けには問題ありません。
・その他、人工木材の特性について、詳細はP.2316をご覧ください。

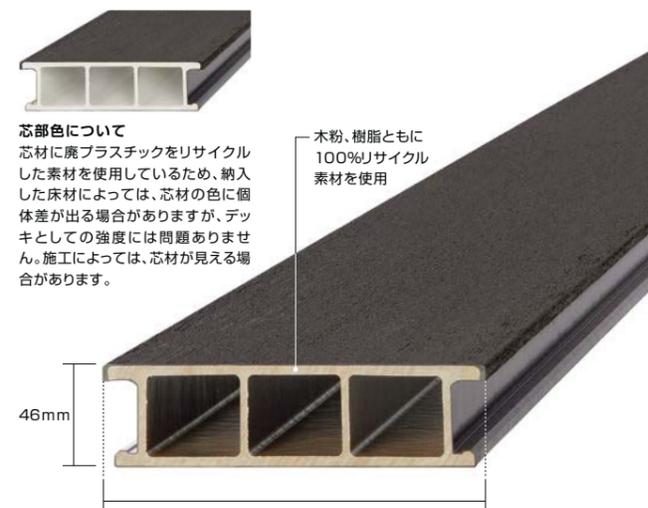


Maintenance

繊細な表情でありながら、メンテナンスが簡単。

土汚れは水洗いできれいに。表面のキズはナイロン不織布で簡単に補修できます。また、人工木材であるため湿気で腐ったりすることがなく、シロアリによる食害の心配がありません。

・メンテナンス方法の詳細はP.2539をご覧ください。

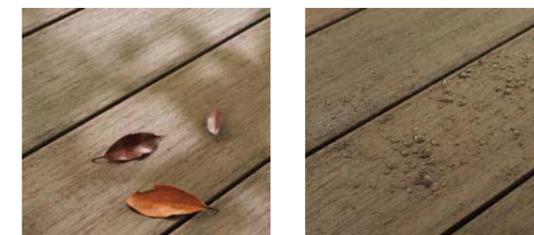

壁・床仕上げ材

ブラウスG・照明

人工木デッキ

カーポート・駐輪場

テラス

フェンス

開き扉

機能門柱


「極みヴィンテージ仕上げ」

デッキDSは、新開発の「濃淡製法」と「2度削り」で
時を経た天然木の見たと手触りを実現。



自然さながらの濃淡を再現。

実物を見たとき、天然木だと思いかもしれません。デッキDSの床板は、複数の色の樹脂を混ぜ合わせることで、色の境目がない極めて自然な濃淡を再現しています。さらに、複数色の混ぜ方を変えることで、濃淡のあり方が変化。床板を並べても同じ木目が繰り返されず、高級感のある深い味わいを醸し出します。

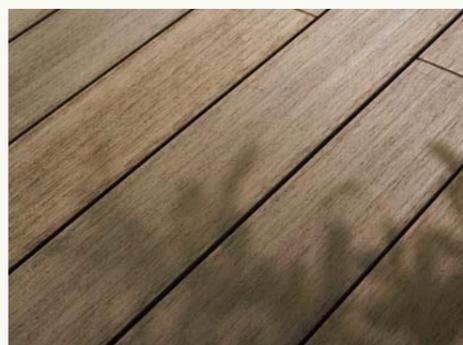

ラフな木肌をリアルに再現。

床板の表面を滑らかに削るだけでなく、さらに2度目の削りを行うことで、自然に刻まれたようなさまざまな深さと長さの溝が刻まれます。このラフな木肌と濃淡製法の相乗効果で、デッキDSならではの風合いと美しい陰影が生まれます。



※毛羽立ちは繊維状のもので刺さることはありません。

人工木材の特性

- 人工木材は樹脂を含んでいるため、温度差による影響でご使用に差し支えない範囲で多少の伸縮や反りが発生したり、歩行などの摩擦により静電気を帯電する場合があります。
- 人工木材の表面は水をほとんど吸わないため、わずかな反りに雨水がたまり、乾燥時間に差が生じる場合があります。
- デッキの上では必ず履物を履いてご使用ください。日中、日差しが強いときに裸足でデッキ上を歩くと、やけどをする恐れがあります。
- 雨などで濡れたデッキはすべりやすくなっています。転倒しないようご注意ください。
- その他、人工木材の特性について、詳細はP.2540をご覧ください。

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少異なることがあります。
- 部材ごとに色の濃淡は異なります。
- 並べ方や陽の当たり方により見え方も異なります。

Details

木組みの端正な美しきで魅せる。

できる限り部品を減らし、シンプルな板の組みで魅せる。

デッキDSは、従来のデッキの組み方を見直し、細部までこだわりを追求した美しい姿を実現しました。

コーナーは2種類から選択可能。

意匠性の高い留め納まり(意匠推奨)



エッジを際立たせる意匠性の高い木組み。施工現場でカット作業が必要となります。

施工性の高い片勝ち納まり(施工推奨)



端部キャップを使用しながら、キャップにサンディング(削り)を施し、木肌と同化させています。

無駄を削ぎ落としたディテール。

幕板ジョイント部



あえて板の合わせ目を見せることで、より自然な印象を与えます。

入隅納まり



樹脂キャップをはめ込まず、直角で整ったエッジをつくります。

角面取り



木材らしい角のある面取りを行い、デッキ全体を引き締まった印象にします。

Optional Fence

こだわりを広げ、至福にひたる。

デッキDSは、フェンスまで深い味わいがある。床板と同様に「極みヴィンテージ仕上げ」でつくられた素材を採用し、深い味わいの木質感で統一することができます。

キャップも自然な風合い。

デッキDSのこだわりはフェンスのキャップにまで広がっています。キャップにもサンディング(削り)処理を行い、ラフな木肌に馴染ませています。



SHデッキDS

主要材質	床板	人工木材 (木材・プラスチック再生複合材)	色	本体	ダークステイン ウッド	ブラウンステイン ウッド	グレーステイン ウッド
	基礎部材 (束柱・大引)	アルミ形材		束柱	オータムブラウン	シャイングレー	ブロンズ

再生材
使用



価格表 (工事費・東石代・配送費・消費税別)

		間口							
		1.5間 2,750mm		2.0間 3,650mm		2.5間 4,370mm		3.0間 5,450mm	
片勝ち納まり 束柱A仕様	出幅	標準束柱	ロング束柱	標準束柱	ロング束柱	標準束柱	ロング束柱	標準束柱	ロング束柱
		3R 928mm	¥178,040	¥223,640	¥230,700	¥276,300	¥260,780	¥293,180	¥316,080
4R 1,228mm	¥233,640	¥279,240	¥303,400	¥349,000	¥346,980	¥379,380	¥422,680	¥460,780	
5R 1,528mm	¥259,740	¥322,040	¥340,600	¥402,900	¥390,980	¥445,180	¥470,980	¥533,780	
6R 1,828mm	¥296,540	¥358,840	¥386,400	¥448,700	¥445,180	¥499,380	¥536,780	¥599,580	
7R 2,128mm	¥355,340	¥417,640	¥464,800	¥527,100	¥539,080	¥593,280	¥654,080	¥716,880	
8R 2,428mm	¥383,440	¥459,240	¥498,300	¥574,100	¥574,980	¥651,380	¥700,980	¥788,380	
9R 2,728mm	¥393,640	¥469,440	¥511,700	¥587,500	¥590,980	¥667,380	¥720,880	¥808,280	
3R 928mm	¥186,140	¥240,640	¥238,800	¥293,300	¥271,580	¥315,580	¥329,980	¥382,380	
4R 1,228mm	¥241,740	¥296,240	¥311,500	¥366,000	¥357,780	¥401,780	¥436,580	¥488,980	
5R 1,528mm	¥272,540	¥347,340	¥353,400	¥428,200	¥407,180	¥478,780	¥491,880	¥576,080	
6R 1,828mm	¥309,340	¥384,140	¥399,200	¥474,000	¥461,380	¥532,980	¥557,680	¥641,880	
7R 2,128mm	¥368,140	¥442,940	¥477,600	¥552,400	¥555,280	¥626,880	¥674,980	¥759,180	
8R 2,428mm	¥399,640	¥492,840	¥514,500	¥607,700	¥596,980	¥696,180	¥728,780	¥844,380	
9R 2,728mm	¥409,840	¥503,040	¥527,900	¥621,100	¥612,980	¥712,180	¥748,680	¥864,280	
3R 928mm	¥185,540	¥231,140	¥229,040	¥274,640	¥258,180	¥290,580	¥314,420	¥352,520	
4R 1,228mm	¥241,140	¥286,740	¥301,740	¥347,340	¥344,380	¥376,780	¥421,020	¥459,120	
5R 1,528mm	¥267,240	¥329,540	¥338,940	¥401,240	¥388,380	¥442,580	¥469,320	¥532,120	
6R 1,828mm	¥304,040	¥366,340	¥384,740	¥447,040	¥442,580	¥496,780	¥535,120	¥597,920	
7R 2,128mm	¥362,840	¥425,140	¥463,140	¥525,440	¥536,480	¥590,680	¥652,420	¥715,220	
8R 2,428mm	¥390,940	¥466,740	¥496,640	¥572,440	¥572,380	¥648,780	¥699,320	¥786,720	
9R 2,728mm	¥401,140	¥476,940	¥510,040	¥585,840	¥588,380	¥664,780	¥719,220	¥806,620	
3R 928mm	¥193,640	¥248,140	¥237,140	¥291,640	¥268,980	¥312,980	¥328,320	¥380,720	
4R 1,228mm	¥249,240	¥303,740	¥309,840	¥364,340	¥355,180	¥399,180	¥434,920	¥487,320	
5R 1,528mm	¥280,040	¥354,840	¥351,740	¥426,540	¥404,580	¥476,180	¥490,220	¥574,420	
6R 1,828mm	¥316,840	¥391,640	¥397,540	¥472,340	¥458,780	¥530,380	¥556,020	¥640,220	
7R 2,128mm	¥375,640	¥450,440	¥475,940	¥550,740	¥552,680	¥624,280	¥673,320	¥757,520	
8R 2,428mm	¥407,140	¥500,340	¥512,840	¥606,040	¥594,380	¥693,580	¥727,120	¥842,720	
9R 2,728mm	¥417,340	¥510,540	¥526,240	¥619,440	¥610,380	¥709,580	¥747,020	¥862,620	

		間口							
		3.5間 6,350mm		4.0間 7,250mm		4.5間 7,970mm		5.0間 8,870mm	
片勝ち納まり 束柱A仕様	出幅	標準束柱	ロング束柱	標準束柱	ロング束柱	標準束柱	ロング束柱	標準束柱	ロング束柱
		3R 928mm	¥368,000	¥406,100	¥411,800	¥449,900	¥446,840	¥494,840	¥504,140
4R 1,228mm	¥491,700	¥529,800	¥552,600	¥590,700	¥601,140	¥649,140	¥675,540	¥729,240	
5R 1,528mm	¥547,900	¥610,700	¥619,900	¥682,700	¥670,340	¥749,840	¥760,040	¥846,840	
6R 1,828mm	¥622,700	¥685,500	¥703,700	¥766,500	¥762,540	¥842,040	¥861,240	¥948,040	
7R 2,128mm	¥759,600	¥822,400	¥860,200	¥923,000	¥934,540	¥1,014,040	¥1,052,840	¥1,139,640	
8R 2,428mm	¥815,000	¥902,400	¥921,000	¥1,008,400	¥998,740	¥1,108,440	¥1,127,840	¥1,248,540	
9R 2,728mm	¥838,200	¥925,600	¥947,400	¥1,034,800	¥1,027,740	¥1,137,440	¥1,160,140	¥1,280,840	
3R 928mm	¥381,900	¥434,300	¥425,700	¥478,100	¥463,040	¥528,440	¥523,440	¥597,240	
4R 1,228mm	¥505,600	¥558,000	¥566,500	¥618,900	¥617,340	¥682,740	¥694,840	¥768,640	
5R 1,528mm	¥568,800	¥653,000	¥640,800	¥725,000	¥695,940	¥800,440	¥789,040	¥905,740	
6R 1,828mm	¥643,600	¥727,800	¥724,600	¥808,800	¥788,140	¥892,640	¥890,240	¥1,006,940	
7R 2,128mm	¥780,500	¥864,700	¥881,100	¥965,300	¥960,140	¥1,064,640	¥1,081,840	¥1,198,540	
8R 2,428mm	¥842,800	¥958,400	¥948,800	¥1,064,400	¥1,032,440	¥1,175,640	¥1,167,340	¥1,326,940	
9R 2,728mm	¥866,000	¥981,600	¥975,200	¥1,090,800	¥1,061,440	¥1,204,640	¥1,199,640	¥1,359,240	
3R 928mm	¥366,340	¥404,440	¥410,140	¥448,240	¥445,180	¥493,180	¥502,480	¥556,180	
4R 1,228mm	¥490,040	¥528,140	¥550,940	¥589,040	¥599,480	¥647,480	¥673,880	¥727,580	
5R 1,528mm	¥546,240	¥609,040	¥618,240	¥681,040	¥668,680	¥748,180	¥758,380	¥845,180	
6R 1,828mm	¥621,040	¥683,840	¥702,040	¥764,840	¥760,880	¥840,380	¥859,580	¥946,380	
7R 2,128mm	¥757,940	¥820,740	¥858,540	¥921,340	¥932,880	¥1,012,380	¥1,051,180	¥1,137,980	
8R 2,428mm	¥813,340	¥900,740	¥919,340	¥1,006,740	¥997,080	¥1,106,780	¥1,126,180	¥1,246,880	
9R 2,728mm	¥836,540	¥923,940	¥945,740	¥1,033,140	¥1,026,080	¥1,135,780	¥1,158,480	¥1,279,180	
3R 928mm	¥380,240	¥432,640	¥424,040	¥476,440	¥461,380	¥526,780	¥521,780	¥595,580	
4R 1,228mm	¥503,940	¥556,340	¥564,840	¥617,240	¥615,680	¥681,080	¥693,180	¥766,980	
5R 1,528mm	¥567,140	¥651,340	¥639,140	¥723,340	¥694,280	¥798,780	¥787,380	¥904,080	
6R 1,828mm	¥641,940	¥726,140	¥722,940	¥807,140	¥786,480	¥890,980	¥888,580	¥1,005,280	
7R 2,128mm	¥778,840	¥863,040	¥879,440	¥963,640	¥958,480	¥1,062,980	¥1,080,180	¥1,196,880	
8R 2,428mm	¥841,140	¥956,740	¥947,140	¥1,062,740	¥1,030,780	¥1,173,980	¥1,165,680	¥1,325,280	
9R 2,728mm	¥864,340	¥979,940	¥973,540	¥1,089,140	¥1,059,780	¥1,202,980	¥1,197,980	¥1,357,580	

*価格には、フェンス取り付けに必要な床板補強材は含まれていません。 *ロング束柱の価格には筋交いセットが含まれています。 *標準束柱で揺れを気にされる方は、必要に応じて筋交いセットを追加してください。

オプション価格表 (工事費・東石代・配送費・消費税別) (寸法単位=mm)

呼称	商品コード	価格	寸法・備考
コーピングLEDユニット	8VLE66ZZ	¥17,300	L=510(1ユニット分)
ステップ1段	8LHA28□□	¥55,200	W691×D470×H403
	8LHA29□□	¥67,300	W691×D649×H553
ステップ3段	8LHA30□□	¥85,900	W691×D947×H803
	8LDC86BK		*2コード必要です
ステップ4段	8LHA31□□	¥114,900	W691×D1,185×H1,003
	8LDC87BK		*2コード必要です
グリップライン取付部品	8LDC81BK	¥2,400	*グリップライン本体は別途
点検口	人工木材色(3色) 8LHA34□□	¥75,700	W535×L555
躯体側すきま塞ぎ材	8LDC60NN	¥3,000	L=1,800

*オプションの詳細については、エクステリア総合カタログP.2364~2369をご覧ください。

*商品コードの□□には、色により下記のアルファベットが入ります。

商品コード□□部	
ダークステインウッド	QD
ブラウンステインウッド	QB
グレーステインウッド	QN

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少異なることがあります。
- 部材ごとに色の濃淡は異なります。 ●並べ方や隣の当たり方により見え方も異なります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

SHデッキDS ステップデッキ

寸法表(単位=mm)

間口	出幅
1.5間 2,750	3R 928
2.0間 3,650	4R 1,228
2.5間 4,370	5R 1,528
3.0間 5,450	6R 1,828
	7R 2,128
	8R 2,428
	9R 2,728

ステップデッキはメインデッキへのステップとして使用するための独立施工によるステップです。

*間口・出幅はメインデッキのサイズです。ステップデッキを含む全体のサイズではありません。
*ステップデッキ1段につき床板2枚にて積算しています。

ステップデッキ価格例 ※価格はステップデッキ部分のみです。 ※工事費・東石代・配送費・消費税別


間口側対応 ステップ1段

	間口	間口			
		1.5間	2.0間	2.5間	3.0間
片勝ち納まり	出幅				
	3R	¥123,340	¥152,140	¥171,640	¥189,540
	4R				
	5R				
	6R				
	7R				
8R					
留め納まり	出幅				
	3R	¥130,840	¥149,540	¥169,040	¥186,940
	4R				
	5R				
	6R				
	7R				
8R					

間口側対応 ステップ2段

	間口	間口			
		1.5間	2.0間	2.5間	3.0間
片勝ち納まり	出幅				
	3R	¥220,400	¥282,900	¥316,100	¥357,000
	4R				
	5R				
	6R				
	7R				
8R					
留め納まり	出幅				
	3R	¥240,100	¥277,700	¥310,900	¥351,800
	4R				
	5R				
	6R				
	7R				
8R					

間口側対応



出幅側対応 (左右共通) ステップ1段

	間口	間口			
		1.5間	2.0間	2.5間	3.0間
片勝ち納まり	出幅				
	3R	¥70,680			
	4R	¥82,080			
	5R	¥89,680			
	6R	¥92,880			
	7R	¥100,780			
留め納まり	出幅				
	3R	¥68,080			
	4R	¥79,480			
	5R	¥87,080			
	6R	¥90,280			
	7R	¥98,180			

出幅側対応 (左右共通) ステップ2段


	間口	間口			
		1.5間	2.0間	2.5間	3.0間
片勝ち納まり	出幅				
	3R	¥110,540			
	4R	¥135,740			
	5R	¥150,940			
	6R	¥157,340			
	7R	¥173,140			
留め納まり	出幅				
	3R	¥105,340			
	4R	¥130,540			
	5R	¥145,740			
	6R	¥152,140			
	7R	¥167,940			

基本構造 / 床板施工方法

表面にネジが見えない横止め施工を実現。
簡単な施工で、美しく仕上げることができます。



注意
●デッキDSは、1800N/m仕様です。施工場所の必要強度をご確認の上、施工を行ってください。

人工木材 デッキDSの基本構造

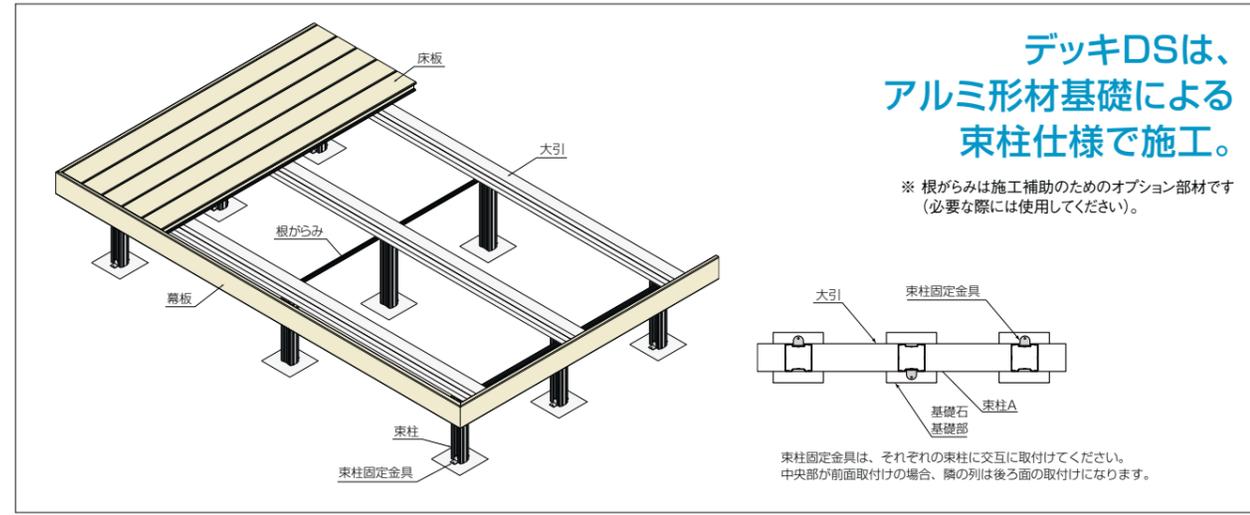

床板縦切り用インナー材


プラン上、部分的な切り欠きなどで、床板を縦方向に切断する際に、床板を補強するための部材です。切断する寸法により使用してください。

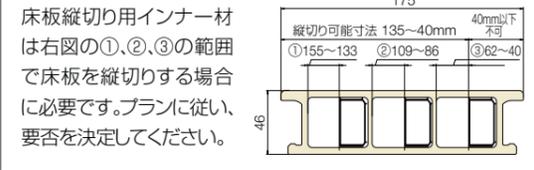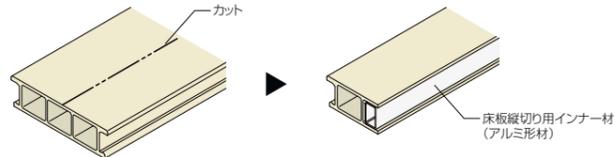

荷重にしっかり耐える新形状の床板と基礎構造。

デッキDSは、厚さ46mmの床板で強度を保つことにより、1800N/m²(183kgf/m²)の荷重に耐える丈夫な構造になっています。アルミ型材の束柱は、湿気が多い床下でも腐食やシロアリ食害の心配がありません。

束柱Aの基本施工




デッキの床高を最大550mmから最小170mmの範囲で調整することができます(束柱を切り詰め加工)。

※束柱を他のアルミ型材で代用することは絶対に避けてください。強度上、保証できません。

ロング束柱

ロング束柱で高さ1mまで施工ができます。

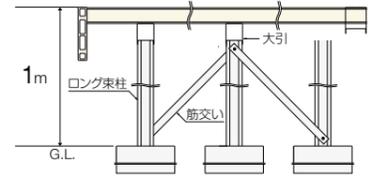


ロング束柱(L=879mm)を使うと高台や傾斜面への施工に対応できます(切り詰め加工も可能)。

※必ず筋交いを取り付けてください。

束柱Bセットで簡単に高さ調整ができます。

デッキの床高を最大550mm(ロングの場合は1m)から373mmの範囲で調整できます。

※デッキの床高が403mm未満(ロング853mm未満)の場合は、束柱の切詰めが必要になります。



床板施工方法

表面にネジが見えない(横止め)施工



横止め専用の金具で床板同士を連結する方法です。床板のすきまが均一に施工でき、また外観から金具やネジが見えないので、美しいデッキの仕上がりになります。

※ 画像は樹楽ステージのものです。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。


基本施工について

デッキDSに取り付けるフェンスについて

デッキ側面部

デッキ側面部に柱を設置する場合は、デッキ側面から90mm以上※2内側に柱芯を設定し、大引間に取付けた「床板補強材」に固定してください。

※1フェンス固定材が幕板固定材や大引に干渉しない位置を表します。
※2床板補強材が幕板固定材に干渉しない位置を表します。

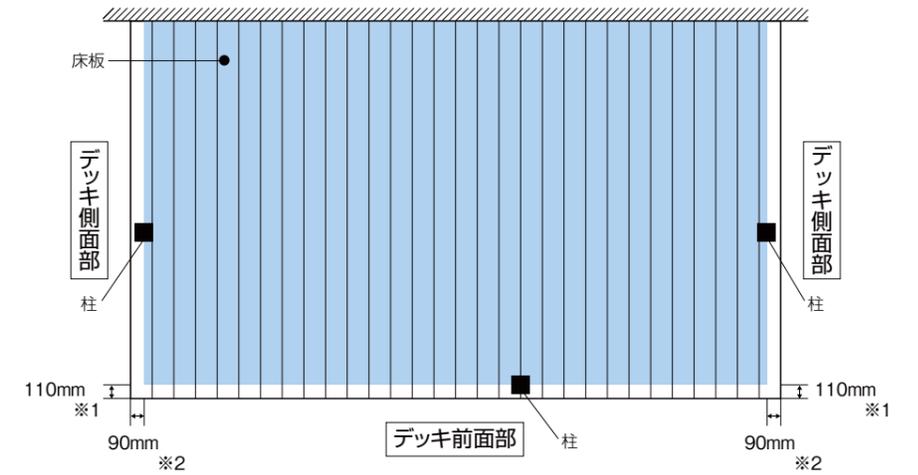


デッキ前面部

デッキ前面部にフェンス柱を設置する場合は、デッキ前面から110mm※1(幕板は含まない)に柱芯を設定し、デッキ裏側より「フェンス固定材」で固定してください。


デッキ側面部へのフェンス柱の設置(側面固定の場合)

大引間に「床板補強材」を使用してください。

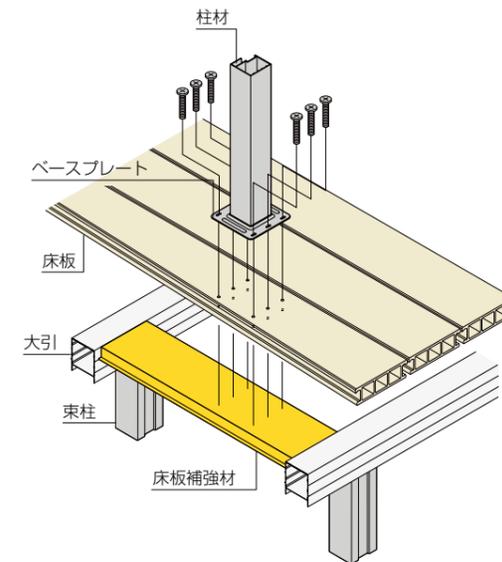

デッキ前面部へのフェンス柱の設置(正面固定の場合)


ベースプレート(床板固定用セット)に同梱されている「フェンス固定材」を使用してください。

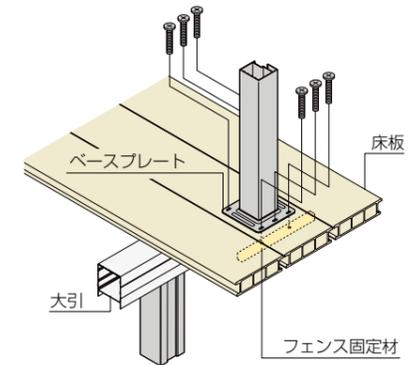


ベースプレート(床板固定用セット)には、「フェンス固定材」が2本同梱されています。ベースプレートの下に大引がない場合は「フェンス固定材」を2本使用します。

基礎位置伏図

間口方向納まり 束柱A・幕板A使用

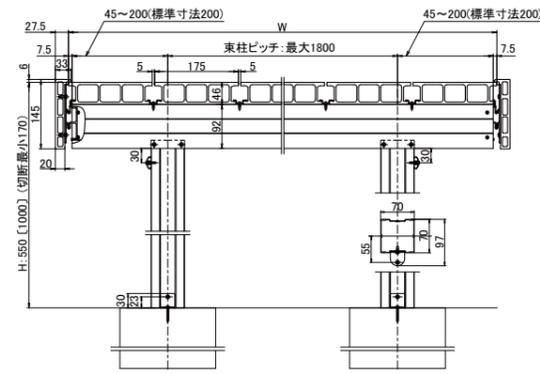


束柱B使用




※ []寸法はロング束柱の場合

出幅方向納まり 束柱A・幕板A使用 正面幕板取付材(床板固定用)使用

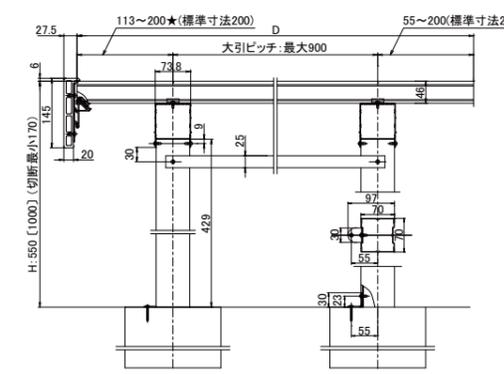


束柱B使用



※ []寸法はロング束柱の場合

正面幕板取付材(大引固定用)使用



※ D寸法は、下図の各サイズをご覧ください。
 ※ 根がらみはオプションです。必要に応じて使用してください。
 ※ 以下H寸法の場合、束柱の切詰めが必要になります。
 束柱A:550mm未満(ロング1000mm未満)
 束柱B:403mm未満(ロング853mm未満)

基礎位置伏図

(寸法単位=mm)

	1.5間	2.0間	2.5間	3.0間	3.5間	4.0間	4.5間	5.0間
3尺								
4尺								
5尺								
6尺								
7尺								
8尺								
9尺								

※ 上図以外のサイズでデッキ施工をする場合は、束柱ピッチを1,800mm以内、大引ピッチを900mm以内とし、部材必要数を算出して下さい。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

SH樹ら楽ステージ 木彫

インテリアにもマッチする
素材選びで、
生活空間の一部になる庭づくり



使い続けるほどに
愛着と風合いが増す
木彫デザイン

SH樹ら楽ステージ 木彫の特長はインテリア、ガーデンに違和感なく馴染む天然木さながらの繊細な木質感。お手入れが簡単な樹脂製でありながら経年変化によって味わいが深まります。



SH樹ら楽ステージ 木彫 クリエラスクR



室内とガーデンを
ゆるやかにつなぐステップ

デッキとお庭との高さの軽減にはステップがおすすめです。小さいお子さんやご年配の方も安心してお庭に出られるようになり、お庭をより身近に感じられます。



お庭を丸見えにしない工夫



憩いのガーデンリビングに
アクセントを与える縦格子スクリーン

開放感抜群のデッキスペースの道路に面した位置に縦格子デザインのスクリーンを設置。オープンな雰囲気はそのままに、外からの視線を和らげることで、プライベート感を高めます。



EXTERIOR
WEB SEARCH

COLOR VARIATION

天然木のように美しい、自然な風合いをデザイン。

こだわったのは、天然木のようなナチュラル感。木の自然な風合いを表現した「SH樹ら楽ステージ 木彫」。粗密のランダムさや繊細な色ムラ、陰影の濃淡を追求し、不均一で心地いい木質の“ゆらぎ”を再現しました。住まいに合わせてコーディネートできるよう、4色のカラーバリエーションをご用意しています。



シルバーグレーR



クリアオークR



クリアモカR




クリアダークR



STRUCTURE

繊細な木質のニュアンス

光によって繊細に表情を変える、木質の微妙な陰影のニュアンス。それは、デッキ表面に特許技術が施されている「SH樹ら楽ステージ 木彫」だからこそ実現できる美しさです。また100%リサイクル材の樹脂と木粉を使用し、環境にも配慮しています。シックハウス症候群の原因となるトルエン、キシレンなどの有機溶剤や、ホルムアルデヒドを含む素材は使用していません。お子様やペットにも安心のデッキ材です。

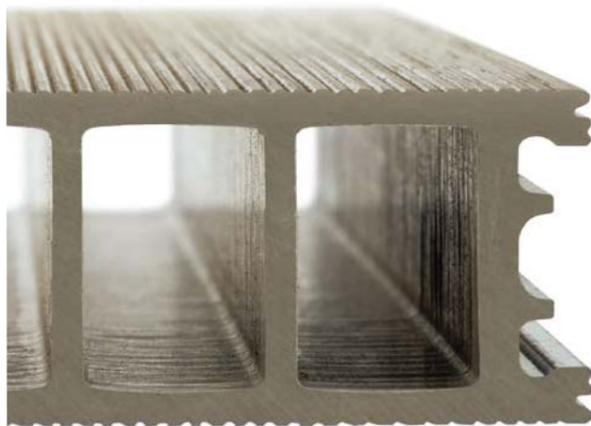

床材の表面に、白銀色系の小さな点が見られますが、環境に配慮し、100%リサイクル樹脂材を使用したことによるものです。品質上問題はございません。

特許技術

特許第5524818号

床材表面に左右非対称な溝をつけ陰影に濃淡をつけることで表裏・上下反転で4パターンの柄を表現。



- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

MAINTENANCE

ウッドデッキなのに、メンテナンスが簡単。

「SH樹ら楽ステージ 木彫」なら、メンテナンスがラクラク。汚れを落とすのもキズの補修も簡単です。腐食やシロアリの心配がいらないので、そのために特別な対策をする必要もありません。



日々のお手入れが簡単に

メンテナンス性も、ウッドデッキ選びのポイントのひとつ。快適な空間には、お手入れだって快適であってほしいから。「SH樹ら楽ステージ 木彫」は、メンテナンスが簡単なのも魅力です。さらに環境に配慮したエコ素材で精神的にも身体的にも健康的な生活を送ることができます。



土汚れも、キズの補修だってラクラク。

土汚れは水洗いできれいに。表面にキズがついてもサンドペーパーで簡単に補修できます。日々のお手入れに困ることはありません。




腐食やシロアリの心配いらず。干割れ、ささくれもなし。

人工木材であるため湿気で腐ったりすることがなく、シロアリによる食害の心配もありません。干割れやささくれもないので、お子さまにも安心です。


時間とともに、馴染む色合い

木粉を多く配合しているため、設置初期には天然木のような色調の変化がありますが、時間の経過とともにその変化は緩やかとなります。


シルバーグレーR




クリアオークR



クリアモカR



クリアダークR

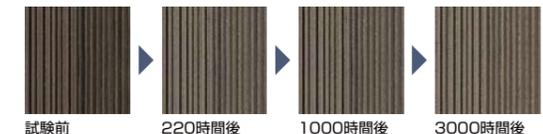

サンシャインウェザーメーターによる耐候促進試験の結果 ※300時間を屋外暴露1年の目安としています。(デッキ使用の基準)
※上記の目安は、気候条件、設置環境により異なります。

ご理解ください：人工木材の特性

- 使用状況や環境により、土汚れや足跡・雨シミ・カビ(黒い斑点)などの汚れが目立つ場合があります。お手入れ方法の詳細はエクステリア総合カタログをご覧ください。
- 人工木材は自然の風合いを出すため、木粉を使用しています。製法上、部材ごとに色の濃淡のバラツキがあります。詳細はエクステリア総合カタログをご覧ください。
- 木粉入りの材料であるため、木材に含まれる褐色の成分が材料表面に浮き出てシミになる場合があります。
- 人工木材は樹脂を含んでいるため、温度差による影響でご使用に差し支えない範囲で多少の伸縮や反りが発生したり、歩行などの摩擦により静電気を帯電する場合があります。
- 人工木材の表面は水をほとんど吸わないため、わずかな反りに雨水がたまり、乾燥時間に差が生じる場合があります。
- デッキの上では必ず履物を履いてご使用ください。日中、日差しが強いときに裸足でデッキ上を歩くと、やけどをするおそれがあります。
- 雨などで濡れたデッキはすべりやすくなっています。転倒しないように注意してください。

敷地に合わせて設置できるフレキシブルさと細部にもこだわったデザイン

標準		ジョイントカバー		※幕板の直線接合部には「幕板ジョイントカバー」を必ず使用してください。
		コーナーキャップ		※幕板には「幕板90°コーナーキャップ」を必ず使用してください。
出隅・入隅納まり		隅切り納まり		
入隅コーナーキャップ		フリーコーナーキャップ		※90°~225°対応可能

※幕板には「幕板入隅コーナーキャップ」を必ず使用してください。

デッキ下の美観や安全性、有効活用にもひと工夫

独立ステップ		多段幕板		床下メッシュ囲い	
	庭とデッキの段差をスムーズにつなぎます。		幕板でカバーすることにより、束柱が見えないスッキリとした納まりを実現します。		自然な通風を保ちながら、小さなお子様や猫や犬などの侵入を防止するのも役立ちます。
くり貫き部用幕板固定金具セット		点検口			
	シンボルツリーなどをデッキ中に配置するためのくり貫き枠を固定する金具セットです。		メーターの点検など、床下の点検に便利な取り外し式蓋です。ちょっとした小物の収納スペースとしても活用できます。		

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

空間をスムーズにつなぐ



※スロープ横の手すりは、デザイナーズパーツ柱材にアーキレールをアーキレールの壁付けブラケットで固定した既存品からの提案品です。拾い出し方法などは規格価格表デッキ・その他編を参照してください。

スロープ		小さなお子様の出入りや、車いすをご利用になられる際にも、スムーズに空間をつなげられ安心です。	
		<ul style="list-style-type: none"> 勾配1/8以下としてください。 スロープ施工時は必ず手すりを設置してください。 	
			<p>スロープを施工しやすくするためのスロープスターターをご用意しました。</p>

アプローチから玄関や居室への動線に、安全性の高いスロープを設けることができます。


ステップ		多段デッキ	
※高さはステップ1段~4段をご用意。			

庭とデッキの段差をスムーズにつなぐ、人工木材の階段。



段鼻材は隠込み一体型で意匠性を向上しています。

ステップ用手すりも取り付けられます

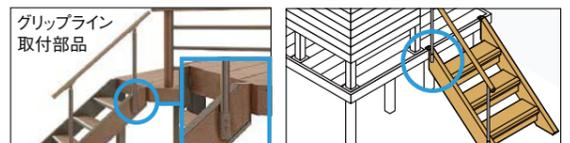

SH樹ら楽ステージ 木彫ステップに「グリップライン(手すり)」が取り付けられる専用部品です。スムーズで安全な昇降に役立ちます。ステップ3段、4段のみ取り付けできます。
※画像は樹ら楽ステージ

室内と屋外をつなぎ、使い勝手の良さを生み出します。



注意


●SH樹ら楽ステージ 木彫は、1800N/m仕様です。施工場所の必要強度をご確認の上、施工を行ってください。

SH樹ら楽ステージ 木彫

主要材質	床板	人工木材(木材・プラスチック再生複合材)	色	本体	シルバーグレーR	クリエラスクR	クリエモカR	クリエダークR
	幕板	ポリスチレン(木粉入り)		束柱	オートムブラウン			
	基礎部材(束柱・大引)	アルミ形材		大引	シャイングレー			
					ブロンズ			



再生材使用

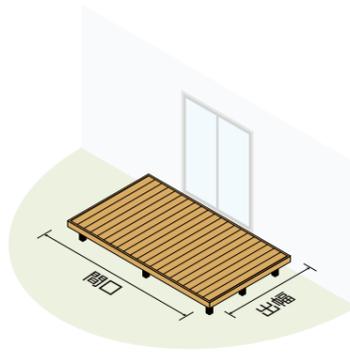

オプション 価格表(工事費・束石代・配送費・消費税別)(寸法単位=mm) は受注生産品です。

呼称	商品コード	価格	寸法・備考
ステップ 1段	8LDJ61●●	¥ 66,900	W703×D485×H406
ステップ 2段	8LDJ62●●	¥ 79,700	W703×D664×H556
ステップ 3段	8LDJ63●●	¥ 104,000	W703×D962×H806 ※2コード必要です。
	8LDJ65●●		
ステップ 4段	8LDJ64●●	¥ 139,000	W703×D1,200×H1,006 ※2コード必要です。
	8LDJ66●●		
グリップライン取付部品	オートムブラウン 8LDJ67AB	¥ 3,700	※グリップライン本体は別途
	シャイングレー 8LDJ67SC		
コーピングLEDユニット	8VLE66ZZ	¥ 17,300	L=510(1ユニット分)
くり貫き部用幕板固定金具セット	8LDJ54BR	¥ 5,900	※幕板は別途
点検口	人工木材色(4色) 8LDJ50●●	¥ 58,200	W535×L555
躯体側すきま塞ぎ材	8LDC60ND	¥ 3,000	L=1,800

※商品コードの●●には、色により下記のアルファベットが入ります。

商品コード●●部	
クリエラスクR	QP
クリエモカR	RP
クリエダークR	SP
シルバーグレーR	NP

※点検口を設置する場合、点検口1に対して「補助根太セット」1本、および「サブ補助根太」1本または2本が必要です。「補助根太セット」「サブ補助根太」については、エクステリア総合カタログをご覧ください。
 ※「下桟ダウンライト」「ステップダウンライト」に装着するコーピングLEDユニットは必要に応じてユニット数を選んでください。
 ※オプションの詳細については、エクステリア総合カタログをご覧ください。

価格表(工事費・束石代・配送費・消費税別)

束柱A仕様	出幅	間口															
		1.5間 2,726mm		2.0間 3,626mm		2.5間 4,346mm		3.0間 5,426mm		3.5間 6,326mm		4.0間 7,226mm		4.5間 7,946mm		5.0間 8,846mm	
		標準束柱	ロング束柱	標準束柱	ロング束柱	標準束柱	ロング束柱	標準束柱	ロング束柱	標準束柱	ロング束柱	標準束柱	ロング束柱	標準束柱	ロング束柱	標準束柱	ロング束柱
3尺 916mm	¥ 155,340	¥ 200,940	¥ 202,600	¥ 248,200	¥ 231,520	¥ 263,920	¥ 274,640	¥ 312,740		¥ 325,840	¥ 363,940	¥ 367,980	¥ 406,080	¥ 405,820	¥ 453,820	¥ 454,160	¥ 507,860
4尺 1,216mm	¥ 203,840	¥ 249,440	¥ 266,600	¥ 312,200	¥ 307,620	¥ 340,020	¥ 369,140	¥ 407,240		¥ 435,840	¥ 473,940	¥ 493,480	¥ 531,580	¥ 543,420	¥ 591,420	¥ 607,260	¥ 660,960
5尺 1,516mm	¥ 229,540	¥ 291,840	¥ 303,300	¥ 365,600	¥ 351,220	¥ 405,420	¥ 417,040	¥ 479,840		¥ 491,540	¥ 554,340	¥ 560,180	¥ 622,980	¥ 612,120	¥ 691,620	¥ 691,160	¥ 777,960
6尺 1,816mm	¥ 259,940	¥ 322,240	¥ 341,800	¥ 404,100	¥ 397,220	¥ 451,420	¥ 473,440	¥ 536,240		¥ 556,040	¥ 618,840	¥ 632,780	¥ 695,580	¥ 692,220	¥ 771,720	¥ 779,360	¥ 866,160
7尺 2,116mm	¥ 313,540	¥ 375,840	¥ 413,200	¥ 475,500	¥ 482,920	¥ 537,120	¥ 580,540	¥ 643,340		¥ 680,940	¥ 743,740	¥ 775,480	¥ 838,280	¥ 849,220	¥ 928,720	¥ 954,160	¥ 1,040,960
8尺 2,416mm	¥ 341,640	¥ 417,440	¥ 446,900	¥ 522,700	¥ 519,020	¥ 595,420	¥ 627,740	¥ 715,140		¥ 736,740	¥ 824,140	¥ 836,880	¥ 924,280	¥ 914,020	¥ 1,023,720	¥ 1,029,860	¥ 1,150,560
9尺 2,716mm	¥ 350,340	¥ 426,140	¥ 458,300	¥ 534,100	¥ 532,620	¥ 609,020	¥ 644,640	¥ 732,040		¥ 756,440	¥ 843,840	¥ 859,280	¥ 946,680	¥ 938,620	¥ 1,048,320	¥ 1,057,260	¥ 1,177,960
10尺 2,916mm	¥ 390,940	¥ 466,740	¥ 512,700	¥ 588,500	¥ 597,820	¥ 674,220	¥ 726,040	¥ 813,440		¥ 851,040	¥ 938,440	¥ 967,680	¥ 1,055,080	¥ 1,057,820	¥ 1,167,520	¥ 1,189,660	¥ 1,310,360
12尺 3,616mm	¥ 451,740	¥ 544,240	¥ 591,200	¥ 683,700	¥ 684,520	¥ 783,120	¥ 825,040	¥ 937,140		¥ 963,940	¥ 1,076,040	¥ 1,098,080	¥ 1,210,180	¥ 1,196,620	¥ 1,338,420	¥ 1,345,260	¥ 1,500,960
15尺 4,516mm	¥ 570,920	¥ 689,720	¥ 741,480	¥ 860,280	¥ 861,500	¥ 982,400	¥ 1,048,020	¥ 1,184,820		¥ 1,227,520	¥ 1,364,320	¥ 1,392,960	¥ 1,529,760	¥ 1,516,800	¥ 1,690,100	¥ 1,710,440	¥ 1,899,640

束柱B仕様	出幅	間口															
		1.5間 2,726mm		2.0間 3,626mm		2.5間 4,346mm		3.0間 5,426mm		3.5間 6,326mm		4.0間 7,226mm		4.5間 7,946mm		5.0間 8,846mm	
		標準束柱	ロング束柱	標準束柱	ロング束柱	標準束柱	ロング束柱	標準束柱	ロング束柱	標準束柱	ロング束柱	標準束柱	ロング束柱	標準束柱	ロング束柱	標準束柱	ロング束柱
3尺 916mm	¥ 163,440	¥ 217,940	¥ 210,700	¥ 265,200	¥ 242,320	¥ 286,320	¥ 288,540	¥ 340,940		¥ 339,740	¥ 392,140	¥ 381,880	¥ 434,280	¥ 422,020	¥ 487,420	¥ 473,460	¥ 547,260
4尺 1,216mm	¥ 211,940	¥ 266,440	¥ 274,700	¥ 329,200	¥ 318,420	¥ 362,420	¥ 383,040	¥ 435,440		¥ 449,740	¥ 502,140	¥ 507,380	¥ 559,780	¥ 559,620	¥ 625,020	¥ 626,560	¥ 700,360
5尺 1,516mm	¥ 242,340	¥ 317,140	¥ 316,100	¥ 390,900	¥ 367,420	¥ 439,020	¥ 437,940	¥ 522,140		¥ 512,440	¥ 596,640	¥ 581,080	¥ 665,280	¥ 637,720	¥ 742,220	¥ 720,160	¥ 836,860
6尺 1,816mm	¥ 272,740	¥ 347,540	¥ 354,600	¥ 429,400	¥ 413,420	¥ 485,020	¥ 494,340	¥ 578,540		¥ 576,940	¥ 661,140	¥ 653,680	¥ 737,880	¥ 717,820	¥ 822,320	¥ 808,360	¥ 925,060
7尺 2,116mm	¥ 326,340	¥ 401,140	¥ 426,000	¥ 500,800	¥ 499,120	¥ 570,720	¥ 601,440	¥ 685,640		¥ 701,840	¥ 786,040	¥ 796,380	¥ 880,580	¥ 874,820	¥ 979,320	¥ 983,160	¥ 1,099,860
8尺 2,416mm	¥ 357,840	¥ 451,040	¥ 463,100	¥ 556,300	¥ 541,020	¥ 640,220	¥ 655,540	¥ 771,140		¥ 764,540	¥ 880,140	¥ 864,680	¥ 980,280	¥ 947,720	¥ 1,090,920	¥ 1,069,360	¥ 1,228,960
9尺 2,716mm	¥ 366,540	¥ 459,740	¥ 474,500	¥ 567,700	¥ 554,620	¥ 653,820	¥ 672,440	¥ 788,040		¥ 784,240	¥ 899,840	¥ 887,080	¥ 1,002,680	¥ 972,320	¥ 1,115,520	¥ 1,096,760	¥ 1,256,360
10尺 2,916mm	¥ 407,140	¥ 500,340	¥ 528,900	¥ 622,100	¥ 619,820	¥ 719,020	¥ 753,840	¥ 869,440		¥ 878,840	¥ 994,440	¥ 995,480	¥ 1,111,080	¥ 1,091,520	¥ 1,234,720	¥ 1,229,160	¥ 1,388,760
12尺 3,616mm	¥ 472,640	¥ 586,540	¥ 612,100	¥ 726,000	¥ 712,320	¥ 839,120	¥ 859,840	¥ 1,007,240		¥ 998,740	¥ 1,146,140	¥ 1,132,880	¥ 1,280,280	¥ 1,238,420	¥ 1,422,620	¥ 1,394,460	¥ 1,599,260
15尺 4,516mm	¥ 596,520	¥ 740,320	¥ 767,080	¥ 910,880	¥ 895,200	¥ 1,049,600	¥ 1,089,820	¥ 1,269,020		¥ 1,269,320	¥ 1,448,520	¥ 1,434,760	¥ 1,613,960	¥ 1,568,000	¥ 1,790,900	¥ 1,769,740	¥ 2,017,440

※ロング束柱の価格には筋交いセットが含まれています。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


基本構造

アルミ型材基礎による束柱仕様です。

注意
 ●SH樹ら楽ステージ 木彫は、1800N/㎡仕様です。施工場所の必要強度をご確認の上、施工を行ってください。

人工木材 SH樹ら楽ステージ 木彫の基本構造

SH樹ら楽ステージ 木彫は、アルミ型材基礎による束柱仕様で施工。

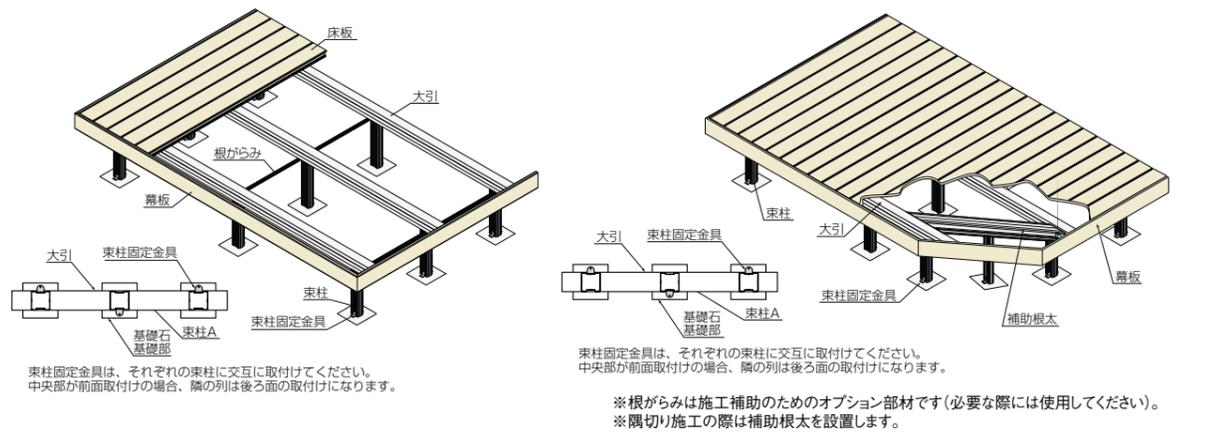


デッキ材を隅切りするとき、45°以内の角度でカット。

変形納まりの隅切りなどで、床板を斜め切りする場合、必ず45°以内の角度で切断してください。切り込み過ぎると材料の変形、破損の原因になります。




床板縦切り用インナー材

プラン上、部分的な切り欠きなどで、やむを得ず床板を縦方向に切断する際に、床板を補強するための部材です。切断する寸法により使用してください。



たわみに関しては規格仕様でも品質に問題ありませんが、たわみをより小さくしたい場合は縦切り用インナー材を1本追加していただくことで約40%軽減できます。
 ※当社品比較


床板縦切り用インナー材は右図の①～⑤の範囲で床板を縦切りする場合に必要です。プランに従い、要否を決定してください。



荷重にしっかり耐える新形状の床板と基礎構造。

SH樹ら楽ステージ 木彫は、厚さ46mmの新形状床板で強度を保つことにより、1800N/㎡(183kgf/㎡)の荷重に耐える丈夫な構造になっています。アルミ型材の束柱は、湿気の多い床下でも腐食やシロアリ食害の心配がありません。

束柱Aの基本施工

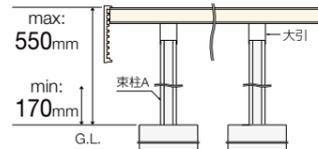


デッキの床高を最大550mmから最小170mmの範囲で調整することができます(束柱を切り詰め加工)。

※束柱を他のアルミ型材で代用することは絶対に避けてください。強度上、保証できません。

ロング束柱

ロング束柱で高さ1mまで施工ができます。

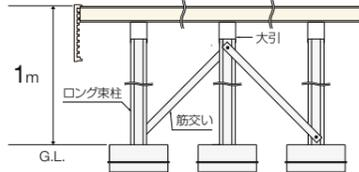

ロング束柱(L=879mm)を使うと高台や傾斜面への施工に対応できます(切り詰め加工も可能)。

※必ず筋交いを取り付けてください。

束柱Bセットで簡単に高さ調整ができます。

デッキの床高を最大550mm(ロングの場合は1m)から373mmの範囲で調整できます。

※デッキの床高が403mm未満(ロング853mm未満)の場合は、束柱の切詰めが必要になります。



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

基本施工について

デッキライフに欠かせない各種フェンスの取り付けも簡単。さまざまなデッキプランに対応できます。

デッキフェンス・ウッドパーティションの基本施工について

フェンス柱の取り付けは、必ず「フェンス固定材」にてデッキ裏側から挟み込み固定してください。


Aゾーン

デッキ側面に支柱を設置する場合は、デッキ側面から90mm～400mm(幕板は含まない)の範囲内に柱芯を設定し、デッキ裏側より「フェンス固定材」で固定してください。

※1. フェンス固定材が幕板固定材や大引に干渉しない位置を表します。
 ※2. 90mmはフェンス固定材が幕板に干渉しない位置、～400mmは固定アングルで固定する際、手が届く範囲の目安を表します。

Aライン


デッキ前面部にフェンス柱を設置する場合は、デッキ前面から110mm(幕板は含まない)に柱芯を設定し、デッキ裏側より「フェンス固定材」で固定してください。

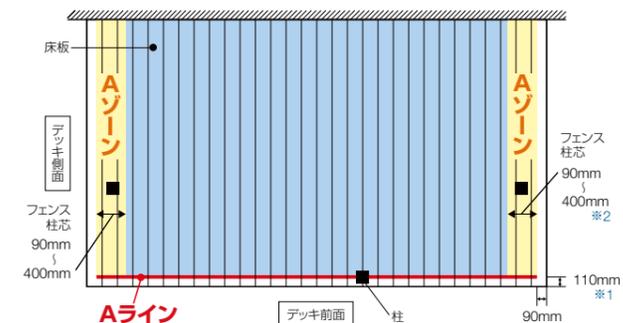

AラインおよびAゾーンへの支柱の設置


デッキフェンス・ウッドパーティション(T-12まで)の場合

ベースプレート(床板固定用セット)に同梱されている「フェンス固定材」を使用してください。



ウッドパーティション(T-18)の場合

Aラインに対するウッドパーティション(T-18)の柱控え部材の設置には「床板補強材」を別途使用してください(Aゾーンにおいては、大引間に柱が位置する場合には「床板補強材」を使用してください)。

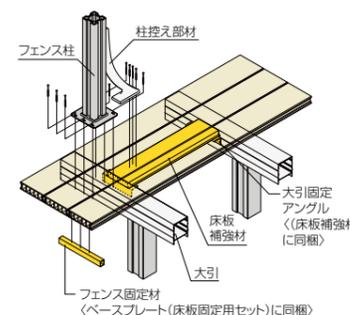

ベースプレート(床板固定用セット)には、「フェンス固定材」が2本同梱されています。ベースプレートの下に大引が無い場合は「フェンス固定材」を2本使用します。



フェンス柱を上からのネジ止めで固定する施工について

デッキフェンスおよびウッドパーティション(T-12まで)については上からのネジ止めで柱を固定することができます。

デッキ高さがなく、通常の柱施工が困難なとき。




隣地塀などが障害となり通常の柱施工が困難なとき。

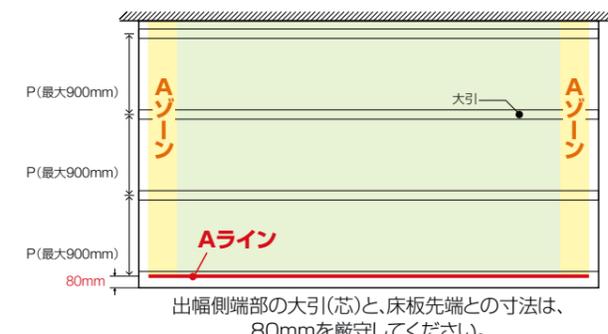

Aゾーン(大引上)への柱の設置


床板施工の前に、プランに応じて予め大引固定アングルを取り付けておき、床板施工の後に柱(ベースプレート)をネジで固定します。

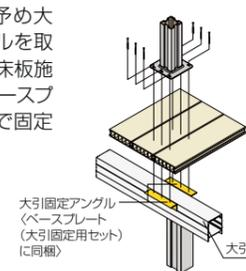

「大引固定アングル」はフェンスの「ベースプレート(大引固定用セット)」に2個同梱されています。

Aゾーン(大引間)への柱の設置


床板施工の前に、プランに応じて床板補強材を取り付けておき、床板施工の後に柱(ベースプレート)をネジで固定します。

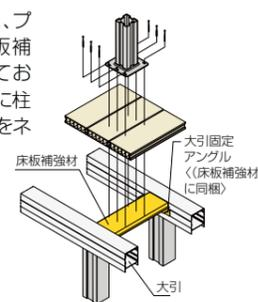

フェンスのベースプレートは「ベースプレート(床板補強材固定用セット)」を選択し、床板補強材と併せて使用してください。

Aラインへの柱の設置

出幅側端部は、幕板固定用も兼ねた正面幕板取付材(大引固定用)を使用し、Aゾーンと同じ手順で柱を固定します。




「大引固定アングル」はフェンスの「ベースプレート(大引固定用セット)」に2個同梱されています。


※ベースプレートのネジの位置が大引にあたる箇所は、大引に直接ネジを打ち込んで固定してください。
 ※ベースプレートのネジを打ち込む基礎がデッキ下でない場合は、「床板補強材」を使用してください。

基礎位置伏図


間口方向納まり図(正面)束柱A・幕板使用

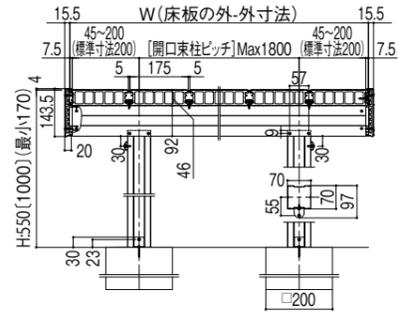

束柱B使用




出幅方向納まり図(側面)束柱A・幕板使用




正面幕板取付材(床板固定用)使用

束柱B使用



出幅方向納まり図(側面)標準束柱

正面幕板取付材(大引固定用)使用



※W寸法は、下図の各寸法から31mm引いた値になります。
例 1.5間の場合
2726-31=2695mm
()内寸法はロング束柱の場合を示します。
※下図Lは、大引の全長を示します。
※以下H寸法の場合、束柱の切詰めが必要になります。
束柱A:550mm未満(ロング1000mm未満)
束柱B:403mm未満(ロング853mm未満)

※D寸法は、下図の各サイズをご覧ください。
※根がらみはオプションです。必要に応じて
使用してください。
★部:フェンス支柱を設置する場合は、200mm。
フェンスを設置しない場合は、113~200mm
で調整可能です。
※以下H寸法の場合、束柱の切詰めが必要になります。
束柱A:550mm未満(ロング1000mm未満)
束柱B:403mm未満(ロング853mm未満)

基礎位置伏図

(寸法単位=mm)

	1.5間	2.0間	2.5間	3.0間	3.5間	4.0間	4.5間	5.0間
3尺								
4尺								
5尺								
6尺								
7尺								
8尺								
9尺								
10尺								
12尺								
15尺								

※上図以外のサイズでデッキ施工をする場合は、束柱ピッチを1,800mm以内、大引ピッチを900mm以内とし、部材必要数を算出して下さい。

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

オプション

デッキのフロアまわりを彩るさまざまなオプション。
デッキライフをさらに快適にします。

ステップ

庭とデッキの段差をスムーズにつなぐ、人工木材の階段。高さは、ステップ1段~4段をご用意しています。



ステップ1段 **¥66,900** ステップ3段 **¥104,000**
ステップ2段 **¥79,700** ステップ4段 **¥139,000**

独立ステップ

庭とデッキの段差をスムーズにつなぐ、シンプルな人工木材の階段です。



独立ステップ **¥44,300**

床下メッシュ囲い


デッキ下に小さなお子様が潜り込んだりという、もしもの際の事故予防にも効果的。自然な通風を保ちながら、犬や猫などの侵入防止にも役立ちます。



床下メッシュ囲い 600 (ハイグリッドフェンスN8型) **¥6,300**
床下メッシュ囲い取り付け部品 **¥860**
小口キャップ 600用 **¥490**

スロープスターター

デッキの上り下りに高い安全性を追求し、段差を軽減したスロープのスターター。お子様やご高齢の方の足元にもやさしく、車いすでの昇り降りもスムーズです。



スロープスターター **¥54,100**
スロープ用角度調整部品 (2個入り) **¥4,600**
※スロープ勾配は1/8以下にしてください。

くり貫き部用幕板固定金具セット

シンボルツリーなどをデッキ中に配置するためのくり貫き枠を固定するための金具セット。くり貫きサイズは大小2種類対応します。デッキ上で、木陰の心地よさを楽しむこともできます。



くり貫き部用幕板固定金具セット **¥5,900**

点検口

メーターの点検など、床下の点検に便利な取り外し式蓋です。



点検口 **¥58,200**

周辺コーディネート

コーディネートアイテムで自分だけのこだわり空間を作れます。

独立オーニング

効果的に日差しをコントロールします。



SHプラスG オーニング

視線も日差しも気にならない空間を演出。



LED照明

エクステリア空間の演出性を高めるLED照明。



美彩
Bisai

グラスフロアライト

ポイントライト

ポイントライト

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

部材色	アルミ形材色	強化木材色	アルミ鋳物色									
BK	SC	NP	QP	RP	SP	QE	QY	RY	SY	QR	DK	
ブラック	シャイングレー	シルバーグレーR	クリエラスクR	クリエモカR	クリエダークR	ベールウッド	ライトウッド	ミディアムウッド	ダークウッド	グレーウッド	アイアンブラック	

演出アイテム

目隠しや間仕切りになるだけでなく、オリジナルのエクステリアシーンをつくるフェンス。ウッドデッキまわりとお庭をおしゃれに演出します。

デザイナーズパーツフェンス デッキ仕様

わが家だけの、オリジナルなエクステリアシーンをつくるフェンス。現場に合わせた施工が可能です。



主要材質:人工木材
NP QP RP SP

H1,200 高さ=1,200mm
幅=1,000mm
¥155,600

ラフィーネフェンス デッキ仕様

ディテールにこだわった装飾性の高いデザイン。ヨーロッパスタイルのお住まいとのコーディネートがおすすめです。



主要材質:アルミ鋳物
DK

3型
T-10 高さ=1,000mm
幅=1,000mm
¥103,500

モダンデッキフェンス

あらゆるモダンスタイル住宅のためにデザインされた、シンプルなシャイングレーのラインが映えるフェンスです。



主要材質:アルミ形材
SC

フラットラインパネル
T-10 高さ=1,000mm
幅=1,200mm
¥43,500

※写真は高さT-8です。

デッキフェンス

デッキ空間のレイアウトやカラーコーディネートが楽しめる笠木のついた専用フェンス。洗練された表情を醸します。



主要材質:人工木材、アルミ形材
QE QY RY SY QR

アルミ形材部分色
BK SC
横ビームパネル
T-10 高さ=1,000mm
幅=1,200mm
¥58,600

※樹ら楽ステージ 木影の表面仕上げと色調は異なります。

ボードラインフェンス

横板を柱に取り付けた、シンプルなフェンス。隣地との境にさりげなく設置できる自然な感覚が素敵です。



主要材質:人工木材、アルミ形材
QE QY RY SY QR

ベース仕様
T-10 高さ=1,171mm
幅=1,200mm
¥117,200

※写真は高さT-8です。
※標準設定は外張り(ボードが家の外側)ですが、内張りも可能です。
※樹ら楽ステージ 木影の表面仕上げと色調は異なります。

※表示価格は1スパン・ベース仕様のセット価格です。

< Façade >

SHカーポートSC

住まいとの調和を叶える
ぬくもりをまとったカーポート。



< Garden/Façade >

テラスSC

ナチュラルな木目がもたらす、
上質感とゆとりに包まれた空間。



モダンなシルエットに
ナチュラルなエッセンスを

天然木さながらの木調色をカーポートの天井面に配し、敷地全体の統一感を高めています。モダンでありながら、安らぎとあたたかみを感じさせる仕上がりに。



ブラック+チェリーウッド

ほどよく時間を経て味わいが増したチェリー材の木理の濃淡や節など、自然な風合いをそのままに表現したカラーです。



住宅に、空間になじむ木目のルーフで
カースペースをアップグレード

間口の広い2台用のカースペースとも木目のデザインは好相性。圧倒的な存在感を漂わせつつ、落ち着いた印象をもたらしています。



洗練された
屋根付きの玄関で
おもてなしの心を表現

玄関前に屋根をかけて、ゲストをもてなす玄関ポーチに。大きな屋根は雨風から強い日差しをやわらげるひさしの役割も。木調のチェリーウッドが上質な雰囲気づくりに一役買っています。



ノスタルジックな縁側を
モダンにアップデート

淡く美しい木調のオークが空間につながりと明るさを与えています。なんでもない日常を豊かに彩るゆとりの縁側空間です。



For SEKISUI HOUSE
EXTERIOR
WEB SEARCH



For SEKISUI HOUSE
EXTERIOR
WEB SEARCH

全長や重量が一定基準を超えるものについては、別途運賃がかかります。

SHカーポートSC 1台用

耐積雪 30cm
(600N/m²)相当
(比重0.2にて算出)

基準風速
V0=40m/s

本商品は上記の条件に基づいて設計されております。条件を超える地域では使用できません。

主要材質	本体		色		
	アルミ形材	アルミ形材またはアルミ形材+ラッピング形材	柱・梁 アルミ形材色 アルミ形材色+ラッピング形材色	シャイングレーF(SF) シャイングレーF(SF) オーク(KR)	ブラック(BK) ブラック(BK) ブラック(BK)+チェリーウッド(PT)



30-50型 柱・梁:ナチュラルシルバーF 屋根材:ナチュラルシルバーF



27-50型 柱・梁:ブラック 屋根材:ブラック+チェリーウッド、シームレスラインライト

デザインアワード
4冠達成



セット価格表

は受注生産品です。


呼称	寸法 (W×L)	価格						屋根面積 (m ²)
		標準柱 (H22)	ロング柱 (H25)	ラッピング形材色(木調色)使用		H28柱(H28) 使用加算額 ※ロング柱(H25)使用 価格に加算		
				標準柱 (H22)	ロング柱 (H25)			
基本	24-50型	2,427×5,000	¥ 479,700	¥ 524,300	¥ 659,900	¥ 704,500	¥ 70,000加算	12.14
	27-50型	2,725×5,000	¥ 523,700	¥ 568,300	¥ 728,500	¥ 773,100	¥ 70,000加算	13.63
	30-50型	3,022×5,000	¥ 617,100	¥ 663,300	¥ 846,500	¥ 892,700	¥ 72,800加算	15.11
	33-50型	3,320×5,000	¥ 817,700	¥ 887,000	¥ 1,089,400	¥ 1,158,700	¥ 109,200加算	16.60
	24-57型	2,427×5,700	¥ 573,700	¥ 618,300	¥ 813,900	¥ 858,500	¥ 70,000加算	13.83
	27-57型	2,725×5,700	¥ 652,300	¥ 698,500	¥ 924,900	¥ 971,100	¥ 72,800加算	15.53
	30-57型	3,022×5,700	¥ 735,900	¥ 782,100	¥ 1,040,900	¥ 1,087,100	¥ 72,800加算	17.23
	33-57型	3,320×5,700	¥ 961,100	¥ 1,030,400	¥ 1,321,300	¥ 1,390,600	¥ 109,200加算	18.92

※縦連棟で屋根面積が200m²を超える場合は、構造計算書が必要になります。

※柱移動や屋根長さ切詰めが発生する場合は、移動する柱梁1か所につき¥5,000(W33は¥6,900)加算してください。


●寸法図(単位:mm)

正面図

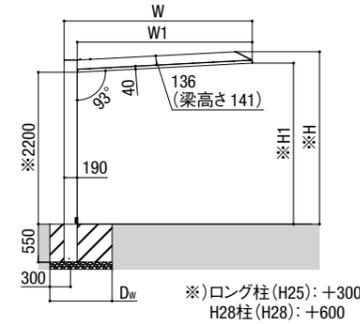


間口-奥行	W	W1	※H1	※H	Dw
24-50・57型	2,427	2,234	2,317	2,480	900
27-50型	2,725	2,532	2,332	2,496	900
27-57型	2,725	2,532	2,332	2,496	1,100
30-50型	3,022	2,829	2,348	2,511	1,100
30-57型	3,022	2,829	2,348	2,511	1,300
33-50・57型	3,320	3,127	2,363	2,527	1,300

W:24~30型 側面図

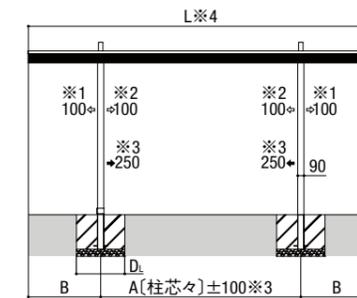

間口-奥行	L	A	B	Dc
24-50型	5,000	2,900	1,050	700
24-57型	5,700	3,300	1,200	700
27-50型	5,000	2,900	1,050	800
27-57型	5,700	3,300	1,200	900
30-50型	5,000	2,900	1,050	900
30-57型	5,700	3,300	1,200	900


W:33型 側面図

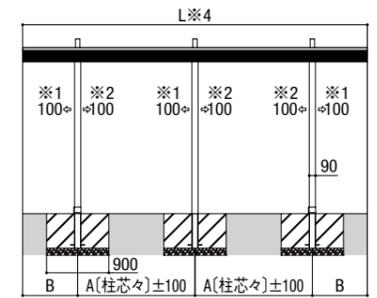

間口-奥行	L	A	B
33-50型	5,000	1,700	800
33-57型	5,700	1,900	950


※柱移動をする場合、柱移動・屋根長さ切詰めオプションを捨出ししてください。
 ※1 柱移動範囲は70~100になります。
 ※2 柱移動範囲は40~100になります。
 ※3 柱を101mm以上移動させる場合、両側の柱を均等に移動させてください。その場合A寸法を-500mmまですることができます。
 ※4 照明用側枠を使用する場合、片側のみ使用は+14.5mm、両側使用は+29mmになります。

土間コンクリート併用基礎

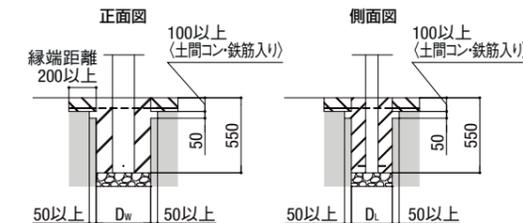

間口-奥行	Dw	Dc
24-50・57型	400	350
27-50型	400	350
27-57型	450	450
30-50型	450	450
30-57型	450	500
33-50・57型	450	500

偏芯基礎

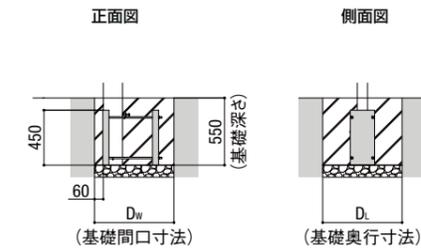

間口-奥行	Dw	Dc
24-50・57型	900	700
27-50型	900	800
27-57型	1,100	900
30-50型	1,100	900
30-57型	1,300	900
33-50・57型	1,300	900

※図の基礎寸法は長期地耐力100kN/m²相当(側面地耐力も100kN/m²)の場合です。地盤の条件により基礎サイズが変わるため、P.92も合わせてご覧ください。

オプションについては、P.76~89をご覧ください。

注意

- 家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工はさけてください。
- 雪下ろしや施工のため、カーポート周囲400mm程度のスペースを空けてください。
- 絶対に屋根の上に乗らないでください。●みだりに改造、変更をしないでください。
- 屋根材(アルミ形材)の部材ごとの色のばらつきは、色調限度範囲内ですが、光の反射などにより、見え方にばらつくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 屋根材(アルミ形材)は気温変化により結露が生じることがあります。
- 屋根材(アルミ形材)が太陽の反射により、眩しい場合があります。
- 雨樋(後枠)のたわみより雨樋の中に雨水が少し溜まってしまいがちですが、性能上問題ありません。
- 木調色は天井面(屋根材下面)のみとなります。
- 天然木の持つ素材ごとの表情の違い、木目や色の風合いまで再現しているため、部位により柄や色調に違いが出る場合があります。
- 雨樋(後枠)のコーナー部は水抜き箇所となっています。雨が止んだ後に水が排水される場合がありますのであらかじめご了承ください。

建築確認申請に関しては下記ホームページをご覧ください。



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

全長や重量が一定基準を超えるものについては、別途運賃がかかります。

SHカーポートSC 1500 1台用

耐積雪 75cm
(1500N/m²)相当
(比重0.2にて算出)

基準風速
V0=46m/s

本商品は上記の条件に基づいて設計されております。条件を超える地域では使用できません。

主要材質	本体		色	屋根材		
	アルミ形材	アルミ形材またはアルミ形材+ラッピング形材		柱・梁	シャイングレーF(SF)	ブラック(BK)
				アルミ形材色+ラッピング形材色	ブラック(BK)+	ナチュラルシルバーF(PW)
				オーク(KR)	チェリーウッド(PT)	クリエモカ(RT)



30-50型 柱・梁:ブラック 屋根材:ナチュラルシルバーF



30-50型 柱・梁:ブラック 屋根材:ブラック+チェリーウッド



30-50型 柱・梁:シャイングレーF 屋根材:シャイングレーF

30-50型 柱・梁:ブラック 屋根材:ブラック

30-50型 柱・梁:ナチュラルシルバーF 屋根材:ナチュラルシルバーF

30-50型 柱・梁:ブラック 屋根材:シャイングレーF



30-50型 柱・梁:ブラック 屋根材:ブラック+オーク

30-50型 柱・梁:ブラック 屋根材:ブラック+チェリーウッド

30-50型 柱・梁:ブラック 屋根材:ブラック+クリエモカ

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



セット価格表


は受注生産品です。

呼称	寸法 (W×L)	価格					屋根面積 (m ²)	
		標準柱 (H22)	ロング柱 (H25)	ラッピング形材色(木調色)使用		凍上柱(H22) H28柱(H28) 使用加算額 ※ロング柱(H25)使用 価格に加算		
				標準柱 (H22)	ロング柱 (H25)			
基本	30-50型	3,021×5,000	¥ 771,000	¥ 859,000	¥ 992,700	¥ 1,080,700	¥ 136,200加算	13.41
	33-50型	3,319×5,000	¥ 837,900	¥ 925,900	¥ 1,084,200	¥ 1,172,200	¥ 136,200加算	14.90
	30-57型	3,021×5,700	¥ 883,600	¥ 971,600	¥ 1,171,000	¥ 1,259,000	¥ 136,200加算	15.29
	33-57型	3,319×5,700	¥ 962,900	¥ 1,050,900	¥ 1,282,700	¥ 1,370,700	¥ 136,200加算	16.99

※縦連棟で屋根面積が200m²を超える場合は、構造計算書が必要になります。

●寸法図(単位mm)


正面図

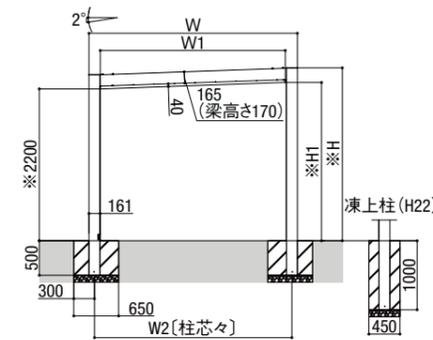

※ロング柱(H25):+300
H28柱(H28):+600

間口・奥行	W	W1	W2	※H1	※H
30-50・57型	3,021	2,682	2,863	2,294	2,505
33-50・57型	3,319	2,980	3,161	2,304	2,515

W:30・33型 側面図

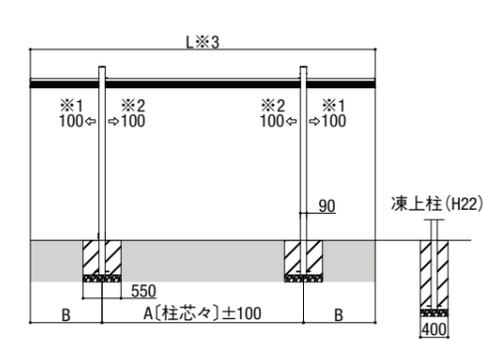


間口・奥行	L	A	B
30・33-50型	5,000	2,920	1,040
30・33-57型	5,700	3,320	1,190


※柱移動をする場合、柱移動・屋根長さ切詰めオプションを拾い出してください。
※1 柱移動範囲は80~100になります。
※2 柱移動範囲は40~100になります。
※3 照明用側枠を使用する場合、片側のみ使用は+14.5mm、両側使用は+29mmになります。

凍上柱の場合、埋込み深さを+500mm寸法で施工してください。

土間コンクリート併用基礎

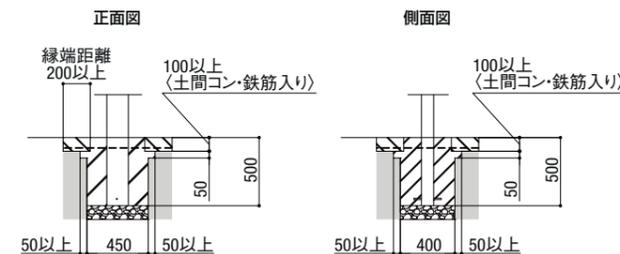

偏芯基礎

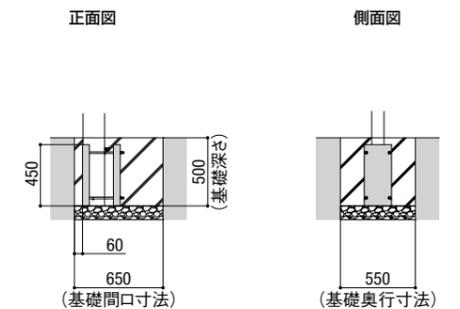

※図の基礎寸法は長期地耐力100kN/m²相当(側面地耐力も100kN/m²)の場合です。地盤の条件により基礎サイズが変わるため、P.93も合わせてご覧ください。

オプションについては、P.76~89をご覧ください。

注意

- 家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工はさせていただきます。
- 雪下ろしや施工のため、カーポート周囲400mm程度のスペースを空けてください。
- 絶対に屋根の上に乗らないでください。●みだりに改造、変更をしないでください。
- 屋根材(アルミ形材)の部材ごとの色のばらつきは、色調限度範囲内ですが、光の反射などにより、見え方にばらつくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 屋根材(アルミ形材)は気温変化により結露が生じることがあります。
- 屋根材(アルミ形材)が太陽の反射により、眩しい場合があります。
- 雨樋(後枠)のたわみより雨樋の中に雨水が少し溜まってしまうことがありますが、性能上問題ありません。
- 木調色は天井面(屋根材下面)のみとなります。
- 天然木の持つ素材ごとの表情の違い、木目や色の風合いまで再現しているため、部位により柄や色調に違いが出る場合があります。
- 雨樋(後枠)のコーナー部は水抜き箇所となっています。雨が止んだ後に水が排水される場合がありますのであらかじめご了承ください。

建築確認申請に関しては下記ホームページをご覧ください。



全長や重量が一定基準を超えるものについては、別途運賃がかかります。

SHカーポートSC 2台用

耐積雪 30cm
(600N/m²)相当
(比重0.2にて算出)

基準風速
V0=42m/s

本商品は上記の条件に基づいて設計されております。条件を超える地域では使用できません。

主要材質	本体	アルミ材	色	柱・梁	シャイングレーF(SF)	ブラック(BK)	ナチュラルシルバーF(PW)
	屋根材	アルミ材またはアルミ材+ラッピング材		屋根材	アルミ材色+ラッピング材色	ブラック(BK)+	ナチュラルシルバーF(PW)
				オーク(KR)	チェリーウッド(PT)	クリエモカ(RT)	



54-50型 柱・梁:ブラック 屋根材:ナチュラルシルバーF



54-50型 柱・梁:ブラック 屋根材:ブラック+クリエモカ、シームレスラインライト



54-50型
柱・梁:シャイングレーF
屋根材:シャイングレーF



54-50型
柱・梁:ブラック
屋根材:ブラック



54-50型
柱・梁:ナチュラルシルバーF
屋根材:ナチュラルシルバーF



54-50型
柱・梁:ブラック
屋根材:シャイングレーF



54-50型
柱・梁:ブラック
屋根材:ブラック+オーク



54-50型
柱・梁:ブラック
屋根材:ブラック+チェリーウッド



54-50型
柱・梁:ブラック
屋根材:ブラック+クリエモカ

グッドデザイン賞
BEST100受賞

GOOD DESIGN AWARD 2017
BEST 100

DESIGN AWARD 2023

セット価格表


は受注生産品です。

呼称	寸法 (W×L)	価格						屋根面積 (m ²)
		標準柱 (H22)	ロング柱 (H25)	ラッピング材色(木調色)使用		H28柱(H28)使用加算額 ※ロング柱(H25)使用 価格に加算		
標準柱 (H22)	ロング柱 (H25)			標準柱 (H22)	ロング柱 (H25)			
基本	48-50型	4,808×5,000	¥1,109,600	¥1,197,600	¥1,478,900	¥1,566,900	¥137,000加算	22.35
	54-50型	5,404×5,000	¥1,205,600	¥1,293,600	¥1,624,100	¥1,712,100	¥137,000加算	25.33
	60-50型	5,999×5,000	¥1,317,100	¥1,405,100	¥1,784,800	¥1,872,800	¥137,000加算	28.30
	48-57型	4,808×5,700	¥1,296,600	¥1,384,600	¥1,778,400	¥1,866,400	¥137,000加算	25.47
	54-57型	5,404×5,700	¥1,417,400	¥1,505,400	¥1,964,000	¥2,052,000	¥137,000加算	28.87
	60-57型	5,999×5,700	¥1,553,700	¥1,641,700	¥2,165,100	¥2,253,100	¥137,000加算	32.26

※柱移動や屋根長さ切詰めが発生する場合は、移動する柱梁1か所につき¥6,900(W54~60は¥8,800)加算してください。
※縦連棟で屋根面積が200m²を超える場合は、構造計算書が必要になります。


●寸法図(単位mm)

正面図

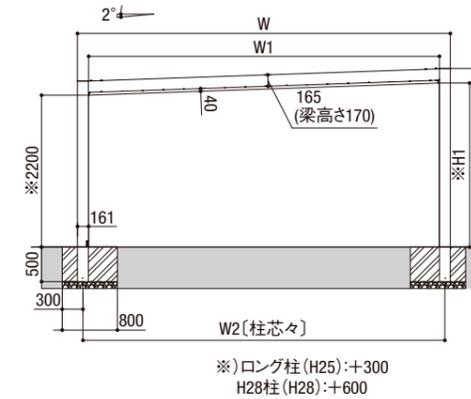

間口・奥行	W	W1	W2	※H1	※H
48-50・57型	4,808	4,469	4,650	2,356	2,567
54-50・57型	5,404	5,065	5,246	2,377	2,588
60-50・57型	5,999	5,660	5,841	2,397	2,609


W:48~60型 側面図

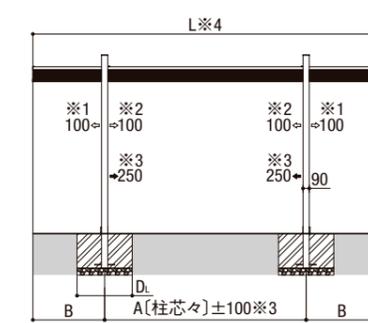

間口・奥行	L	A	B	D ₁
48-50型	5,000	2,920	1,040	600
48-57型	5,700	3,320	1,190	600
54-60-50型	5,000	2,920	1,040	800
54-60-57型	5,700	3,320	1,190	800


※柱移動をする場合、柱移動・屋根長さ切詰めオプションを拾い出してください。
※1 柱移動範囲は80~100になります。(1台用と移動範囲が異なります)
※2 柱移動範囲は40~100になります。柱を101mm以上移動させる場合、両側の柱を均等に移動させてください。その場合A寸法を-500mmまですることができます。
※3 照明用側枠を使用する場合、片側のみ使用は+14.5mm、両側使用は+29mmになります。

土間コンクリート併用基礎

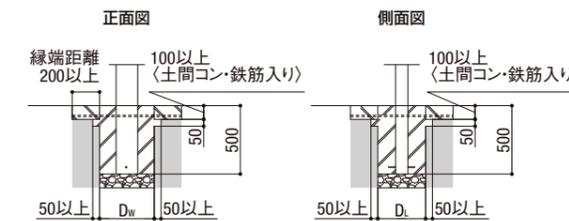

間口・奥行	D _w	D _L
48-50・57型	400	350
54-50・57型	400	350
60-50・57型	500	400

偏芯基礎

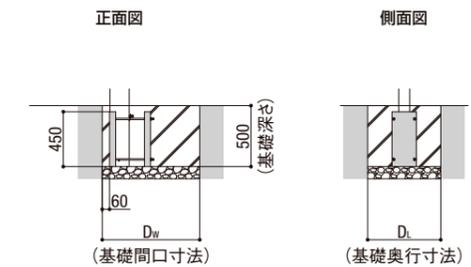

間口・奥行	D _w	D _L
48-50・57型	800	600
54-60-50・57型	800	800

※図の基礎寸法は長期地耐力100kN/m²相当(側面地耐力も100kN/m²)の場合です。地盤の条件により基礎サイズが変わるため、P.93も合わせてご覧ください。

オプションについては、P.76~89をご覧ください。

注意

- 家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工はさせていただきます。
- 雪下ろしや施工のため、カーポート周囲400mm程度のスペースを空けてください。
- 絶対に屋根の上に乗らないでください。●みだりに改造、変更をしないでください。
- 屋根材(アルミ材)の部材ごとの色のばらつきは、色調限度範囲内ですが、光の反射などにより、見え方にばらつくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 屋根材(アルミ材)は気温変化により結露が生じることがあります。
- 屋根材(アルミ材)が太陽の反射により、眩しい場合があります。
- 雨樋(後枠)のたわみより雨樋の中に雨水が少し溜まってしまうことがありますが、性能上問題ありません。
- 木調色は天井面(屋根材下面)のみとなります。
- 天然木の持つ素材ごとの表情の違い、木目や色の風合いまで再現しているため、部位により柄や色調に違いが出る場合があります。
- 雨樋(後枠)のコーナー部は水抜き箇所となっています。雨が止んだ後に水が排水される場合がありますのであらかじめご了承ください。

建築確認申請に関しては下記ホームページをご覧ください。



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

全長や重量が一定基準を超えるものについては、別途運賃がかかります。

SHカーポートSC 後方支持 2台用

耐積雪 30cm
(600N/m²)相当
(比重0.2にて算出)

基準風速
V0=38m/s

本商品は上記の条件に基づいて設計されています。条件を超える地域では使用できません。

主要材質	本体			色	柱・梁			屋根材		
	アルミ形材	アルミ形材	アルミ形材		シャイングレーF(SF)	ブラック(BK)	ナチュラルシルバーF(PW)	アルミ形材色	シャイングレーF(SF)	ブラック(BK)
屋根材	アルミ形材またはアルミ形材+ラッピング形材			アルミ形材色+ラッピング形材色	オーク(KR)	チェリーウッド(PT)	クリエモカ(RT)			



50-55型 柱・梁・吊部材:ブラック 屋根材:ブラック+チェリーウッド



50-55型 柱・梁・吊部材:ブラック 屋根材:ナチュラルシルバーF



50-55型 柱・梁:シャイングレーF 屋根材:シャイングレーF



50-55型 柱・梁:ブラック 屋根材:ブラック



50-55型 柱・梁:ブラック 屋根材:シャイングレーF



50-55型 柱・梁:ブラック 屋根材:ナチュラルシルバーF



50-55型 柱・梁:ブラック 屋根材:ブラック+オーク



50-55型 柱・梁:ブラック 屋根材:ブラック+チェリーウッド



50-55型 柱・梁:ブラック 屋根材:ブラック+クリエモカ



50-55型 柱・梁:ナチュラルシルバーF 屋根材:ナチュラルシルバーF

グッドデザイン賞 BEST100受賞

GOOD DESIGN AWARD 2017 BEST 100

DESIGN AWARD 2023

90度回転納まり




セット価格表

呼称	寸法 (W×L)	価格				屋根面積 (m ²)	
		標準柱 (H22)	ロング柱 (H25)	ラッピング形材色(木調色)使用			
基本	50-48型	5,000×4,877	¥1,988,500	¥2,066,500	¥2,390,700	¥2,468,700	23.03
	57-48型	5,700×4,877	¥2,199,900	¥2,277,900	¥2,731,000	¥2,809,000	26.25
	50-55型	5,000×5,470	¥2,122,000	¥2,200,000	¥2,576,600	¥2,654,600	26.00
	57-55型	5,700×5,470	¥2,360,600	¥2,438,600	¥2,960,900	¥3,038,900	29.63

※柱移動や屋根長さ切詰めが発生する場合は、移動する柱梁1か所につき¥8,800加算してください。

スムーズな車の出し入れが可能な前方180°オープン

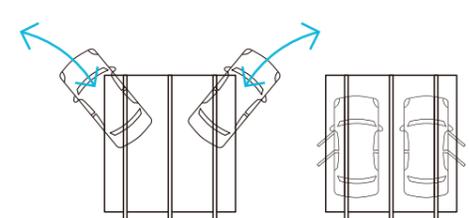


クルマ2台をスムーズに出し入れ ドア開閉時に柱に当たる心配なし

前方に柱がない後方支持タイプは、フロント部分が180°オープンになっているので、柱が邪魔になりません。両側面に柱があるカーポートに比べ、スムーズに車を出し入れできます。また、後部座席の乗り降りの際にも柱を気にすることなくドアの開閉ができます。

●寸法図(単位mm)

正面図

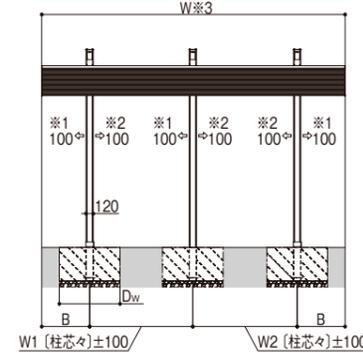


W1(柱芯々)±100 W2(柱芯々)±100

※柱移動をする場合、柱移動・屋根長さ切詰めオプションを拾い出してください。
 ※1 柱移動範囲は90~100になります。
 ※2 柱移動範囲は30~100になります。
 ※3 照明用側格を使用する場合、片側のみ使用は+14.5mm、両側使用は+29mmになります。

間口・奥行	W	W1	W2	B	Dw
50-48・55型	5,000	1,700	1,720	790	1,000
57-48・55型	5,700	1,900	1,920	940	1,000


側面図

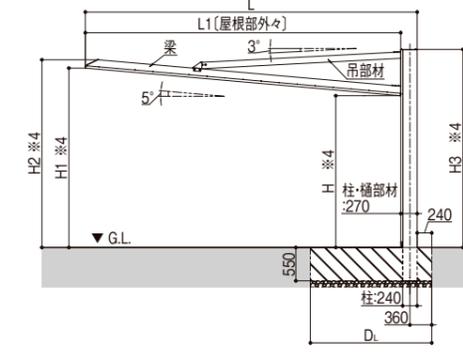

※4 ロング柱(H25):+300


間口・奥行	L	L1	H※4	H1※4	H2※4	H3※4	D _L
50・57-48型	4,877	4,605	2,200	2,603	2,740	2,961	1,800
50・57-55型	5,470	5,199	2,200	2,655	2,792	2,961	2,000

土間コンクリート併用基礎

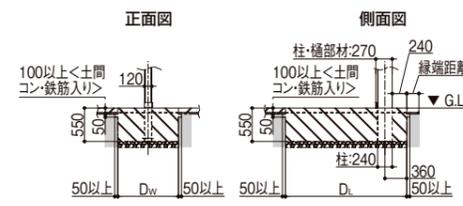

間口・奥行	Dw	D _L
50-48型	1,000	1,800
50-55型	1,000	2,000
57-48型	1,000	1,800
57-55型	1,000	2,000

偏芯基礎

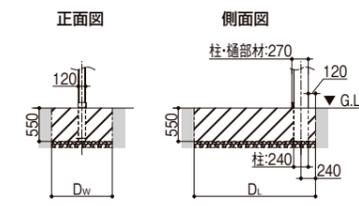

間口・奥行	Dw	D _L
50-48型	1,000	1,800
50-55型	1,000	2,000
57-48型	1,000	1,800
57-55型	1,000	2,000

※図の基礎寸法は長期地耐力100kN/m²相当(側面地耐力も100kN/m²)の場合です。地盤の条件により基礎サイズが変わるため、P.92も合わせてご覧ください。

オプションについては、P.76~89をご覧ください。

注意

- 家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工はさせていただきます。
- 雪下ろしや施工のため、カーポート周囲400mm程度のスペースを空けてください。
- 絶対に屋根の上に乗らないでください。●みだりに改造、変更をしないでください。
- 屋根材(アルミ形材)の部材ごとの色のばらつきは、色調限度範囲内ですが、光の反射などにより、見え方にばらつくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 光の当たり方によって、部材の表面に線のような模様が見える事がありますが、アルミの生産上の特性によるもので、品質上問題はありません。
- 屋根材(アルミ形材)は気温変化により結露が生じることがあります。
- 屋根材(アルミ形材)が太陽の反射により、眩しい場合があります。
- 雨樋(後枠)のたわみより雨樋の中に雨水が少し溜まってしまうことがあります。性能上問題ありません。
- 木調色は天井面(屋根材下面)のみとなります。
- 天然木の持つ素材ごとの表情の違い、木目や色の風合いまで再現しているため、部位により柄や色調に違いが出る場合があります。
- 屋根自身の重みにより、梁がたわむことがあります。性能上問題はありません。
- 雨樋(後枠)のコーナー部は水抜き箇所となっています。雨が止んだ後に水が排水される場合がありますのであらかじめご了承ください。

建築確認申請に関しては下記ホームページをご覧ください。



全長や重量が一定基準を超えるものについては、別途運賃がかかります。

SHカーポートSC 1500 2台用

耐積雪 75cm
(1500N/m²)相当
(比重0.2にて算出)

基準風速
V0=46m/s

本商品は上記の条件に基づいて設計されております。条件を超える地域では使用できません。

主要材質	本体	アルミ材	色	柱・梁			屋根材				
				アルミ材色	シャイングレーF(SF)	ブラック(BK)	ナチュラルシルバーF(PW)	アルミ材色+シャイングレーF(SF)	ブラック(BK)	ナチュラルシルバーF(PW)	
		アルミ材またはアルミ材+ラッピング材		アルミ材色+ラッピング材色	シャイングレーF(SF)	ブラック(BK)+	ナチュラルシルバーF(PW)	アルミ材色+ラッピング材色	オーク(KR)	チェリーウッド(PT)	クリエモカ(RT)



54-50型 柱・梁:ナチュラルシルバーF 屋根材:ナチュラルシルバーF



54-50型 柱・梁:ブラック 屋根材:ナチュラルシルバーF



54-50型
柱・梁:シャイングレーF
屋根材:シャイングレーF



54-50型
柱・梁:ブラック
屋根材:ブラック



54-50型
柱・梁:ブラック
屋根材:ナチュラルシルバーF



54-50型
柱・梁:ブラック
屋根材:シャイングレーF



54-50型
柱・梁:ブラック
屋根材:ブラック+オーク



54-50型
柱・梁:ブラック
屋根材:ブラック+チェリーウッド



54-50型
柱・梁:ブラック
屋根材:ブラック+クリエモカ

グッドデザイン賞
BEST100受賞

GOOD DESIGN AWARD 2017
BEST 100

DESIGN AWARD 2023

セット価格表


は受注生産品です。

呼称	寸法 (W×L)	価格					屋根面積 (m ²)	
		標準柱 (H22)	ロング柱 (H25)	ラッピング材色(木調色)使用		凍上柱(H22) H28柱(H28) 使用加算額 ※ロング柱(H25)使用 価格に加算		
				標準柱 (H22)	ロング柱 (H25)			
基本	48-50型	4,863×5,000	¥1,438,200	¥1,576,800	¥1,827,300	¥1,965,900	¥212,700加算	22.33
	54-50型	5,458×5,000	¥1,549,800	¥1,688,400	¥1,991,300	¥2,129,900	¥212,700加算	25.31
	60-50型	6,053×5,000	¥1,687,600	¥1,826,200	¥2,181,500	¥2,320,100	¥212,700加算	28.28
	48-57型	4,863×5,700	¥1,642,800	¥1,781,400	¥2,156,600	¥2,295,200	¥212,700加算	25.46
	54-57型	5,458×5,700	¥1,781,600	¥1,920,200	¥2,364,600	¥2,503,200	¥212,700加算	28.85
	60-57型	6,053×5,700	¥1,946,600	¥2,085,200	¥2,598,800	¥2,737,400	¥212,700加算	32.24

※縦連棟で屋根面積が200㎡を超える場合は、構造計算書が必要になります。


●寸法図(単位mm)

正面図

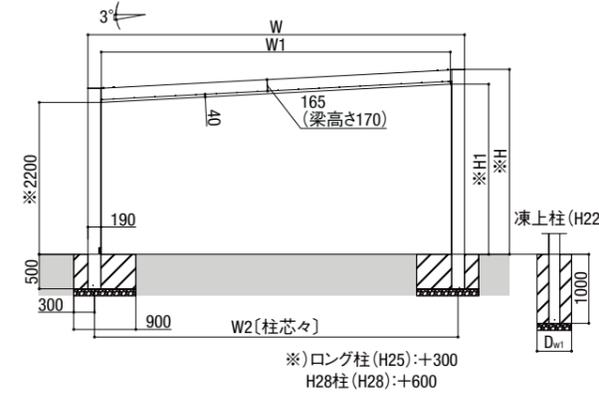

間口-奥行	W	W1	W2	※H1	※H	Dw1
48-50・57型	4,863	4,466	4,676	2,434	2,648	450
54-50・57型	5,458	5,061	5,271	2,465	2,679	500
60-50・57型	6,053	5,656	5,866	2,496	2,710	500


W:48~60型 側面図

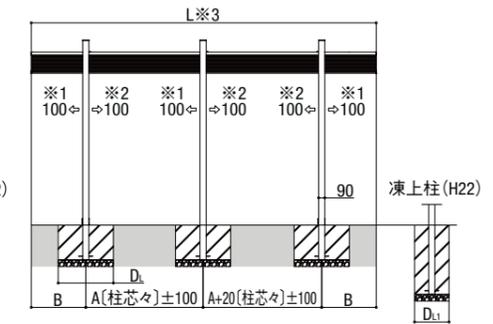

間口-奥行	L	A	B	D	D1
48-50型	5,000	1,700	790	600	450
48-57型	5,700	1,900	940	600	450
54・60-50型	5,000	1,700	790	800	500
54・60-57型	5,700	1,900	940	800	500


※柱移動をする場合、柱移動・屋根長さ切詰めオプションを拾い出してください。
 ※1 柱移動範囲は80~100になります。
 ※2 柱移動範囲は40~100になります。
 ※3 照明用側枠を使用する場合、片側のみ使用は+14.5mm、両側使用は+29mmになります。
 凍上柱の場合、埋込み深さを+500した寸法で施工してください。

土間コンクリート併用基礎

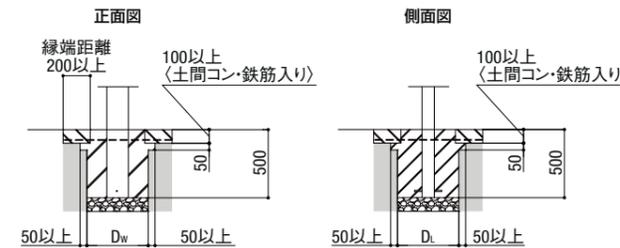

間口-奥行	Dw	D1
48-50・57型	450	450
54-50・57型	500	500
60-50・57型	500	500

偏芯基礎

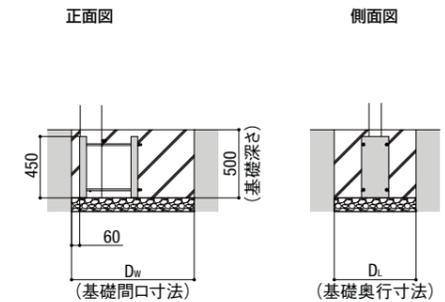

間口-奥行	Dw	D1
48-50・57型	900	600
54・60-50・57型	900	800

※図の基礎寸法は長期地耐力100kN/m²相当(側面地耐力も100kN/m²)の場合です。地盤の条件により基礎サイズが変わるため、P.94も合わせてご覧ください。

オプションについては、P.76~89をご覧ください。

注意

- 家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工はさせていただきます。
- 雪下ろしや施工のため、カーポート周囲400mm程度のスペースを空けてください。
- 絶対に屋根の上に乗らないでください。●みだりに改造、変更をしないでください。
- 屋根材(アルミ材)の部材ごとの色のばらつきは、色調限度範囲内ですが、光の反射などにより、見え方にばらつくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 屋根材(アルミ材)は気温変化により結露が生じることがあります。
- 屋根材(アルミ材)が太陽の反射により、眩しい場合があります。
- 雨樋(後枠)のたわみより雨樋の中に雨水が少し溜まってしまうことがありますが、性能上問題ありません。
- 木調色は天井面(屋根材下面)のみとなります。
- 天然木の持つ素材ごとの表情の違い、木目や色の風合いまで再現しているため、部位により柄や色調の違いが出る場合があります。
- 雨樋(後枠)のコーナー部は水抜き箇所となっています。雨が止んだ後に水が排水される場合がありますのであらかじめご了承ください。

建築確認申請に関しては下記ホームページをご覧ください。



壁・床仕上げ材

プラスG・照明

人工木デッキ

カーポート・駐輪場

テラス

フェンス

開き門扉

機能門柱

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

全長や重量が一定基準を超えるものについては、別途運賃がかかります。

SHカーポートSC 3台用

耐積雪 30cm
(600N/m²)相当
(比重0.2にて算出)

基準風速
V0=42m/s

本商品は上記の条件に基づいて設計されております。条件を超える地域では使用できません。

主要材質	色		屋根材			
	本体	アルミ形材	柱・梁	シャイングレーF(SF)	ブラック(BK)	ナチュラルシルバーF(PW)
屋根材	アルミ形材またはアルミ形材+ラッピング形材	アルミ形材色+ラッピング形材色	アルミ形材色	シャイングレーF(SF)	ブラック(BK)	ナチュラルシルバーF(PW)
			アルミ形材色+ラッピング形材色	オーク(KR)	チェリーウッド(PT)	クリエモカ(RT)



90-57型 柱・梁:ブラック 屋根材:ナチュラルシルバーF



90-57型 柱・梁:ブラック 屋根材:ナチュラルシルバーF、シームレスラインライト

グッドデザイン賞
BEST100受賞

GOOD DESIGN AWARD 2017
BEST 100

DESIGN AWARD 2023



81-50型
柱・梁:シャイングレーF
屋根材:シャイングレーF



81-50型
柱・梁:ブラック
屋根材:ブラック



81-50型
柱・梁:ブラック
屋根材:シャイングレーF



81-50型
柱・梁:ブラック
屋根材:ナチュラルシルバーF



81-50型
柱・梁:ブラック
屋根材:ブラック+オーク



81-50型
柱・梁:ブラック
屋根材:ブラック+チェリーウッド



81-50型
柱・梁:ブラック
屋根材:ブラック+クリエモカ



81-50型
柱・梁:ナチュラルシルバーF
屋根材:ナチュラルシルバーF

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費が含まれていません。

セット価格表


は受注生産品です。

呼称	寸法 (W×L)	価格					屋根面積 (㎡)	
		標準柱 (H22)	ロング柱 (H25)	ラッピング形材色(木調色)使用		H28柱(H28)使用加算額 ※ロング柱(H25)使用価格に加算		
				標準柱 (H22)	ロング柱 (H25)			
基本	72-50型	7,248×5,000	¥2,368,800	¥2,512,800	¥2,974,100	¥3,118,100	¥217,800加算	34.26
	81-50型	8,142×5,000	¥2,573,300	¥2,717,300	¥3,257,200	¥3,401,200	¥217,800加算	38.73
	90-50型	9,035×5,000	¥2,777,800	¥2,921,800	¥3,540,300	¥3,684,300	¥217,800加算	43.19
	72-57型	7,248×5,700	¥2,677,300	¥2,821,300	¥3,462,400	¥3,606,400	¥217,800加算	39.05
	81-57型	8,142×5,700	¥2,922,600	¥3,066,600	¥3,811,500	¥3,955,500	¥217,800加算	44.15
	90-57型	9,035×5,700	¥3,167,900	¥3,311,900	¥4,160,600	¥4,304,600	¥217,800加算	49.24


※柱移動や屋根長さ切詰めが発生する場合は、移動する柱梁1か所につき¥10,700(W81~90)は¥12,600加算してください。

●寸法図(単位mm)

正面図

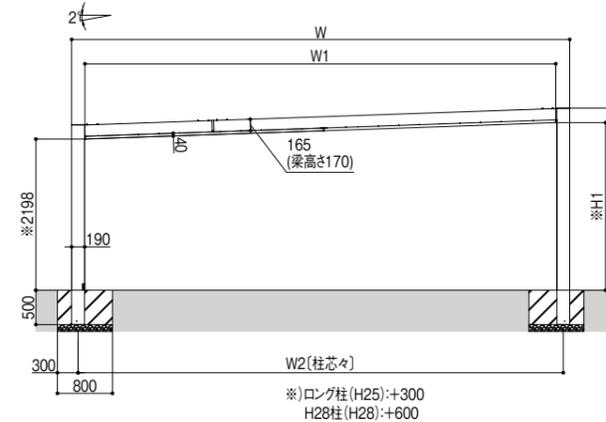

W:72~90型 側面図

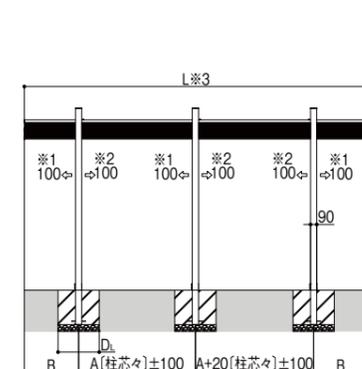


※柱移動をする場合、柱移動・屋根長さ切詰めオプションを拾い出してください。
※1 柱移動範囲は80~100になります。
※2 柱移動範囲は40~100になります。
※3 照明用側枠を使用する場合、片側のみ使用は+14.5mm、両側使用は+29mmになります。

間口・奥行	W	W1	W2	※H1	※H
72-50・57型	7,248	6,851	7,061	2,438	2,649
81-50・57型	8,142	7,745	7,955	2,469	2,680
90-50・57型	9,035	8,638	8,848	2,500	2,711


間口・奥行	L	A	B	D1
72-50型	5,000	1,700	790	600
72-57型	5,700	1,900	940	600
81-90-50型	5,000	1,700	790	800
81-90-57型	5,700	1,900	940	800

土間コンクリート併用基礎

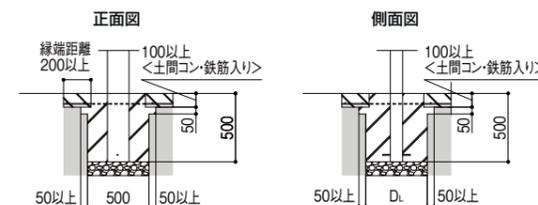

間口・奥行	D1
72-50・57型	450
81-50・57型	500
90-50・57型	500

偏芯基礎

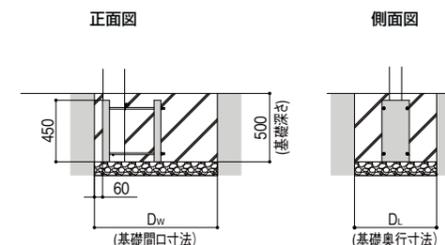

間口・奥行	Dw	D1
72-50・57型	800	600
81-90-50・57型	800	800

※図の基礎寸法は長期地耐力100kN/m²相当(側面地耐力も100kN/m²)の場合です。地盤の条件により基礎サイズが変わるため、P.93も合わせてご覧ください。

オプションについては、P.76~89をご覧ください。

注意

- 家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工はさせていただきます。
- 雪下ろしや施工のため、カーポート周囲400mm程度のスペースを空けてください。
- 絶対に屋根の上に乗らないでください。●みだりに改造、変更をしないでください。
- 屋根材(アルミ形材)の部材ごとの色のばらつきは、色調限度範囲内ですが、光の反射などにより、見え方にばらつくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 屋根材(アルミ形材)は気温変化により結露が生じることがあります。
- 屋根材(アルミ形材)が太陽の反射により、眩しい場合があります。
- 雨樋(後枠)のたわみより雨樋の中に雨水が少し溜まってしまうことがありますが、性能上問題ありません。
- 木調色は天井面(屋根材下面)のみとなります。
- 天然木の持つ素材ごとの表情の違い、木目や色の風合いまで再現しているため、部位により柄や色調に違いが出る場合があります。
- 屋根自身の重みにより、梁がたわむことがあります。性能上問題はありません。
- 雨樋(後枠)のコーナー部は水抜き箇所となっています。雨が止んだ後に水が排水される場合がありますのであらかじめご了承ください。

建築確認申請に関しては下記ホームページをご覧ください。



全長や重量が一定基準を超えるものについては、別途運賃がかかります。

SHカーポートSC 2台用 梁延長

耐積雪 30cm
(600N/m²)相当
(比重0.2にて算出)

基準風速
V0=42m/s

本商品は上記の条件に基づいて設計されております。条件を超える地域では使用できません。

主要材質	本体	アルミ形材	色	柱・梁	シャイングレーF(SF)	ブラック(BK)	ナチュラルシルバーF(PW)
	屋根材	アルミ形材またはアルミ形材+ラッピング形材		屋根材	アルミ形材色	ブラック(BK)	ナチュラルシルバーF(PW)
				アルミ形材色+ラッピング形材色	オーク(KR)	チェリーウッド(PT)	クリエモカ(RT)



2本梁延長 60-50型 梁延長W90 柱・梁:ブラック 屋根材:ナチュラルシルバーF

全長や重量が一定基準を超えるものについては、別途運賃がかかります。

SHカーポートSC 3台用 梁延長

耐積雪 30cm
(600N/m²)相当
(比重0.2にて算出)

基準風速
V0=42m/s

本商品は上記の条件に基づいて設計されております。条件を超える地域では使用できません。

主要材質	本体	アルミ形材	色	柱・梁	シャイングレーF(SF)	ブラック(BK)	ナチュラルシルバーF(PW)
	屋根材	アルミ形材またはアルミ形材+ラッピング形材		屋根材	アルミ形材色	ブラック(BK)	ナチュラルシルバーF(PW)
				アルミ形材色+ラッピング形材色	オーク(KR)	チェリーウッド(PT)	クリエモカ(RT)



3本梁延長 81-50型 梁延長W90 柱・梁:ブラック 屋根材:ブラック



1本梁F延長 60-50型 梁延長W90 柱・梁:ブラック 屋根材:ブラック+クリエモカ、梁延長部:ダウンライト・屋根部:シームレスラインライト
※シームレスラインライトは設置環境により光の感じ方が異なる場合があります。

グッドデザイン賞
BEST100受賞



連結部あり



1本梁延長 梁延長W>60 L延長



1本梁延長 梁延長W>60 R延長



2本梁延長 梁延長W>60

詳しくは「エクステリア総合カタログ」をご覧ください。



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

グッドデザイン賞
BEST100受賞



3本梁延長 72-50型 梁延長W81 柱・梁:ナチュラルシルバーF 屋根材:ナチュラルシルバーF、梁延長部:ダウンライト、屋根部:ダウンライト



1本梁L延長



1本梁R延長



2本梁L-L延長



2本梁L-R延長

詳しくは「エクステリア総合カタログ」をご覧ください。



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

壁・床仕上げ材

プラスチック・照明

人工木デッキ

カーポート・駐輪場

テラス

フェンス

開き門扉

機能門柱

SHカーポートSC ミニ (駐輪場)

耐積雪 30cm
(600N/m²)相当
(比重0.2にて算出)

基準風速
V0=40m/s

本商品は上記の条件に基づいて設計されており、条件を超える地域では使用できません。

主要材質	本体	アルミ形材	色	柱・梁	シャイングレーF(SF)	ブラック(BK)	ナチュラルシルバーF(PW)
	屋根材	アルミ形材またはアルミ形材+ラッピング形材		屋根材	アルミ形材色 アルミ形材色+ラッピング形材色	シャイングレーF(SF)	ブラック(BK) ブラック(BK)+
					オーク(KR)	チェリーウッド(PT)	クリエモカ(RT)



21-29型 柱・梁:ブラック 屋根材:シャイングレーF

デザインアワード
4冠達成



21-29型
柱・梁:シャイングレーF
屋根材:シャイングレーF



21-29型
柱・梁:ブラック
屋根材:ブラック



21-29型
柱・梁:ナチュラルシルバーF
屋根材:ナチュラルシルバーF



21-29型
柱・梁:ブラック
屋根材:ナチュラルシルバーF



21-29型
柱・梁:ブラック
屋根材:ブラック+オーク



21-29型
柱・梁:ブラック
屋根材:ブラック+チェリーウッド



21-29型
柱・梁:ブラック
屋根材:ブラック+クリエモカ



21-50型
柱・梁:ナチュラルシルバーF
屋根材:ナチュラルシルバーF

セット価格表

は受注生産品です。

呼称	寸法 (W×L)	価格					屋根面積 (m ²)	収容台数 (参考) ※1	
		標準柱 (H19)	ロング柱 (H25)	ラッピング形材色(木調色)使用		H28柱(H28) 使用加算額 ※ロング柱(H25)使用 価格に加算			
				標準柱 (H19)	ロング柱 (H25)				
基本	21-22型	2,100×2,200	¥340,900	¥371,700	¥435,600	¥466,400	¥56,000加算	4.62	3(4)台
	21-29型	2,100×2,900	¥366,500	¥397,300	¥476,900	¥507,700	¥56,000加算	6.09	4(6)台
	21-50型	2,100×5,000	¥429,300	¥460,100	¥584,900	¥615,700	¥56,000加算	10.50	8(11)台


※柱移動や屋根長さ切詰めが発生する場合は、移動する柱梁1か所につき¥5,000加算してください。

※縦連棟で屋根面積が200m²を超える場合は、構造計算書が必要になります。


※1 収容台数(参考)は、自転車の全幅を600mmで計算しています。()内はサイクルキーパー使用の場合(400mmピッチ)。

●寸法図(単位:mm)


正面図



L:22・29型 側面図




L:50型 側面図

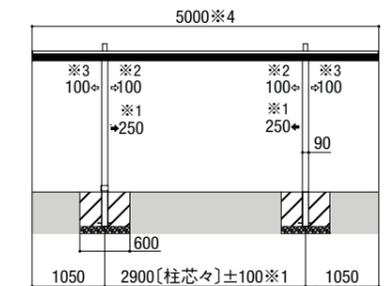


間口-奥行	L	A
21-22型	2,200	1,900
21-29型	2,900	2,600

※柱移動をする場合、柱移動・屋根長さ切詰めオプションを拾い出してください。
 ※1 柱を101mm以上移動させる場合、両側の柱を均等に移動させてください。その場合A寸法を-500mmまでとすることができます。
 ※2 柱移動範囲は40~100になります。
 ※3 柱移動範囲は70~100になります。
 ※4 照明用側枠を使用する場合、片側のみ使用は+14.5mm、両側使用は+29mmになります。

土間コンクリート併用基礎

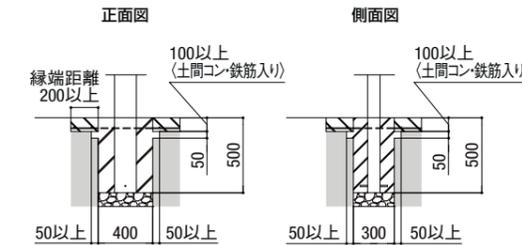

偏芯基礎

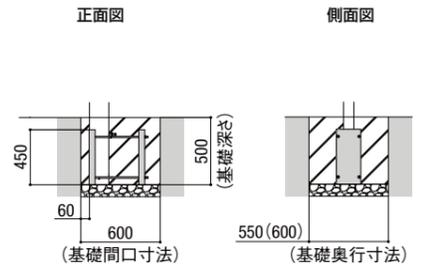

()内は奥行50型の場合

※図の基礎寸法は長期地耐力100kN/m²相当(側面地耐力も100kN/m²)の場合です。地盤の条件により基礎サイズが変わるため、P.94も合わせてご覧ください。

オプションについては、P.76~89をご覧ください。

注意

- 家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工はさせていただきます。
- 雪下ろしや施工のため、サイクルポート周囲400mm程度のスペースを空けてください。
- 絶対に屋根の上に乗らないでください。●みだりに改造、変更をしないでください。
- 屋根材(アルミ形材)の部材ごとの色のばらつきは、色調限度範囲内ですが、光の反射などにより、見え方にばらつきことがあります。あらかじめご了承ください。
- 屋根材(アルミ形材)は気温変化により結露が生じることがあります。
- 屋根材(アルミ形材)が太陽の反射により、眩しい場合があります。
- 雨樋(後枠)のたわみより雨樋の中に雨水が少し溜まってしまうことがありますが、性能上問題ありません。
- 木調色は天井面(屋根材下面)のみとなります。
- 天然木の持つ素材ごとの表情の違い、木目や色の風合いまで再現しているため、部位により柄や色調に違いが出る場合があります。
- 雨樋(後枠)のコーナー部は水抜き箇所となっています。雨が止んだ後に水が排水される場合がありますのであらかじめご了承ください。

建築確認申請に関しては下記ホームページをご覧ください。



- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

SHカーポートSC・SHカーポートSC ミニ(駐輪場) 共通 オプション・関連商品

SHカーポートSC 1台用・後方支持 2台用 オプション組合せ可否表

	カーポートライト (屋根固定・ダウンライト・DC12V)	カーポートライト (屋根固定・シームレスラインライト・DC12V)	カーポートライト (柱固定・スポットライト・DC12V)	カーポートライト (柱固定・スポットライト・DC12V)	カーポートライト (柱固定・エスコートスポットライト・DC12V)	カーポートライト (柱固定・エスコートスポットライト・AC100V)	カーポートライト (柱固定・エスコートスポットライト・AC100V)	カーポートカメラセット	植接続部品セット	異形対応(側面台形)	異形対応(隅切り)	偏芯基礎部材	カーフロア	雨樋ネット
カーポートライト(屋根固定・ダウンライト・DC12V)														
カーポートライト(屋根固定・シームレスラインライト・DC12V)	○													
カーポートライト(柱固定・スポットライト・DC12V)	○	○												
カーポートライト(柱固定・エスコートスポットライト・DC12V)	○	○	※1											
カーポートライト(柱固定・エスコートスポットライト・AC100V)	○	○	※1	※1										
カーポートライト(柱固定・エスコートスポットライト・AC100V)	○	○	※1	※1	※1									
カーポートカメラセット	○	○	※1	※1	※1	※1								
植接続部品セット	○	○	○	○	○	○	○							
異形対応(側面台形)	※2	—	○	○	○	○	○	○						
異形対応(隅切り)	※2	※3	○	○	○	○	○	○	○					
偏芯基礎部材	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
カーフロア	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
雨樋ネット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

※後方支持 2台用で設定されていないオプションが含まれているため、商品設定一覧(オプション)と併せてご確認ください。設定にないオプションは組合せも不可となります。
 ※1:同一の柱に取り付けることはできません。
 ※2:異形対応の際、側面台形(隅切り)側に配線できません。
 ※3:異形対応の際、照明屋根材は切り詰めができません。
 ○…可
 —…不可

SHカーポートSC 2台用・3台用・1500 1台用・1500 2台用 オプション組合せ可否表

	カーポートライト (屋根固定・ダウンライト・DC12V)	カーポートライト (屋根固定・シームレスラインライト・DC12V)	カーポートライト (柱固定・スポットライト・DC12V)	カーポートライト (柱固定・スポットライト・DC12V)	カーポートライト (柱固定・エスコートスポットライト・DC12V)	カーポートライト (柱固定・エスコートスポットライト・AC100V)	カーポートライト (柱固定・エスコートスポットライト・AC100V)	カーポートカメラセット	植接続部品セット	異形対応(正面台形)	異形対応(隅切り)	偏芯基礎部材	カーフロア	雨樋ネット
カーポートライト(屋根固定・ダウンライト・DC12V)														
カーポートライト(屋根固定・シームレスラインライト・DC12V)	○													
カーポートライト(柱固定・スポットライト・DC12V)	○	○												
カーポートライト(柱固定・エスコートスポットライト・DC12V)	○	○	※1											
カーポートライト(柱固定・スポットライト・AC100V)	○	○	※1	※1										
カーポートライト(柱固定・エスコートスポットライト・AC100V)	○	○	※1	※1	※1									
カーポートカメラセット	○	○	※1	※1	※1	※1								
植接続部品セット	○	○	○	○	○	○	○							
異形対応(正面台形)	※2	—	○	○	○	○	○	○						
異形対応(隅切り)	※2	※3	○	○	○	○	○	○	○					
偏芯基礎部材	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
カーフロア	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
雨樋ネット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

※1:同一の柱に取り付けることはできません。
 ※2:異形対応の際、正面台形(隅切り)側に配線できません。
 ※3:異形対応の際、照明屋根材は切り詰めができません。
 ○…可
 —…不可

SHカーポートSC ミニ オプション組合せ可否表

	カーポートライト (屋根固定・ダウンライト・DC12V)	カーポートライト (屋根固定・シームレスラインライト・DC12V)	カーポートライト (柱固定・スポットライト・DC12V)	カーポートライト (柱固定・エスコートスポットライト・DC12V)	カーポートライト (柱固定・エスコートスポットライト・AC100V)	カーポートライト (柱固定・エスコートスポットライト・AC100V)	カーポートカメラセット	植接続部品セット	偏芯基礎部材	輪止め	サイクルキーパー	雨樋ネット
カーポートライト(屋根固定・ダウンライト・DC12V)												
カーポートライト(屋根固定・シームレスラインライト・DC12V)	○											
カーポートライト(柱固定・スポットライト・DC12V)	○	○										
カーポートライト(柱固定・エスコートスポットライト・DC12V)	○	○	※									
カーポートライト(柱固定・エスコートスポットライト・AC100V)	○	○	※	※								
カーポートライト(柱固定・エスコートスポットライト・AC100V)	○	○	※	※	※							
カーポートカメラセット	○	○	※	※	※	※						
植接続部品セット	○	○	○	○	○	○	○					
偏芯基礎部材	○	○	○	○	○	○	○	○				
輪止め	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
サイクルキーパー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
雨樋ネット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

※:同一の柱に取り付けることはできません。
 ○…可

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

SHカーポートSC・SHカーポートSC ミニ(駐輪場) 共通 オプション・関連商品

DC12V シームレスラインライト(人感センサあり/入切スイッチ付き/センサ・スイッチなし)




LEDの光源が見えないシームレス発光フラットな意匠を損なわない専用屋根材を準備


LED特有の光のドットが見えないシームレスな光を実現。カーポートSCのノイズレスなデザインを際立たせるだけでなく、ファサードのアクセントとしても有効です。

	カーポート SC用		カーポートSC ミニ用	
	L57	L50	L29	L22
消費電(W)	11.7	10.4	6.1	4.7
器具光束(lm)	311	275	162	124
器具長さ(mm)	5,705	5,020	2,902	2,217
固有エネルギー消費効率(lm/W)	26.6	26.4	26.6	26.4
電気代/月(円)	75	67	39	30


- DC12V 電球色 (2700K) Ra82
- 天井下面施工 / 防沫型
- 器具：シリコーン
- 取付レール：ポリカーボネート
- 現場長さ切詰め対応可
- 人感センサ 段階光型対応可

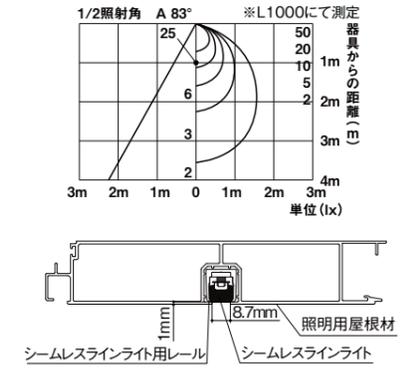

点灯時

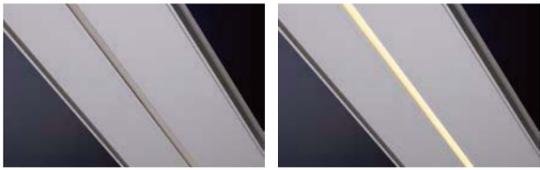

消灯時 点灯時

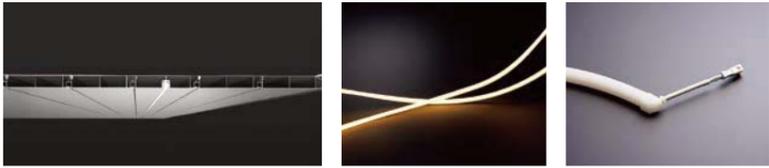


シームレスラインライト屋根材納まりイメージ

- ※ 光の反射などによって、シームレスラインライトの光の見え方にばらつきが生じる場合がありますが、灯具等の品質に問題はございません。あらかじめご了承ください。
- ※ シームレスラインライトには個体差があるため、同一番番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ※ シームレスラインライトは寒熱によって伸縮することがあります。使用上の問題はございません。
- ※ 夏場の炎天下など屋根材が高温になる環境下で照明を点灯し続けしないでください。温度上昇により製品寿命が短くなる恐れがあります。
- ※ 現場にてシームレスラインライトを切り詰める際は必ず「シームレスラインライト 切詰め用キャップ」を使用してください。
- ※ 屋根材色によって、器具光束が異なります。 ※ シームレスラインライトは設置環境により光の感じ方が異なる場合があります。


■配線イメージ

- 人感センサおよびシームレスラインライトを屋根材に取り付ける例です。扱い出しの詳細は規格価格表 発注資料カーポート編①を参照してください。
- シームレスラインライトは照明用屋根材に埋め込んで取り付けるため、照明用屋根材とシームレスラインライト用レール、側枠用配線カバーが必要となります。
- 電源ケーブルは、DC12Vトランス電源ユニットより排水しない柱に通します。柱より後枠、側枠を経由して各屋根材内部に配線いたします。
- トランス電源ユニットの1回路上には最大35Wまで接続することができます。それ以上接続する場合、必ず2回路を使用してください。シームレスラインライトは1回路にL57:2本、L50:3本、L29:5本、L22:7本まで取り付けることが可能です。

1台用

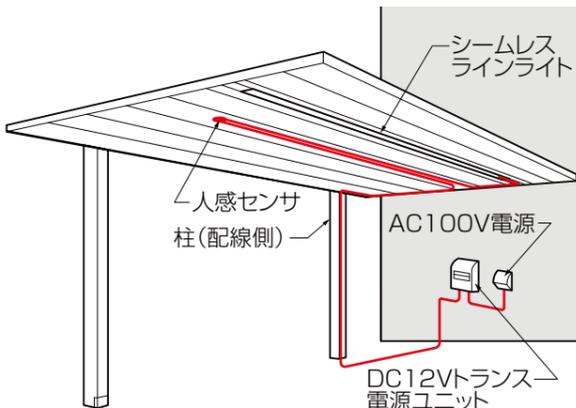

2台用

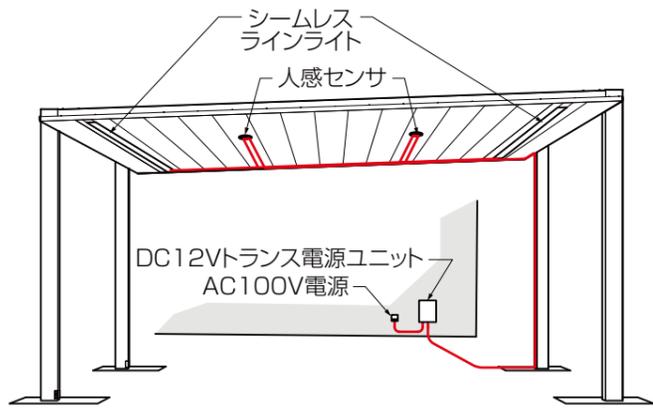

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

■おすすめセット

1台用(シームレスラインライト1本)



■加算額

■ は受注生産品です。

呼称	灯具	セット価格(加算額)				
		人感センサ ON-OFF型あり	人感センサ 段階光型あり	入切スイッチ 付き	センサ・スイッチなし	
ミニ	照明用屋根材 アルミ形材色	21-22型	¥123,900	¥125,900	¥142,600	¥93,900
		21-29型	¥143,000	¥145,000	¥161,700	¥113,000
		21-50型	¥182,100	¥184,100	¥200,800	¥152,100
	照明用屋根材 ラッピング形材色	21-22型	¥125,400	¥127,400	¥144,100	¥95,400
		21-29型	¥145,800	¥147,800	¥164,500	¥115,800
		21-50型	¥187,200	¥189,200	¥205,900	¥157,200
1台用	照明用屋根材 アルミ形材色	24-50型	¥181,500	¥183,500	¥200,200	¥151,500
		27-50型	¥180,700	¥182,700	¥199,400	¥150,700
		30-50型	¥178,300	¥180,300	¥197,000	¥148,300
		33-50型	¥176,000	¥178,000	¥194,700	¥146,000
		24-57型	¥189,300	¥191,300	¥208,000	¥159,300
		30-57型	¥186,100	¥188,100	¥204,800	¥156,100
	照明用屋根材 ラッピング形材色	24-50型	¥181,500	¥183,500	¥200,200	¥151,500
		27-50型	¥185,800	¥187,800	¥204,500	¥155,800
		33-50型	¥181,200	¥183,200	¥199,900	¥151,200
1500 1台用	照明用屋根材 アルミ形材色	30-57型	¥192,900	¥194,900	¥211,600	¥162,900
		27-57型	¥192,100	¥194,100	¥210,800	¥162,100
		33-57型	¥186,600	¥188,600	¥205,300	¥156,600
	照明用屋根材 ラッピング形材色	30-50型	¥181,300	¥183,300	¥207,400	¥151,300
		33-50型	¥178,200	¥180,200	¥204,300	¥148,200
		33-57型	¥189,100	¥191,100	¥215,200	¥159,100

3台用(シームレスラインライト2本)



■加算額

■ は受注生産品です。

呼称	灯具	セット価格(加算額)				
		人感センサ ON-OFF型あり	人感センサ 段階光型あり	入切スイッチ 付き	センサ・スイッチなし	
3台用	照明用屋根材 アルミ形材色	72-50型	¥394,300	¥400,300	¥331,700	¥278,100
		81-50型	¥384,900	¥390,900	¥322,300	¥268,700
		90-50型	¥375,500	¥381,500	¥312,900	¥259,300
		72-57型	¥408,700	¥414,700	¥346,100	¥292,500
		81-57型	¥399,300	¥405,300	¥336,700	¥283,100
		90-57型	¥389,900	¥395,900	¥327,300	¥273,700
照明用屋根材 ラッピング形材色	72-50型	¥404,700	¥410,700	¥342,100	¥288,500	
	81-50型	¥395,300	¥401,300	¥332,700	¥279,100	
	90-50型	¥385,900	¥391,900	¥323,300	¥269,700	
	72-57型	¥415,500	¥421,500	¥352,900	¥299,300	
	81-57型	¥406,100	¥412,100	¥343,500	¥289,900	
	90-57型	¥396,700	¥402,700	¥334,100	¥280,500	

※ シームレスラインライトは設置環境により光の感じ方が異なります。

その他の照明取付プランは、「カーポートSC照明プラン集」をご覧ください。



2台用(シームレスラインライト2本)



■加算額

■ は受注生産品です。

呼称	灯具	セット価格(加算額)				
		人感センサ ON-OFF型あり	人感センサ 段階光型あり	入切スイッチ 付き	センサ・スイッチなし	
2台用	照明用屋根材 アルミ形材色	48-50型	¥341,000	¥345,000	¥318,700	¥267,500
		54-50型	¥338,500	¥342,500	¥316,200	¥265,000
		60-50型	¥333,600	¥337,600	¥311,300	¥260,100
		48-57型	¥356,600	¥360,600	¥334,300	¥283,100
		54-57型	¥354,100	¥358,100	¥331,800	¥280,600
		60-57型	¥349,200	¥353,200	¥326,900	¥275,700
照明用屋根材 ラッピング形材色	48-50型	¥351,200	¥355,200	¥328,900	¥277,700	
	54-50型	¥348,700	¥352,700	¥326,400	¥275,200	
	60-50型	¥343,800	¥347,800	¥321,500	¥270,300	
	48-57型	¥363,800	¥367,800	¥341,500	¥290,300	
	54-57型	¥361,300	¥365,300	¥339,000	¥287,800	
	60-57型	¥356,400	¥360,400	¥334,100	¥282,900	
1500 2台用	照明用屋根材 アルミ形材色	48-50型	¥347,000	¥351,000	¥329,600	¥273,500
		54-50型	¥344,500	¥348,500	¥327,100	¥271,000
		60-50型	¥339,600	¥343,600	¥322,200	¥266,100
		48-57型	¥361,400	¥365,400	¥344,000	¥287,900
		54-57型	¥358,900	¥362,900	¥341,500	¥285,400
		60-57型	¥354,000	¥358,000	¥336,600	¥280,500
照明用屋根材 ラッピング形材色	48-50型	¥357,400	¥361,400	¥340,000	¥283,900	
	54-50型	¥354,900	¥358,900	¥337,500	¥281,400	
	60-50型	¥350,000	¥354,000	¥332,600	¥276,500	
	48-57型	¥368,200	¥372,200	¥350,800	¥294,700	
	54-57型	¥365,700	¥369,700	¥348,300	¥292,200	
	60-57型	¥360,800	¥364,800	¥343,400	¥287,300	

後方支持2台用(シームレスラインライト2本)



■加算額

■ は受注生産品です。

呼称	灯具	セット価格(加算額)				
		人感センサ ON-OFF型あり	人感センサ 段階光型あり	入切スイッチ 付き	センサ・スイッチなし	
後方支持 2台用	照明用屋根材 アルミ形材色	50-48型	¥340,000	¥344,000	¥298,000	¥267,500
		57-48型	¥354,400	¥358,400	¥312,400	¥281,900
		50-55型	¥338,000	¥342,000	¥296,000	¥265,500
		57-55型	¥352,400	¥356,400	¥310,400	¥279,900
		50-48型	¥350,400	¥354,400	¥308,400	¥277,900
		57-48型	¥361,200	¥365,200	¥319,200	¥288,700
照明用屋根材 ラッピング形材色	50-55型	¥348,400	¥352,400	¥306,400	¥275,900	
	57-55型	¥359,200	¥363,200	¥317,200	¥286,700	

- ※ 後方支持の場合、スイッチの仕様はスタンド取り付けとなります。
- ※ センサ・スイッチなしはDC12Vトランス電源ユニット内蔵の明るさセンサによって自動点灯します。P.84をご覧ください。
- ※ シームレスラインライト取付時のセット価格は、カーポート本体のセット価格と上記価格表に示している価格の合計で算出します。

壁・床仕上げ材
 プラスG・照明
 人工木デッキ
 カーポート・駐輪場
 テラス
 フェンス
 開き扉
 機能門柱

DC12V ダウンライト(人感センサあり/入切スイッチ付き/センサ・スイッチなし) 仕様変更



天井材にすっきり納まる高機能ダウンライト
カーポートSCに合わせた3色を設定



ダウンライトの本体を天井材に埋め込むことで、カーポートSCのシンプルな美しさを保ちながら、夜間のカーポートスペースに十分な明るさを確保します。段調光にも対応し、更なる空間演出が可能となります。本体の基本色と同じシャイングレー、ブラック、ナチュラルシルバーFを設定いたしました。

LED
DL-G1 型 30°
消費電力: 1.5W (LED1個) 器具光束: 125lm
灯具 [φ40・P (奥行) 22.5]・0.03kg
取付下穴φ33、取付板厚t 0.8 ~ t3.0

- 天井下面施工用 / 防沫型
- パネル: アクリル
- 本体: アルミダイカスト (各色)
- 渡り配線可/2分岐ケーブル必要
- 固有エネルギー消費効率83.3lm/W
- 人感センサ 段調光型対応可

※本製品の取付けには、φ33mmの下穴をあけられるホールソーが必要です。

DC12V 電気代/月: ¥9	光源色温度2700K Ra85
--------------------	--------------------

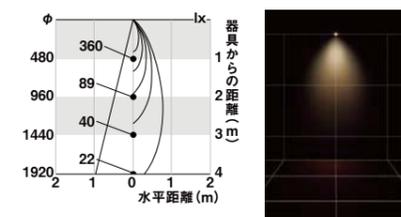


シャイングレー 8 VLL23 SC ブラック 8 VLL23 BK ナチュラルシルバーF 8 VLL23 PW

※夏場の炎天下など屋根材が高温になる環境下で照明を点灯し続けしないでください。温度上昇により製品寿命が短くなる恐れがあります。

配線イメージ

- 人感センサおよびダウンライトを屋根材に取り付ける例です。捨出しの詳細は規格価格表 発注資料カーポート編①を参照してください。
- ダウンライトは、本体屋根材に穴を開けて取り付けます。側枠用配線カバーが必要となります。
- 電源ケーブルは、DC12Vトランス電源ユニットより排水しない柱に通します。柱より後枠、側枠を経由して各屋根材内部に配線いたします。
- ダウンライトはトランス電源ユニットの容量により15個まで取り付けることが可能です。1枚の屋根材に5個まで取り付けることが可能です。
- 後枠にダウンライトを取り付けることはできません。

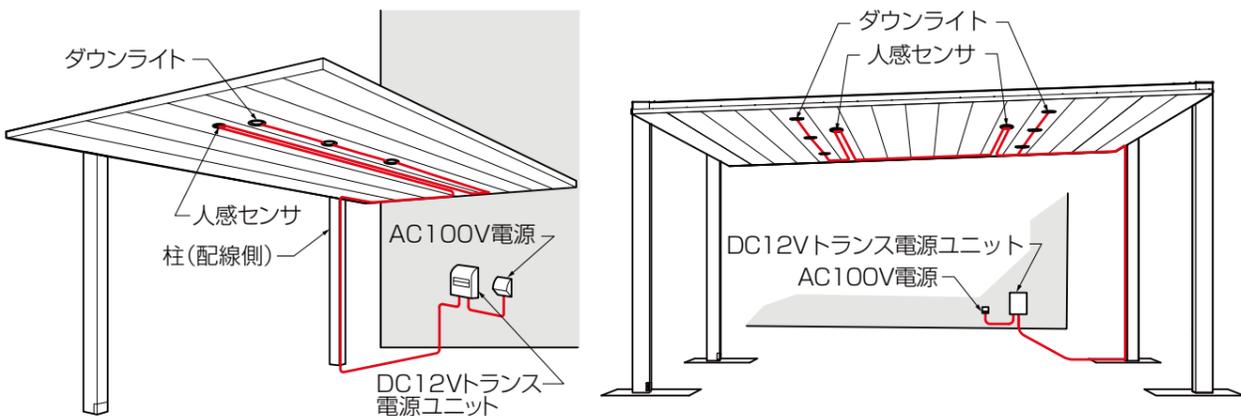

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

おすすめセット

1台用(ダウンライト3個)



加算額

は受注生産品です。

呼称	セット価格(加算額)			
	人感センサ ON-OFF型あり	人感センサ 段調光型あり	入切スイッチ付き	センサ・スイッチなし
ミニ	¥138,600	¥140,600	¥154,900	¥108,600
1台用	¥138,600	¥140,600	¥154,900	¥108,600
1500 1台用	¥146,600	¥148,600	¥172,700	¥116,600

3台用(ダウンライト9個)



加算額

呼称	セット価格(加算額)			
	人感センサ ON-OFF型あり	人感センサ 段調光型あり	入切スイッチ付き	センサ・スイッチなし
3台用	¥416,300	¥422,300	¥352,200	¥301,000

※センサ・スイッチなしはDC12Vトランス電源ユニット内蔵の明るさセンサによって自動点灯します。P.84をご覧ください。
※ダウンライト取付時のセット価格は、カーポート本体のセット価格と上記価格表に示している価格の合計で算出します。

組み合わせ例 カーポートSC 2台用 ダウンライト2列3灯(6個)+シームレスラインライト1本

ダウンライトとシームレスラインライトを組み合わせると、より高いデザイン性と高級感を演出。



仕様変更 仕様変更しました。詳細はエクステリア総合カタログP.702をご覧ください。

その他の照明取付プランは、「カーポートSC照明プラン集」をご覧ください。



2台用(ダウンライト6個)



加算額

は受注生産品です。

呼称	セット価格(加算額)			
	人感センサ ON-OFF型あり	人感センサ 段調光型あり	入切スイッチ付き	センサ・スイッチなし
2台用	¥265,900	¥269,900	¥243,000	¥191,800
1500 2台用	¥272,500	¥276,500	¥254,500	¥198,400

後方支持2台用(ダウンライト6個)



加算額

呼称	セット価格(加算額)			
	人感センサ ON-OFF型あり	人感センサ 段調光型あり	入切スイッチ付き	センサ・スイッチなし
後方支持2台用	¥267,400	¥271,400	¥231,400	¥200,900

※センサ・スイッチなしはDC12Vトランス電源ユニット内蔵の明るさセンサによって自動点灯します。P.84をご覧ください。
※ダウンライト取付時のセット価格は、カーポート本体のセット価格と上記価格表に示している価格の合計で算出します。

は受注生産品です。

色区分	サイズ	灯具	セット価格			
			人感センサ ON-OFF型あり	人感センサ 段調光型あり	入切スイッチ付き	センサ・スイッチなし
アルミ形材色	48-50型	1本	¥361,600	¥365,600	¥338,700	¥287,500
			¥359,100	¥363,100	¥336,200	¥285,000
			¥354,200	¥358,200	¥331,300	¥280,100
			¥369,400	¥373,400	¥346,500	¥295,300
			¥366,900	¥370,900	¥344,000	¥292,800
ラッピング形材色	48-50型	1本	¥362,000	¥366,000	¥339,100	¥287,900
			¥366,700	¥370,700	¥343,800	¥292,600
			¥364,200	¥368,200	¥341,300	¥290,100
			¥359,300	¥363,300	¥336,400	¥285,200
			¥373,000	¥377,000	¥350,100	¥298,900

※その他組み合わせ例に関する詳細な配線及び価格はWEBカタログをご覧ください。
※センサ・スイッチなしはDC12Vトランス電源ユニット内蔵の明るさセンサによって自動点灯します。P.84をご覧ください。
※ライト取付時のセット価格は、カーポート本体のセット価格と上記価格表に示している価格の合計で算出します。

DC12V スポットライト&エスコートスポットライト・柱固定(入切スイッチ付き／スイッチなし)

使いやすさを極めたコンパクトデザイン
メモリ付きヒンジがうれしい「スポットライト」



仕様変更
SP-G2 型 45°
消費電力:6.0W (LED1 個) 器具光束:411lm
灯具 [φ65・L82・P (出し) 116]・0.6kg
●壁面施工 / 防沫型
●パネル:強化ガラス
●本体:アルミダイカスト (各色)
●可動範囲上下 100度 / 回転方向 325度
●固有エネルギー消費効率 68.5lm/W

※配線カバーの部材を取り付けるため、15mm (G.L.から700mmは41mm)張り出します。

常夜灯にも最適な段調光機能が付いた
「エスコートスポットライト」




エスコートスポットライト(熱線センサあり)
消費電力:6.2W(省エネモード消費電力:0.7W) 器具光束:280lm
灯具[W79・H155・P (出し) 27]・0.3kg
●壁面施工 / 防沫型
●パネル:アクリル樹脂
●灯具本体:アルミダイカスト (灯具各色)
●省エネモード(消費電力5%)
●可動範囲上下 110度・左右方向固定
●固有エネルギー消費効率45.2lm/W

※配線カバーの部材を取り付けるため、15mm (G.L.から700mmは41mm)張り出します。

エスコートスポットライト(センサなし)
消費電力:6.1W 器具光束:280lm
灯具[W79・H155・P (出し) 27]・0.3kg
●壁面施工 / 防沫型
●パネル:アクリル樹脂
●灯具本体:アルミダイカスト (灯具各色)
●可動範囲上下 110度・左右方向固定
●固有エネルギー消費効率45.9lm/W

エスコートスポットライトの熱線センサについて

※点灯時間のタイマー調整機能、明るさ調整機能はありません。

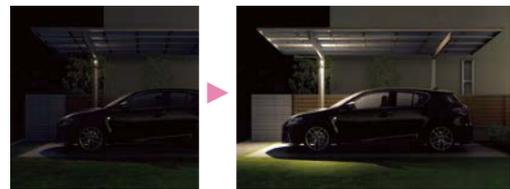


「ほんのり点灯」 「フル点灯」



人がいないときは「ほんのり点灯」、人を感じると「フル点灯」する段調光式の照明。「ほんのり点灯」時は、電気代も安くおさえられる省エネタイプです。

＜エスコートスポットライト熱線センサ検出範囲＞

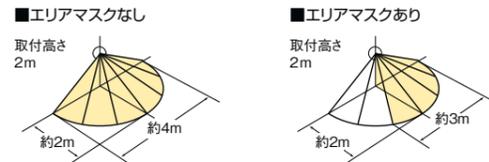

※写真はフーゴを示す。

お願い

- 「熱線センサあり」タイプをカーポートの前側の柱に取り付けると、車道を走る車や歩行者を感知することがあります。付属のエリアマスクを使用して感知範囲を調整してください。
- 熱線センサは人以外にも動物や植物、車やエアコン室外機など熱を発生するものに反応することがあります。

■セット価格表

■は受注生産品です。

呼称		セット価格	
スポットライト	1台用	入切スイッチ付き	¥109,400
		スイッチなし	¥89,000
	2台用	前柵側柱取付け 入切スイッチ付き	¥106,100
		スイッチなし	¥85,700
	3台用	前柵側柱取付け 入切スイッチ付き	¥106,100
		スイッチなし	¥85,700
	1500 1台用	前柵側柱取付け 入切スイッチ付き	¥111,200
	1500 2台用	前柵側柱取付け 入切スイッチ付き	¥111,200
スイッチなし		¥90,800	

呼称		セット価格	
エスコートスポットライト	1台用	熱線センサあり	¥91,000
		入切スイッチ付き	¥105,400
		センサ・スイッチなし	¥85,000
		熱線センサあり	¥87,700
	2台用	前柵側柱取付け 入切スイッチ付き	¥102,100
		センサ・スイッチなし	¥81,700
	3台用	前柵側柱取付け 熱線センサあり	¥87,700
		入切スイッチ付き	¥102,100
	1500 1台用	前柵側柱取付け 熱線センサあり	¥92,800
		入切スイッチ付き	¥107,200
		センサ・スイッチなし	¥86,800
		熱線センサあり	¥92,800
1500 2台用	前柵側柱取付け 入切スイッチ付き	¥107,200	
	センサ・スイッチなし	¥86,800	

セット価格(一例)の扱い出しは、規格価格表カーポート編①(別冊)をご覧ください。

- ※スイッチなしはDC12Vトランス電源ユニット内蔵の明るさセンサによって自動点灯します。エクステリア総合カタログP.801をご覧ください。
- 2台用・3台用・1500 1台用・1500 2台用のセット価格は、前柵側に照明を取り付けた場合です。後柵側に照明を取り付ける場合は規格価格表カーポート編①(別冊)P.98・128をご覧ください。
- 周辺温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは照明器具の寿命が短くなります。
- 任意の位置に「入切スイッチ」を取り付ける場合は、別途「スタンド」が必要です。P.85をご覧ください。
- SP-G2型45°以外にも美彩シリーズのスポットライト(SP-G1、G2型 15°)を取り付けることができます。詳細は、エクステリア総合カタログP.729をご覧ください。
- 埋設配管部品は別途ご用意ください。

- ※センサ・スイッチなしはDC12Vトランス電源ユニット内蔵の明るさセンサによって自動点灯します。エクステリア総合カタログP.801をご覧ください。
- 2台用・3台用・1500 1台用・1500 2台用のセット価格は、前柵側に照明を取り付けた場合です。後柵側に照明を取り付ける場合は規格価格表カーポート編①(別冊)P.98・128をご覧ください。
- 周辺温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは照明器具の寿命が短くなります。
- 「エスコートスポットライト-熱線センサあり」は、人感センサと明るさセンサ両方の機能を有しています。動作パターン:周囲が暗くなったらほんのり点灯→人が近づくとフル点灯。
- 「熱線センサあり」タイプをカーポートの前側の柱に取り付けると、車道を走る車や歩行者を感知することがあります。付属のエリアマスクを使用して感知範囲を調整してください。
- 熱線センサは人以外にも動物や植物、車やエアコン室外機など熱を発生するものに反応することがあります。

仕様変更 仕様変更しました。詳細はエクステリア総合カタログP.702をご覧ください。

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

カーポートライト オプション(DC12V)

■DC12V トランス電源価格表

詳細はエクステリア総合カタログP.804をご覧ください。

呼称	商品コード	価格	備考					
			接続配線	明るさセンサ	回路数	消費電力		
DC12V トランス電源ユニット※1	壁付タイプ	35W プラグ付	8VLP29○○	¥13,500	電源ケーブル あり	2回路	35Wまで	
		プラグレス	8VLP74○○	¥13,500				
	60W	プラグ付	8VLP30○○	¥25,000				
		プラグレス	8VLP75○○	¥25,000				
DC12V ケーブル	電源ケーブル	10m	8VLP41ZZ	¥7,000	Y端子+防水コネクタ	4回路	60Wまで	
		20m	8VLP42ZZ	¥10,500				
	延長ケーブル	1m	8VLP61ZZ	¥1,800	両側防水コネクタ	2回路	35Wまで	
		2.5m	8VLP43ZZ	¥2,900				
		5m	8VLP44ZZ	¥4,600				
		10m	8VLP45ZZ	¥7,000				
	分岐ケーブル	2分岐	—	8VLP46ZZ	¥1,500	両側防水コネクタ	2回路	35Wまで
			人感センサ専用	8VLP88ZZ	¥1,800			
		3分岐	8VLP47ZZ	¥2,100				
	入切スイッチ			8VLP66□□	¥17,500			最大接続負荷:消費電力35Wまで
	人感センサ	人感センサ	ON-OFF型	8VLR01□□	¥23,000			最大接続負荷:消費電力35Wまで
段調光型			8VLR11□□	¥25,000				
スタンド			8VLP67□□	¥6,000				

商品コードのご注意
商品コードの□□には、下記のアルファベットを入れてください。

色	□□
シャイングレー	SC
ブラック	BK
ナチュラルシルバー	PW

トランス電源色	○○
NEW ブラック	BK
生地色(ライトグレー)	ZZ



トランス電源ユニット35W
プラグ付 8VLP29○○
プラグレス 8VLP74○○

- ※照明の配置プランを十分に確認した上で、トランス電源の選択および現場工事(穴加工・配線・結線)を行ってください。
- ※トランス電源ユニットの消費電力を超えないように照明器具を扱い出してください。
- ※電源ケーブル、延長ケーブルをコンクリートに埋設する場合、エクステリア総合カタログP.807を参照して必ず配管部品(PF管など)を使用してください。
- ※1 長時間直射日光等を受ける場所に設置したものは、紫外線により多少の変色が見られる可能性があります。

AC100V直結仕様(柱固定)


■セット価格表

■は受注生産品です。

呼称	セット価格	
スポットライト	1台用 入切スイッチ付き	¥77,000
	2台用 入切スイッチなし	¥59,500
	3台用 入切スイッチ付き	¥81,700
	後方支持 2台用 入切スイッチなし	¥64,200
エスコートスポットライト	1台用 熱線センサあり	¥61,500
	2台用 入切スイッチ付き	¥73,000
	3台用 センサ・スイッチなし	¥55,500
	後方支持 2台用 熱線センサあり	¥66,200
1500 1台用 入切スイッチ付き	¥77,700	
	1500 2台用 センサ・スイッチなし	¥60,200


- 任意の位置に「入切スイッチ」を取り付ける場合は、別途「スタンド」が必要です。
- 周辺温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは照明器具の寿命が短くなります。
- 扱い出しの詳細は規格価格表カーポート編①(別冊)P.99・129-659をご覧ください。
- 「エスコートスポットライト-熱線センサあり」は、人感センサと明るさセンサ両方の機能を有しています。動作パターン:周囲が暗くなったらほんのり点灯→人が近づくとフル点灯。
- 施工の際の電気工事(AC100V)は必ず資格を有する電気工事店へ依頼してください。
- 「入切スイッチ」は必ず「ACアダプタ」と照明器具の間に接続してください。詳細は下記をご覧ください。
- 埋設配管部品は別途ご用意ください。

■寸法図

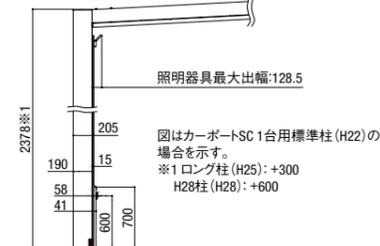


■取付参考図

図はエスコートスポットライトを示す。

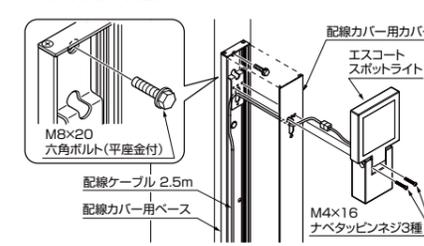

■配線図

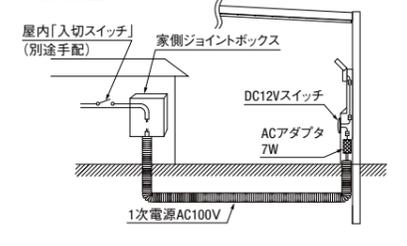

ACアダプタ7W(エスコートスポットライト・スポットライト共通)

AC100V電源をDC12Vへ変換するための小型のトランス電源ユニットです。照明を点灯させるためには「ACアダプタ」または「DC12Vトランス電源ユニット」が必要になります。



入切スイッチ(エスコートスポットライト・スポットライト共通)

入切スイッチは照明をON・OFFすることができます。消灯時にはスイッチがリング状に光るため夜間の操作も安全です。



人感センサ(美彩共通)


DC12V照明を人感センサによってON-OFFをコントロールできます。(接続最大負荷:35W以下)
ON-OFF型と段調光型の2種類から選択が可能となり、段調光型では約10%のあかりから100%のあかり心地よく点灯します。
人感センサは照明の位置にとらわれず、自由な場所に設置することができますので、人感センサの検知範囲を確認して設置位置を決定してください。

■人感センサ(段調光型/ON-OFF型) 仕様変更



■スタンド

スタンド施工することで、敷地や動線に合わせた検知が可能となります。

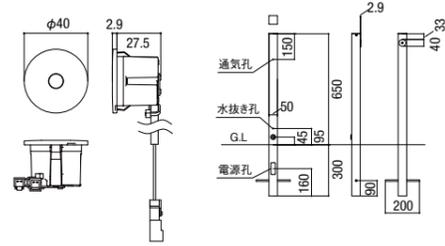

呼称	価格
人感センサ(段調光型)	¥25,000
人感センサ(ON-OFF型)	¥23,000
スタンド	¥6,000

■段調光型

【トランス電源ユニットの明るさセンサ機能を使用した場合】



暗くなると照明が30秒間自動点灯し、その後、約10%の「ほんのり点灯」となります。人を感知すると1.5秒かけて「フル点灯」し、検知範囲に人がいなくなつてから30秒点灯した後に3秒かけて「ほんのり点灯」になります。
※点灯時間はトランス電源ユニットの設定によって変わります。
(注:連続点灯への切替はできません)
※点灯時間のタイマー調整機能はありません。



■ON-OFF型


【トランス電源ユニットの明るさセンサ機能を使用した場合】




暗くなると照明が30秒間自動点灯します。その後、スタンバイ中に人を感知すると「フル点灯」し、検知範囲に人がいなくなつてから30秒間点灯した後に消灯します。(注:連続点灯への切替はできません)
※点灯時間のタイマー調整機能はありません。



<人感センサ検知範囲>

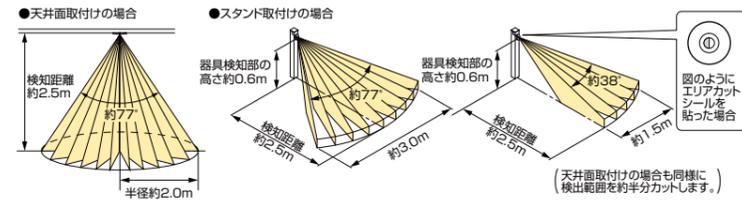

注意事項
※設置高さ2.5mの場合、GL面に半径約2.0mが検知範囲となります。設置高さが異なる場合は、検知範囲が異なります。
※検知エリア内でも、人がゆっくり動く場合には感知しにくく、動かない場合は感知しません。
※人感センサは人以外にも動物や植物、車やエアコン室外機など熱を発生するものに反応することがあります。
※着衣の表面温度は一般的に体温よりも周囲温度に近いため、肌の露出部分が少ない場合は、検知しにくくなる場合があります。
※夏場など周囲温度が体温に近づいた時には検知しにくくなります。
※検知範囲内に袖壁などの障害物があると検知しにくくなります。
※段調光型を並列接続でご使用いただく場合、段調光型の最大接続台数は8台までとなります。

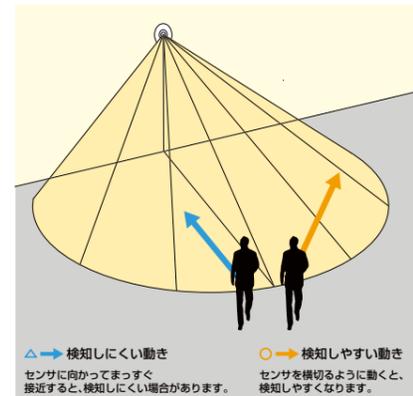

仕様変更 仕様変更しました。詳細はエクステリア総合カタログP.702をご覧ください。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

入切スイッチ(美彩共通)

DC12V照明を屋外でON-OFFすることができます。
スイッチは、スタンドや柱等の手の届くところに取付けて使用してください。(接続最大負荷:35W以下)

■入切スイッチ



■スタンド

スタンド施工することで、敷地や動線に合わせてスイッチの設置が可能となります。



呼称	価格
入切スイッチ	¥17,500
スタンド	¥6,000

■スイッチON-OFF

トランス電源ユニットの明るさセンサを設定している場合、センサの「点灯」時のみスイッチの操作が可能です。
センサの「消灯」時に照明を点灯させることはできません。




カーポートカメラセット



ホームネットワークシステムとつなげて、カースペースの様子をいつでも確認。来訪者や侵入者を検知すると、スマートフォンなどに知らせます。詳細はエクステリア総合カタログP.1542をご覧ください。

偏心基礎部材(カーポート基礎部分)




- 敷地や地下埋設物の状況による柱位置を移動可能とする基礎埋設部材です。
- 基礎端部から柱背面までの距離を63mmに偏心させることが可能です。

呼称		価格	備考
偏心基礎部材	カーポートSCミニ	W21型	¥17,700
	カーポートSC	W24・27型	¥18,200
		W30・33型	¥18,300
		W48~60型	¥17,700
	カーポートSC 1500	W72~90型	¥17,800
		W30・33型	¥17,600
	W48~60型	¥17,800	柱1本分

※偏心基礎部材を取り付ける場合、土間コンクリート併用時でも基礎サイズは独立基礎と同じ寸法になります。
※後方支持2台用には設定がありません。偏心基礎部材を使用せずに基礎端部から柱背面までの距離を120mmに偏心させることが可能です。

樋接続部材

柱内蔵雨樋の排水口からφ40の丸樋へ接続する部材です。

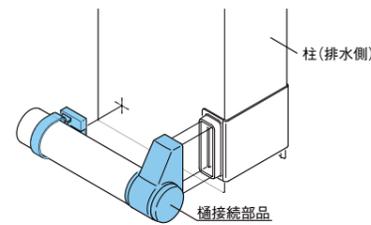

呼称	価格
樋接続部材セット	φ40用 ¥6,100
縦樋セット	φ40用 ¥850

カースペース用タイル カーフロア



コンクリートに比べて、タイヤ痕が付きにくく、われにも強い、カースペースに適した床タイルです。

■は受注生産品です。

呼称	価格
カーフロア 150角(30枚入)	¥8,100

雨樋ネット



後枠に雨樋ネットを取り付ければ、落ち葉などが雨樋に入って詰まる心配がなくなります。

■は受注生産品です。

呼称	価格
雨樋ネット L3000・1本入	¥5,300

輪止め




チェーンロックを装着すれば、盗難防止にも役立ちます。

呼称	価格	
輪止めセット	22型	¥36,200
	29型	¥42,500
	50型用	¥72,100

柱移動・屋根長さ切詰め


柱を移動した場合、既存穴をふさぐ為に下記セットが必要になります。



呼称	入数	価格
雨樋穴ふさぎキャップセット	1個入	¥1,200
穴ふさぎシールセット	10枚入	¥1,900


■柱1本(梁1本)移動した場合の必要数
雨樋穴ふさぎキャップセットは全サイズ1、穴ふさぎシールセットはW24~W30は2、W48は3、W54~W60・後方支持2台用は4、W72は5、W81~90は6、片支持W33は3、両支持W33は2拾い出してください。

●柱移動

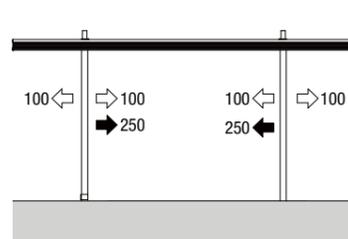


※柱を内側に101mm以上移動させる場合、両側の柱を均等に移動させてください。商品やサイズにより対応可否がありますので、寸法図をご確認ください。

●屋根長さ切詰め

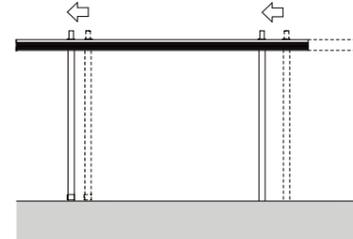

※屋根長さ切詰めによって柱位置が移動する場合は、雨樋穴ふさぎキャップセット、穴ふさぎシールセットを必要な柱分拾い出してください。

異形対応

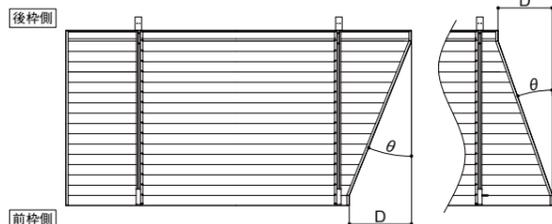

異形敷地にもジャストフィットに対応します。P.87参照

サイクルキーパー



自転車の駐輪を効率よく整頓できます。

■は受注生産品です。

呼称	価格	備考	価格		備考
			スチール製	ステンレス製	
サイクルキーパー	2台用(400mmピッチ)	¥31,300	¥67,000	L=800mm	
	3台用(400mmピッチ)	¥44,300	¥95,100	L=1,200mm	
	2台用(500mmピッチ)	¥32,200	¥68,300	L=1,000mm	
	3台用(500mmピッチ)	¥45,400	¥96,600	L=1,500mm	

※サイクルキーパーは、あと施工アンカー(おねじ)止めのため、土間はコンクリート施工してください。
※サイクルキーパー3台用は「低+高+低」組合せ時の価格です。連棟時などの価格は規格価格表カーポート編①(別冊)を参照してください。

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


全長や重量が一定基準を超えるものについては、別途運賃がかかります。

SHカーポートSC 異形対応

異形対応部材

斜めの敷地や家屋の出隅に対応したコーナー納まりが、異形対応部材で可能になります。なお、異形対応にはいくつかの条件がありますので、対応範囲をご確認ください。

SHカーポートSC 1台用(側面台形・隅切り)

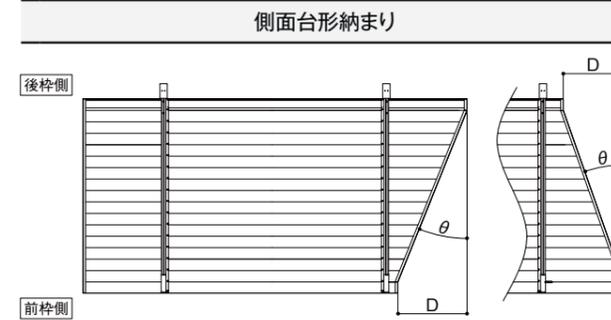


対応範囲

角度:	サイズ	θ	参考値:	サイズ	D	
L50	W24	0~22°	L50	W24~30	0~785	
	W27	0~19°		W33	0~535	
	W30	0~17°		L57	W24~30	0~935
	W33	0~10°			W33	0~685
L57	W24	0~25°	L57	W24~30	0~935	
	W27	0~22°		W33	0~685	
	W30	0~20°				
	W33	0~13°				

呼称	商品コード	価格
異形用側枠セット	8RCP21■■■	¥24,400
異形対応部品セット	8RCN34■■■	¥10,400

- 側面台形納まり=基本タイプ+「異形用側枠セット」×1+「異形対応部品セット」×1
- 側面台形側には、照明用の配線はできません。

SHカーポートSC 2台用 後方支持(側面台形・隅切り)

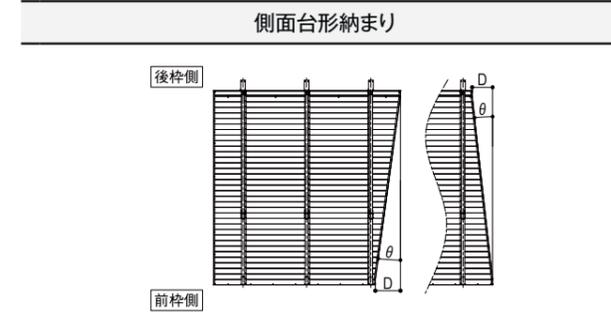


対応範囲

角度:	サイズ	θ	参考値:	サイズ	D
W50	L48	7°	W50	L48	528.5
	L55	6°		L55	515
W57	L48	9°	W57	L48	682
	L55	8°		L55	688.5

呼称	商品コード	価格
異形用側枠セット	8RCP21■■■	¥24,400
異形対応部品セット	8RCP39■■■	¥14,700

- 側面台形納まり=基本タイプ+「異形用側枠セット」×1+「異形対応部品セット」×1
- 側面台形側には、照明用の配線はできません。

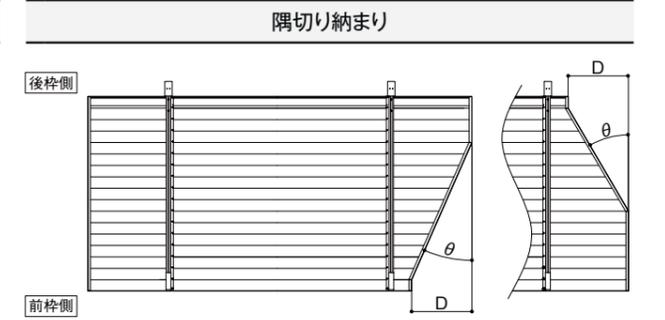


対応範囲

角度:θ=0~45°	参考値:	サイズ	D
L50	L50	W24~30	0~785
		W33	0~535
L57	L57	W24~30	0~935
		W33	0~685

呼称	商品コード	価格
異形用側枠セット	8RCP21■■■	¥24,400
異形対応部品セット	8RCN34■■■	¥10,400

- 隅切り納まり=基本タイプ+「異形用側枠セット」×1+「異形対応部品セット」×1
- 梁を超える切詰めはできません。
- 隅切り側には、照明用の配線はできません。

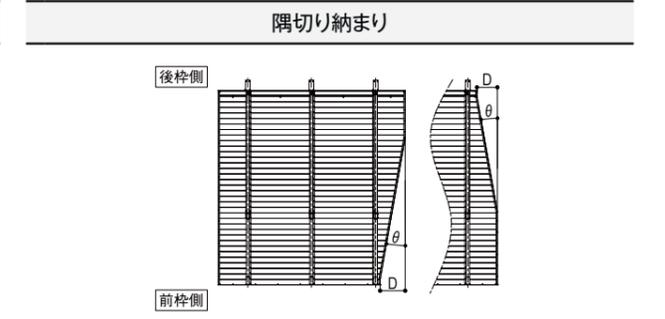

対応範囲

角度:θ=0~45°	参考値:	サイズ	D
W50	W50	L48	0~545
		L55	0~545
W57	W57	L48	0~695
		L55	0~695


呼称	商品コード	価格
異形用側枠セット	8RCP21■■■	¥24,400
異形対応部品セット	8RCP39■■■	¥14,700

- 隅切り納まり=基本タイプ+「異形用側枠セット」×1+「異形対応部品セット」×1
- 梁を超える切詰めはできません。
- 隅切り側には、照明用の配線はできません。

SHカーポートSC 異形対応

異形対応部材

SHカーポートSC 2台用(正面台形・隅切り)

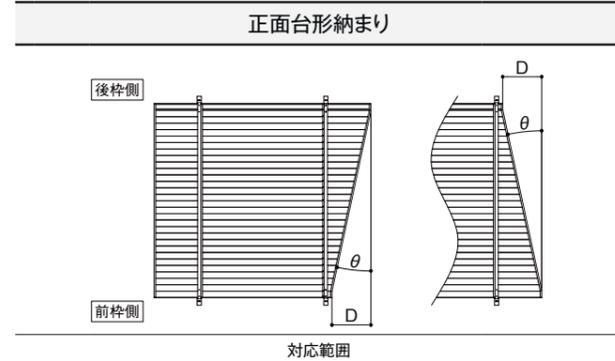


対応範囲

角度:	サイズ	θ	参考値:	サイズ	D
0~10°	W48	L50	0~741.5	W48	0~741.5
	W54			0~767.5	
	W60			0~755.5	
0~8°	W48	L57	0~895.5	W48	0~895.5
	W54			0~927.5	
	W60			0~863.5	

呼称	商品コード	価格
異形用側枠セット	8RCP21	¥24,400
異形対応部品セット	8RCP39	¥14,700

- 正面台形納まり=基本タイプ+「異形用側枠セット」×1+「異形対応部品セット」×1
- 正面台形側には、照明用の配線はできません。

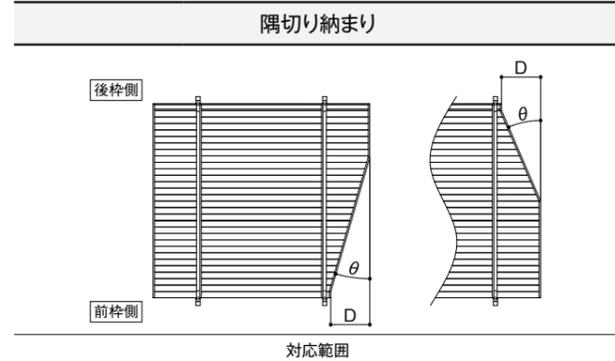


対応範囲

角度: $\theta=0\sim45^\circ$	参考値:	サイズ	D
0~45°	0~785	W48~60	0~785
		L50	0~935

呼称	商品コード	価格
異形用側枠セット	8RCP21	¥24,400
異形対応部品セット	8RCP39	¥14,700

- 隅切り納まり=基本タイプ+「異形用側枠セット」×1+「異形対応部品セット」×1
- 梁を超える切詰めはできません。
- 隅切り側には、照明用の配線はできません。

SHカーポートSC 3台用(隅切り)

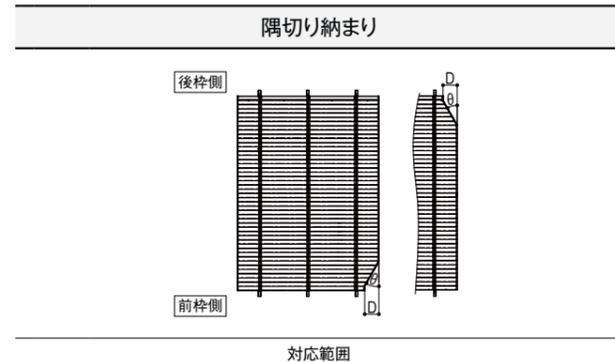


対応範囲

角度: $\theta=0\sim45^\circ$	参考値:	サイズ	D
0~45°	0~535	W72	0~535
		W81	0~685
		W90	0~685

呼称	商品コード	価格
異形用側枠セット	8RCP21	¥24,400
異形対応部品セット	8RCP39	¥14,700

- 隅切り納まり=基本タイプ+「異形用側枠セット」×1+「異形対応部品セット」×1
- 梁を超える切詰めはできません。
- 隅切り側には、照明用の配線はできません。

SHカーポートSC 1500 1台用(正面台形・隅切り)

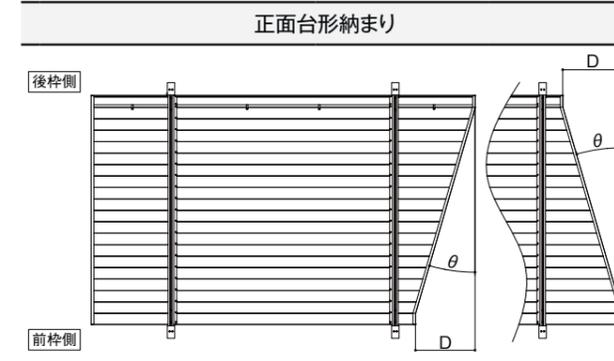


対応範囲

角度:	サイズ	θ	参考値:	サイズ	D
0~18°	W30	L50	0~775.5	W30	0~775.5
	W33			0~773.5	
	W30			0~919	
0~16°	W30	L57	0~926.5	W33	0~926.5
	W33			0~19°	

呼称	商品コード	価格
異形用側枠セット	8RCP21	¥24,400
異形対応部品セット	8RWA48	¥12,200

- 正面台形納まり=基本タイプ+「異形用側枠セット」×1+「異形対応部品セット」×1
- 正面台形側には、照明用の配線はできません。
- 受注生産品です。

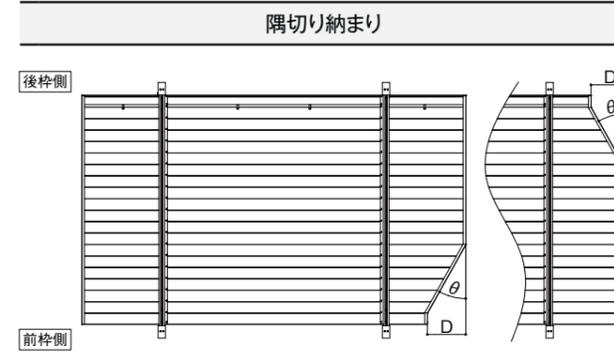


対応範囲

角度: $\theta=0\sim45^\circ$	参考値:	サイズ	D
0~45°	0~785	W30	0~785
		L50	0~935

呼称	商品コード	価格
異形用側枠セット	8RCP21	¥24,400
異形対応部品セット	8RWA48	¥12,200

- 隅切り納まり=基本タイプ+「異形用側枠セット」×1+「異形対応部品セット」×1
- 梁を超える切詰めはできません。
- 隅切り側には、照明用の配線はできません。
- 受注生産品です。

SHカーポートSC 1500 2台用(正面台形・隅切り)

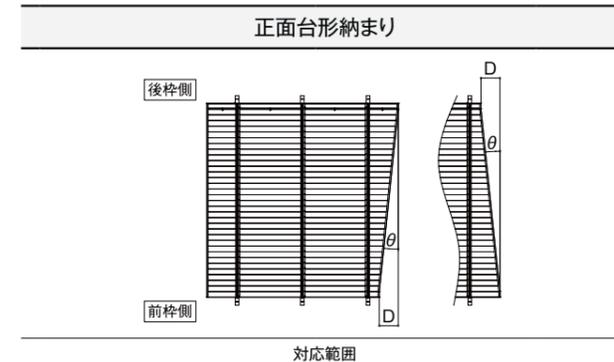


対応範囲

角度:	サイズ	θ	参考値:	サイズ	D
0~7°	W48	L50	0~504	W48	0~504
	W54			0~496	
	W60			0~468	
0~6°	W48	L57	0~671.5	W48	0~671.5
	W54			0~671.5	
	W60			0~648	

呼称	商品コード	価格
異形用側枠セット	8RCP21	¥24,400
異形対応部品セット	8RCP39	¥14,700

- 正面台形納まり=基本タイプ+「異形用側枠セット」×1+「異形対応部品セット」×1
- 正面台形側には、照明用の配線はできません。

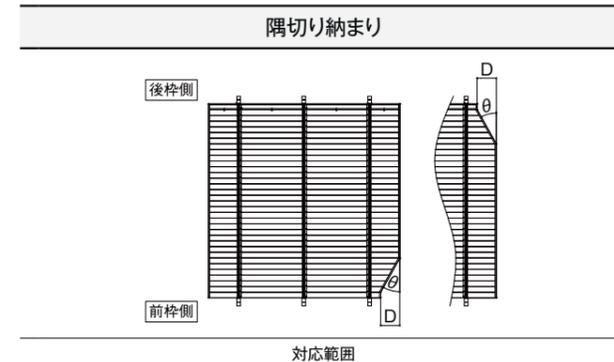

対応範囲

角度: $\theta=0\sim45^\circ$	参考値:	サイズ	D
0~45°	0~535	W48	0~535
		W54	0~685
		W60	0~685

呼称	商品コード	価格
異形用側枠セット	8RCP21	¥24,400
異形対応部品セット	8RCP39	¥14,700

- 隅切り納まり=基本タイプ+「異形用側枠セット」×1+「異形対応部品セット」×1
- 梁を超える切詰めはできません。
- 隅切り側には、照明用の配線はできません。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

全長や重量が一定基準を超えるものについては、別途運賃がかかります。

テラスSC 独立タイプ

耐積雪 30cm
(600N/m²)相当
(比重0.2にて算出)

基準風速
V0=38m/s

本商品は上記の条件に基づいて設計されております。条件を超える地域では使用できません。

主要材質	本体		色	柱・梁		屋根材	
	アルミ材	アルミ材		アルミ材色	シャインレーフ(L)	ブラック(T)	ナチュラルシルバー(N)
屋根材	アルミ材	アルミ材	色	アルミ材色+ラッピング材色	ブラック(T)	ナチュラルシルバー(N)	ブラック(T) ブラック(T)+ ナチュラルシルバー(N)
	またはアルミ材+ラッピング材			オーク(MK)	チェリーウッド(ML)	クリエモカ(MC)	



3.0間×6尺 柱・梁:ブラック 屋根材:ブラック+チェリーウッド


※テラスSCは躯体に屋根を固定しない構造のため、テラスの強度基準ではなく、カーポートの強度基準に準じております。



GOOD DESIGN AWARD 2022



●寸法図(単位mm)

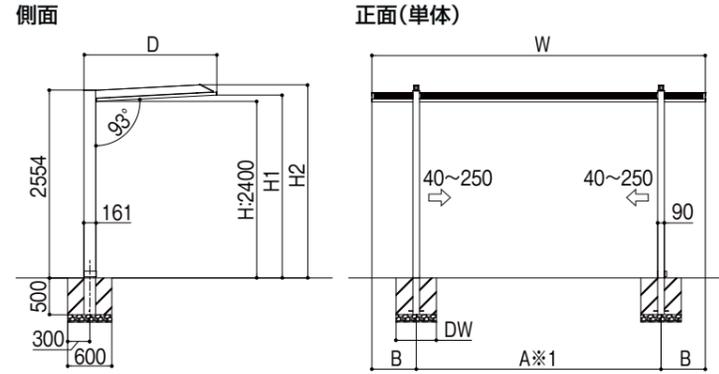

※本図は標準柱(H24)を示します。ロング柱(H30)は標準柱(H24)+600mm。
※柱移動をする場合、柱移動・間口切詰めオプションを吟い出してください。
※柱移動を101mm以上させる場合、両側の柱を均等に移動させてください。

出幅	D	H1	H2	間口		
				W	A	B
4尺	1,208	2,455	2,594	1.5間	2,730	2,430
5尺	1,505	2,470	2,610	2.0間	3,640	3,340
6尺	1,803	2,486	2,625	2.5間	4,550	3,340
7尺	2,101	2,502	2,641	3.0間	5,460	3,340

基礎寸法DW

出幅	間口			
	1.5間	2.0間	2.5間	3.0間
4尺	550	550	550	600
5尺	550	550	600	600
6尺	550	600	600	600
7尺	550	600	600	—


※図の基礎寸法は長期耐力100kN/m²相当(側面耐力も100kN/m²)の場合です。地盤の条件により基礎サイズが変わるため、P.95も合わせてご覧ください。

オプションについては、エクステリア総合カタログP.1872のオプション組合せ可否表をご覧ください。



詳しくは「エクステリア総合カタログ」をご覧ください。

土間コンクリート併用基礎

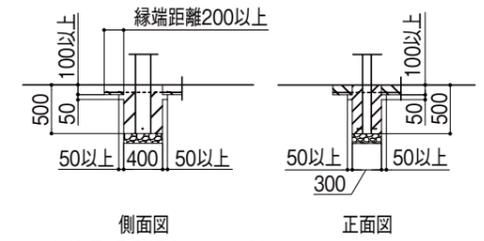

※基礎寸法図は長期耐力100kN/m²相当(側面耐力も100kN/m²)の場合です。



3.0間×6尺 柱・梁:ブラック 屋根材:ブラック+オーク



2.5間×7尺 柱・梁:ナチュラルシルバーF 屋根材:ナチュラルシルバーF、ダウンライト



1.5間×7尺 柱・梁:ブラック 屋根材:ナチュラルシルバーF


躯体すき間ふさぎ材

住宅外壁とのすき間からの雨の吹き込みを防止するふさぎ材です。前枠に取り付けるので躯体へのネジ止めは不要です。



※色はナチュラルシルバーとブラックの2色設定です。

躯体すき間ふさぎ材納まり図

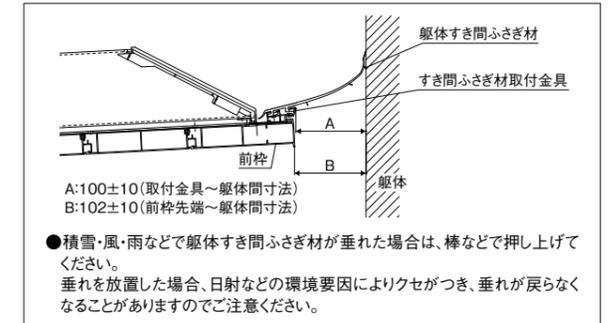

■セット価格表

■は受注生産品です。受10


呼称	寸法 (W×D)	価格				躯体すき間ふさぎ材加算額	屋根面積 (㎡)	
		アルミ材色		ラッピング材色(木調色)				
出幅	間口	標準柱(H24)	ロング柱(H30)	標準柱(H24)	ロング柱(H30)			
4尺	1.5間	1,208 × 2,730	¥ 322,000	¥ 384,600	¥ 411,500	¥ 474,100	¥ 29,300 加算	3.30
	2.0間	1,208 × 3,640	¥ 341,100	¥ 403,700	¥ 444,900	¥ 507,500	¥ 39,600 加算	4.40
	2.5間	1,208 × 4,550	¥ 366,100	¥ 428,700	¥ 486,200	¥ 548,800	¥ 48,300 加算	5.50
5尺	1.5間	1,505 × 2,730	¥ 357,500	¥ 420,100	¥ 469,600	¥ 532,200	¥ 29,300 加算	4.11
	2.0間	1,505 × 3,640	¥ 380,600	¥ 443,200	¥ 511,800	¥ 574,400	¥ 39,600 加算	5.48
	2.5間	1,505 × 4,550	¥ 412,400	¥ 475,000	¥ 564,100	¥ 626,700	¥ 48,300 加算	6.85
6尺	1.5間	1,803 × 2,730	¥ 393,600	¥ 456,200	¥ 528,300	¥ 590,900	¥ 29,300 加算	4.92
	2.0間	1,803 × 3,640	¥ 420,700	¥ 483,300	¥ 579,300	¥ 641,900	¥ 39,600 加算	6.56
	2.5間	1,803 × 4,550	¥ 459,300	¥ 521,900	¥ 642,600	¥ 705,200	¥ 48,300 加算	8.20
7尺	1.5間	2,101 × 2,730	¥ 429,500	¥ 492,100	¥ 586,800	¥ 649,400	¥ 29,300 加算	5.74
	2.0間	2,101 × 3,640	¥ 460,600	¥ 523,200	¥ 646,600	¥ 709,200	¥ 39,600 加算	7.65
	2.5間	2,101 × 4,550	¥ 506,000	¥ 568,600	¥ 720,900	¥ 783,500	¥ 48,300 加算	9.56

建築確認申請に関しては下記ホームページをご覧ください。



注意

●躯体との距離は下記寸法を守って施工してください。(単位:mm)

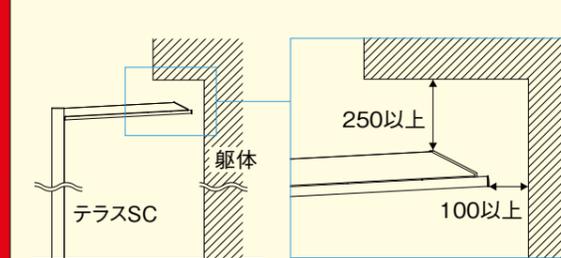

- 躯体すき間ふさぎ材は雨の吹き込みを防ぐためのものであり、外壁をつたう水を防ぐことはできません。
- 連棟の場合、躯体すき間ふさぎ材同士は連結されていないため、温度変化などにより、間が空く場合があります。

- 躯体すき間ふさぎ材付の場合、住宅外壁の色・種類により、接触部の汚れが目立ちやすい場合があります。
- 家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工はさけてください。
- 豪雪地帯での施工はさけてください。
- 積雪が20cmを超えないうちに、必ず雪下ろしをしてください。
- 絶対に屋根の上に乗らないでください。
- みだりに改造、変更をしないでください。
- 間口サイズ違いの連棟の場合は、施工時に部材が入れ違わないようご注意ください。
- 屋根材(アルミ材)の部材ごとの色のばらつきは、色調限度範囲内ですが、光の反射などにより、見え方がばらつくことがあります。
- 屋根材(アルミ材)は気温変化により結露が生じることがあります。
- 屋根材(アルミ材)が太陽の反射により、眩しい場合があります。
- 木調色は天井面(屋根材下面)のみとなります。
- 天然木の持つ素材ごとの表情の違い、木目や色の風合いまで再現しているため、部位により柄や色調に違いが出る場合があります。
- 雨樋(後枠)のたわみより雨樋の中の雨水が少し溜まってしまっていますが、性能上問題ありません。

受10 は、受注生産品。受注から弊社工場出荷まで約10日。

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

基礎の施工 (構造計算書による建築確認申請を行う場合)


※構造計算書による建築確認申請を行う場合は、設置場所の地耐力に合わせ、「基礎寸法」表から基礎の大きさを選定してください。
 ※仕様規定確認書による建築確認申請を行う場合は、本カタログの商品掲載ページ(P.60~75、P.91)の基礎寸法を最小としてください。

地耐力の判定

粘性土	地層の硬さ	素堀での判断基準		推定地耐力(kN/m ²)
		鉄筋を容易に押し込むことができる。	20以下	
	極軟	シャベルで容易に掘れる。	30	
	軟	シャベルに力を入れて掘れる。	50	
	中位	シャベルを強く踏んでようやく掘れる。	100	
	硬	つるはしが必要。	200	
地水中の硬砂の土	非常にゆるい	穴壁が崩れやすく、深い足跡ができる。	30以下	
	ゆるい	シャベルで容易に掘れる。	50	
	中位	シャベルに力を入れて掘れる。	100	
	密	シャベルを強く踏んでようやく掘れる。	200	
		つるはしが必要。	300	

〈出典〉小規模建築物基礎設計の手引き(日本建築学会)

基礎寸法図

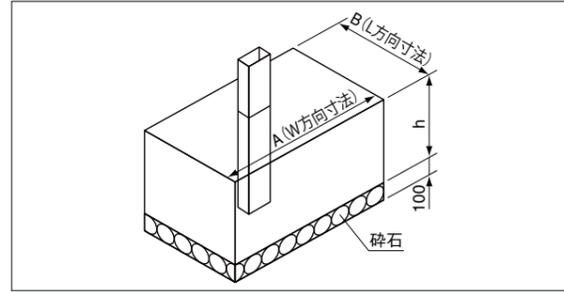

基礎寸法

SHカーポートSC 1台用

呼称	基礎種類	地耐力	基礎サイズ		
			A(mm)	B(mm)	h(mm)
24-50	独立基礎	30kN/m ²	1300	1000	550
		50kN/m ²	1200	900	550
		100kN/m ²	900	700	550
24-57	独立基礎	30kN/m ²	1400	1000	550
		50kN/m ²	1250	1000	550
		100kN/m ²	900	700	550
27-50	独立基礎	30kN/m ²	1400	1100	550
		50kN/m ²	1300	1000	550
		100kN/m ²	900	800	550
27-57	独立基礎	30kN/m ²	1500	1100	550
		50kN/m ²	1350	1100	550
		100kN/m ²	1100	900	550
30-50	独立基礎	30kN/m ²	1500	1200	550
		50kN/m ²	1450	1100	550
		100kN/m ²	1100	900	550
30-57	独立基礎	30kN/m ²	1550	1300	550
		50kN/m ²	1450	1200	550
		100kN/m ²	1300	900	550
33-50	独立基礎	30kN/m ²	1400	1000	550
		50kN/m ²	1350	1000	550
		100kN/m ²	1300	900	550
33-57	独立基礎	30kN/m ²	1400	1100	550
		50kN/m ²	1350	1000	550
		100kN/m ²	1300	900	550

呼称	基礎種類	地耐力	基礎サイズ		
			A(mm)	B(mm)	h(mm)
24-50	土間コンクリート併用基礎	30kN/m ²	800	700	550
		50kN/m ²	700	600	550
		100kN/m ²	400	350	550
24-57	土間コンクリート併用基礎	30kN/m ²	900	700	550
		50kN/m ²	700	700	550
		100kN/m ²	400	350	550
27-50	土間コンクリート併用基礎	30kN/m ²	950	700	550
		50kN/m ²	700	700	550
		100kN/m ²	400	350	550
27-57	土間コンクリート併用基礎	30kN/m ²	1050	700	550
		50kN/m ²	900	700	550
		100kN/m ²	450	450	550
30-50	土間コンクリート併用基礎	30kN/m ²	1100	700	550
		50kN/m ²	950	700	550
		100kN/m ²	450	450	550
30-57	土間コンクリート併用基礎	30kN/m ²	1100	800	550
		50kN/m ²	1100	700	550
		100kN/m ²	450	500	550
33-50	土間コンクリート併用基礎	30kN/m ²	800	700	550
		50kN/m ²	700	600	550
		100kN/m ²	450	500	550
33-57	土間コンクリート併用基礎	30kN/m ²	900	700	550
		50kN/m ²	700	700	550
		100kN/m ²	450	500	550

SHカーポートSC 後方支持 2台用

呼称	基礎種類	地耐力	基礎サイズ		
			A(mm)	B(mm)	h(mm)
50-48	独立基礎	30kN/m ²	1000	1800	550
		50kN/m ²	1000	1800	550
		100kN/m ²	1000	1800	550
57-48	独立基礎	30kN/m ²	1000	1900	550
		50kN/m ²	1000	1800	550
		100kN/m ²	1000	1800	550
50-55	独立基礎	30kN/m ²	1000	2000	550
		50kN/m ²	1000	2000	550
		100kN/m ²	1000	2000	550
57-55	独立基礎	30kN/m ²	1000	2100	550
		50kN/m ²	1000	2000	550
		100kN/m ²	1000	2000	550

呼称	基礎種類	地耐力	基礎サイズ		
			A(mm)	B(mm)	h(mm)
50-48	土間コンクリート併用基礎	30kN/m ²	1000	1800	550
		50kN/m ²	1000	1800	550
		100kN/m ²	1000	1800	550
57-48	土間コンクリート併用基礎	30kN/m ²	1000	1900	550
		50kN/m ²	1000	1800	550
		100kN/m ²	1000	1800	550
50-55	土間コンクリート併用基礎	30kN/m ²	1000	2000	550
		50kN/m ²	1000	2000	550
		100kN/m ²	1000	2000	550
57-55	土間コンクリート併用基礎	30kN/m ²	1000	2100	550
		50kN/m ²	1000	2000	550
		100kN/m ²	1000	2000	550

SHカーポートSC 2台用

呼称	基礎種類	地耐力	基礎サイズ		
			A(mm)	B(mm)	h(mm)
48-50	独立基礎	30kN/m ²	900	700	500
		50kN/m ²	850	600	500
		100kN/m ²	800	600	500
48-57	独立基礎	30kN/m ²	900	700	500
		50kN/m ²	850	600	500
		100kN/m ²	800	600	500
54-50	独立基礎	30kN/m ²	900	800	500
		50kN/m ²	850	800	500
		100kN/m ²	800	800	500
54-57	独立基礎	30kN/m ²	1000	800	500
		50kN/m ²	850	800	500
		100kN/m ²	800	800	500
60-50	独立基礎	30kN/m ²	1050	800	500
		50kN/m ²	850	800	500
		100kN/m ²	800	800	500
60-57	独立基礎	30kN/m ²	1200	800	500
		50kN/m ²	1050	800	500
		100kN/m ²	800	800	500

呼称	基礎種類	地耐力	基礎サイズ		
			A(mm)	B(mm)	h(mm)
48-50	土間コンクリート併用基礎	30kN/m ²	400	350	500
		50kN/m ²			
		100kN/m ²			
48-57	土間コンクリート併用基礎	30kN/m ²	450	350	500
		50kN/m ²			
		100kN/m ²	400		
54-50	土間コンクリート併用基礎	30kN/m ²	500	400	500
		50kN/m ²			
		100kN/m ²	400	350	
54-57	土間コンクリート併用基礎	30kN/m ²	600	500	500
		50kN/m ²			
		100kN/m ²	400	350	
60-50	土間コンクリート併用基礎	30kN/m ²	600	500	500
		50kN/m ²			
		100kN/m ²	500	400	
60-57	土間コンクリート併用基礎	30kN/m ²	850	700	500
		50kN/m ²			
		100kN/m ²	500	400	

SHカーポートSC 3台用

呼称	基礎種類	地耐力	基礎サイズ		
			A(mm)	B(mm)	h(mm)
72-50	独立基礎	30kN/m ²	900	700	500
		50kN/m ²	850	600	500
		100kN/m ²	800	600	500
72-57	独立基礎	30kN/m ²	900	700	500
		50kN/m ²	850	600	500
		100kN/m ²	800	600	500
81-50	独立基礎	30kN/m ²	900	800	500
		50kN/m ²	850	800	500
		100kN/m ²	800	800	500
81-57	独立基礎	30kN/m ²	1000	800	500
		50kN/m ²	850	800	500
		100kN/m ²	800	800	500
90-50	独立基礎	30kN/m ²	1050	800	500
		50kN/m ²	850	800	500
		100kN/m ²	800	800	500
90-57	独立基礎	30kN/m ²	1200	800	500
		50kN/m ²	1050	800	500
		100kN/m ²	800	800	500

呼称	基礎種類	地耐力	基礎サイズ		
			A(mm)	B(mm)	h(mm)
72-50	土間コンクリート併用基礎	30kN/m ²	600	600	500
		50kN/m ²	550	550	500
		100kN/m ²	500	450	500
72-57	土間コンクリート併用基礎	30kN/m ²	600	600	500
		50kN/m ²	550	550	500
		100kN/m ²	500	450	500
81-50	土間コンクリート併用基礎	30kN/m ²	600	600	500
		50kN/m ²	550	550	500
		100kN/m ²	500	500	500
81-57	土間コンクリート併用基礎	30kN/m ²	600	600	500
		50kN/m ²	550	550	500
		100kN/m ²	500	500	500
90-50	土間コンクリート併用基礎	30kN/m ²	600	600	500
		50kN/m ²	550	550	500
		100kN/m ²	500	500	500
90-57	土間コンクリート併用基礎	30kN/m ²	850	700	500
		50kN/m ²	550	550	500
		100kN/m ²	500	500	500

SHカーポートSC 1500 1台用

呼称	基礎種類	地耐力	基礎サイズ					
			規格柱			凍上柱		
			A(mm)	B(mm)	h(mm)	A(mm)	B(mm)	h(mm)
30-50	独立基礎	30kN/m ²	1000	950	500	800	700	1000
		50kN/m ²	650	550	500	450	400	1000
		100kN/m ²	650	550	500	450	400	1000
30-57	独立基礎	30kN/m ²	1000	950	500	800	700	1000
		50kN/m ²	650	550	500	450	400	1000
		100kN/m ²	650	550	500	450	400	1000
33-50	独立基礎	30kN/m ²	1000	950	500	800	700	1000
		50kN/m ²	650	550	500	450	400	1000
		100kN/m ²	650	550	500	450	400	1000
33-57	独立基礎	30kN/m ²	1000	950	500	800	700	1000
		50kN/m ²	650	550	500	450	400	1000
		100kN/m ²	650	550	500	450	400	1000

呼称	基礎種類	地耐力	基礎サイズ		
			A(mm)	B(mm)	h(mm)

SHカーポートSC 1500 2台用

呼称	基礎種類	地耐力	基礎サイズ					
			規格柱			凍上柱		
			A(mm)	B(mm)	h(mm)	A(mm)	B(mm)	h(mm)
48-50	独立基礎	30kN/m ²	1000	900	500	700	700	1000
		50kN/m ²	900	600	500	450	450	1000
		100kN/m ²	900	600	500	450	450	1000
48-57	独立基礎	30kN/m ²	1000	900	500	700	700	1000
		50kN/m ²	900	600	500	450	450	1000
		100kN/m ²	900	600	500	450	450	1000
54-50	独立基礎	30kN/m ²	1100	950	500	800	800	1000
		50kN/m ²	900	800	500	500	500	1000
		100kN/m ²	900	800	500	500	500	1000
54-57	独立基礎	30kN/m ²	1100	950	500	800	800	1000
		50kN/m ²	900	800	500	500	500	1000
		100kN/m ²	900	800	500	500	500	1000
60-50	独立基礎	30kN/m ²	1100	950	500	800	800	1000
		50kN/m ²	900	800	500	500	500	1000
		100kN/m ²	900	800	500	500	500	1000
60-57	独立基礎	30kN/m ²	1100	950	500	800	800	1000
		50kN/m ²	900	800	500	500	500	1000
		100kN/m ²	900	800	500	500	500	1000

呼称	基礎種類	地耐力	基礎サイズ		
			A(mm)	B(mm)	h(mm)
			48-50	土間コンクリート併用基礎	30kN/m ²
50kN/m ²	450	450			500
100kN/m ²	450	450			500
48-57	土間コンクリート併用基礎	30kN/m ²	650	650	500
		50kN/m ²	450	450	500
		100kN/m ²	450	450	500
54-50	土間コンクリート併用基礎	30kN/m ²	700	700	500
		50kN/m ²	500	500	500
		100kN/m ²	500	500	500
54-57	土間コンクリート併用基礎	30kN/m ²	700	700	500
		50kN/m ²	500	500	500
		100kN/m ²	500	500	500
60-50	土間コンクリート併用基礎	30kN/m ²	700	700	500
		50kN/m ²	500	500	500
		100kN/m ²	500	500	500
60-57	土間コンクリート併用基礎	30kN/m ²	700	700	500
		50kN/m ²	500	500	500
		100kN/m ²	500	500	500


SHカーポートSC ミニ (駐輪場)

呼称	基礎種類	地耐力	基礎サイズ		
			A(mm)	B(mm)	h(mm)
			21-22	独立基礎	30kN/m ²
50kN/m ²	800	600			500
100kN/m ²	600	550			500
21-29	独立基礎	30kN/m ²	1050	700	500
		50kN/m ²	900	700	500
		100kN/m ²	600	550	500
21-50	独立基礎	30kN/m ²	1300	900	500
		50kN/m ²	1150	900	500
		100kN/m ²	600	600	500

呼称	基礎種類	地耐力	基礎サイズ		
			A(mm)	B(mm)	h(mm)
			21-22	土間コンクリート併用基礎	30kN/m ²
50kN/m ²	500	300			500
100kN/m ²	400	300			500
21-29	土間コンクリート併用基礎	30kN/m ²	600	500	500
		50kN/m ²	500	400	500
		100kN/m ²	400	300	500
21-50	土間コンクリート併用基礎	30kN/m ²	700	700	500
		50kN/m ²	700	550	500
		100kN/m ²	400	300	500

テラスSC


【独立基礎】

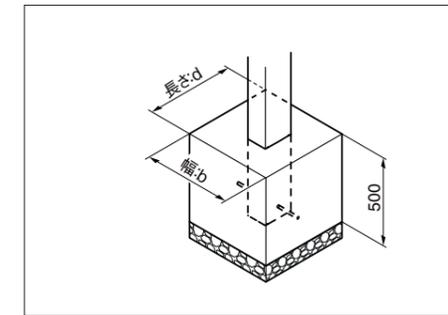

※埋め込み深さは全サイズ500mm

呼称	地耐力	30kN/m ²		50kN/m ²		100kN/m ²		200kN/m ²	
		b(mm)	d(mm)	b(mm)	d(mm)	b(mm)	d(mm)	b(mm)	d(mm)
		4R	1.5間	550	600	400	500	300	500
2.0間	600		750	500	500	300	500	300	500
2.5間	700		750	550	600	350	500	350	500
5R	1.5間	600	700	500	500	300	500	300	500
	2.0間	700	800	600	600	350	500	350	500
	2.5間	750	900	650	700	400	500	400	500
6R	1.5間	700	750	550	600	350	500	300	500
	2.0間	750	900	650	700	450	500	400	500
	2.5間	850	1,000	750	800	500	500	500	500
7R	1.5間	700	900	600	850	500	600	350	500
	2.0間	800	1,050	750	900	600	600	450	500
	2.5間	900	1,150	800	1,000	600	700	550	550

【土間コン併用基礎】

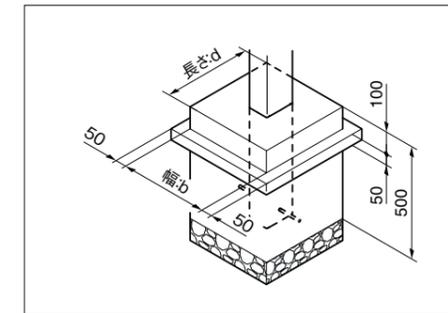

※埋め込み深さは全サイズ500mm

呼称	地耐力	30kN/m ²		50kN/m ²		100kN/m ²		200kN/m ²	
		b(mm)	d(mm)	b(mm)	d(mm)	b(mm)	d(mm)	b(mm)	d(mm)
		4R	1.5間	300	400	300	400	300	400
2.0間	300		400	300	400	300	400	300	400
2.5間	300		400	300	400	300	400	300	400
5R	1.5間	300	400	300	400	300	400	300	400
	2.0間	300	400	300	400	300	400	300	400
	2.5間	400	400	300	400	300	400	300	400
6R	1.5間	300	400	300	400	300	400	300	400
	2.0間	400	400	300	400	300	400	300	400
	2.5間	450	500	300	400	300	400	300	400
7R	1.5間	400	600	300	500	300	500	300	500
	2.0間	500	600	400	500	300	500	300	500
	2.5間	500	600	400	500	300	500	300	500

カーポートの建築確認申請に関して

カーポートの建築確認申請に関しては下記ホームページをご覧ください。

■カーポート



<https://www.biz-lixil.com/service/law/carport/>

テラスの建築確認申請に関して

テラスの建築確認申請に関しては下記ホームページをご覧ください。

■テラス



<https://www.biz-lixil.com/service/law/terrace/>



■ 参考価格
SHフェンスAA ML1型
T-14 笠木付タイプ
L字コーナー施工(2+1スパン)
¥626,020

◀ Façade ▶

SHフェンスAA

メタル調
【ブリュームメタルグレー】

「黒皮鉄」と呼ばれる
鉄ならではの深い味わいを、
ファサードに



意匠性の高い目隠し&美しい納まり



本物さながらの質感を追求

時間の移ろいとともに変化する鉄特有の質感と色合いを巧みに再現。重厚感のある端正な佇まいの住宅と好相性のカラーです。

光が当たる角度によって表情も変化

風と光が
通り抜ける横格子



フェンスを縁取り、
適度な重厚感を

フェンスの両側面、天面に取り付けられた笠木がさりげないアクセントに。経年変化した鉄の質感を再現したブリュームメタルグレーと相まって重厚感のある佇まいを生み出しています。



変化のあるアプローチ



表面の凹凸が
豊かな表情を生む

■ 参考価格
SHフェンスAA MR1型
T-6 笠木付タイプ
2スパン
照明付き
¥362,920

日没後のアプローチにやさしく灯る
やわらかな明かり

フェンス上部の笠木にLEDを組み込み、足元を明るく照らす誘導灯に。演出効果も高いので昼間とは異なる表情のアプローチが楽しめます。

SHフェンスAA

メタル調
【ブリュームメタルブラウン】

赤錆の風合いを
再現したカラーで彩る、
家の顔



お庭を丸見えにしない工夫




■ 参考価格
SHフェンスAA MS1型
T-12 笠木付タイプ
2スパン
¥360,220

赤錆特有の奥行きある色合いを再現

いくつもの色が絡み合うことで形成された奥行きのあるカラーです。
ナチュラルテイストの住宅によく馴染み、草木との調和も図れます。

触れてみたくなる
質感

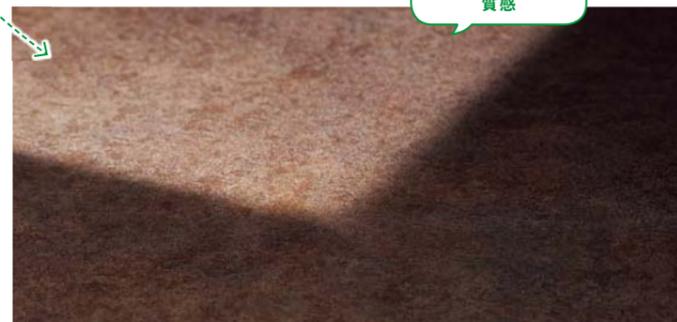

変化のあるアプローチ

■ 参考価格
SHフェンスAA MS1型 T-12 笠木付タイプ 1スパン ¥204,120

どこから見ても美しい
仕上がりを追求



経年変化したような 鉄の風合いがもたらす落ち着き

アプローチに沿うように設置されたルーバーデザインのフェンスは目隠しの役割を果たしながら、敷地内に風と光を運びます。ウォールや枕木と高さを揃えたことで洗練されたセミクローズドスタイルの外構に仕上がっています。

SHフェンスAA (メタル調)

経年変化した鉄を思わせるカラーと風合いでファサードに上質な存在感を。

経年変化したような風合いと触れてみたくなる質感を兼ね備えた「ブリュームメタルグレー」と「ブリュームメタルブラウン」の2色がラインアップ。フェンス、目隠しとしての役割を担いながら、リアルを追い求めた味わい深い表情がファサードで存在感を放ちます。



(左):SHフェンスAA MR1型(横格子)T-6 笠木付タイプ ブリュームメタルブラウン/(右):SHフェンスAA MS1型(横スリット)T-14 笠木付タイプ ブリュームメタルブラウン



SHフェンスAA ML1型(横ルーバー)T-14 笠木付タイプ ブリュームメタルグレー

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

デザインラインアップ

	MS1型(横スリット) 34 42			ML1型(横ルーバー) 34 42			MR1型(横格子) 34 42		
フリーボード									
笠木付タイプ									
	目隠し率	採光率	通風率	目隠し率	採光率	通風率	目隠し率	採光率	通風率
	95%	5%	5%	94%	6%	8%	66%	34%	34%

- 34 耐風圧強度:風速34m/秒相当
- 42 耐風圧強度:風速42m/秒相当(柱ピッチ:1m以下)
- ※T-14は風速34m/秒相当
- 目隠し率:フェンス(1枚)に対して、正面から見た際の目隠し部分の割合を指します。
- 採光率:フェンス(1枚)に対して、正面から見た際の光が透過する部分の割合を指します。
- 通風率:フェンス(1枚)に対して、風が抜ける隙間部分の割合を指します。
- ※目隠し率・採光率・通風率は自社基準に基づきます。(フェンス本体T-8にて算出)

カラーラインアップ

鉄が経年変化したことで生じる色の濃淡や風合い、表面の凹凸に至るまで表現することでリアルさを追求しています。



ブリュームメタルグレー
「黒皮鉄」と呼ばれる鉄ならではの味わい深い表情を巧みに再現。時間の移ろいとともに変化する鉄特有の質感と色合いが上質感を演出します。重厚感のある端正な佇まいの住宅と好相性のカラーです。

ブリュームメタルブラウン
赤錆の風合いをリアルに再現。いくつもの色が絡み合うことで奥行きのある色合いを形成しています。ナチュラルなテイストの住宅にもよく馴染み、草木との調和も図れます。

経年変化した鉄の質感を現代風にアレンジしたブリュームメタル色は、表面の凹凸や色の濃淡があるのが特長です。見る角度や日の当たり方、時間の流れや天候の移り変わりにより、さまざまな表情をお楽しみいただけます。



様々な使い方のご提案が可能

目隠しとしての用途はもちろん、目的やシーンによってデザインやサイズを使い分けることでこだわりの外構がデザインできます。



道路境界と敷地を仕切るフェンスとして。アプローチと庭のさりげない間仕切りとして。住まいの顔となるシンボリックな目隠しとして。

壁・床仕上げ材

プラスG・照明

人工木デッキ

カーポート・駐輪場

テラス

フェンス

開き扉

機能門柱

SHフェンスAA(メタル調)

重厚感を演出する笠木付タイプ



フェンスを縁取るように両側面、天面の3方向に笠木が取付け可能です。重厚感のある建物との調和を図りながら、存在感をより際立たせた佇まいを実現します。




味わい深い夜のシーンを演出する間接照明


笠木にはLEDのあかり「ビームラインライト」が設置可能です。フェンスの味わい深い表情を生かした夜景の演出も思いのままに。




笠木付タイプ部材構成

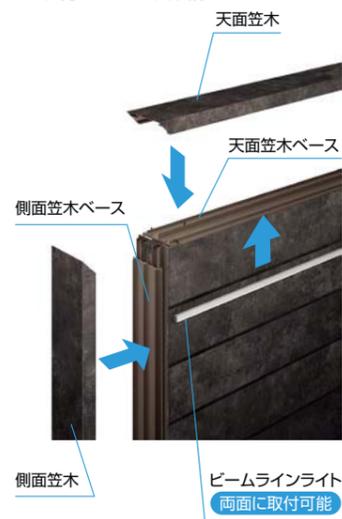

直線施工

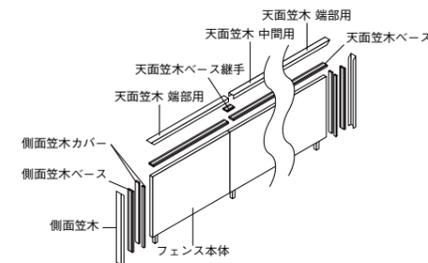


コーナー施工(90°のみ)

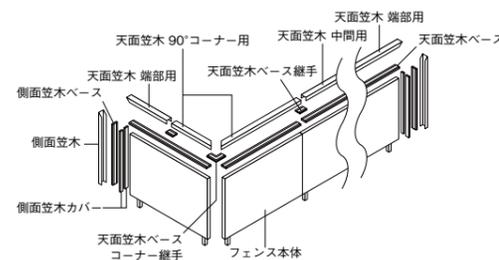


全デザイン・全サイズ・モジュール統一

全デザイン・全サイズのモジュールを統一することで、施工性・使いやすさが大幅にアップ。

本体サイズはT-6からT-14^{※1}までご用意 ※1:柱は独立基礎または連続基礎で埋込み施工してください。プライバシーを守る目隠しや、植栽とのコーディネート、美観の向上など、用途や目的に応じたサイズが選べます。

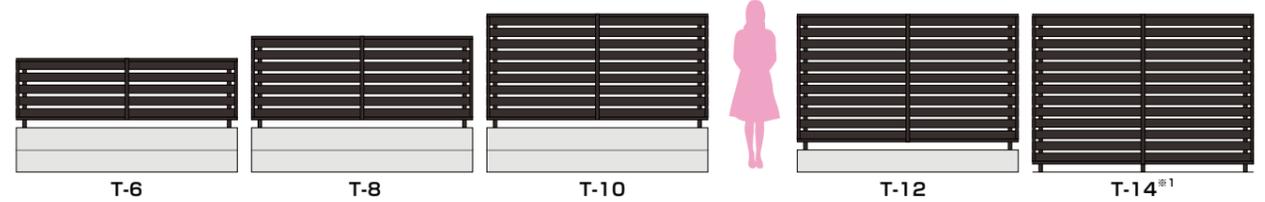

T-12サイズでも柱ピッチ2000mmで施工が可能

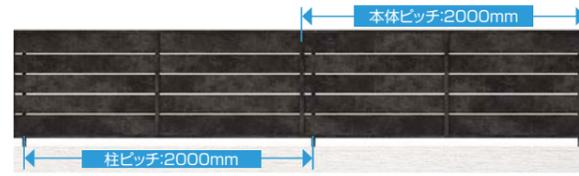

ブロックモジュールに合わせた本体ピッチですので、フェンスを多連結しても直結部にスレが生じません。連続納まりでの施工性・意匠性が大幅にアップします。

全サイズ下空き寸法を60mmに統一

目隠し率アップに加え、空き缶やペットボトルなどのゴミが入りにくい寸法です。



オプション

下抜きまカバー (60用)
※下抜き寸法 60mm

下抜きまカバー (60用)
コーナー部品

美しい納まりのコーナー部材

コーナー継手

コーナー部材
コーナー継手

対応角度
60°~300°

フェンスの上下にコーナー継手を取り付けてシンプルに納めます。

コーナー継手(ボール付)

コーナー部材
コーナー継手 +
コーナーボール

対応角度
60°~300°

コーナーボールを取り付ければ、コーナー部分の隙間が目立たなくなります。

目隠しコーナー継手(ボール付)

コーナー部材
コーナー継手 +
コーナー目隠しボール

対応角度
60°~300°

コーナー目隠しボールを取り付ければ、コーナー部分の隙間がない美しい納まりになります。

スマートな施工

上ブラケットを柱に内蔵した設計。外側からは目立ちにくく、施工も簡単です。



高尺フェンスにも対応

「SHフェンスAA」専用の多段柱もご用意。外側から取り付け部分が見えないのももちろん、設置場所に合わせて上下異なるフェンスパネルも取り付けられます。多段柱(2段柱)はT-20=2000mmと高さ寸法をジャストに設定。フェンス上部の飛び出しがなく、スッキリとした納まりです。



詳細はエクステリア総合カタログをご覧ください。



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

SHフェンスAA(メタル調)

SCENE 01

門扉とフェンスをコーディネート。統一感を持たせながら、重厚感を抑えた外構に。



SH開き門扉AA MM1型 05-09-14 親子仕様 錠:プッシュプルST錠 CAZAS⁺ / SHフェンスAA MR1型(横格子) T-14 笠木付タイプ プリウムメタルグレー

SCENE 02

分譲住宅のガーデンをフェンスで間仕切り。圧迫感のない佇まいが街並みに馴染みます。



ウォールスクリーンファンクション門袖 / SHフェンスAA MR1型(横格子) T-12 プリウムメタルブラウン

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

SCENE 03

目隠し効果が期待できる横格子デザインのリース。憩いのガーデンにさらなる安らぎを。



SHフェンスAA MR1型(横格子) T-14 笠木付タイプ プリウムメタルブラウン / ココマ オープンテラスタイプ シャイニンググレー+ラステックオーク

SCENE 04

足元のフェンスでアプローチを明確に。メタル調と木目調をバランスよく取り入れたファサードです。



SHフェンスAA MR1型(横格子) T-6笠木付タイプ / ウォールスクリーン ファンクション門袖 / 枕木材100角 プリウムメタルグレー

壁・床仕上げ材

プラスG・照明

人工木デッキ

カーポート・駐輪場

テラス

フェンス



開き門扉

機能門柱

SHフェンスAA MS1型(メタル調)

主要材質	本体・柱	ラッピング材 <td>色</td> <td>本体・柱</td> <td>プリュームメタルグレー (BN)</td> <td>プリュームメタルブラウン (BA)</td>	色	本体・柱	プリュームメタルグレー (BN)	プリュームメタルブラウン (BA)
------	------	--	---	------	------------------	-------------------

自社基準		自社基準	
耐風圧強度 風速42m/秒相当	柱ピッチ1000mm以内 ※T-14は風速34m/秒相当	耐風圧強度 風速34m/秒相当	柱ピッチ2000mm以内

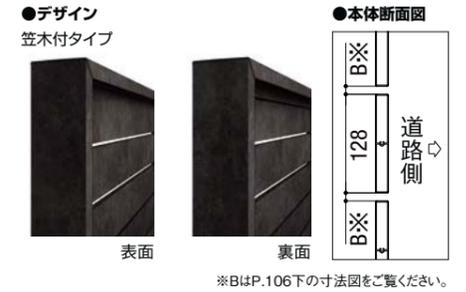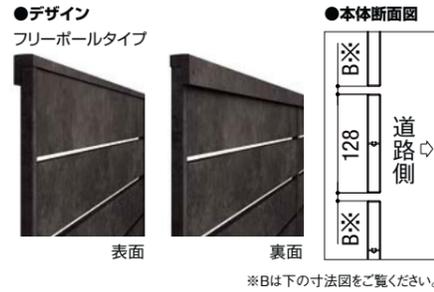

MS1型(横スリット) フリーポールタイプ



プリュームメタルグレー T-8





プリュームメタルブラウン T-8

フリーポールタイプ価格表 [参考セット価格:本体1枚+柱1本(T-14は柱2本)〈部品込み〉] ■は受注生産品です。

呼称	T-6	T-8	T-10	T-12	T-14
寸法(W×H)	2,000×600	2,000×800	2,000×1,000	2,000×1,200	2,000×1,400
参考セット価格	¥ 83,800	¥ 97,800	¥ 119,500	¥ 137,700	¥ 170,000
本体(1枚)	¥ 76,100	¥ 89,500	¥ 107,000	¥ 124,000	¥ 140,000
柱A(1本)	¥ 7,700	¥ 8,300	¥ 12,500	¥ 13,700	¥ 15,000
上下積端部キャップセットA(メタル調)	¥ 4,800	¥ 4,900	¥ 5,100	¥ 5,400	¥ 5,600
コーナー継手A	¥ 4,700	¥ 4,900	¥ 5,300	¥ 5,500	¥ 5,800
コーナー継手A(ボール付・1セット)	¥ 5,030	¥ 5,380	¥ 5,940	¥ 6,320	¥ 6,800
目隠しコーナー継手A(ボール付・1セット)	¥ 7,700	¥ 8,900	¥ 10,200	¥ 11,500	¥ 12,700
切詰端部カバー-MS1型用(縦横左右各1本)	¥ 6,200	¥ 6,700	¥ 7,100	¥ 7,600	¥ 8,200

- 〔拾い出しに際して〕
- T-6、T-8、T-10、T-12を耐風圧強度:風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
 - T-14は、柱間隔1,000mm以内で施工してください(耐風圧強度:風速34m/秒相当)。
 - フェンス端部1対につき、端部キャップセット1セットを必ず発注してください。
 - 直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。
 - 現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。

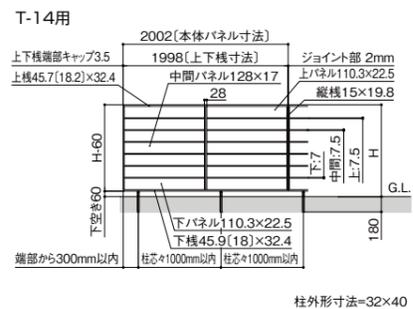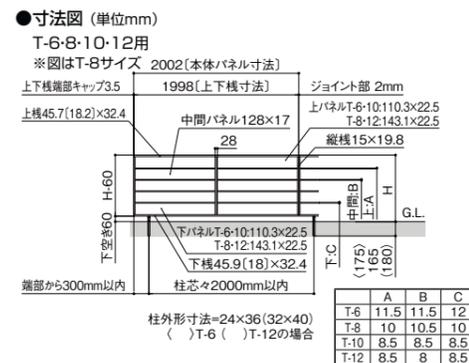

オプションは、エクステリア総合カタログP.892を参照してください。

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

MS1型(横スリット) 笠木付タイプ



プリュームメタルグレー T-14

プリュームメタルブラウン T-14

笠木付タイプ価格表 ■は受注生産品です。


	T-14は柱3本になります。	T-14は柱5本になります。	T-14は柱2本になります。
	1スパン	2スパン	中間用
T-6	¥130,420	¥232,620	¥103,400
T-8	¥149,620	¥265,820	¥117,400
T-10	¥180,120	¥318,020	¥139,100
T-12	¥204,120	¥360,220	¥157,300
T-14	¥242,320	¥430,720	¥189,600

3スパンの場合=2スパン+中間用×1 4スパンの場合=2スパン+中間用×2 5スパンの場合=2スパン+中間用×3

●寸法図(単位mm)


1スパン

※図はT-14サイズ

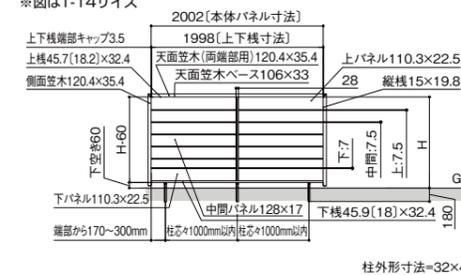

連結時

※図はT-14サイズ

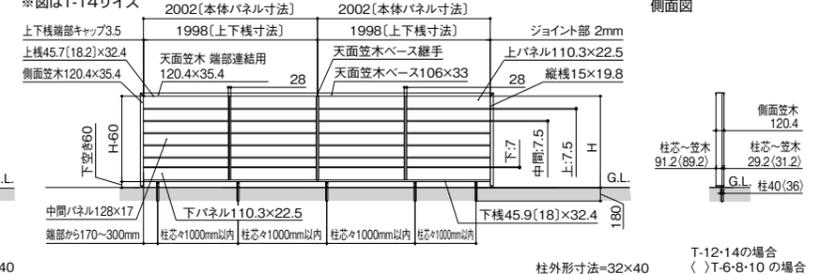

笠木付タイプには、ビームラインライトの取り付けが可能です。詳しくはエクステリア総合カタログP.900をご覧ください。

笠木付タイプのオプションは、エクステリア総合カタログP.898を参照してください。

注意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C)種)以上を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
- コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- T-14は柱間隔1,000mm以内で施工してください(耐風圧強度:風速34m/秒相当)。
- T-14サイズはブロック上への施工はできません。柱は独立基礎または連続基礎で埋込み施工してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。
- 笠木付タイプをブロック上に施工し、柱をブロック中心に施工する場合、T-6、8、10サイズで厚さ10cmブロックを使用で41mm、T-12サイズで厚さ12cmブロックを使用で33mmブロックよりみ出ます(使用するブロックの種類や施工状況により、はみ出す寸法が変わることがあります)。
- 笠木付タイプの場合、フェンス本体端部と周囲の壁などとの間に200mm以上空間があることを確認してください。200mm未満の場合は施工できません。
- 笠木付タイプのコーナー部は、必ず出隅90°または入隅270°で施工してください。90°、270°以外の場合、笠木を取付けることができません。

SHフェンスAA ML1型(メタル調)

主要材質	本体・柱	ラッピング材	色	本体・柱	プリュームメタルグレー (BN)	プリュームメタルブラウン (BA)
------	------	--------	---	------	------------------	-------------------

自社基準		自社基準	
耐風圧強度 風速42m/秒相当	柱ピッチ1000mm以内 ※T-14は風速34m/秒相当	耐風圧強度 風速34m/秒相当	柱ピッチ2000mm以内

ML1型(横ルーバー) フリーポールタイプ



プリュームメタルグレー T-8



プリュームメタルブラウン T-8



●デザイン
フリーポールタイプ

●本体断面図



表面 裏面

フリーポールタイプ価格表 [参考セット価格: 本体1枚+柱1本(T-14は柱2本)〈部品込み〉] ■は受注生産品です。

呼称	T-6	T-8	T-10	T-12	T-14
寸法(W×H)	2,000×600	2,000×800	2,000×1,000	2,000×1,200	2,000×1,400
参考セット価格	¥ 83,800	¥ 97,800	¥ 119,500	¥ 137,700	¥ 170,000
本体(1枚)	¥ 76,100	¥ 89,500	¥ 107,000	¥ 124,000	¥ 140,000
柱A(1本)	¥ 7,700	¥ 8,300	¥ 12,500	¥ 13,700	¥ 15,000
上下積端部キャップセットA(メタル調)	¥ 4,800	¥ 4,900	¥ 5,100	¥ 5,400	¥ 5,600
コーナー継手A	¥ 4,700	¥ 4,900	¥ 5,300	¥ 5,500	¥ 5,800
コーナー継手A(ポール付・1セット)	¥ 5,030	¥ 5,380	¥ 5,940	¥ 6,320	¥ 6,800
目隠しコーナー継手A(ポール付・1セット)	¥ 7,700	¥ 8,900	¥ 10,200	¥ 11,500	¥ 12,700
切詰端部カバー-ML1型用(縦横左右各1本)	¥ 6,200	¥ 6,700	¥ 7,100	¥ 7,600	¥ 8,200


- (拾い出しに際して)
- T-6、T-8、T-10、T-12を耐風圧強度:風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
 - T-14は、柱間隔1,000mm以内で施工してください(耐風圧強度:風速34m/秒相当)。
 - フェンス端部1対につき、端部キャップセット1セットを必ず発注してください。
 - 直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。
 - 現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。

●寸法図(単位:mm)

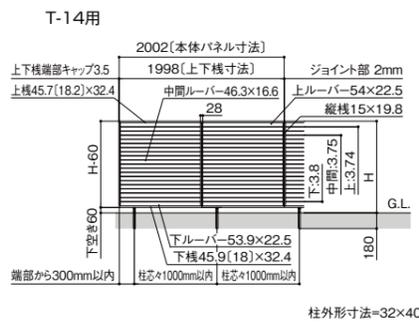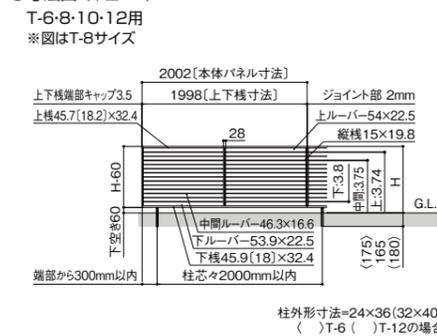

オプションは、エクステリア総合カタログP.892を参照してください。

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

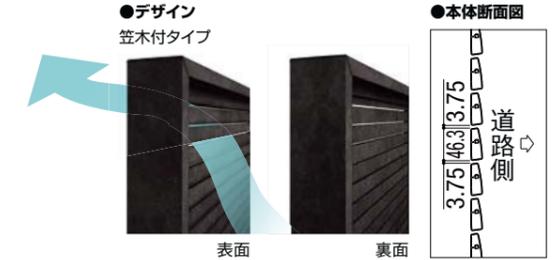

●デザイン
笠木付タイプ

●本体断面図

表面 裏面

ML1型(横ルーバー) 笠木付タイプ



プリュームメタルグレー T-14

プリュームメタルブラウン T-14



笠木付タイプ価格表

■は受注生産品です。

	T-14は柱3本になります。	T-14は柱5本になります。	T-14は柱2本になります。
	1スパン	2スパン	中間用
T-6	¥130,420	¥232,620	¥103,400
T-8	¥149,620	¥265,820	¥117,400
T-10	¥180,120	¥318,020	¥139,100
T-12	¥204,120	¥360,220	¥157,300
T-14	¥242,320	¥430,720	¥189,600

3スパンの場合=2スパン+中間用×1 4スパンの場合=2スパン+中間用×2 5スパンの場合=2スパン+中間用×3

●寸法図(単位:mm)

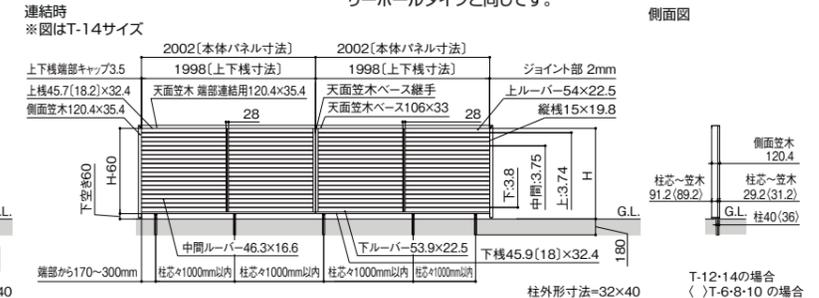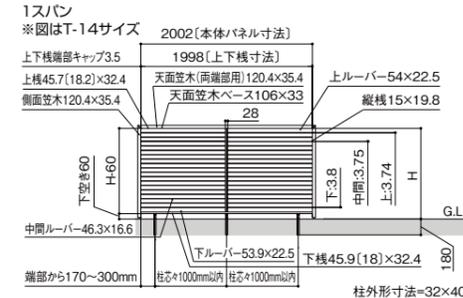

笠木付タイプには、ビームラインライトの取り付けが可能です。詳しくはエクステリア総合カタログP.900をご覧ください。

笠木付タイプのオプションは、エクステリア総合カタログP.898を参照してください。

注意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C)種)以上を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
- コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。●T-14は柱間隔1,000mm以内で施工してください(耐風圧強度:風速34m/秒相当)。
- T-14サイズはブロック上への施工はできません。柱は独立基礎または連続基礎で埋込み施工してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。
- 笠木付タイプをブロック上に施工し、柱をブロック中心に施工する場合、T-6、8、10サイズで厚さ10cmブロックを使用で41mm、T-12サイズで厚さ12cmブロックを使用で33mmブロックよりはみ出ます(使用するブロックの種類や施工状況により、はみ出す寸法が変わることがあります)。
- 笠木付タイプの場合、フェンス本体端部と周囲の壁などとの間に200mm以上空間があることを確認してください。200mm未満の場合は施工できません。
- 笠木付タイプのコーナー部は、必ず出隅90°または入隅270°で施工してください。90°、270°以外の場合、笠木を取付けることができません。

SHフェンスAA MR1型(メタル調)

主要材質	本体・柱	ラッピング材	色	本体・柱	プリウムメタルグレー (BN)	プリウムメタルブラウン (BA)
------	------	--------	---	------	-----------------	------------------

自社基準		自社基準	
	耐風圧強度 風速42m/秒相当		耐風圧強度 風速34m/秒相当
柱ピッチ1000mm以内 ※T-14は風速34m/秒相当		柱ピッチ2000mm以内	

MR1型(横格子) フリーポールタイプ



プリウムメタルグレー T-8





プリウムメタルブラウン T-8

フリーポールタイプ価格表 [参考セット価格:本体1枚+柱1本(T-14は柱2本)〈部品込み〉]

呼称	T-6	T-8	T-10	T-12	T-14
寸法(W×H)	2,000×600	2,000×800	2,000×1,000	2,000×1,200	2,000×1,400
参考セット価格	¥ 83,800	¥ 97,800	¥ 119,500	¥ 137,700	¥ 170,000
本体(1枚)	¥ 76,100	¥ 89,500	¥ 107,000	¥ 124,000	¥ 140,000
柱A(1本)	¥ 7,700	¥ 8,300	¥ 12,500	¥ 13,700	¥ 15,000
上下棧端部キャップセットA(メタル調)	¥ 4,800	¥ 4,900	¥ 5,100	¥ 5,400	¥ 5,600
コーナー継手A	¥ 4,700	¥ 4,900	¥ 5,300	¥ 5,500	¥ 5,800
コーナー継手A(ボール付・1セット)	¥ 5,030	¥ 5,380	¥ 5,940	¥ 6,320	¥ 6,800
目隠しコーナー継手A(ボール付・1セット)	¥ 7,700	¥ 8,900	¥ 10,200	¥ 11,500	¥ 12,700
切詰端部カバー-MR1型用(縦横左右各1本)	¥ 6,200	¥ 6,700	¥ 7,100	¥ 7,600	¥ 8,200

- (拾い出しに際して)
- T-6、T-8、T-10、T-12を耐風圧強度:風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
 - T-14は、柱間隔1,000mm以内で施工してください(耐風圧強度:風速34m/秒相当)。
 - フェンス端部1対につき、端部キャップセット1セットを必ず発注してください。
 - 直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。
 - 現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。

●寸法図 (単位:mm)

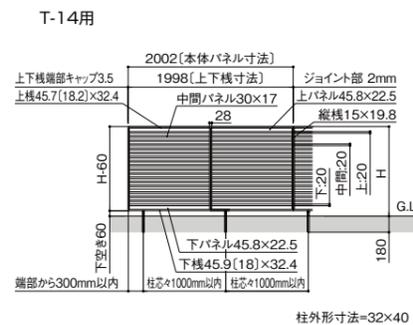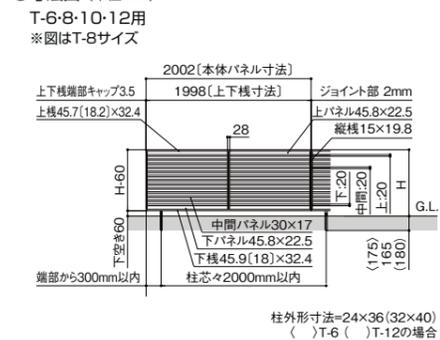

オプションは、エクステリア総合カタログ P.892を参照してください。

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



MR1型(横格子) 笠木付タイプ



プリウムメタルグレー T-14


プリウムメタルブラウン T-14

笠木付タイプ価格表

	T-14は柱3本になります。	T-14は柱5本になります。	T-14は柱2本になります。
	1スパン	2スパン	中間用
T-6	¥130,420	¥232,620	¥103,400
T-8	¥149,620	¥265,820	¥117,400
T-10	¥180,120	¥318,020	¥139,100
T-12	¥204,120	¥360,220	¥157,300
T-14	¥242,320	¥430,720	¥189,600

3スパンの場合=2スパン+中間用×1 4スパンの場合=2スパン+中間用×2 5スパンの場合=2スパン+中間用×3

●寸法図 (単位:mm)

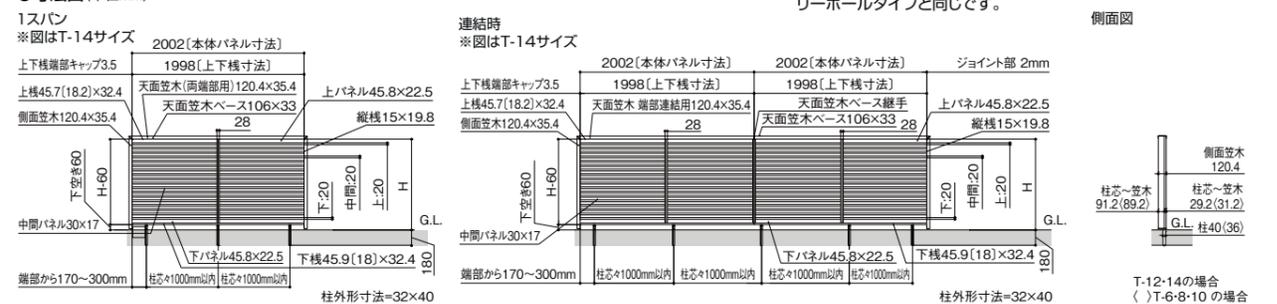

笠木付タイプには、ビームラインライトの取り付けが可能です。詳しくはエクステリア総合カタログP.900をご覧ください。

注意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
- コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- T-14は柱間隔1,000mm以内で施工してください(耐風圧強度:風速34m/秒相当)。
- T-14サイズはブロック上への施工はできません。柱は独立基礎または連続基礎で埋込み施工してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。
- 笠木付タイプをブロック上に施工し、柱をブロック中心に施工する場合、T-6、8、10サイズで厚さ10cmブロックを使用で41mm、T-12サイズで厚さ12cmブロックを使用で33mmブロックより見えます(使用するブロックの種類や施工状況により、はみ出す寸法が変わることがあります)。
- 笠木付タイプの場合、フェンス本体端部と周囲の壁などの間に200mm以上空間があることを確認してください。200mm未満の場合は施工できません。
- 笠木付タイプのコーナー部は、必ず出隅90°または入隅270°で施工してください。90°、270°以外の場合、笠木を取付けることができません。

SHフェンスAA

木調

植栽や自然素材と調和する
上質でナチュラルな
ファサードづくり



■ 参考価格
SHフェンスAA YS1型 T-12 チェリーウッド ¥115,400
スマート宅配ポスト チェリーウッド+ブラック ¥312,700

植栽と美しく馴染む ナチュラルデザインのフェンス

木の素材感にこだわったフェンスAAで門まわりをコーディネート。カラーは室内のナチュラルなテイストに合わせてチェリーウッドをセレクトしています。また、足元にも植栽を設えることでブロックなどの構造体を隠し、より美しいファサードに。

構造体を隠してより美しく



無垢材のような形状で自然と調和



※フェンスの価格は本体1枚+柱1本の価格です。



360°どこから
見ても美しく

※写真のフェンスは、現在販売を終了しています。

プライベート空間を守りながら、 見た目の美しさも両立


リビング前は植栽とフェンスを効果的に使うことで、圧迫感を感じない目隠しに。眺めの美しさとプライベート空間を両立させました。360度どこから見ても美しいフェンスが、家の外にも中にも美しい景観を作ります。



■ 参考価格
スマート宅配ポスト チェリーウッド+ブラック
¥312,700

無機質になりがちな宅配ボックス 自然素材と調和したカラーなら、 一体感のある空間に

自然素材と調和し、主張しないデザイン・カラーの宅配ボックス。さりげないライティングで夜の景観も美しく演出します。

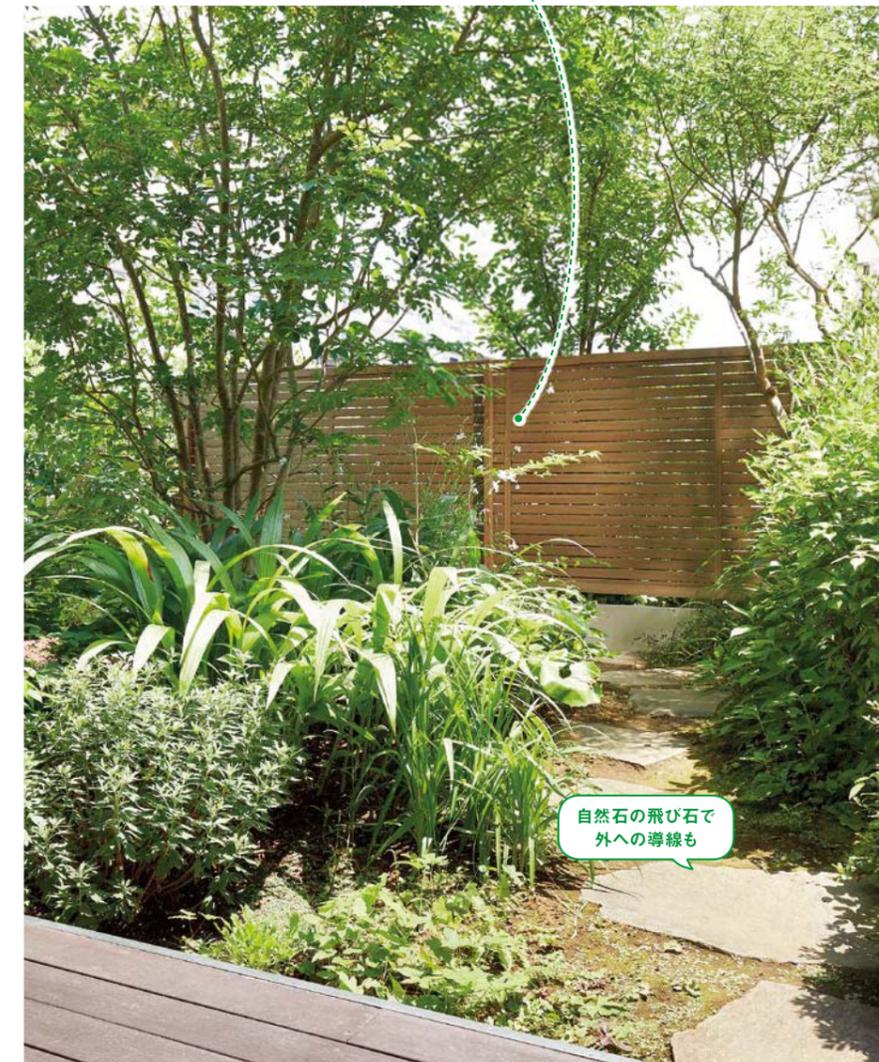

自然石の飛び石で
外への導線も

※写真のフェンスは、現在販売を終了しています。

※住宅デザインは全てイメージです。

SHフェンスAA (木調)

さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー

全てのデザインに全7色を設定。
木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したSHフェンスAAシリーズです。



商品紹介動画がご覧いただけます。



フェンス:SHフェンスAA YS1型 チェリーウッド/門扉:SH開き門扉AA TS1型 チェリーウッド

デザインへのこだわり

細部にまでこだわったリアルデザイン

木素材感を追求した自然なテクスチャーや、内にも外にも木本来の自然なRを表現したラウンド形状など、ナチュラルで心地よい木の温もりを感じられるデザインです。

ラウンド形状
手作り感にこだわり、微細なRを施したリアルウッドクオリティ。

自然な素材感
木の板目をモチーフに自然なテクスチャーを再現。

YS1型(横スリット(ゆらぎ))

断面図(YS1型)

選択部材
フェンス端部にも木調キャップをご用意しました。

木調キャップ
上下桟端部キャップ(木調) / パネルキャップ(木調)

標準(素地)or(樹脂色)
上下桟端部キャップ / パネルキャップ

こだわりのディテール

連続感のあるデザイン
YS3型・YR1型

奥行き感のある重厚なデザイン
YL1型・YS1型・YS2型・YT1型・TS1型

内観の美しさ
フレームから柱まで全て木調で統一。内観の美しさにもこだわりました。

柱・面材・フレーム・柱キャップ 全て木調で統一。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

デザイン・カラーラインアップ

プライバシーを確保するスリット・目隠しの7デザインをご用意しました。

YL1型(横ルーバー)	YS1型(横スリット(ゆらぎ))	YS2型(横スリット)	YS3型(横スリット(板張り))
目隠し率 100% 採光率 0% 通風率 4%	目隠し率 93% 採光率 7% 通風率 7%	目隠し率 76% 採光率 24% 通風率 24%	目隠し率 88% 採光率 12% 通風率 12%
YR1型(横格子(ランダム))	YT1型(横採光)	TS1型(縦スリット)	
目隠し率 78% 採光率 22% 通風率 22%	目隠し率 100% 採光率 32% 通風率 0%	目隠し率 84% 採光率 16% 通風率 16%	

●目隠し率:フェンス(1枚)に対して、正面から見た際の目隠し部分の割合を指します。
●採光率:フェンス(1枚)に対して、正面から見た際の光が透過する部分の割合を指します。
●通風率:フェンス(1枚)に対して、風が抜ける隙間部分の割合を指します。
※目隠し率・採光率・通風率は自社基準に基づきます。(フェンス本体T-8にて算出)

全てのデザインに全7色を設定。7デザイン×7色=49通りの組み合わせから選べます。

手触りにもこだわった表現豊かなリアルカラー3色

木目の凹凸を再現し、よりリアルな木質感を表現しました。
※天然木の持つ素材ごとの表情の違い、木目や色の風合いまで再現しているため、部位により柄や色調に違いが出る場合があります。

チェリーウッド
程よく時間を経て味わいを増したチェリー材の木理の濃淡や節など、自然な風合いをそのまま表現したカラーです。

ラスティックオーク
白目止めを施すことでオークの素材感を活かし、品のあるラスティックを表現したカラーです。

オーク
上質な美しさに加え、大胆な木理や斑などオーク本来のキャラクターを際立たせたカラーです。

クリエラスク **クリエモカ** **クリエダーク** **エクリュアイボリー**

使いやすさのこだわり

全デザイン・全サイズ・モジュール統一

全デザイン・全サイズのモジュールを統一することで、施工性・使いやすさが大幅にアップ。

●本体サイズはT-6からT-14^{※1}までをご用意 ※1:YS2型・YT1型に設定(ブロック上への施工はできません。柱は独立基礎または連続基礎で埋込み施工してください。)

プライバシーを守る目隠しや、植栽とのコーディネート、美観の向上など、用途や目的に応じたサイズが選べます。

T-6 T-8 T-10 T-12 T-14^{※1}

T-12サイズでも柱ピッチ2000mmで施工が可能
本体ピッチ:2000mm

全サイズ下空き寸法を60mmに統一
目隠し率アップに加え、空き缶やペットボトルなどのゴミが入りにくい寸法です。

ブロックモジュールに合わせた本体ピッチですので、フェンスを多連結しても直結部にズレが生じません。連続納まりでの施工性・意匠性が大幅にアップします。

オプション
下棧すきまカバー(60用) ※カバー寸法は60mm
下棧すきまカバー(60用) コーナー部品 ※オプションの詳細については、エクステリア総合カタログをご覧ください。

高尺フェンスにも対応

プライバシーやセキュリティに配慮した多段柱をご用意。外側から取り付け部分が見えないのももちろん、設置場所に合わせて上下異なるフェンスパネルも取り付けられます。多段柱(2段柱)はT-20=2000mmと高さ寸法をジャストに設定。フェンス上部の飛び出しがなく、スッキリとした納まりです。

↑最大約2.94m

上段:YS3型
中段:YS3型
下段:YR1型
チェリーウッド

詳細はエクステリア総合カタログをご覧ください。

注意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。 ●コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- T-14は柱間隔1,000mm以内で施工してください。(対応機種:YS2型、YT1型)
- T-14サイズはブロック上への施工はできません。柱は独立基礎または連続基礎で埋込み施工してください。(対応機種:YS2型、YT1型)
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。


さまざまなテイストの住宅にもコーディネート

天然木のような優しいテイスト。アクセントカラーをあしらったシャープでモダンなデザイン。
 多彩な表情をもつ「SH開き門扉AA」は、ナチュラルなテイストからモダンな住宅まで、さまざまな住宅と調和します。
 また、玄関ドアとお揃いのデザインでコーディネートすれば、統一感のあるアプローチが生まれます。




PLAIN STYLE

ぬくもりあるラフな素材感が心を和ませる。肩肘を張らない自然体の暮らしに似合う、ナチュラルテイストあふれるスタイルです。

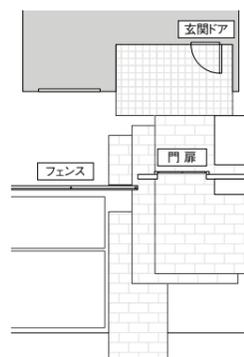

MINIMAL STYLE

余計な装飾を削ぎ落とし、シンプルな美しさを追求。都会的な暮らしにマッチするモダンなスタイルです。



SH開き門扉AA YS1型
ラスティックオーク



SHフェンスAA YR1型
ラスティックオーク




玄関ドア グランデル2 174型
ラスティックオーク



GRACE STYLE

ステイタス感のある邸宅風でありながら都会的な洗練された佇まい。優雅さとスマートさを両立したスタイルです。



SH開き門扉AA TS1型
クリエイターク
※写真の門扉錠は
エントリーシステム用



SHフェンスAA YS1型
クリエイターク




玄関ドア ジェスタ2 G11型
クリエイターク



INDIVITY STYLE

住む人のセンスやこだわりが感じられる味わい深い佇まい。現代的で、オリジナリティあふれるスタイルです。



SH開き門扉AA TS2型
エクリュアイボリー



SHフェンスAA YS3型
エクリュアイボリー



玄関ドア ジェスタ2 D91型
エクリュアイボリー

おすすめコーディネート

美しさ、暮らしやすさが広がる

好みのテイストで満たした理想の住まいを実現。

門扉やフェンス、玄関ドアなど、豊富なデザインと多彩な組み合わせで、さまざまなスタイルの住宅と美しく調和します。

■住宅スタイル

①PLAIN STYLE プレーンスタイル	②GRACE STYLE グレーススタイル	③MINIMAL STYLE ミニマルスタイル	④INDIVITY STYLE インディヴィティスタイル
ぬくもりあるラフな素材感が心を和ませる。肩肘を張らない自然体の暮らしに似合う、ナチュラルテイストあふれるスタイルです。	ステイタス感のある邸宅風でありながら都会的な洗練された佇まい。優雅さとスマートさを両立したスタイルです。	余計な装飾を削ぎ落とし、シンプルな美しさ追求。都会的な暮らしにマッチするモダンなスタイルです。	住む人のセンスやこだわりが感じられる味わい深い佇まい。現代的で、オリジナリティあふれるスタイルです。

住宅スタイル	門扉	フェンス	ベランダ手すり	玄関ドア
①PLAIN STYLE 	SH開き門扉AA YM1型  クリエラスク	SHフェンスAA YT1型(横採光)  クリエラスク	ベランダ手すり モダンパネル 化粧格子  クリエラスク 柱・笠木:シャイングレー	ジエスタ2 P11型  クリエラスク
②GRACE STYLE 	SH開き門扉AA TS1型  クリエダーク	SHフェンスAA YS1型(横スリット(ゆらぎ))  クリエダーク	ベランダ手すり モダンパネル 横格子ルーバー ランダムアレンジ  クリエダーク 柱・笠木:ブラック	ジエスタ2 P12型  クリエダーク

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。



住宅スタイル	門扉	フェンス	ベランダ手すり	玄関ドア
③MINIMAL STYLE 	SH開き門扉AA YS1型  ラスティックオーク	SHフェンスAA YR1型(横格子(ランダム))  ラスティックオーク	ベランダ手すり モダンパネル パネル一体タイプ  クリアマット 柱・笠木:ブラック	グランデル2 174型  ラスティックオーク
④INDIVITY STYLE 	SH開き門扉AA TS2型  エクリュアイボリー	SHフェンスAA YS3型  エクリュアイボリー	ベランダ手すり バー手すりⅢ 横格子2段  ブラック	ジエスタ2 D91型  エクリュアイボリー

SHフェンスAA YL1型 (木調)

自社基準 耐風圧強度 風速42m/秒相当 柱ピッチ1000mm以内

自社基準 耐風圧強度 風速34m/秒相当 柱ピッチ2000mm以内

主要材質	本体・柱	ラッピング材	色	本体・柱	クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	ラスティックオーク	オーク	エクリュアイボリー
------	------	--------	---	------	--------	-------	--------	---------	-----------	-----	-----------

YL1型(横ルーバー)



オーク T-8


●YL1型 価格表 [参考セット価格:本体1枚+柱1本(部品込み)]

呼称	T-6	T-8	T-10	T-12
寸法(W×H)	2,000×600	2,000×800	2,000×1,000	2,000×1,200
参考セット価格	¥ 69,900	¥ 81,400	¥ 99,600	¥ 115,400
本体(1枚)	¥ 63,500	¥ 74,500	¥ 89,100	¥ 104,000
柱A(1本)	¥ 6,400	¥ 6,900	¥ 10,500	¥ 11,400
選択 上下桟端部キャップセットA(1セット)	¥ 2,500	¥ 2,900	¥ 3,100	¥ 3,300
選択 上下桟端部キャップセットA(木調)(1セット)	¥ 3,700	¥ 4,000	¥ 4,300	¥ 4,500
選択 コーナー継手A(1セット)	¥ 3,900	¥ 4,100	¥ 4,400	¥ 4,600
選択 コーナー継手A(ボール付・1セット)	¥ 4,180	¥ 4,500	¥ 4,940	¥ 5,280
目隠しコーナー継手A(ボール付・1セット)	¥ 6,400	¥ 7,400	¥ 8,500	¥ 9,500
切詰端部カバー-YL1型用(縦桟左右各1本)	¥ 5,200	¥ 5,500	¥ 6,000	¥ 6,300

※ストレート継手は、柱1本につき上下各1コずつ同梱されています。

- のチェリーウッド・ラスティックオーク・オーク・エクリュアイボリー色は受注生産品です。(拾い出しに際して)
- 耐風圧強度:42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
- フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは上下桟端部キャップセットA(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。
- 直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。
- 現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。

注意については、P.115をご覧ください。

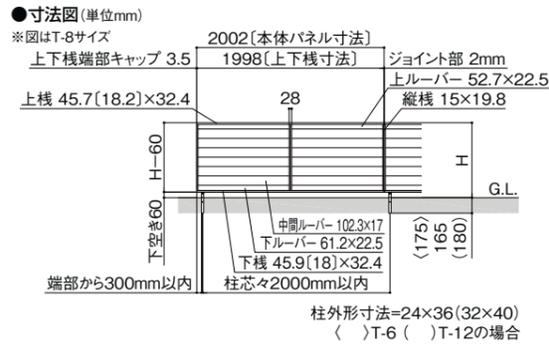

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

SHフェンスAA YS1型・YS2型 (木調)

自社基準 耐風圧強度 風速42m/秒相当 柱ピッチ1000mm以内 ※T-14は風速34m/秒相当

自社基準 耐風圧強度 風速34m/秒相当 柱ピッチ2000mm以内

主要材質	本体・柱	ラッピング材	色	本体・柱	クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	ラスティックオーク	オーク	エクリュアイボリー
------	------	--------	---	------	--------	-------	--------	---------	-----------	-----	-----------

YS1型(横スリット<ゆらぎ>)




チェリーウッド T-8

●YS1型 価格表 [参考セット価格:本体1枚+柱1本(部品込み)]

呼称	T-6	T-8	T-10	T-12
寸法(W×H)	2,000×600	2,000×800	2,000×1,000	2,000×1,200
参考セット価格	¥ 69,900	¥ 81,400	¥ 99,600	¥ 115,400
本体(1枚)	¥ 63,500	¥ 74,500	¥ 89,100	¥ 104,000
柱A(1本)	¥ 6,400	¥ 6,900	¥ 10,500	¥ 11,400
選択 上下桟端部キャップセットA(1セット)	¥ 2,500	¥ 2,900	¥ 3,100	¥ 3,300
選択 上下桟端部キャップセットA(木調)(1セット)	¥ 3,700	¥ 4,000	¥ 4,300	¥ 4,500
選択 コーナー継手A(1セット)	¥ 3,900	¥ 4,100	¥ 4,400	¥ 4,600
選択 コーナー継手A(ボール付・1セット)	¥ 4,180	¥ 4,500	¥ 4,940	¥ 5,280
目隠しコーナー継手A(ボール付・1セット)	¥ 6,400	¥ 7,400	¥ 8,500	¥ 9,500
切詰端部カバー-YS1型用(縦桟左右各1本)	¥ 5,200	¥ 5,500	¥ 6,000	¥ 6,300

※ストレート継手は、柱1本につき上下各1コずつ同梱されています。

- のチェリーウッド・ラスティックオーク・オーク・エクリュアイボリー色は受注生産品です。(拾い出しに際して)
- 耐風圧強度:42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
- フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは上下桟端部キャップセットA(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。
- 直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。
- 現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。

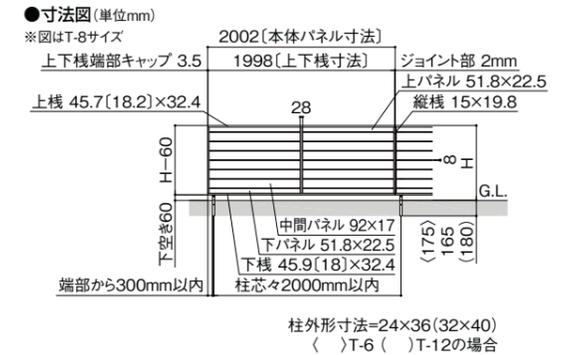

YS2型(横スリット)



クリエダーク T-8


●YS2型 価格表 [参考セット価格:本体1枚+柱1本(部品込み)]

呼称	T-6	T-8	T-10	T-12	T-14
寸法(W×H)	2,000×600	2,000×800	2,000×1,000	2,000×1,200	2,000×1,400
参考セット価格	¥ 66,400	¥ 78,300	¥ 94,500	¥ 107,900	¥ 145,800
本体(1枚)	¥ 60,000	¥ 71,400	¥ 84,000	¥ 96,500	¥ 121,000
柱A(1本)	¥ 6,400	¥ 6,900	¥ 10,500	¥ 11,400	¥ 12,400
選択 上下桟端部キャップセットA(1セット)	¥ 2,500	¥ 2,900	¥ 3,100	¥ 3,300	¥ 3,600
選択 上下桟端部キャップセットA(木調)(1セット)	¥ 3,700	¥ 4,000	¥ 4,300	¥ 4,500	¥ 4,700
選択 コーナー継手A(1セット)	¥ 3,900	¥ 4,100	¥ 4,400	¥ 4,600	¥ 4,800
選択 コーナー継手A(ボール付・1セット)	¥ 4,180	¥ 4,500	¥ 4,940	¥ 5,280	¥ 5,660
目隠しコーナー継手A(ボール付・1セット)	¥ 6,400	¥ 7,400	¥ 8,500	¥ 9,500	¥ 10,600
切詰端部カバー-YS2型用(縦桟左右各1本)	¥ 5,200	¥ 5,500	¥ 6,000	¥ 6,300	¥ 6,800

※ストレート継手は、柱1本につき上下各1コずつ同梱されています。

- のチェリーウッド・ラスティックオーク・オーク・エクリュアイボリー色は受注生産品です。(拾い出しに際して)
- T-6、T-8、T-10、T-12を耐風圧強度:42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
- T-14は、柱間隔1,000mm以内で施工してください(耐風圧強度:風速34m/秒相当)。
- フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは上下桟端部キャップセットA(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。
- 直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。
- 現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。

注意については、P.115をご覧ください。

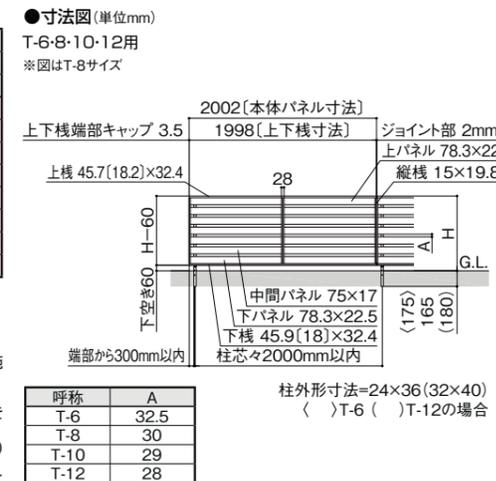

壁・床仕上げ材

ブラッスG・照明

人工木デッキ

カーポート・駐輪場

テラス

フェンス

開き扉

機能門柱

SHフェンスAA YS3型・YR1型 (木調)

主要材質	本体・柱	ラッピング材	色	本体・柱	クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	ラスティックオーク	オーク	エクリュアイボリー
------	------	--------	---	------	--------	-------	--------	---------	-----------	-----	-----------

YS3型(横スリット<板張り>)



エクリュアイボリー T-8

YS3型 価格表 [参考セット価格:本体1枚+柱1本(部品込み)]

呼称	T-6	T-8	T-10	T-12
寸法(W×H)	2,000×600	2,000×800	2,000×1,000	2,000×1,200
参考セット価格	¥ 64,600	¥ 76,000	¥ 90,400	¥ 108,600
本体(1枚)	¥ 57,600	¥ 68,500	¥ 79,400	¥ 96,800
柱B(1本)	¥ 7,000	¥ 7,500	¥ 11,000	¥ 11,800
選択	上下桟端部キャップセットB(1セット) ¥ 2,800	上下桟端部パネルキャップセットB(木調)(1セット) ¥ 10,400	上下桟端部キャップセットA(1セット) ¥ 2,800	上下桟端部キャップセットA(木調)(1セット) ¥ 10,400
選択	コーナー継手B(1セット) ¥ 7,500	目隠しコーナー継手B(ポール付・1セット) ¥ 7,780	目隠しコーナー継手B(ポール付・1セット) ¥ 7,500	目隠しコーナー継手B(ポール付・1セット) ¥ 7,780
切替用	切替用縦桟セットB(1セット) ¥ 6,200	パネルキャップセットB(1セット) ¥ 1,700	切替用縦桟セットA(1セット) ¥ 6,200	パネルキャップセットA(1セット) ¥ 1,700

※ストレート継手は、柱1本につき上下各1コずつ同梱されています。

- は受注生産品です。
 - のチェリーウッド・ラスティックオーク・オーク・エクリュアイボリー色は受注生産品です。
- (拾い出しに際して)
- フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットBまたは上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。また、上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)を選択する場合は、コーナー部にも必要となりますので、コーナー1カ所につき1セットを発注してください。
 - 直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。
 - フェンス本体を切り詰める際は、エクステリア総合カタログの現場カット必要部材数を参照し、必要部材を発注してください。
 - SHフェンスAA YS3型、YR1型以外のフェンスとは連結できません。

YR1型(横格子<ランダム>)



ラスティックオーク T-8

YR1型 価格表 [参考セット価格:本体1枚+柱1本(部品込み)]

呼称	T-6	T-8	T-10	T-12
寸法(W×H)	2,000×600	2,000×800	2,000×1,000	2,000×1,200
参考セット価格	¥ 64,600	¥ 76,000	¥ 90,400	¥ 108,600
本体(1枚)	¥ 57,600	¥ 68,500	¥ 79,400	¥ 96,800
柱B(1本)	¥ 7,000	¥ 7,500	¥ 11,000	¥ 11,800
選択	上下桟端部キャップセットB(1セット) ¥ 2,800	上下桟端部パネルキャップセットD(木調)(1セット) ¥ 10,400	上下桟端部キャップセットA(1セット) ¥ 2,800	上下桟端部キャップセットA(木調)(1セット) ¥ 10,400
選択	コーナー継手B(1セット) ¥ 7,500	目隠しコーナー継手B(ポール付・1セット) ¥ 7,780	目隠しコーナー継手B(ポール付・1セット) ¥ 7,500	目隠しコーナー継手B(ポール付・1セット) ¥ 7,780
切替用	切替用縦桟セットD(1セット) ¥ 6,200	パネルキャップセットD(1セット) ¥ 1,700	切替用縦桟セットC(1セット) ¥ 6,200	パネルキャップセットC(1セット) ¥ 1,700

※ストレート継手は、柱1本につき上下各1コずつ同梱されています。

- は受注生産品です。
 - のチェリーウッド・ラスティックオーク・オーク・エクリュアイボリー色は受注生産品です。
- (拾い出しに際して)
- フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットBまたは上下桟端部・パネルキャップセットD(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。また、上下桟端部・パネルキャップセットD(木調)を選択する場合は、コーナー部にも必要となりますので、コーナー1カ所につき1セットを発注してください。
 - 直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。
 - フェンス本体を切り詰める際は、エクステリア総合カタログの現場カット必要部材数を参照し、必要部材を発注してください。
 - SHフェンスAA YS3型、YR1型以外のフェンスとは連結できません。

● 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

● 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


自社基準
耐風圧強度
風速34m/秒相当

●デザイン



横スリット<板張り>
軽快で連続感のある板張り調のデザインです。

●寸法図(単位mm)

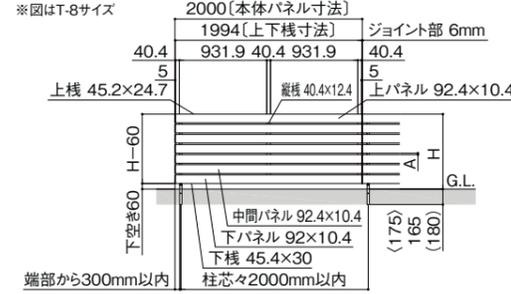


呼称	A
T-6	19.6
T-8	15.6
T-10	13.6
T-12	12.4

●デザイン



横格子<ランダム>
2種類の格子をランダムに配置した、連続感のあるデザインです。

●寸法図(単位mm)

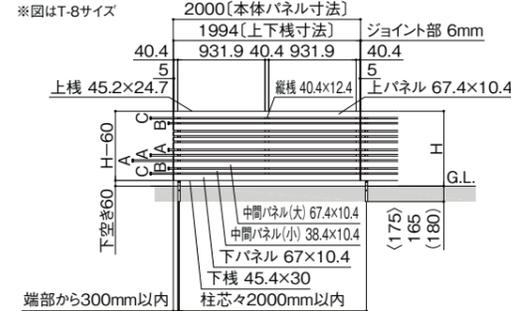

呼称	A	B	C
T-6~12	18.6	15.6	15.1

SHフェンスAA YT1型・TS1型 (木調)

主要材質	本体・柱	ラッピング材	色	本体・柱	クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	ラスティックオーク	オーク	エクリュアイボリー
スリットパネル (YT1型のみ)	ポリカーボネート板			スリットパネル (YT1型のみ)	クリアマット(すりガラス調)						

YT1型(横採光)



クリエラスク T-8

YT1型 価格表 [参考セット価格:本体1枚+柱1本(部品込み)]

呼称	T-6	T-8	T-10	T-12	T-14
寸法(W×H)	2,000×600	2,000×800	2,000×1,000	2,000×1,200	2,000×1,400
参考セット価格	¥ 66,400	¥ 78,300	¥ 94,500	¥ 107,900	¥ 145,800
本体(1枚)	¥ 60,000	¥ 71,400	¥ 84,000	¥ 96,500	¥ 121,000
柱A(1本)	¥ 6,400	¥ 6,900	¥ 10,500	¥ 11,400	¥ 12,400
選択	上下桟端部キャップセットA(1セット) ¥ 2,500	上下桟端部キャップセットA(木調)(1セット) ¥ 3,700	上下桟端部キャップセットA(1セット) ¥ 2,900	上下桟端部キャップセットA(木調)(1セット) ¥ 4,300	上下桟端部キャップセットA(1セット) ¥ 3,600
選択	コーナー継手A(1セット) ¥ 3,900	目隠しコーナー継手A(ポール付・1セット) ¥ 4,180	コーナー継手A(1セット) ¥ 4,100	目隠しコーナー継手A(ポール付・1セット) ¥ 4,500	コーナー継手A(1セット) ¥ 4,800
切替用	切替用端部カバー-YT1型用(1本) ¥ 5,200	切替用端部カバー-TS1型用(1本) ¥ 5,500	切替用端部カバー-YT1型用(1本) ¥ 5,200	切替用端部カバー-TS1型用(1本) ¥ 5,500	切替用端部カバー-YT1型用(1本) ¥ 5,200

※ストレート継手は、柱1本につき上下各1コずつ同梱されています。

- のチェリーウッド・ラスティックオーク・オーク・エクリュアイボリー色は受注生産品です。
- (拾い出しに際して)
- T-6、T-8、T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
 - T-14は、柱間隔1,000mm以内で施工してください(耐風圧強度:風速34m/秒相当)。
 - フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは上下桟端部キャップセットA(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。
 - 直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。
 - 現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切替端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切替端部カバーを発注する必要はありません。

TS1型(縦スリット)



クリエモカ T-8

TS1型 価格表 [参考セット価格:本体1枚+柱1本(部品込み)]

呼称	T-6	T-8	T-10	T-12
寸法(W×H)	2,000×600	2,000×800	2,000×1,000	2,000×1,200
参考セット価格	¥ 62,300	¥ 74,200	¥ 90,300	¥ 104,900
本体(1枚)	¥ 55,900	¥ 67,300	¥ 79,800	¥ 93,500
柱A(1本)	¥ 6,400	¥ 6,900	¥ 10,500	¥ 11,400
選択	上下桟端部キャップセットC(1セット) ¥ 920	上下桟端部キャップセットC(木調)(1セット) ¥ 2,100	上下桟端部キャップセットC(1セット) ¥ 920	上下桟端部キャップセットC(木調)(1セット) ¥ 2,100
選択	コーナー継手C(1セット) ¥ 1,700	目隠しコーナー継手C(ポール付・1セット) ¥ 1,980	コーナー継手C(1セット) ¥ 1,700	目隠しコーナー継手C(ポール付・1セット) ¥ 2,380
切替用	切替用端部カバー-TS1型用(1本) ¥ 5,200	切替用端部カバー-TS1型用(1本) ¥ 5,500	切替用端部カバー-TS1型用(1本) ¥ 5,200	切替用端部カバー-TS1型用(1本) ¥ 5,500

※ストレート継手は、柱1本につき上下各1コずつ同梱されています。

- のチェリーウッド・ラスティックオーク・オーク・エクリュアイボリー色は受注生産品です。
- (拾い出しに際して)
- 耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
 - フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットCまたは上下桟端部キャップセットC(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。
 - 直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。
 - 現場で本体を切り詰めることができます。端部から111mmピッチで上下桟をカットしてください。※現場で本体を切り詰める際に中間パネルを切断する場合は、1カ所につき切替端部カバー-TS1型用を1本発注してください。

● 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

自社基準
耐風圧強度
風速42m/秒相当
柱ピッチ1000mm以内
※T-14は風速34m/秒相当


自社基準
耐風圧強度
風速34m/秒相当
柱ピッチ2000mm以内

●デザイン



横採光
木調パネルとの間にポリカーボネート板を使用し、目隠しと採光を両立させたデザインです。

●寸法図(単位mm)

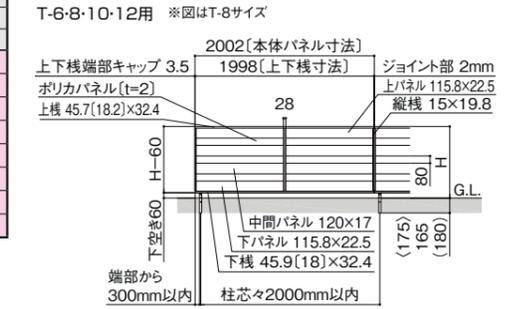


柱外形寸法=24×36(32×40)
()T-6 ()T-12の場合

●デザイン



縦スリット
様々な住宅デザインに調和する、スタンダードな縦基調のデザインです。

●寸法図(単位mm)

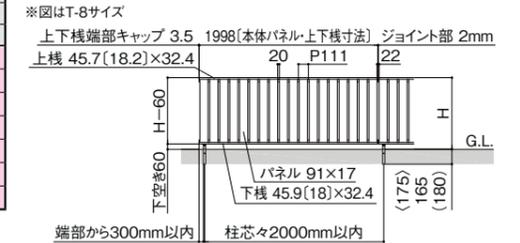

柱外形寸法=24×36(32×40)
()T-6 ()T-12の場合

壁・床仕上げ材

ブラッシング・照明

人工木デッキ

カーポート・駐輪場

テラス

フェンス

開き扉

機能門柱

SHアルミフェンス L1型

自社基準 耐風圧強度 風速42m/秒相当 T-8・T-10・T-12

自社基準 耐風圧強度 風速33.1m/秒相当 T-16・T-18

材質	本体枠・柱	アルミ型材	色	本体枠・柱	オータムブラウン	シャイングレー
	ブレイド	ASA樹脂		ブレイド	クリアグリーン	



オータムブラウン T-10

シャイングレー T-18

目隠しでありながら光と風を採り入れる、採光ルーバーフェンス

目隠し効果がありながら、敷地や室内に光と風を採り入れ、風通しの良いプライベート空間をつくれます。

敷地境界に目隠し扉があると、窓辺が暗く室内も狭苦しさを感じます。

目隠ししながらも、光が差し込み室内が明るい印象に。




ルーバー構造で風を通します。



ルーバー断面
 〈風通しの実験〉
 フェンスの外側から扇風機で風を送ると、内側に貼った紙が風を受けてゆらめきます。

サイズバリエーション


フェンス本体の高さは3種類。二段施工により、1,554mm(T-16)、1,754mm(T-18)も可能です。

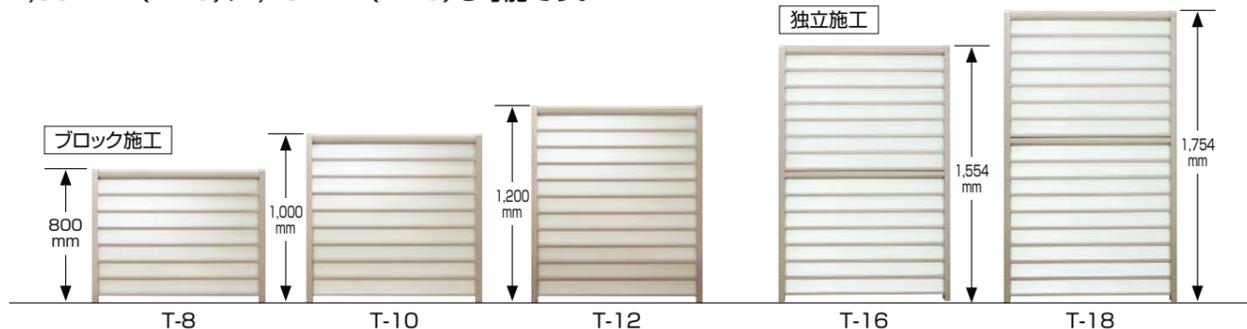

注意



- T-8・10・12をブロック施工する場合は、厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分 16(C種)以上)を使用してください。
- T-16、T-18は、ブロック上の施工はできません。柱は、独立基礎で埋込み施工してください。
- 前もって設置場所の確認を行ってください。給湯器、暖房器などの排気熱が、商品に直接当たらないように施工してください。
- また、商品にたき火などの火気を近づけないでください。
- 熱による部材の変形・劣化のおそれがあります。
- 熱による膨張・収縮によりブレイド部がこすれる音が発生しますが、性能上問題はありません。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

●寸法図(単位:mm)

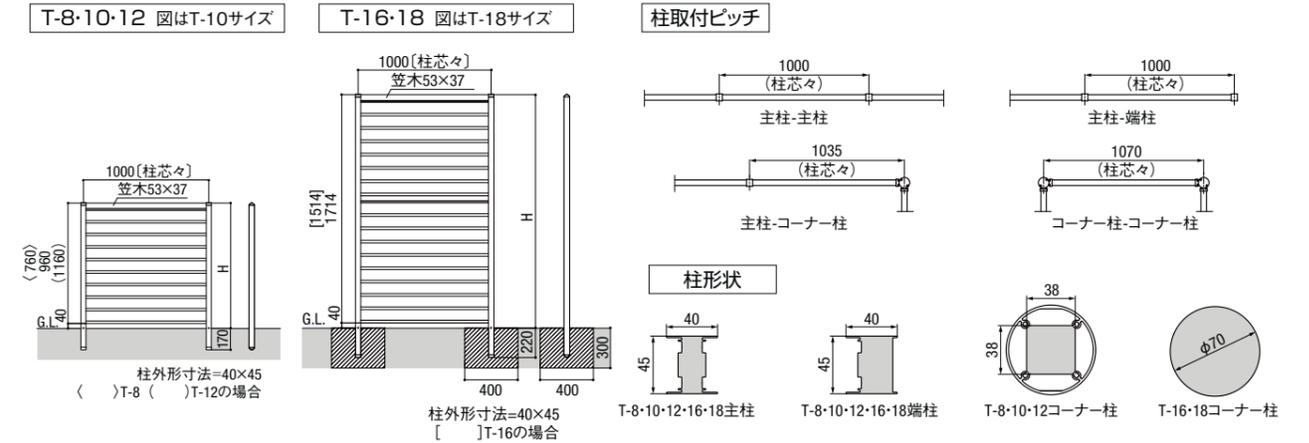

SHアルミフェンス L1型 価格表

呼称	商品コード		価格	寸法(W×H)・備考	梱包	
	オータムブラウン	シャイングレー				
T-8	本体T-8(1枚)	8BBD01AB 8BBD01SC	¥ 21,600	977.6×771	2枚	
	主柱T-8	8BBD04AB 8BBD04SC	¥ 3,300		1本	
	端柱T-8	8BBD09AB 8BBD09SC	¥ 3,300		1本	
	コーナー柱T-8	8BBD14AB 8BBD14SC	¥ 13,300		1本	
T-10	本体T-10(1枚)	8BBD02AB 8BBD02SC	¥ 28,300	977.6×971	2枚	
	主柱T-10	8BBD05AB 8BBD05SC	¥ 4,500		1本	
	端柱T-10	8BBD10AB 8BBD10SC	¥ 4,500		1本	
	コーナー柱T-10	8BBD15AB 8BBD15SC	¥ 14,400		1本	
T-12	本体T-12(1枚)	8BBD03AB 8BBD03SC	¥ 35,000	977.6×1,171	2枚	
	主柱T-12	8BBD06AB 8BBD06SC	¥ 5,500		1本	
	端柱T-12	8BBD11AB 8BBD11SC	¥ 5,500		1本	
	コーナー柱T-12	8BBD16AB 8BBD16SC	¥ 15,500		1本	
T-16 (二段施工)	本体T-8(1枚)	8BBD01AB 8BBD01SC	¥ 21,600	977.6×771	2枚	
	主柱T-16	8BBD07AB 8BBD07SC	¥ 11,000		1本	
	端柱T-16	8BBD12AB 8BBD12SC	¥ 11,000		1本	
	コーナー柱T-16	8BBD17AB 8BBD17SC	¥ 21,000		1本	
T-18 (二段施工)	本体T-8(1枚)	8BBD01AB 8BBD01SC	¥ 21,600	977.6×771	2枚	
	本体T-10(1枚)	8BBD02AB 8BBD02SC	¥ 28,300		977.6×971	2枚
	主柱T-18	8BBD08AB 8BBD08SC	¥ 12,200			1本
	端柱T-18	8BBD13AB 8BBD13SC	¥ 12,200			1本
T-8・10・12用 部品セット	主柱部品セット	8BBD20AB 8BBD20SC	¥ 450	主柱1本につき1セット必要		1組
	端柱部品セット	8BBD22AB 8BBD22SC	¥ 990	端柱2本につき1セット必要	1組	
	コーナー柱部品セット	8BBD24AB 8BBD24SC	¥ 1,400	コーナー柱1本につき1セット必要	1組	
T-16・18用 部品セット	主柱部品セット	8BBD21AB 8BBD21SC	¥ 670	主柱1本につき1セット必要	1組	
	端柱部品セット	8BBD23AB 8BBD23SC	¥ 1,300	端柱2本につき1セット必要	1組	
	コーナー柱部品セット	8BBD25AB 8BBD25SC	¥ 1,500	コーナー柱1本につき1セット必要	1組	

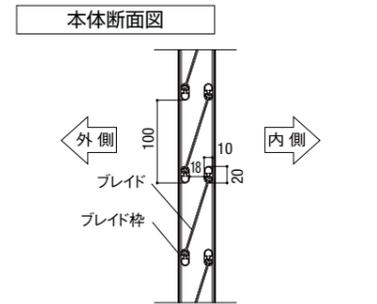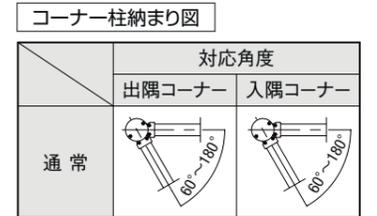


●柱と取付部品が別梱包になっています。主柱またはコーナー柱1本につき、主柱部品セットまたはコーナー柱部品セットを1セット、端柱2本につき、端柱部品セットを1セット使用してください。

●T-16は本体T-8×2を、T-18は本体T-8×1(上段に使用)とT-10×1(下段に使用)を扱い出してください。

●現場で本体を切り詰めることができます。

SHアルミフェンス L1型 扱い出し例


〈1段施工 (T-8) の場合〉

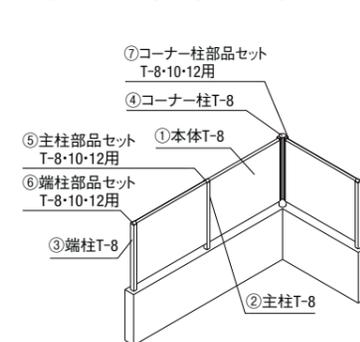

呼称	セット数
① コーナー柱部品セット T-8・10・12用	1
② コーナー柱T-8	1
③ 主柱部品セット T-8・10・12用	1
④ 端柱部品セット T-8・10・12用	1
⑤ コーナー柱部品セット T-8・10・12用	1
合計	10

※T-10の場合は、上記①、②、③、④をT-8→T-10に、T-12の場合は、上記①、②、③、④をT-8→T-12に変えて扱い出してください。

〈2段施工 (T-18) の場合〉



呼称	セット数
① 本体T-8	3
② 本体T-10	3
③ 主柱T-18	1
④ 端柱T-18	2
⑤ コーナー柱T-18	1
⑥ 主柱部品セット T-16・18用	1
⑦ 端柱部品セット T-16・18用	1
⑧ コーナー柱部品セット T-16・18用	1
合計	13

※T-16の場合は、上記②をT-10→T-8に、③、④、⑤をT-18→T-16に変えて扱い出してください。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

壁・床仕上げ材

プラスチック・照明

人工木デッキ

カーポート・駐輪場

テラス

フェンス

開き扉

機能門柱

SHアルミフェンス L2型II


本体ピッチ2,000mm、下空き寸法を60mmなど使い勝手を向上しました。
耐風圧強度42m/秒相当にも対応しました。



設計しやすい本体寸法

本体ピッチ 2,000mm でブロックモジュールにピッタリ

ブロックモジュールに合わせた本体ピッチですので、フェンスを多連結しても直結部にズレが生じません。
連続納まりでの施工性・意匠性が大幅にアップします。

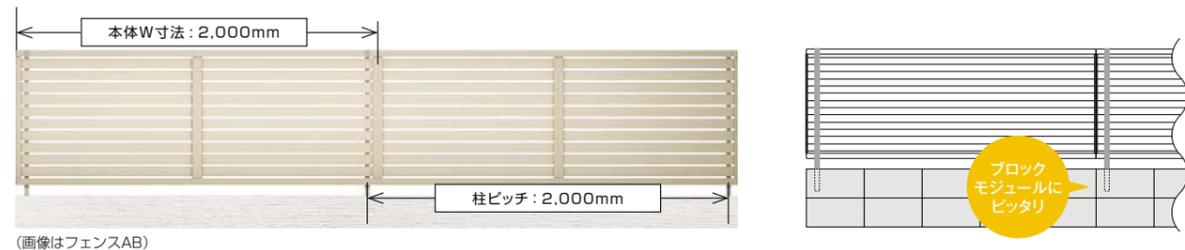

(画像はフェンスAB)

プライバシーへの配慮

フェンスの下空き寸法は、すべてのサイズで従来よりも狭い60mmを採用。道路側から覗かれにくいのはもちろん、ペットもくぐり抜けづらく、空き缶などのゴミも入りにくい設計です。下棧すきまカバー(オプション)を使うことで、デザイン性はそのままに、下空きを完全にふさぐことも可能。さらに、すきまが空いてしまうコーナー部も、新設計のコーナー目隠し継手が設置でき、より家族のプライバシーを守る仕様になっています。

空き寸法60mm統一



コーナー継手 + コーナー目隠しポール

新設計の目隠しコーナー継手は、コーナー目隠しとポールを一体型にしました。部材をシンプルに構成したことで、施工も簡単になりました。



安心の耐風圧強度

耐風圧強度 風速34m/秒相当に加えて台風などの自然災害のリスク対策として、
耐風圧強度 風速42m/秒相当にも対応しました。
大切な住まいと家族を守る強靭さを備え、安心してお使いいただけます。



耐風圧強度別 商品展開一覧表(フリーポールのみ)


呼称	耐風圧強度:風速34m/秒相当				耐風圧強度:風速42m/秒相当			
	T-6	T-8	T-10	T-12	T-6	T-8	T-10	T-12
SHアルミフェンスL2型II	○	○	○	○	○*	○*	○*	○*

*印のあるサイズは柱ピッチ1m以下になります。

施工時間の大幅短縮

上下棧を10mmずらして、フェンス本体を一発でカット。

現場の切詰作業手間と加工時間を大幅に短縮しました。
*従来の方法(パネル毎カット加工)もできます。

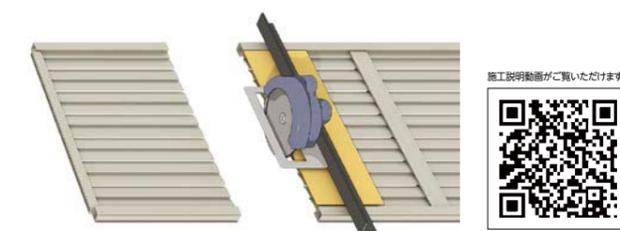

高尺フェンスにも対応

プライバシーやセキュリティに配慮した多段柱をご用意。
多段柱(2段柱)はT-20=2000mmと高さ寸法をジャストに設定。
フェンス上部の飛び出しがなく、スッキリとした納まりです。



多段柱(2段柱) 上段:SHアルミフェンス L2型II
下段:フェンスAB YT2型 オータムブラウン T-20(10-10)

SHアルミフェンス L2型II

自社基準 耐風圧強度 風速42m/秒相当 柱ピッチ1000mm以内
 自社基準 耐風圧強度 風速34m/秒相当 柱ピッチ2000mm以内

材質	アルミ形材	色	オータムブラウン	シャイングレー	ホワイト	ブラック	ナチュラルシルバーF
----	-------	---	----------	---------	------	------	------------



ナチュラルシルバーF フリーボールタイプ T-8






オータムブラウン フリーボールタイプ T-8

シャイングレー フリーボールタイプ T-12

ホワイト フリーボールタイプ T-8

ブラック フリーボールタイプ T-8

デザイン

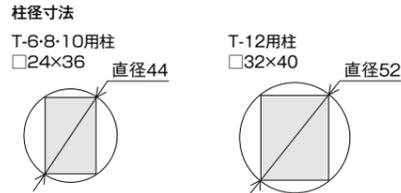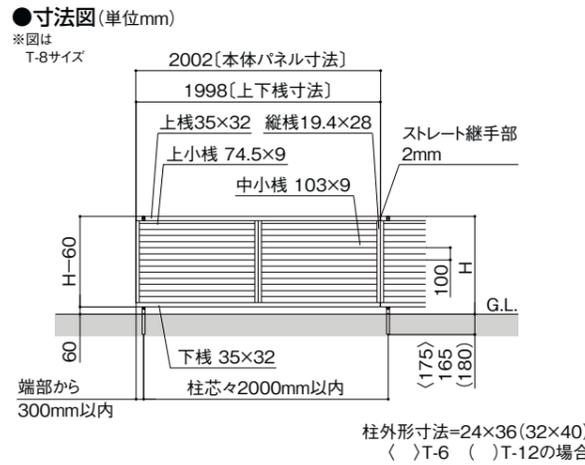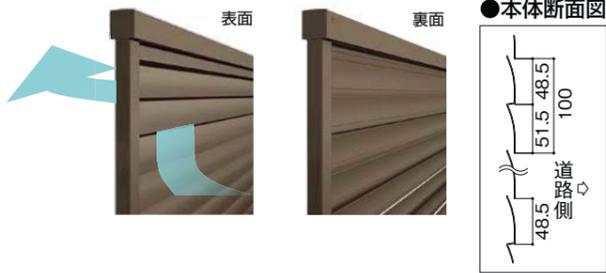

注意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。 ●コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

SHアルミフェンス L2型II 価格表


呼称	商品コード					価格	寸法(W×H)・備考	
	オータムブラウン	シャイングレー	ホワイト	ブラック	ナチュラルシルバーF			
本体(T-6)	8BFE01AB	8BFE01SC	8BFE01JW	8BFE01BK	8BFE01PW	¥ 23,600	2,000×600	
柱(T-6)	8BFE05AB	8BFE05SC	8BFE05JW	8BFE05BK	8BFE05PW	¥ 2,900	柱、ストレート継手上下各1個入、上ブラケット	
端部キャップセット(T-6)	8BFE09AB	8BFE09SC	8BFE09JW	8BFE09BK	8BFE09PW	¥ 2,300	上下左右各1個入、縦棧蓋2本入	
本体(T-8)	8BFE02AB	8BFE02SC	8BFE02JW	8BFE02BK	8BFE02PW	¥ 28,400	2,000×800	
柱(T-8)	8BFE06AB	8BFE06SC	8BFE06JW	8BFE06BK	8BFE06PW	¥ 3,700	柱(柱補強材入)、ストレート継手上下各1個入、上ブラケット	
端部キャップセット(T-8)	8BFE10AB	8BFE10SC	8BFE10JW	8BFE10BK	8BFE10PW	¥ 2,500	上下左右各1個入、縦棧蓋2本入	
本体(T-10)	8BFE03AB	8BFE03SC	8BFE03JW	8BFE03BK	8BFE03PW	¥ 33,400	2,000×1,000	
柱(T-10)	8BFE07AB	8BFE07SC	8BFE07JW	8BFE07BK	8BFE07PW	¥ 5,100	柱(柱補強材入)、ストレート継手上下各1個入、上ブラケット	
端部キャップセット(T-10)	8BFE11AB	8BFE11SC	8BFE11JW	8BFE11BK	8BFE11PW	¥ 2,800	上下左右各1個入、縦棧蓋2本入	
本体(T-12)	8BFE04AB	8BFE04SC	8BFE04JW	8BFE04BK	8BFE04PW	¥ 38,100	2,000×1,200	
柱(T-12)	8BFE08AB	8BFE08SC	8BFE08JW	8BFE08BK	8BFE08PW	¥ 8,700	柱(柱補強材入)、ストレート継手上下各1個入、上ブラケット	
端部キャップセット(T-12)	8BFE12AB	8BFE12SC	8BFE12JW	8BFE12BK	8BFE12PW	¥ 3,000	上下左右各1個入、縦棧蓋2本入	
切詰端部カバー(切詰用)	T-6	8BFE33AB	8BFE33SC	8BFE33JW	8BFE33BK	8BFE33PW	¥ 2,200	縦棧、縦棧カバー各1本入
	T-8	8BFE34AB	8BFE34SC	8BFE34JW	8BFE34BK	8BFE34PW	¥ 2,300	縦棧、縦棧カバー各1本入
	T-10	8BFE35AB	8BFE35SC	8BFE35JW	8BFE35BK	8BFE35PW	¥ 2,500	縦棧、縦棧カバー各1本入
	T-12	8BFE36AB	8BFE36SC	8BFE36JW	8BFE36BK	8BFE36PW	¥ 3,100	縦棧、縦棧カバー各1本入

●ストレート継手は、柱1本につき上下各1個ずつ同梱されています。
●フェンス端部には、端部キャップセットが必要です。端部1対につき1セットを必ず発注してください。
●耐風圧強度:風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
●現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバー(切詰用)をフェンス1枚あたり2セット使用してください。片方のみを使用する場合は、切詰端部カバー(切詰用)をフェンス1枚あたり1セット使用してください。

オプション 価格表

呼称	商品コード					価格	備考	
	オータムブラウン	シャイングレー	ホワイト	ブラック	ナチュラルシルバーF			
コーナー継手セット	T-6	8BFE13AB	8BFE13SC	8BFE13JW	8BFE13BK	8BFE13PW	¥ 2,900	上下各1組入(60°~300°対応可能)、縦棧蓋2本入
	T-8	8BFE14AB	8BFE14SC	8BFE14JW	8BFE14BK	8BFE14PW	¥ 3,100	上下各1組入(60°~300°対応可能)、縦棧蓋2本入
	T-10	8BFE15AB	8BFE15SC	8BFE15JW	8BFE15BK	8BFE15PW	¥ 3,300	上下各1組入(60°~300°対応可能)、縦棧蓋2本入
	T-12	8BFE16AB	8BFE16SC	8BFE16JW	8BFE16BK	8BFE16PW	¥ 3,600	上下各1組入(60°~300°対応可能)、縦棧蓋2本入
コーナーポール	T-6	8BFE17AB	8BFE17SC	8BFE17JW	8BFE17BK	8BFE17PW	¥ 810	ポール、部品1セット入
	T-8	8BFE18AB	8BFE18SC	8BFE18JW	8BFE18BK	8BFE18PW	¥ 1,000	ポール、部品1セット入
	T-10	8BFE19AB	8BFE19SC	8BFE19JW	8BFE19BK	8BFE19PW	¥ 1,300	ポール、部品1セット入
	T-12	8BFE20AB	8BFE20SC	8BFE20JW	8BFE20BK	8BFE20PW	¥ 1,600	ポール、部品1セット入
コーナー目隠しポール	T-6	8BFE21AB	8BFE21SC	8BFE21JW	8BFE21BK	8BFE21PW	¥ 460	ポール、目隠し材1セット、部品1セット入
	T-8	8BFE22AB	8BFE22SC	8BFE22JW	8BFE22BK	8BFE22PW	¥ 920	ポール、目隠し材1セット、部品1セット入
	T-10	8BFE23AB	8BFE23SC	8BFE23JW	8BFE23BK	8BFE23PW	¥ 1,400	ポール、目隠し材1セット、部品1セット入
	T-12	8BFE24AB	8BFE24SC	8BFE24JW	8BFE24BK	8BFE24PW	¥ 2,100	ポール、目隠し材1セット、部品1セット入
下棧すきまカバー(60用)(別売品)	本体	8BCT09AB	8BCT09SC	8BCT09JW	8BCT09BK	8BCT09PW	¥ 4,800	L=1,997mm、1本入
	本体コーナー用	8BCT18AB	8BCT18SC	8BCT18JW	8BCT18BK	8BCT18PW	¥ 5,300	L=2,200mm、1本入
	端部キャップ	8BCT13AB	8BCT13SC	8BCT13JW	8BCT13BK	8BCT13PW	¥ 1,300	左右各1個入、取付説明書同梱
	取付部品B	8BCT16AB	8BCT16SC	8BCT16JW	8BCT16BK	8BCT16PW	¥ 3,200	取付金具3個入、ストレート継手1個入
補助柱B(別売品)	QBF40	QBE40	QBB40	QBD40	QZC40	¥ 470		

●フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。
●コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
●下棧すきまカバーはフェンス下棧とブロックのすきまを隠す部材です。
●フェンス1枚につき、下棧すきまカバー-本体1本と、下棧すきまカバー-取付部品1セットを発注してください。
●下棧すきまカバー-端部1対につき、下棧すきまカバー-端部キャップ1セットを必ず発注してください。
●フェンス本体を切り詰めた場合でも、下棧すきまカバー-取付部品は最低2カ所以上で固定してください。
●下棧すきまカバー-取付部品は最大1,000mm以内の間隔で固定してください。
●下棧すきまカバーの対応できる下向き施工寸法は、55~60mmまで施工可能です。
●補助柱Bは、SHアルミフェンス L2型IIの下棧に取付が可能です。

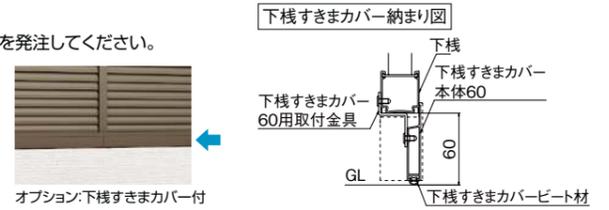

コーナー継手拾い出し表



呼称	コーナー継手	コーナー継手(ポール付)	コーナー継手(目隠し付)
コーナー継手セット T-○	1	1	1
コーナーポール T-○	-	1	-
コーナー目隠しポール T-○	-	-	1
合計	1梱包	2梱包	2梱包

●コーナー継手を発注する際は、上記拾い出し表より必要梱包数を発注してください。
※○にはフェンスの高さ呼称を入れてください。

下棧すきまカバー(60用)拾い出し表

呼称	フェンスN枚(Nスパン)	フェンスN枚+コーナーM箇所
下棧すきまカバー(60用)	N	N-2M
本体コーナー用	-	2M
端部キャップ	1	M+1
取付部品B	N	N
合計	2N+1梱包	2N+1+M梱包

●下棧すきまカバーを発注する際は、上記拾い出し表より必要梱包数を発注してください。
●1スパンの両端がコーナーとなる場合は、2M-1となります。
※Nにはフェンスの枚数を、Mにはコーナーの箇所数を入れてください。

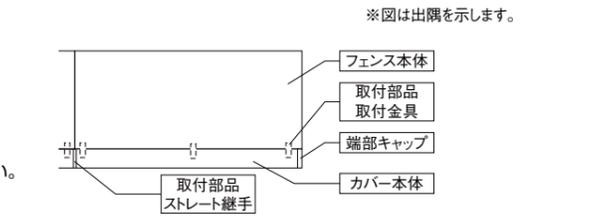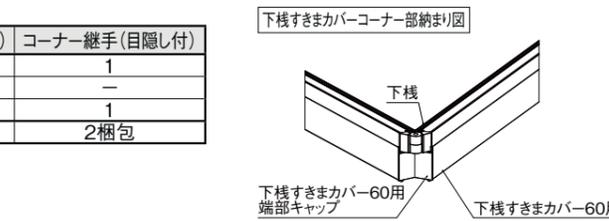

壁・床仕上げ材
フェンス・照明
人工木デッキ
カーポート・駐輪場
テラス
フェンス
開き扉
機能門柱

SHアルミフェンス L3型

自社基準
耐風圧強度
風速42m/秒相当

材質	本体・柱 メッシュパネル	アルミ型材	色	オータムブラウン	シャイングレー	マイルドブラック	ホワイト
		アルミ線材 (アルマイト処理)					



シャイングレー T-8



オータムブラウン T-8



マイルドブラック T-8



ホワイト T-8

細部までエッジに丸みを持たせたR形状のデザイン

上棧、小棧のエッジに丸みを持たせたR形状(エッジレス)設計を採用。
上棧に雨水が溜まりにくくなっています。


R形状
(エッジレス)
設計



耐候性に優れたアルマイト処理


フェンス本体にはアルマイト処理※を施しており、メッシュ部の色あせが非常に少なく、高い耐候性を実現しています。

※アルマイト処理…陽極酸化塗装複合皮膜(陽極酸化皮膜+電着塗装)電解溶液中で通電して、表面に酸化皮膜を生成させる処理のこと。



製法上、メッシュ溶接部表面(ほぼ全面)に溶接痕が発生します。これは、高い耐候性を持つ複合皮膜処理を採用しているために発生するもので、商品の性能上問題はありません。

サイズバリエーション

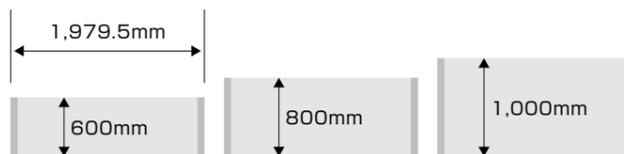


注意

- 柱と本体ジョイント部の間隔は、200mm以内に施工してください。それ以上離れると耐風圧強度が大幅に低下します。
- 本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分 16(C種)以上)を使用してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。
- コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

●寸法図(単位mm) 図はT-8サイズ

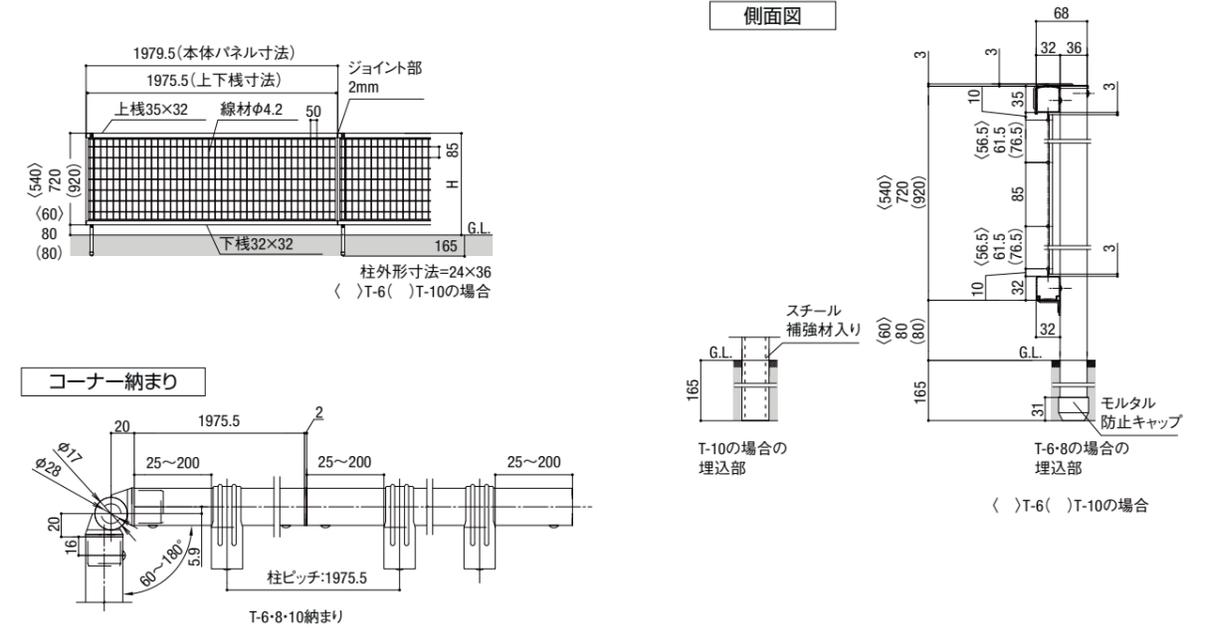

SHアルミフェンス L3型 価格表

呼称	商品コード				価格	寸法(W×H)・備考	梱包	
	オータム ブラウン	シャイン グレー	マイルド ブラック	ホワイト				
T-6	T-6(本体)	QYN15	QYQ15	QYM15	QYP15	¥10,500	1,979.5×600	3枚
	T-6(柱)	QVA31	QVH31	QSZ31	QVD31	¥ 2,500		1本
	部品セット	QWV12	QWY12	QWU12	QWW12	¥ 370	柱1本につき1セット必要	1組
	コーナー継手	QWV17	QWY17	QWU17	QWW17	¥ 1,300	2コ入	1組
	T-6ボール付コーナー継手	8BFD01AB	8BFD01SC	8BFD01MB	8BFD01JW	¥ 2,100	コーナー継手・ボール・部品1セット入	1組
	T-6端部カバー(切詰用)	QYN17	QYQ17	QYM17	QYP17	¥ 1,300	端部カバー1本入	1本
T-8	T-8(本体)	QYN25	QYQ25	QYM25	QYP25	¥13,100	1,979.5×800	3枚
	T-8(柱)	QVA32	QVH32	QSZ32	QVD32	¥ 3,300		1本
	部品セット	QWV12	QWY12	QWU12	QWW12	¥ 370	柱1本につき1セット必要	1組
	コーナー継手	QWV17	QWY17	QWU17	QWW17	¥ 1,300	2コ入	1組
	T-8ボール付コーナー継手	8BFD02AB	8BFD02SC	8BFD02MB	8BFD02JW	¥ 2,300	コーナー継手・ボール・部品1セット入	1組
	T-8端部カバー(切詰用)	QYN27	QYQ27	QYM27	QYP27	¥ 1,500	端部カバー1本入	1本
T-10	T-10(本体)	QYN35	QYQ35	QYM35	QYP35	¥15,800	1,979.5×1,000	3枚
	T-10(柱)	QVA34	QVH34	QSZ34	QVD34	¥ 4,700		1本
	部品セット	QWV12	QWY12	QWU12	QWW12	¥ 370	柱1本につき1セット必要	1組
	コーナー継手	QWV17	QWY17	QWU17	QWW17	¥ 1,300	2コ入	1組
	T-10ボール付コーナー継手	8BFD03AB	8BFD03SC	8BFD03MB	8BFD03JW	¥ 2,500	コーナー継手・ボール・部品1セット入	1組
	T-10端部カバー(切詰用)	QYN37	QYQ37	QYM37	QYP37	¥ 1,800	端部カバー1本入	1本
端部キャップ	QYH02	QYL02	QYG02	QYK02	¥ 740	4コ入	1組	

- 柱と取付部品が別梱包になっています。柱1本につき、部品セットを1セット使用してください。
- 現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は端部カバー(切詰用)を2セット、片方のみを使用する場合は、端部カバー(切詰用)を1セット使用してください。
- コーナー継手、ボール付コーナー継手を使用する際は、下記拾い出し表より必要梱包数を発注してください。
- 間仕切りタイプ・多段柱に関しては別途お問い合わせください。

コーナー継手拾い出し表

呼称	コーナー継手	T-○ボール付コーナー継手
コーナー継手	1	
T-○ボール付コーナー継手		1
合計	1 梱包	1 梱包

- ※○には、フェンスの高さ呼称を入れてください。
- ※コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。

壁・床仕上げ材

プラスチック・照明

人工木デッキ

カーポート・駐輪場

テラス

フェンス

開き扉

機能門柱

SHスチールフェンス L3型

自社基準
耐風圧強度
風速42m/秒相当

材質	本体	スチール	色	オータムブラウン	シャイングレー	ダークブラウン	ホワイト
	柱	アルミ型材					
	小口キャップ	樹脂					

本体ダークブラウンの柱はマイルドブラックとなります。



シャイングレー T-8



オータムブラウン T-8



ダークブラウン T-8




ホワイト T-8



コーナー継手


サイズバリエーション

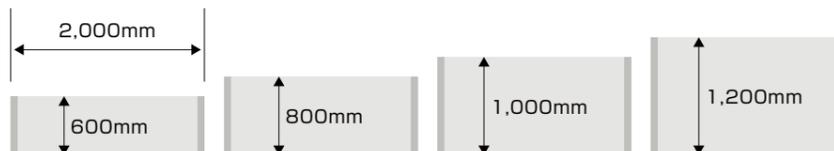


- 注意**
- 現場でフェンス本体を切り詰めた場合は、必ず小口キャップを取り付けてください。小口キャップを取り付けないとエッジだけでがをするおそれがあります。
 - 柱は、本体端部から75mm以内の位置に施工してください。
 - コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



●寸法図(単位mm)

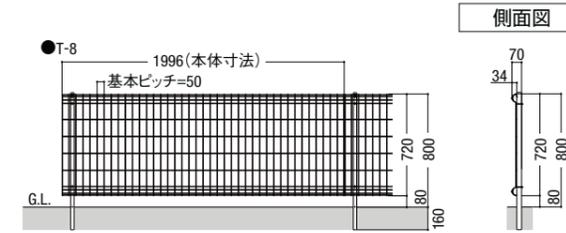

●本体寸法図

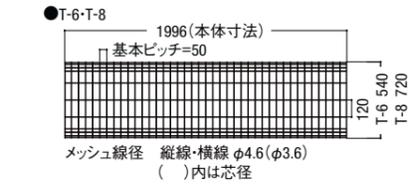

●コーナー納まり

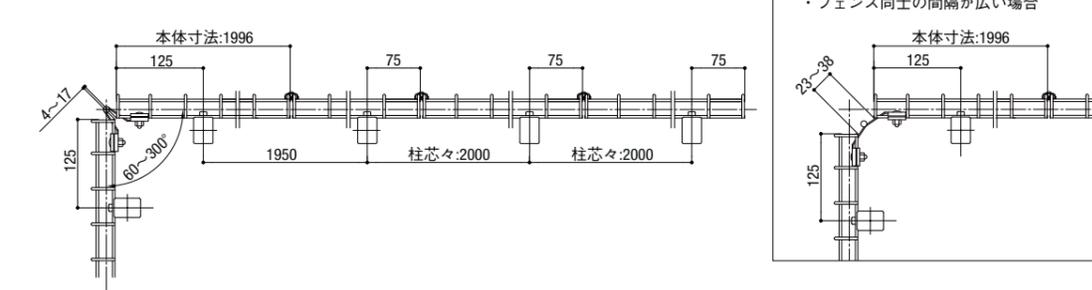

SHスチールフェンス L3型 価格表

本体ダークブラウンの柱はマイルドブラックとなります。

呼称	商品コード				価格	寸法(W×H)・備考	梱包	
	オータム ブラウン	シャイン グレー	ダーク ブラウン	ホワイト				
T-6	T-6(本体)	FGA15	FGB15	FGD15	FGC15	¥5,800	2,000×600	4枚
	T-6(アルミ柱)	BZP31	BCV31	—	BYF31	¥2,400	取付部品類同梱	1本
	コーナー継手(T-6・8・10・12用)	FCU01	FBE01	FRZ01	FMW01	¥2,400	60°~300°対応可能	1組
	小口キャップ	FHU27	FHW27	FHY27	FNZ27	¥620	必要数は下記	18コ入
T-8	T-8(本体)	FGA25	FGB25	FGD25	FGC25	¥6,300	2,000×800	4枚
	T-8(アルミ柱)	BZP32	BCV32	—	BYF32	¥2,500	取付部品類同梱	1本
	コーナー継手(T-6・8・10・12用)	FCU01	FBE01	FRZ01	FMW01	¥2,400	60°~300°対応可能	1組
	小口キャップ	FHU27	FHW27	FHY27	FNZ27	¥620	必要数は下記	18コ入
T-10	T-10(本体)	FGA35	FGB35	FGD35	FGC35	¥7,600	2,000×1,000	4枚
	T-10(アルミ柱)	BZP33	BCV33	—	BYF33	¥2,800	取付部品類同梱	1本
	コーナー継手(T-6・8・10・12用)	FCU01	FBE01	FRZ01	FMW01	¥2,400	60°~300°対応可能	1組
	小口キャップ	FHU27	FHW27	FHY27	FNZ27	¥620	必要数は下記	18コ入
T-12	T-12(本体)	FGA45	FGB45	FGD45	FGC45	¥8,200	2,000×1,200	2枚
	T-12(アルミ柱)	BZP34	BCV34	—	BYF34	¥3,000	取付部品類同梱	1本
	コーナー継手(T-6・8・10・12用)	FCU01	FBE01	FRZ01	FMW01	¥2,400	60°~300°対応可能	1組
	小口キャップ	FHU29	FHW29	FHY29	FNZ29	¥620	必要数は下記	20コ入

- 柱には直線部の接続金具類や柱固定用のフックなどの取付部品が同梱されています。
- 屈曲部にはコーナー継手を使用してください。
- コーナー継手は60°~300°に対応可能です。
- T-6・8・10とT-12は横筋径が異なります。小口キャップも異なりますのでご注意ください。
- 小口キャップの必要数は、切断箇所×右表の横筋数となります。

〈小口キャップ必要数〉
フェンスの横筋数を下に示します。
フェンスの切り詰め時には、安全のため必ず横筋へ小口キャップをしてください。

T-6……………11本(小口キャップ1セット必要)
T-8……………12本(小口キャップ1セット必要)
T-10……………13本(小口キャップ1セット必要)
T-12……………15本(小口キャップ1セット必要)

壁・床仕上げ材

ガラス・照明

人工木デッキ

カーポート・駐輪場

テラス

フェンス

開き扉

機能門柱

SHラフィーネ フェンス2型

主要材質	柱	本体	アルミ鋳物	色	アイアンブラック (DK)	フロスティホワイト (FH)
		フリーボール 間仕切り	アルミダイカスト アルミ材			



アイアンブラック フリーボールタイプ T-6



フロスティホワイト フリーボールタイプ T-6



アイアンブラック 間仕切りタイプ T-10



フロスティホワイト 間仕切りタイプ T-10

フリーボールタイプ セット価格表

[参考セット価格:本体1枚+柱1セット]

フロスティホワイト色は受注生産品です。

呼称	フェンス1枚寸法 [W:幅×H:高さ]	2型
T-6	1,000×600	¥36,600

間仕切りタイプ セット価格表

[参考セット価格:本体1枚+柱1セット]

フロスティホワイト色は受注生産品です。

呼称	フェンス1枚寸法 [W:幅×H:高さ]	2型	
		標準	標準
T-10	1,000×1,000	¥68,500	
T-12	1,000×1,290	¥89,300	
T-14	1,000×1,490	¥102,500	
T-18	1,000×1,890	¥188,200	



フリーボールタイプ

価格表 のフロスティホワイト色は受注生産品です。

呼称	価格	寸法(W×H)・備考
T-6(本体)	¥28,600	1,000×600
柱セット	¥8,000	2本入
コーナー継手	¥2,300	2コ入・60°~180°対応可能
端部切詰め部材	¥3,900	フリーボールタイプ用

- [捨い出しに際して]
- 直線部にはストレート継手(柱に含まれています)・屈折部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)を使用してください。
 - コーナーは60°~180°のコーナー部に対応可能です。
 - T-6のフェンスをワイドカットして切断面をカバーしたい場合には、端部切詰め部材を使用してください。
 - 端部切詰め部材はフリーボールタイプの端部専用です。間仕切りタイプ、中間部、コーナー部には使用できません。

間仕切りタイプ価格表

フロスティホワイト色は受注生産品です。

呼称	価格	寸法(W×H)・備考
T-10(本体)	¥49,600	1,000×1,000
T-12(本体)	¥63,800	1,000×1,290
T-14(本体)	¥74,300	1,000×1,490
T-18(本体)	¥147,000	1,000×1,890
間仕切り柱(T-10)	¥13,000	30角 1本入
間仕切り柱(T-12)	¥15,600	50角 1本入
間仕切り柱(T-14)	¥18,300	50角 1本入
間仕切り柱(T-18)	¥31,300	50角 1本入
キャップ(標準)	¥1,400	T-10用 30角用 1コ入
キャップ(Aタイプ)	¥6,600	T-10用 30角用 1コ入
キャップ(Bタイプ)	¥7,900	T-10用 30角用 1コ入
キャップ(標準)	¥2,000	T12・14・18用 50角用 1コ入
キャップ(Aタイプ)	¥7,100	T12・14・18用 50角用 1コ入
キャップ(Bタイプ)	¥8,500	T12・14・18用 50角用 1コ入
取付部品A(中間用)	¥4,500	T-10用 柱1本分(金具2コ入)
取付部品A(端部用)	¥2,500	T-10用 柱1本分(金具2コ入)
取付部品A(コーナー用)	¥3,300	T-10用 柱1本分(金具2コ入)30°~330°対応
取付部品C(中間用)	¥7,900	T12・14・18用 柱1本分(金具3コ入)
取付部品C(端部用)	¥4,500	T12・14・18用 柱1本分(金具3コ入)
取付部品B(コーナー用)	¥5,300	T12・14・18用 柱1本分(金具3コ入)30°~330°対応

- [捨い出しに際して]
- 柱と取付部品は、別梱包になっています。
 - 直線部は柱1本につき取付部品・キャップを1セット使用してください。
 - コーナー部は柱1本につき取付部品(端部用)・取付部品(コーナー用)・キャップを1セット使用してください。
 - 間仕切り柱は、30°~330°のコーナー部に対応可能です。

注意 ●T-12・14・18サイズはブロック上への施工はできません。柱は独立基礎で埋め込み施工してください。

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

デザインセミオーダー(イージーオーダー特注)

剣先・デザインパーツを選択しオリジナルのフェンスを作成することができます(T-6サイズのみ対応可能です)。

剣先

剣先A 剣先C 剣先E
剣先B 剣先D

デザインパーツ

ツイスト
バスケット(角)
唐草

オーダー価格 ※加算金額はフェンス1枚当りの価格です。

剣先のみ変更 +¥14,000

デザインパーツのみ変更 +¥7,000

全パーツ変更 +¥21,000

バスケット(角) カゴの線の断面: □6.5

バスケット(丸) カゴの線の断面: φ7

※セミオーダーの場合、すべてバスケット(角)となります。
※剣先Aとバスケット(角)の組合せはできません。
※規格品の場合、バスケット(丸)となりセミオーダーと形状が異なります。

※詳細はエクステリア総合カタログ(P.1077)または特注品価格表(別冊)を参照ください。

デザインセミオーダー例



アイアンブラック
剣先を剣先Eに、デザインパーツをツイストに変更した例








アイアンブラック
剣先を剣先Bに、デザインパーツを唐草に変更した例

●寸法図(単位mm)

フリーボールタイプ	間仕切りタイプ			
図はT-6サイズ	図はT-10サイズ	図はT-12サイズ	図はT-14サイズ	図はT-18サイズ

剣先のデザインにより剣先先端の高さが異なります。

- 図は剣先A-Bの場合。
- 剣先C:図の寸法+6mm。
- 剣先D:図の寸法-1mm。
- 剣先E:図の寸法-44mm。



SH開き門扉AA (木調・メタル調)

リアルを追求したデザインとカラーで上質感を演出。

経年変化した風合いのあるメタル調と、ぬくもりのあるリアルな木調。
フェンスや玄関ドアとのコーディネートで、住まいの上質感を生み出します。



一棟まるごとコーディネート

欧風やモダンな住宅など、さまざまな住宅スタイルと相性がよく、アプローチ
フェンス・バルコニー・玄関ドアとトータルコーディネートできます。



デザイン・カラーラインアップ

シンプルなデザインから個性的なデザインまで、7タイプをラインアップ。多彩なカラーをご用意しました。

商品名	木調						メタル調
	TS1型 ※1	YS1型 ※1	TM1型	TS2型	YM1型	FM1型 ※1 ※2	MM1型
カラー			クリエラスク クリエモカ クリエダーク	チェリーウッド ラスティックオーク オーク エクリュアイボリー		クリエラスク クリエモカ クリエダーク ポリッシュシルバー	ブリュームメタルグレー ブリュームメタルブラウン

※1 一部アクセントカラーとしてアルミ形材色が見えています。詳細はエクステリア総合カタログをご覧ください。
※2 FM1型の本体は、銅板色になります。

注意 ●オートクローザー仕様は、戸建住宅専用商品です。マンションや集合住宅などの高頻度で開閉する場所への設置はできません。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

リアル感を追求した5色と住宅と合わせやすい4色、全9色のラインアップ

メタル調

鉄が経年変化したことで生じる色の濃淡や風合い、表面の凹凸に至るまで表現することでリアルさを追求しています。

ブリュームメタルグレー



ブリュームメタルブラウン



木調

木目の凹凸を再現した、3色※1と住宅とコーディネートしやすい人気のカラーを4色をご用意しました。
※1 天然木の持つ素材ごとの表情の違い、木目や色の風合いまで再現しているため、部位により柄や色調に違いが出る場合があります。(チェリーウッド・ラスティックオーク・オーク)
※FM1型は、他の開き門扉AAと色設定が異なります。




木調色の本体に形材色のアクセントカラーを入れたデザインもご用意

TS1型とYS1型は、木調色の門扉本体のスリット部両端に、アクセントカラーとしてアルミ形材色が見えるデザインとなっています。



木調柱とアルミ柱をご用意

オープンとクローズド。エクステリアのプランに合わせて、木調のラッピング形材柱とアルミ色のアルミ形材柱が選べます。
(FM1型は、デザイン上アルミ形材柱を推奨しています。)

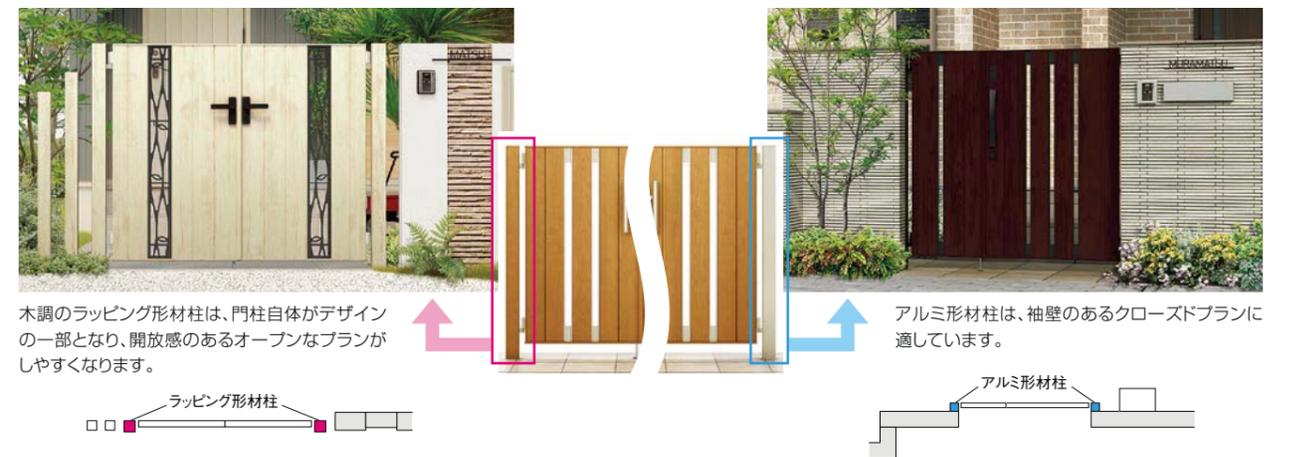

配線レスのエントリーシステム

「配線レス」だから電気工事が不要で、工事も簡単。新築時はもちろん、リフォーム時にも最適です。ワイヤレスリモコンで室内からの無線解錠も可能。玄関ドア・引戸と連動※1した3つのエントリーシステムにより、便利さや防犯性が高まります。

※1) 玄関ドア・引戸 スマートロックシステムFamiLockを除く。
※配線レスは、カザスプラスとタッチキーのみ
※ドアホンの解錠はシステムキーのみ

配管工事参考図は、P.160をご覧ください。



- カード式エントリー **CAZAS** カザスプラス 【電池式】
- リモコン式エントリー **タッチキー** 【電池式】
- 自動解錠式エントリー **システムキー** 【AC100V式】

※エントリーシステムは、エクステリア総合カタログをご覧ください。



壁・床仕上げ材

ブラッスG・照明

人工木デッキ

カーポート・駐輪場

テラス

フェンス

開き門扉

機能門柱

SH開き門扉AA TM1型(木調)

自社基準
耐風圧強度
風速34m/秒相当(施錠時)

主要材質	ラッピング材	色	本体								
			クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	ラスティックオーク	オーク	エクリュアイボリー		
柱	ラッピング材	クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	ラスティックオーク	オーク	エクリュアイボリー			
	アルミ材	シャイングレー	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	シャイングレー	ホワイト			
	錠座	RD-U錠	シャイングレー(SC)、ブラック(BK)、ナチュラルシルバー(F)(PW)から選択してください。								
	把手	RJ錠	シャイングレー(SC)、ブラック(BK)、ライトシルバー(LS)から選択してください。								
		UT錠	ライトシルバー(LS)、ライトゴールド(LG)、ダークステン(DS)から選択してください。								
	RB錠	ライトシルバー(LS)、ライトゴールド(LG)、ダークステン(DS)、ブラック(BK)から選択してください。									



クリエモカ 07-12 チェリーウッド 05・09-14 ラスティックオーク 05・09-14

●ラスティックオーク・オーク・エクリュアイボリー色と
□は受注生産品です。

セット価格表 (セット価格は、シリンダーRD錠を使用の場合)

呼称	扉1枚寸法 (W×H)	両開き			片開き		
		柱使用		埋込使用	柱使用		埋込使用
		ラッピング材柱	アルミ材柱		ラッピング材柱	アルミ材柱	
07-12	700×1,200	¥ 232,500	¥ 221,500	¥ 192,500	¥ 142,000	¥ 130,800	¥ 103,400
08-12	800×1,200	¥ 239,100	¥ 228,100	¥ 199,100	¥ 145,300	¥ 134,100	¥ 106,700
09-12	900×1,200	¥ 246,100	¥ 235,100	¥ 206,100	¥ 148,800	¥ 137,600	¥ 110,200
07-14	700×1,400	¥ 245,000	¥ 234,000	¥ 201,800	¥ 151,400	¥ 140,400	¥ 108,600
08-14	800×1,400	¥ 252,000	¥ 241,000	¥ 208,800	¥ 154,900	¥ 143,900	¥ 112,100
09-14	900×1,400	¥ 258,600	¥ 247,600	¥ 215,400	¥ 158,200	¥ 147,200	¥ 115,400
08-16	800×1,600	¥ 264,800	¥ 253,700	¥ 218,400	¥ 164,800	¥ 153,600	¥ 117,600
09-16	900×1,600	¥ 271,800	¥ 260,700	¥ 225,400	¥ 168,300	¥ 157,100	¥ 121,100
親子仕様	04-08-12	400-800×1,200	¥ 225,500	¥ 214,500	¥ 185,500	—	—
	05-07-12	500-700×1,200	¥ 225,600	¥ 214,600	¥ 185,600	—	—
	05-09-12	500-900×1,200	¥ 232,400	¥ 221,400	¥ 192,400	—	—
	04-08-14	400-800×1,400	¥ 238,300	¥ 227,300	¥ 195,100	—	—
	05-07-14	500-700×1,400	¥ 238,200	¥ 227,200	¥ 195,000	—	—
05-09-14	500-900×1,400	¥ 245,000	¥ 234,000	¥ 201,800	—	—	
05-09-16	500-900×1,600	¥ 258,100	¥ 247,000	¥ 211,700	—	—	
シリンダーU錠使用		¥ 3,600 加算		¥ 2,400 加算			
シリンダーRJ錠・ プッシュプルUT錠使用	H:12	¥ 11,600 加算		¥ 12,800 加算		¥ 8,100 加算	
	H:14					¥ 7,000 加算	
	H:16					¥ 5,600 加算	
プッシュプルRB錠使用	H:12	¥ 24,300 加算		¥ 19,200 加算		¥ 14,500 加算	
	H:14					¥ 13,400 加算	
	H:16					¥ 12,000 加算	
プッシュプルUT錠使用	H:12	¥ 15,700 加算		¥ 17,000 加算		¥ 12,300 加算	
	H:14					¥ 11,200 加算	
	H:16					¥ 9,800 加算	
プッシュプルRB錠使用	H:12	¥ 28,400 加算		¥ 23,200 加算		¥ 18,500 加算	
	H:14					¥ 17,400 加算	
	H:16					¥ 16,000 加算	
オートクローザー仕様	シリンダーRJ錠・プッシュプルUT錠使用		¥ 86,400 加算	—	¥ 87,600 加算	—	—
	プッシュプルRB錠使用		¥ 99,100 加算	—	¥ 94,000 加算	—	—
	両面 シリンダー	プッシュプルUT錠使用	¥ 90,500 加算	—	¥ 91,800 加算	—	—
		プッシュプルRB錠使用	¥ 103,200 加算	—	¥ 98,000 加算	—	—
調整式埋込金具使用		—	¥ 18,100 加算	—	—	¥ 9,900 加算	
半調整式埋込金具使用		—	¥ 4,200 加算	—	—	¥ 2,000 加算	



①…ユニバーサルデザイン
②…両面シリンダー錠設定あり
③…耐ピッキング配慮
④…マンション用空錠*設定あり
*マンション用空錠:
施錠機能を持たない錠金具で、主に
マンションのアルコーブ設置時に
使用します。

寸法図は、P.147をご覧ください。
オプションは、P.146をご覧ください。
オーナメント(オプション)が取付け
可能です。P.146をご覧ください。

【捨出しに際して】
●セット価格はシリンダーRD錠を使用した場合です。埋込使用は固定式埋込金具にて積算しています。オートクローザー仕様は、シリンダーRJ錠、プッシュプルUT・RB錠使用になります。
●オートクローザー・外開き仕様の際は、必ず外開き用持送りを使用してください。価格はオートクローザー仕様加算額と外開き用持送りの価格(P.146参照)を加えてください。
●片開き仕様で、アーム錠(シリンダーRD錠・U錠)を使用する際、戸当り柱横に袖壁などが併設していると、錠アーム先端が袖壁などに接触し門扉を開められない場合があります。その場合には、ラッチタイプの錠を選択してください。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

SH開き門扉AA TS2型(木調)

自社基準
耐風圧強度
風速34m/秒相当(施錠時)

主要材質	ラッピング材 +アルミ鋳物	色	本体								
			クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	ラスティックオーク	オーク	エクリュアイボリー		
柱	ラッピング材	クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	ラスティックオーク	オーク	エクリュアイボリー			
	アルミ材	シャイングレー	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	シャイングレー	ホワイト			
	錠座	RD-U錠	シャイングレー(SC)、ブラック(BK)、ナチュラルシルバー(F)(PW)から選択してください。								
	把手	RJ錠	シャイングレー(SC)、ブラック(BK)、ライトシルバー(LS)から選択してください。								
		UT錠	ライトシルバー(LS)、ライトゴールド(LG)、ダークステン(DS)から選択してください。								
	RB錠	ライトシルバー(LS)、ライトゴールド(LG)、ダークステン(DS)、ブラック(BK)から選択してください。									



エクリュアイボリー 07-12 チェリーウッド 05・09-14 ラスティックオーク 05・09-14

セット価格表 (セット価格は、シリンダーRD錠を使用の場合)

呼称	扉1枚寸法 (W×H)	両開き			片開き		
		柱使用		埋込使用	柱使用		埋込使用
		ラッピング材柱	アルミ材柱		ラッピング材柱	アルミ材柱	
07-12	700×1,200	¥ 291,700	¥ 280,700	¥ 251,700	¥ 171,600	¥ 160,400	¥ 133,000
08-12	800×1,200	¥ 300,900	¥ 289,900	¥ 260,900	¥ 176,200	¥ 165,000	¥ 137,600
09-12	900×1,200	¥ 307,900	¥ 296,900	¥ 267,900	¥ 179,700	¥ 168,500	¥ 141,100
07-14	700×1,400	¥ 306,800	¥ 295,800	¥ 263,600	¥ 182,300	¥ 171,300	¥ 139,500
08-14	800×1,400	¥ 313,800	¥ 302,800	¥ 270,600	¥ 185,800	¥ 174,800	¥ 143,000
09-14	900×1,400	¥ 320,400	¥ 309,400	¥ 277,200	¥ 189,100	¥ 178,100	¥ 146,300
親子仕様	04-08-12	400-800×1,200	¥ 256,400	¥ 245,400	¥ 216,400	—	—
	05-07-12	500-700×1,200	¥ 255,200	¥ 244,200	¥ 215,200	—	—
	05-09-12	500-900×1,200	¥ 263,300	¥ 252,300	¥ 223,300	—	—
	04-08-14	400-800×1,400	¥ 269,200	¥ 258,200	¥ 226,000	—	—
	05-07-14	500-700×1,400	¥ 269,100	¥ 258,100	¥ 225,900	—	—
05-09-14	500-900×1,400	¥ 275,900	¥ 264,900	¥ 232,700	—	—	
シリンダーU錠使用		¥ 3,600 加算		¥ 2,400 加算			
シリンダーRJ錠・ プッシュプルUT錠使用	H:12	¥ 11,600 加算		¥ 12,800 加算		¥ 8,100 加算	
	H:14					¥ 7,000 加算	
プッシュプルRB錠使用	H:12	¥ 24,300 加算		¥ 19,200 加算		¥ 14,500 加算	
	H:14					¥ 13,400 加算	
プッシュプルUT錠使用	H:12	¥ 15,700 加算		¥ 17,000 加算		¥ 12,300 加算	
	H:14					¥ 11,200 加算	
プッシュプルRB錠使用	H:12	¥ 28,400 加算		¥ 23,200 加算		¥ 18,500 加算	
	H:14					¥ 17,400 加算	
シリンダーRJ錠・プッシュプルUT錠使用	両面	¥ 86,400 加算	—	¥ 87,600 加算	—	—	—
	両面 シリンダー	¥ 99,100 加算	—	¥ 94,000 加算	—	—	—
調整式埋込金具使用	両面	¥ 90,500 加算	—	¥ 91,800 加算	—	—	—
	両面 シリンダー	¥ 103,200 加算	—	¥ 98,000 加算	—	—	—
調整式埋込金具使用		—	¥ 18,100 加算	—	—	¥ 9,900 加算	—
半調整式埋込金具使用		—	¥ 4,200 加算	—	—	¥ 2,000 加算	—



①…ユニバーサルデザイン
②…両面シリンダー錠設定あり
③…耐ピッキング配慮
④…マンション用空錠*設定あり
*マンション用空錠:
施錠機能を持たない錠金具で、主に
マンションのアルコーブ設置時に
使用します。

【捨出しに際して】
●セット価格はシリンダーRD錠を使用した場合です。埋込使用は固定式埋込金具にて積算しています。オートクローザー仕様は、シリンダーRJ錠、プッシュプルUT・RB錠使用になります。
●オートクローザー・外開き仕様の際は、必ず外開き用持送りを使用してください。価格はオートクローザー仕様加算額と外開き用持送りの価格(P.146参照)を加えてください。
●片開き仕様で、アーム錠(シリンダーRD錠・U錠)を使用する際、戸当り柱横に袖壁などが併設していると、錠アーム先端が袖壁などに接触し門扉を開められない場合があります。その場合には、ラッチタイプの錠を選択してください。

寸法図は、P.147をご覧ください。
オプションは、P.146をご覧ください。

SH開き門扉AA YM1型(木調)

自社基準
耐風圧強度
風速34m/秒相当(施設時)

主要材質	ラッピング材	色	本体								
			柱	クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	ラスティックオーク	オーク	エクリュアイボリー	
			ラッピング材	クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	ラスティックオーク	オーク	エクリュアイボリー	
			アルミ材	シャイングレー	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	シャイングレー	ホワイト	
			錠台座	シャイングレー(SC)、ブラック(BK)、ナチュラルシルバー(F(PW))から選択してください。							
			把手色	シャイングレー(SC)、ブラック(BK)、ライトシルバー(LS)から選択してください。							
				ライトシルバー(LS)、ライトゴールド(LG)、ダークステン(DS)から選択してください。							
				ライトシルバー(LS)、ライトゴールド(LG)、ダークステン(DS)、ブラック(BK)から選択してください。							



オーク 07-12 チェリーウッド 05-09-14 ラスティックオーク 05-09-14

●ラスティックオーク・オーク・エクリュアイボリー色と
■は受注生産品です。

セット価格表 (セット価格は、シリンダーRD錠を使用の場合)

呼称	扉1枚寸法 (W×H)	両開き		片開き	
		柱使用	埋込使用	柱使用	埋込使用
		ラッピング材柱	アルミ材柱	ラッピング材柱	アルミ材柱
07-12	700×1,200	¥ 232,500	¥ 221,500	¥ 192,500	¥ 142,000
08-12	800×1,200	¥ 239,100	¥ 228,100	¥ 199,100	¥ 145,300
09-12	900×1,200	¥ 246,100	¥ 235,100	¥ 206,100	¥ 148,800
07-14	700×1,400	¥ 245,000	¥ 234,000	¥ 201,800	¥ 151,400
08-14	800×1,400	¥ 252,000	¥ 241,000	¥ 208,800	¥ 154,900
09-14	900×1,400	¥ 258,600	¥ 247,600	¥ 215,400	¥ 158,200
親子仕様	04-08-12	400-800×1,200	¥ 225,500	¥ 214,500	¥ 185,500
	05-07-12	500-700×1,200	¥ 225,600	¥ 214,600	¥ 185,600
	05-09-12	500-900×1,200	¥ 232,400	¥ 221,400	¥ 192,400
	04-08-14	400-800×1,400	¥ 238,300	¥ 227,300	¥ 195,100
	05-07-14	500-700×1,400	¥ 238,200	¥ 227,200	¥ 195,000
05-09-14	500-900×1,400	¥ 245,000	¥ 234,000	¥ 201,800	
シリンダーU錠使用		¥ 3,600 加算		¥ 2,400 加算	
シリンダーRJ錠・ プッシュプルUT錠使用	H:12	¥ 11,600 加算		¥ 12,800 加算	¥ 8,100 加算
	H:14				¥ 7,000 加算
プッシュプルRB錠使用	H:12	¥ 24,300 加算		¥ 19,200 加算	¥ 14,500 加算
	H:14				¥ 13,400 加算
プッシュプルUT錠使用	H:12	¥ 15,700 加算		¥ 17,000 加算	¥ 12,300 加算
	H:14				¥ 11,200 加算
プッシュプルRB錠使用	H:12	¥ 28,400 加算		¥ 23,200 加算	¥ 18,500 加算
	H:14				¥ 17,400 加算
シリンダーRJ錠・プッシュプルUT錠使用	H:12	¥ 86,400 加算		¥ 87,600 加算	—
	H:14				—
プッシュプルRB錠使用	H:12	¥ 99,100 加算		¥ 94,000 加算	—
	H:14				—
両面 シリンダー	プッシュプルUT錠使用	¥ 90,500 加算		¥ 91,800 加算	—
	プッシュプルRB錠使用	¥ 103,200 加算		¥ 98,000 加算	—
調整式埋込金具使用		—		¥ 18,100 加算	¥ 9,900 加算
半調整式埋込金具使用		—		¥ 4,200 加算	¥ 2,000 加算

(捨い出しに際して)
●セット価格はシリンダーRD錠を使用した場合です。埋込使用は固定式埋込金具にて積算しています。
オートクローザー仕様は、シリンダーRJ錠、プッシュプルUT・RB錠使用になります。
●オートクローザー・外開き仕様の際は、必ず外開き用持送りを使用してください。価格はオートクローザー仕様加算額と外開き用持送りの価格(P.146参照)を加えてください。
●片開き仕様で、アーム錠(シリンダーRD錠・U錠)を使用する際、戸当り柱横に袖壁などが併設していると、錠アーム先端が袖壁などに接触し門扉を開められない場合があります。その場合には、ラッチタイプの錠を選択してください。

- 寸法図は、P.147をご覧ください。
- オプションは、P.146をご覧ください。
- オーナメント(オプション)が取付け可能です。P.146をご覧ください。

取付可能錠
シリンダーRD錠
シリンダーU錠
シリンダーRJ錠
プッシュプルUT錠
プッシュプルRB錠

①…ユニバーサルデザイン
②…両面シリンダー錠設定あり
③…耐ピッキング配慮
④…マンション用空錠*設定あり
*マンション用空錠:
錠機能を持たない錠金具で、主に
マンションのアルコーブ部設置時に
使用します。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

SH開き門扉AA FM1型(木調)

自社基準
耐風圧強度
風速34m/秒相当(施設時)

主要材質	ポリエステル系 エリオ鋼板 (枠材…アルミ材)	色	本体				
			柱	アルミ材	クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク
			アルミ材	シャイングレー	ブラック	ブラック	ナチュラルシルバー
			錠台座	シャイングレー(SC)、ブラック(BK)、ナチュラルシルバー(F(PW))から選択してください。			
			把手色	シャイングレー(SC)、ブラック(BK)、ライトシルバー(LS)から選択してください。			
				ライトシルバー(LS)、ライトゴールド(LG)、ダークステン(DS)から選択してください。			
				ライトシルバー(LS)、ライトゴールド(LG)、ダークステン(DS)、ブラック(BK)から選択してください。			

※本体の枠材色(アルミ材)は、柱(アルミ材)と同じ色になります。



ポリッシュシルバー 07-12 クリエラスク 07-12 クリエモカ 07-12

セット価格表 (セット価格は、シリンダーRD錠を使用の場合)

呼称	扉1枚寸法 (W×H)	両開き		片開き	
		柱使用	埋込使用	柱使用	埋込使用
		アルミ材柱		アルミ材柱	
07-12	700×1,200	¥ 285,500	¥ 256,500	¥ 162,800	¥ 135,400
08-12	800×1,200	¥ 295,500	¥ 266,500	¥ 167,800	¥ 140,400
09-12	900×1,200	¥ 307,500	¥ 278,500	¥ 173,800	¥ 146,400
07-14	700×1,400	¥ 301,800	¥ 269,600	¥ 174,300	¥ 142,500
08-14	800×1,400	¥ 313,800	¥ 281,600	¥ 180,300	¥ 148,500
09-14	900×1,400	¥ 325,800	¥ 293,600	¥ 186,300	¥ 154,500
08-16	800×1,600	¥ 332,300	¥ 297,000	¥ 192,900	¥ 156,900
09-16	900×1,600	¥ 340,300	¥ 305,000	¥ 196,900	¥ 160,900
親子仕様	04-08-12	400-800×1,200	¥ 273,700	¥ 244,700	—
	05-07-12	500-700×1,200	¥ 274,200	¥ 245,200	—
	05-09-12	500-900×1,200	¥ 285,200	¥ 256,200	—
	04-08-14	400-800×1,400	¥ 291,600	¥ 259,400	—
	05-07-14	500-700×1,400	¥ 290,800	¥ 258,600	—
05-09-14	500-900×1,400	¥ 302,800	¥ 270,600	—	—
05-09-16	500-900×1,600	¥ 319,300	¥ 284,000	—	—
シリンダーU錠使用		¥ 3,600 加算		¥ 2,400 加算	
シリンダーRJ錠・ プッシュプルUT錠使用	H:12	¥ 11,600 加算		¥ 12,800 加算	¥ 8,100 加算
	H:14				¥ 7,000 加算
プッシュプルRB錠使用	H:12	¥ 24,300 加算		¥ 19,200 加算	¥ 14,500 加算
	H:14				¥ 13,400 加算
プッシュプルUT錠使用	H:12	¥ 15,700 加算		¥ 17,000 加算	¥ 12,300 加算
	H:14				¥ 11,200 加算
プッシュプルRB錠使用	H:12	¥ 28,400 加算		¥ 23,200 加算	¥ 18,500 加算
	H:14				¥ 17,400 加算
シリンダーRJ錠・プッシュプルUT錠使用	H:12	¥ 86,400 加算		¥ 87,600 加算	—
	H:14				—
プッシュプルRB錠使用	H:12	¥ 99,100 加算		¥ 94,000 加算	—
	H:14				—
両面 シリンダー	プッシュプルUT錠使用	¥ 90,500 加算		¥ 91,800 加算	—
	プッシュプルRB錠使用	¥ 103,200 加算		¥ 98,000 加算	—
調整式埋込金具使用		—		¥ 18,100 加算	¥ 9,900 加算
半調整式埋込金具使用		—		¥ 4,200 加算	¥ 2,000 加算

取付可能錠
シリンダーRD錠
シリンダーU錠
シリンダーRJ錠
プッシュプルUT錠
プッシュプルRB錠

①…ユニバーサルデザイン
②…両面シリンダー錠設定あり
③…耐ピッキング配慮
④…マンション用空錠*設定あり
*マンション用空錠:
錠機能を持たない錠金具で、主に
マンションのアルコーブ部設置時に
使用します。

- 寸法図は、P.147をご覧ください。
- オプションは、P.146をご覧ください。

(捨い出しに際して)
●セット価格はシリンダーRD錠を使用した場合です。埋込使用は固定式埋込金具にて積算しています。
オートクローザー仕様は、シリンダーRJ錠、プッシュプルUT・RB錠使用になります。
●オートクローザー・外開き仕様の際は、必ず外開き用持送りを使用してください。価格はオートクローザー仕様加算額と外開き用持送りの価格(P.146参照)を加えてください。
●片開き仕様で、アーム錠(シリンダーRD錠・U錠)を使用する際、戸当り柱横に袖壁などが併設していると、錠アーム先端が袖壁などに接触し門扉を開められない場合があります。その場合には、ラッチタイプの錠を選択してください。

壁・床仕上げ材
ブラッスG・照明
人工木デッキ
カーポート・駐輪場
テラス
フェンス
開き門扉
機能門柱

SH開き門扉AA MM1型(メタル調)

主要材質	ラッピング材	色	本体	
			柱	本体
			ラッピング材	プレミアムメタルグレー(BN)
			アルミ材	プレミアムメタルグレー(BN)
			アルミ材	ブラック(BK)
		錠台座・把手色	RB錠	シルキーマットブラック(AE)

自社基準
耐風圧強度
風速34m/秒相当(施錠時)



プレミアムメタルグレー 07-12 両開き アルミ材柱使用 錠:プッシュプルRB錠(AE) **セット価格 ¥280,000**



プレミアムメタルグレー 05-09-14 親子仕様 柱使用 錠:プッシュプルRB錠(AE)



プレミアムメタルグレー 05-09-16 親子仕様 柱使用 錠:プッシュプルRB錠(AE)



プレミアムメタルブラウン 07-12 両開き アルミ材柱使用 錠:プッシュプルRB錠(AE) **セット価格 ¥280,000**



プレミアムメタルブラウン 05-09-14 親子仕様 柱使用 錠:プッシュプルRB錠(AE)




プレミアムメタルブラウン 05-09-16 親子仕様 柱使用 錠:プッシュプルRB錠(AE)

●本体アップ(パネル部)



●本体断面図



完全目隠し

本体ヒンジ色・ラッピング柱調整金具色について

本体・柱色	色記号	ヒンジ色	色記号	調整金具色	色記号
プレミアムメタルグレー	BN	ブラック	BK	アイアンブラック	DK
プレミアムメタルブラウン	BA	ブラック	BK	アイアンブラック	DK

○ナメント(オプション)が取付け可能です。



※ナメントはMM1型専用です。

アイアンブラック
ガラス:白
¥22,300

寸法図は、P.147をご覧ください。



セット価格表

□は受注生産品です。

呼称	扉1枚寸法(W×H)	両開き			片開き		
		ラッピング材柱	アルミ材柱	埋込使用	ラッピング材柱	アルミ材柱	埋込使用
07-12	700×1,200	¥302,200	¥280,000	¥251,000	¥192,400	¥170,500	¥137,900
08-12	800×1,200	¥309,600	¥287,400	¥258,400	¥196,100	¥174,200	¥141,600
09-12	900×1,200	¥317,200	¥295,000	¥266,000	¥199,900	¥178,000	¥145,400
07-14	700×1,400	¥315,800	¥293,300	¥261,100	¥202,700	¥180,500	¥142,400
08-14	800×1,400	¥323,400	¥300,900	¥268,700	¥206,500	¥184,300	¥146,200
09-14	900×1,400	¥330,800	¥308,300	¥276,100	¥210,200	¥188,000	¥149,900
08-16	800×1,600	¥337,700	¥314,800	¥279,500	¥217,500	¥194,700	¥150,800
09-16	900×1,600	¥344,300	¥321,400	¥286,100	¥220,800	¥198,000	¥154,100
親子仕様	04-08-12	400・800×1,200	¥294,600	¥272,400	¥243,400	—	—
	05-07-12	500・700×1,200	¥294,600	¥272,400	¥243,400	—	—
	05-09-12	500・900×1,200	¥302,100	¥279,900	¥250,900	—	—
	04-08-14	400・800×1,400	¥308,400	¥285,900	¥253,700	—	—
	05-07-14	500・700×1,400	¥308,400	¥285,900	¥253,700	—	—
	05-09-14	500・900×1,400	¥315,900	¥293,400	¥261,200	—	—
	05-09-16	500・900×1,600	¥329,700	¥306,800	¥271,500	—	—
オートクローザー仕様		¥74,800加算			—	¥74,800加算	
調整式埋込金具使用		—			¥18,100加算	—	¥9,900加算
半調整式埋込金具使用		—			¥4,200加算	—	¥2,000加算

- (拾い出しに際して)
- セット価格はプッシュプルRB錠を使用した場合です。埋込使用は固定式埋込金具にて積算しています。
- オートクローザー・外開き仕様の際は、必ず外開き用持送りを使用してください。価格はオートクローザー仕様加算額と外開き用持送りの価格を加えてください。

オプション

□は受注生産品です。

呼称	価格		備考
	本体アルミ色用	本体ラッピング材色用	
吊元側 すきまガード	H:12用	¥7,600	内開き専用
	H:14用	¥7,700	
	H:16用	¥7,800	

- すきまガードは内開き専用です。
- すきまガードは、折戸仕様(特注)には使用できません。

□は受注生産品です。

呼称	価格	備考	
AMB受け門柱 (1本仕様)	H:12用	¥14,100	H:1,200用・受け柱1本入
	H:14用	¥16,900	H:1,400用・受け柱1本入
	H:16用	¥19,600	H:1,600用・受け柱1本入
AMB吊元門柱 (1本仕様)	H:12用	¥18,200	H:1,200用・吊元柱1本入
	H:14用	¥19,800	H:1,400用・吊元柱1本入
	H:16用	¥21,400	H:1,600用・吊元柱1本入

- ※吊元門柱には全て調整金具は同梱されています。
- ※ウィルモダン・ウィルモダンスリム・スクリーンファンクション仕様と併用して施工の際は上記1本入りを使用してください。

呼称	価格	備考	
外開き用持送り	片開き用	¥4,300	調整金具H用 (左右勝手兼用)
	両開き用	¥6,700	
外開き用キス防止プレート	¥1,400	扉厚35用・40用 各1枚入	
扉ストッパー	¥7,500	エクステリア総合カタログ参照	

- ※柱使用で外開き仕様の場合は、外開き用持送りの金額を加算してください。なお、片開きの外開き仕様の際の拾い出しについては、規格価格表「門まわり・フェンス・車庫まわり編(別冊)」をご覧ください。
- 外開き用持送りを用いない納め方をされる場合は、外開き用キス防止プレートを1梱包使用してください。
- 扉ストッパーは、門扉の開口角度が大きく、門扉が壁や調整金具と接触するのを防ぐ部材です。

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

壁・床仕上げ材

ブラッスG・照明

人工木デッキ

カーポート・駐輪場

テラス

フェンス

開き門扉

機能門柱

SH開き門扉AA オプション価格表

※吊元側すきまガードおよび外開き用持ち送りは、型によって設定色が異なりますので、発注の際はご注意ください。

●は受注生産品です。
 ●のナチュラルシルバーF色は受注生産品です。
 ●のブラック・ホワイト・ナチュラルシルバーF色は受注生産品です。

呼称	H	価格		備考
		本体アルミ色用	本体ラッピング形材色用	
吊元側すきまガード	H:12用	¥ 7,600	¥ 7,600	内開き専用
	H:14用	¥ 7,700	¥ 7,700	
	H:16用	¥ 7,800	¥ 7,800	

●すきまガードは内開き専用です。
 ●すきまガードは、折戸仕様(特注)には使用できません。

●は受注生産品です。

呼称	H	価格	備考
AMB受け門柱(1本仕様)	H:12用	¥ 14,100	H:1,200用・受け柱1本入
	H:14用	¥ 16,900	H:1,400用・受け柱1本入
	H:16用	¥ 19,600	H:1,600用・受け柱1本入
AMB吊元門柱(1本仕様)	H:12用	¥ 18,200	H:1,200用・吊元柱1本入
	H:14用	¥ 19,800	H:1,400用・吊元柱1本入
	H:16用	¥ 21,400	H:1,600用・吊元柱1本入

※吊元門柱には全て調整金具は同梱されています。
 ※ウィルモダン仕様と併用して施工の際は上記1本入りを使用してください。

●のナチュラルシルバーF色は受注生産品です。

呼称	価格	備考
外開き用持ち送り	¥ 4,300	調整金具H用(左右勝手兼用)
外開き用キス防止プレート	¥ 1,400	扉厚35用・40用 各1枚入
扉ストッパー	¥ 7,500	エクステリア総合カタログ参照

※柱使用で外開き仕様の場合は、外開き用持ち送りの金額を加算してください。なお、片開きの外開き仕様の際の扱い出しについては、規格価格表 門まわり・フェンス・車庫まわり編(別冊)をご覧ください。
 ●両外開きでシリンダーRJ錠、プッシュプルRB・UT錠を使用する際に、外開き用持ち送りをうけない納め方をする場合は、外開き用キス防止プレートを1梱包使用してください。
 ●扉ストッパーは、門扉の開口角度が大きく、門扉が壁や調整金具と接触するのを防ぐ部材です。詳細については、エクステリア総合カタログをご覧ください。

オーナメント(オプション)が取付け可能です。

オーナメント
フロッピー



アイアンブラック
ガラス:白
¥22,300


※オーナメントはTM1型・YM1型・MM1型専用です。

MM1型のオプションは、P.145をご覧ください。


SH開き門扉AA 寸法図 (単位:mm)

※図は07-12サイズ


●75角門柱使用

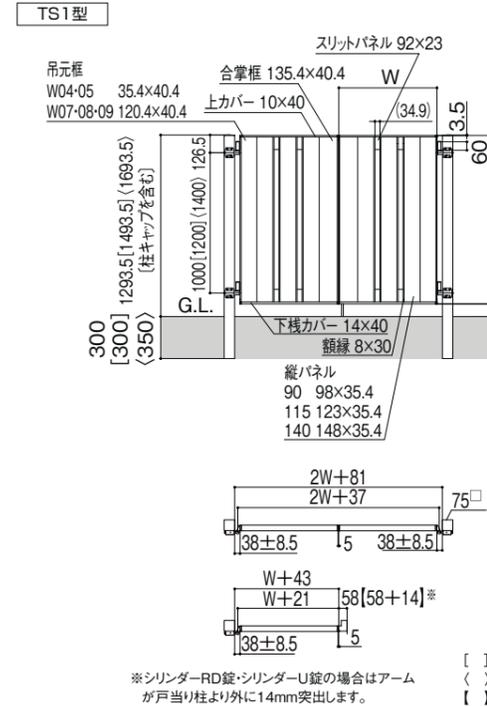


TM1型 MM1型

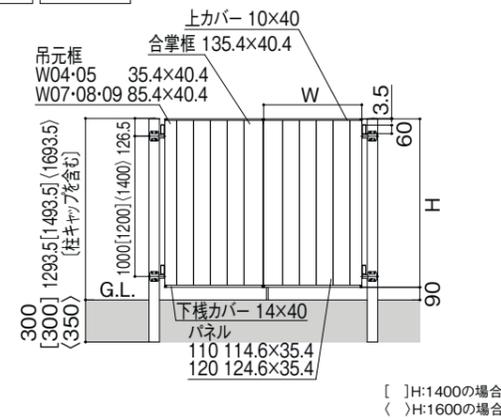


YM1型

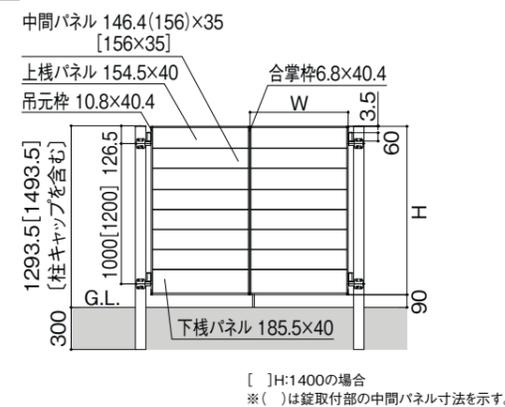


YS1型

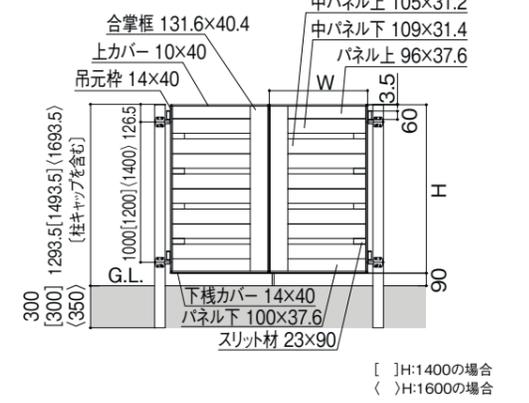

TS2型

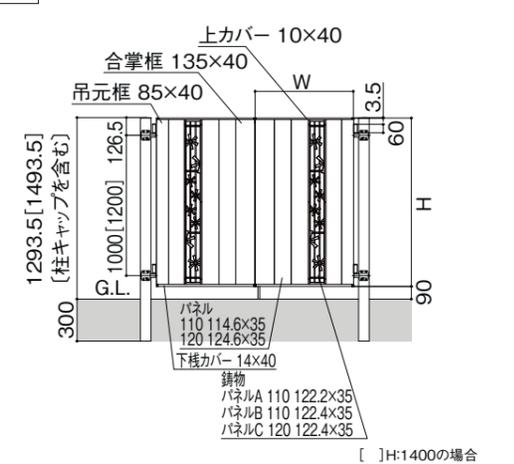

FM1型

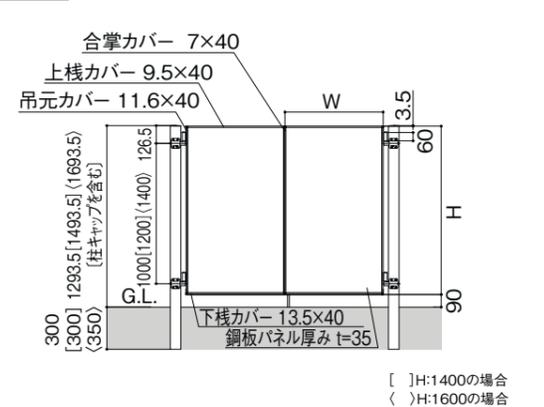

壁・床仕上げ材

ブラッスG・照明

人工木デッキ

カーポート・駐輪場

テラス

フェンス

開き門扉

機能門柱

SH開き門扉AB YR1型・TR1型

自社基準
耐風圧強度
風速34m/秒相当(施錠時)

主要材質	アルミ 材	本体・柱色		オータムブラウン		シャイングレー	ホワイト	ブラック	ナチュラルシルバー
		錠台座・ 把手色	RD-U錠	オータムブラウン	ナチュラルシルバー	シャイングレー	ホワイト	ブラック	ナチュラルシルバー
			RJ錠	オータムブラウン	ライトシルバー	シャイングレー	ホワイト	ブラック	ライトシルバー
		UT錠	ライトシルバー(LS)、ライトゴールド(LG)、ダークステン(DS)から選択してください。						
		RB錠	ライトシルバー(LS)、ライトゴールド(LG)、ダークステン(DS)、ブラック(BK)から選択してください。						

YR1型



ナチュラルシルバーF 07-12

TR1型



シャイングレー 07-12



オータムブラウン 07-12



ブラック 07-12



ホワイト 07-12




ブラック 07-12

配線レスのエントリーシステム

「配線レス」だから電気工事が不要で、工事も簡単。新築時はもちろん、リフォーム時にも最適です。ワイヤレスリモコンで室内からの無線解錠も可能。玄関ドア・引戸と連動(※1)した3つのエントリーシステムにより、便利さや防犯性が高まります。

(※1) 玄関ドア・引戸 スマートロックシステムFamiLockを除く。
※配線レスは、カザスプラスとタッチキーのみ
※ドアホンでの解錠はシステムキーのみ

配管工事参考図は、P.160をご覧ください。

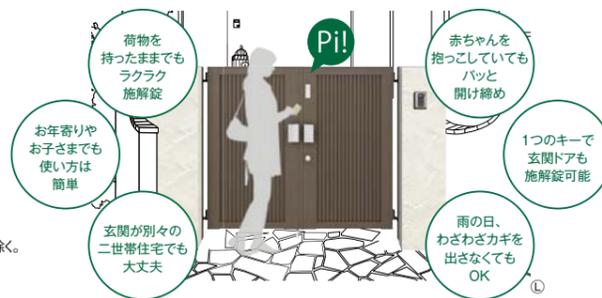

カード式エントリー
CAZAS+
カザスプラス 【電池式】

リモコン式エントリー
タッチキー 【電池式】

自動解錠式エントリー
システムキー 【AC100V式】

※エントリーシステムは、エクステリア総合カタログをご覧ください。



錠ラインアップ

施錠方法	アーム錠		ラッチ錠(錠内蔵テッドボルト付)		
形状	ハンドル錠		プッシュプル錠		
デザイン					
シリンダーキー	テンブラシリンダー		サイドバー方式シリンダー		
カラー	把手と台座色は門扉本体と同じ。 ナチュラルシルバーF*		ライトシルバー* 右表のカラーから選択。		

※プッシュプルUT・RB錠は、現場でラッチ部を反転させることで、プレートや把手を引いて開ける外開き仕様にすることも可能です。
※1 門扉本体色がオータムブラウンの場合、シリンダーRD・U錠はナチュラルシルバーF、シリンダーRJ錠はライトシルバーも選べます。

プッシュプルRB・UT錠のカラー

	ライトシルバー	ライトゴールド	ダークステン	ブラック
錠				
錠				

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

YR1型 TR1型 セット価格表

(セット価格は、シリンダーRD錠を使用した場合) ●YR1型のホワイト・ナチュラルシルバー色と□は受注生産品です。

呼称	扉1枚寸法(W×H)	両開き		片開き	
		柱使用	埋込使用	柱使用	埋込使用
06-10	600×1,000	¥136,900	¥111,600	¥85,300	¥63,200
07-10	700×1,000	¥140,100	¥114,800	¥86,900	¥64,800
08-10	800×1,000	¥143,500	¥118,200	¥88,600	¥66,500
09-10	900×1,000	¥146,300	¥121,000	¥90,000	¥67,900
06-12	600×1,200	¥144,900	¥116,100	¥93,200	¥65,800
07-12	700×1,200	¥148,300	¥119,500	¥94,900	¥67,500
08-12	800×1,200	¥152,100	¥123,300	¥96,800	¥69,400
09-12	900×1,200	¥155,300	¥126,500	¥98,400	¥71,000
07-14	700×1,400	¥157,800	¥125,600	¥102,900	¥71,100
08-14	800×1,400	¥161,000	¥128,800	¥104,500	¥72,700
09-14	900×1,400	¥164,400	¥132,400	¥106,300	¥74,500
10-14	1,000×1,400	¥167,400	¥135,200	¥107,700	¥75,900
08-16	800×1,600	¥183,600	¥148,300	¥125,000	¥82,800
09-16	900×1,600	¥186,800	¥151,500	¥126,600	¥84,400
10-16	1,000×1,600	¥190,000	¥154,700	¥128,200	¥86,000
親子仕様 04・08-10	400・800×1,000	¥137,900	¥112,600	—	—
04・08-12	400・800×1,200	¥146,200	¥117,400	—	—
シリンダーU錠使用		¥ 3,600 加算		¥ 2,400 加算	¥ 7,600 加算
シリンダーRJ錠・ プッシュプルUT錠 使用	H:10			¥ 6,900 加算	¥ 5,800 加算
	H:12			¥ 5,100 加算	¥ 5,100 加算
	H:14			¥ 14,000 加算	¥ 13,300 加算
	H:16			¥ 12,200 加算	¥ 11,500 加算
プッシュプル RB錠使用	H:10			¥ 9,300 加算	¥ 8,300 加算
	H:12			¥ 9,300 加算	¥ 8,300 加算
	H:14			¥ 17,300 加算	¥ 16,200 加算
	H:16			¥ 15,500 加算	¥ 14,400 加算
プッシュプル UT錠使用	H:10			¥ 82,400 加算	¥ 81,700 加算
	H:12			¥ 80,600 加算	¥ 79,900 加算
	H:14			¥ 88,800 加算	¥ 88,100 加算
	H:16			¥ 87,000 加算	¥ 86,300 加算
プッシュプル RB錠使用	H:10			¥ 85,900 加算	¥ 84,800 加算
	H:12			¥ 84,100 加算	¥ 82,900 加算
	H:14			¥ 92,800 加算	¥ 91,700 加算
	H:16			¥ 91,000 加算	¥ 90,300 加算
調整式埋込金具使用		¥ 18,100 加算	—	—	¥ 9,900 加算
半調整式埋込金具使用		¥ 4,200 加算	—	—	¥ 2,000 加算

(拾い出しに際して)
●セット価格はシリンダーRD錠を使用した場合です。埋込使用は固定式埋込金具にて積算していただきます。
●オートクローザー外開き仕様の際は、必ず外開き用持送りを使用してください。価格はオートクローザー仕様加算額と外開き用持送りの価格を加えてください。

YR1型 TR1型 折戸仕様価格表

(セット価格は、シリンダーRD錠を使用した場合) ●□は受注生産品です。

呼称	3枚折戸(4枚折戸) 扉寸法(W×H)	3枚折戸 (キャスト1コ付)		4枚折戸 (キャスト2コ付)	
		価格	備考	価格	備考
07-12	2,103.5(2,807)×1,200	¥195,000		¥241,500	
08-12	2,403.5(3,207)×1,200	¥200,700		¥249,100	
09-12	2,703.5(3,607)×1,200	¥205,500		¥255,500	
08-14	2,403.5(3,207)×1,400	¥211,600		¥262,200	
09-14	2,703.5(3,607)×1,400	¥217,000		¥269,400	
シリンダーU錠使用		¥ 3,600 加算			
シリンダーRJ錠・プッシュプルUT錠使用		¥ 11,600 加算			
プッシュプルRB錠使用		¥ 24,300 加算			
プッシュプルUT錠使用		¥ 15,700 加算			
プッシュプルRB錠使用		¥ 28,400 加算			

(拾い出しに際して)
●価格は、シリンダーRD錠を使用した場合です。
●折戸については、エクステリア総合カタログをご覧ください。
●外開き仕様にする場合は、ヒンジの向きを変えてください。

オプション

●□のナチュラルシルバーF色は受注生産品です。
●□のホワイト・ブラック・ナチュラルシルバーF色は受注生産品です。
●□のオータムブラウン・ホワイト・ブラック・ナチュラルシルバーF色は受注生産品です。

オプション 価格表

呼称	価格	備考
吊元側すまみガード	H:10用 ¥7,500	内開き専用
	H:12用 ¥7,600	
	H:14用 ¥7,700	
	H:16用 ¥7,800	
戸当り側すまみガード	H:10用 ¥5,800	内開き専用
	H:12用 ¥5,900	
	H:14用 ¥6,200	
	H:16用 ¥6,600	
アーム錠用片外開き戸当りA	¥1,400	シリンダーRD・U錠用 スペーサーなし
面付ラッチ錠用片外開き部品A	¥1,400	シリンダーRJ錠、プッシュプルUT・RB錠専用
外開き用キス防止プレート	¥1,400	
外開き用持送り	片開き用 ¥4,300	※下記参照
	両開き用 ¥6,700	
扉ストッパー	¥7,500	エクステリア総合カタログ参照

●すまみガードは内開き専用です。
●すまみガードは、折戸仕様には使用できません。
●アーム錠用片外開き戸当りAは、片開きの柱使用の外開きで、シリンダーRD・U錠使用の際に使用してください。
●面付ラッチ錠用片外開き部品Aは、片開きの柱使用の外開きで、シリンダーRJ錠、プッシュプルUT・RB錠使用の際に使用してください。
●両外開きでシリンダーRJ錠、プッシュプルUT・RB錠を使用する際に、外開き用持送りを採用しない納め方をされる場合は、外開き用キス防止プレートを1梱包使用してください。
●扉ストッパーは、門扉の開閉角度が大きく、門扉が壁や調整金具と接触するのを防ぐ部品です。
※柱使用で外開き仕様の場合は、外開き用持送りの金額を加算してください。なお、片開きの外開き仕様の際の拾い出しについては規格価格表 門まわり・フェンス・車庫まわり欄(別冊)をご覧ください。


外開き用持送り・片外開き戸当りは、エクステリア総合カタログをご覧ください。

●□は受注生産品です。


呼称	価格	備考
AM受け門柱-12	H:12用 ¥16,100	※吊元門柱には全て調整金具は同梱させていただきます。
CM受け門柱-14	H:14用 ¥18,400	
LM受け門柱-16	H:16用 ¥18,500	
AMB吊元門柱 (1本仕様)	H:12用 ¥18,200 H:14用 ¥19,800 H:16用 ¥21,400	吊元柱 1本入り ※ワイルドマン仕様と併用して施工の際は左記1本入りを使用してください。

●寸法図(単位mm)





YR1型 ※図は07-12



TR1型 H:12サイズ ※図は07-12



H:16サイズ ※図は08-16 ※H:16サイズには中機が入ります。

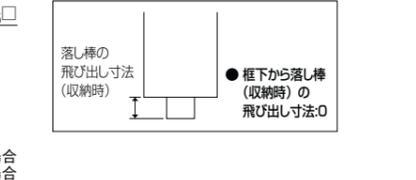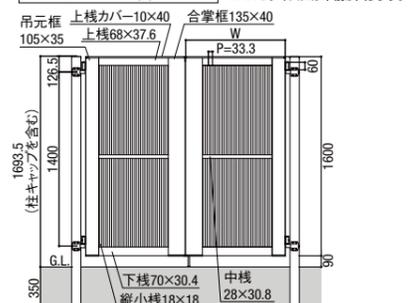

注意

●YR1型は横棧タイプのため、棧の上に雨水等が溜まることがあります。
●オートクローザー仕様は、戸建住宅専用商品です。マンションや集合住宅などの高頻度に開閉する場所への設置はできません。
●折戸仕様は柱使用になりますが、現場の状況により埋込使用にする場合、調整式埋込金具または半調整式埋込金具を使用してください。
●3枚折戸の際には片側2枚+片側1枚、4枚折戸の際には片側2枚+片側2枚で使用してください。

壁・床仕上げ材

ブラッスG・照明

人工木デッキ

カーポート・駐輪場

テラス

フェンス

開き門扉

機能門柱

SHラフィーネ門扉2型

主要材質	本体	アルミ鋳物	本体・柱色		
			アイアンブラック	フロスティホワイト	
柱	アルミ形材	アーム錠	錠台座	アイアンブラック	フロスティホワイト
		ラッチ錠	把手色	アイアンブラック	フロスティホワイト
			錠台座	アイアンブラック	フロスティホワイト
		把手色	アイアンブラック	フロスティホワイト	



アイアンブラック 07-12



フロスティホワイト 07-12

上品なテクスチャーが醸し出す、アルミ鋳物ならではの造形美



■ 本体

装飾性の高いデザイン部分は鋳物ならではの造形美を生かし、ロートアイアンの上品なハンマートーンを全体に表現することで、こだわり抜いた美しいデザインに仕上げました。

■ 門柱

本体の味わい深い質感が際立つように、標準でエンボス調の艶消し塗装を施しました。

高尺サイズにも対応

1800mmの高尺サイズもお選びいただけます。



※H10・12・14はアームRF錠の設定になります。
※H18はELA錠(ラッチ錠)の設定になります。



アームRF錠は戸当りを錠と一体化しすっきりとしたデザインになっています。

セット価格表

● は受注生産品です。
● のフロスティホワイト色は受注生産品です。

呼称	扉1枚寸法 (W×H)	両開き		片開き		
		柱使用	埋込使用	柱使用	埋込使用	
07-10	700×1,000	¥139,800	¥116,800	¥84,700	¥62,900	
08-10	800×1,000	¥150,400	¥127,400	¥90,000	¥68,200	
09-10	900×1,000	¥158,200	¥135,200	¥93,900	¥72,100	
07-12	700×1,200	¥156,700	¥132,600	¥93,900	¥70,800	
08-12	800×1,200	¥162,900	¥138,800	¥97,000	¥73,900	
09-12	900×1,200	¥169,500	¥145,400	¥100,300	¥77,200	
07-14	700×1,400	¥218,600	¥161,200	¥138,200	¥85,100	
08-14	800×1,400	¥227,600	¥170,200	¥142,700	¥89,600	
09-14	900×1,400	¥241,800	¥184,400	¥149,800	¥96,700	
09-18	900×1,800	¥433,000	¥348,800	¥260,400	¥182,900	
親子仕様	03-09-10	300-900×1,000	¥127,400	¥104,400	-	-
	05-09-10	500-900×1,000	¥143,200	¥120,200	-	-
	03-09-12	300-900×1,200	¥137,000	¥112,900	-	-
	05-09-12	500-900×1,200	¥153,200	¥129,100	-	-
	05-09-14	500-900×1,400	¥224,400	¥167,000	-	-
05-09-18	500-900×1,800	¥368,500	¥284,300	-	-	
外開き用 持送り使用	アームRF錠	¥6,700 加算	-	¥5,700 加算	-	-
	ELA錠(H18用)	¥6,700 加算	-	¥5,700 加算	-	-
調整式埋込金具使用		-	¥13,900 加算	-	¥7,900 加算	-

- 片開きの埋込仕様の場合、ラッチ錠を使用した外開きはできません。
- 片開きの外開きの際にアームRF錠を使用の場合はアーム錠用片外開き部品を、ELA錠(ラッチ錠)を使用の場合はラッチ錠片外開き部品を使用してください。
- H18(柱使用)の際は補強材が必要になります。片開きの場合1セット、両開きの場合2セットになります。(拾い出しに際して)
- 埋込使用のセット価格は半調整式埋込金具にて積算しています。




●サイズ別デザイン一覧

サイズにより多少デザインが異なります。


W300(mm)	W500(mm)	W700(mm)	W800(mm)	W900(mm)
03-10	05-10	07-10	08-10	09-10
03-12	05-12	07-12	08-12	09-12
	05-14	07-14	08-14	09-14
	05-18			09-18

●寸法図(単位:mm)

②型 図は07-12の場合
75角門柱使用

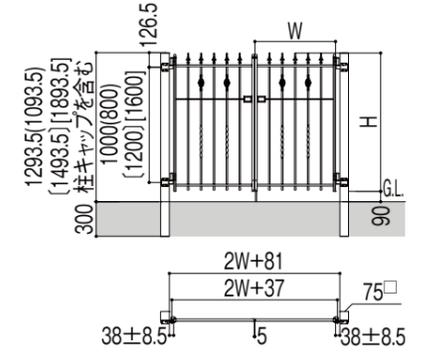

※()H:1000の場合
※[]H:1400の場合
※[]H:1800の場合



●框下から落し棒(収納時)の飛び出し寸法:52.5 (落し棒ホルダー固定時)

注意 ●門扉サイズにより、多少デザインが異なります。右頁のサイズ別デザイン一覧をご覧ください。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

壁・床仕上げ材

ブラッスG・照明

人工木デッキ

カーポート・駐輪場

テラス

フェンス

開き門扉

機能門柱

SHファンクションユニット ウィルモダン

主要材質	柱・センターブロック	アルミ材									
	ポスト	フラット横型ポスト	ステンレス	ステンレス							
	サインパネル・デザインパネル	アクリル・ステンレス(SUS304)・ガラス強化ガラス・アルミ材									
色	両柱セット・縦格子	オータムブラウン	シャイングレー	ナチュラルシルバー	ブラック	クリエモカ	クリエターク	チェリーウッド	オーク	ラスティックオーク	
	センターブロック・インターホンカバー	オータムブラウン・シャイングレー・ナチュラルシルバー・ブラック									
	フラット横型ポスト	オータムブラウン・シャイングレー・ナチュラルシルバー・ビュアホワイト・ブラック・ラスターブラック・ラスターホワイト・ラスターレッド・ラスターブルー									
	エクスポスト グレイス	シャイングレー+クリエモカ・シャイングレー+クリエターク・シャイングレー+チェリーウッド・シャイングレー+オーク・シャイングレー+ラスティックオーク・ナチュラルシルバー+クリエモカ・ナチュラルシルバー+クリエターク・ナチュラルシルバー+チェリーウッド・ナチュラルシルバー+オーク・ブラック+クリエモカ・ブラック+クリエターク・ブラック+チェリーウッド・ブラック+オーク・ナチュラルシルバー+ラスターブラック・ビュアホワイト・ショコラブラウン									
	アクリルサイン・アクリルパネル	ホワイトマット									
ガラスサイン・ガラスパネル	高透過クリア・クリア・グリーンマット										

※ナチュラルシルバーF色は、アルミ材製の柱・センターブロック部分とステンレス製のポスト部分では、材質の違いにより色味に差があります。

狭小地にも最適な薄型デザイン



エクスポスト フラット横型ポストの他に、エクスポスト グレイスの組み合わせが可能です。新色の追加でさらに、エントランスを美しく、個性的に演出できます。

フラット横型ポスト 組み合わせ例 エクスポスト グレイス 組み合わせ例



※詳細は、エクステリア総合カタログをご覧ください。

ポストは、取り出し方法が選べます


スタイリッシュでコンパクトなフラット横型ポストを搭載。前取り出し、後取り出しの2つの仕様から選択可能です。薄型でも通販カタログがすっぽり入る大容量を確保しています。




※フラット横型ポスト・エクスポストグレイスの詳細は、エクステリア総合カタログをご覧ください。
※工程上、ポスト表面に若干の溶接痕が残ることがあります。

●寸法図(単位mm)


デザインパネル(ガラス・アクリル・SUS)



センターブロック上のみ プランターハンガー



施工上の注意



- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

基本組み付け例

単独仕様:
センターブロック
上下付き



単独仕様:
センターブロック
上のみ
(ベシックタイプ)



照明の有無による外観デザインの違いはありません。

センターブロック(上)



部材別価格表 (ピンクのシャイングレー+クリエモカ・シャイングレー+オーク・シャイングレー+ラスティックオーク・ブラック+クリエモカ・ブラック+クリエターク・ブラック+チェリーウッド・ブラック+オーク・ナチュラルシルバー+クリエターク・ナチュラルシルバー+チェリーウッド・ナチュラルシルバー+オーク色は受注生産品です。)

呼称	価格		備考
	オータムブラウン・シャイングレー・ナチュラルシルバー・ブラック	クリエモカ・クリエターク・チェリーウッド・オーク・ラスティックオーク	
両柱セット	センターブロック上下用	¥ 39,200	¥ 41,700
	センターブロック上用	¥ 39,200	¥ 41,700
センターブロック上	加工なし	¥ 22,200	—
	照明付き	¥ 56,100	—
	インターホン用	¥ 23,500	—
	照明付き・インターホン用	¥ 57,400	—
センターブロック下		¥ 20,300	—
インターホンカバー	インターホン取付	¥ 3,300	—
	センターブロック用	—	—
ポスト	フラット横型ポスト	前入れ前取り出し	¥ 56,100
		前入れ後取り出し	¥ 56,100
	エクスポストグレイス	前入れ前取り出し	¥ 78,200
		前入れ後取り出し	¥ 84,700
サインパネル	アルミサイン	ネームシールタイプ	¥ 5,900
		ネームシールタイプ	¥ 6,600
	アクリルサイン(ホワイトマット)	シミュレーション対応タイプ	¥ 42,000
		自由彫り込みタイプ	¥ 56,100
	ステンレスサイン	ネームシールタイプ	¥ 10,500
		シミュレーション対応タイプ	¥ 42,000
	◆クリスタルガラスサイン	自由彫り込みタイプ	¥ 56,100
		シミュレーション対応タイプ(※3)	¥ 56,100
	ガラスサイン(クリア)	シミュレーション対応タイプ	¥ 42,000
		自由彫り込みタイプ	¥ 56,100
	ガラスサイン(グリーンマット)	シミュレーション対応タイプ	¥ 42,000
		自由彫り込みタイプ	¥ 56,100
ガラスサイン(ガラス+ステンレス)	シミュレーション対応タイプ	¥ 63,100	
	自由彫り込みタイプ	¥ 77,200	
◆有田焼サイン※ 備前焼サイン※ 美濃焼サイン※	シミュレーション対応タイプ(※3)	¥ 49,100	
	シミュレーション対応タイプ(※3)	¥ 42,000	
◆チタンサイン	シミュレーション対応タイプ	¥ 64,500	
	自由彫り込みタイプ	¥ 78,400	
デザインA(ヘアライン横スジ)	アルミサイン	¥ 5,900	
	シミュレーション対応タイプ	¥ 55,400	
デザインB(ヘアライン斜めスジ)	自由彫り込みタイプ	¥ 68,800	
	シミュレーション対応タイプ	¥ 67,000	
デザインパネル※2	自由彫り込みタイプ	¥ 80,300	
	特注	—	
デザインパネル※2	アクリルパネル(ホワイトマット)	¥ 14,300	—
	ステンレスパネル	¥ 18,300	—
	ガラスパネル(クリア)	¥ 23,500	—
	ガラスパネル(グリーンマット)	¥ 28,700	—
	ガラスパネル(高透過クリア)	¥ 54,700	—
	縦格子	¥ 15,600	¥ 17,000
	花台	¥ 9,700	—
	プランターハンガー	¥ 9,700	—
	寸法100×185 荷重2kg以下	—	—
	φ15 荷重7kg以下	—	—

※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※有田焼サイン・備前焼サイン・美濃焼サインは、アルミサイン(規格品)が必要になります。

(拾い出しに際して)

- ※1 フラット横型ポストの色には、ラスターブラック・ラスターホワイト・ラスターレッド・ラスターブルーがあります。
- ※2 デザインパネル(花台含む)を使用する場合は、センターブロック下を拾い出してください。
- ※3 文字・イラスト部はインサイドマーキングとなります。
- インターホンカバーを使用する場合、別途インターホン機が必要になります。取付可能機種については、P.154をご覧ください。
- 広角レンズを採用したインターホン機を使用した場合、インターホンカバーの縁が映り込む恐れがあります。
- 露出型インターホンを取り付ける場合は、加工なしまたは照明付きセンターブロック上を選択してください。
- ◆のサインは本体色の設定があります。商品色はエクステリア総合カタログをご覧ください。
- エクスポストグレイスを取り付ける場合は、露出型インターホンの取り付けはできません。

ウィルモダン用サインには、さまざまな素材・デザインパターンを用意。

さまざまな素材やデザインパターンを多数用意、自由に組み合わせてお選びいただけます。
彫り込み文字(特注)を採用していますので、高級感があり、個性豊かな門まわりを演出できます。

素材ラインアップ

有田焼サイン(丸紋) 和文 / 欧文:丸ゴシック	有田焼サイン(桜・小花・点跡) ※画像は桜 和文 / 欧文:金文体	美濃焼サイン ラスター彩 (らすたーさい) 和文 / 欧文:行書体	備前焼サイン(胡麻) 和文:待書体	ガラスサイン(クリア) 和文:行書体 欧文:センチュリー	ガラスサイン (グリーンマット) 和文:行書体 欧文:センチュリー
ガラスサイン (クリア+ステンレス) 欧文:モノタイプ	ガラスサイン(インサイドマーキング) (高透過クリア) 欧文:ゴシック ポールド	クリスタルガラスサイン デザインB (インサイドマーキング)(ゴールド) 和文 / 欧文:隷書体	ステンレスサイン 欧文:センチュリー <small>ステンレスのお手入れは、エクステリア総合カタログをご覧ください。</small>	アクリルサイン (ホワイトマット) 欧文:ゴシック ポールド	アルミサイン (ネームシールタイプのみ)
	<p>【チタンサインについて】 必ずお読みください</p> <p>チタンサインのウラ面の表面仕上げは、オモテ面のデザインと異なります。</p> <p>オモテ面 (文字イラスト彫り込み面) ウラ面</p>				
チタンサイン(デザインA・B) 欧文:ゴシック ポールド					

ガラスサイン(インサイドマーキング)デザインパターン

GD-1型	IN-1型	IN-2型	IN-3型	IN-4型	IN-5型	IN-6型	IN-7型

サインシミュレーション

楽しくてカンタン。
わが家にぴったりの
サインが作れます。

<https://sign-simulation.net/lixil>

ご発注について ●本品は、ファンクションユニット ウィルモダン専用です。特注窓口へご発注の際は、「ファンクションユニット ウィルモダン サイン」を明記してください。

インターホン子機 内蔵取付可能機種一覧

パナソニック(株)製


VL-V522L-S	VL-V523AL-N	VL-V523L-N	VL-V565-K	VL-V566-S	広角レンズ採用機種					
					VL-V570L-S※2	VL-V571L-S※2	VL-V572AL-S※2 VL-V572L-S※2	VL-VH573L-H※2	VL-V530L-S	VL-V574L-N
○	○	○	-	○	○	○	○	○	×	○

※カメラの向き、角度や画角(特に広角レンズ採用機種)によってはインターホンカバー等の映り込みが発生するおそれがあります。
 ※カメラの向き、角度や画角(特に広角レンズ採用機種)によっては照明との組み合わせにより光が映り込み、映像が見えづらくなるおそれがあります。
 ※1 取付は可能ですが柱やフレームの映り込みが大きいので、推奨しません。
 ※2 インターホン上部に照明が付いた仕様の場合、光が映り込んだり、インターホン子機の照明が正常に作動しないことがあり、映像が白く見えづらくなるおそれがあります。
 ※3 取付けるインターホンによって、現場でネジを手配いただくことがあります。

アイホン(株)製

JE-DAB	JF-DAS	JL-DA	JS-12E	JS-DA	WF-DA	WM-DA	広角レンズ採用機種						
							JH-DA※2	JH-DB	JR-DA	WK-DA	WJ-DA	JT-DA	WP-DA
○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※カメラの向き、角度や画角(特に広角レンズ採用機種)によってはインターホンカバー等の映り込みが発生するおそれがあります。
 ※カメラの向き、角度や画角(特に広角レンズ採用機種)によっては照明との組み合わせにより光が映り込み、映像が見えづらくなるおそれがあります。
 ※1 取付は可能ですが柱やフレームの映り込みが大きいので、推奨しません。
 ※2 インターホン上部に照明が付いた仕様の場合、光が映り込んだり、インターホン子機の照明が正常に作動しないことがあり、映像が白く見えづらくなるおそれがあります。
 ※3 取付けるインターホンによって、現場でネジを手配いただくことがあります。

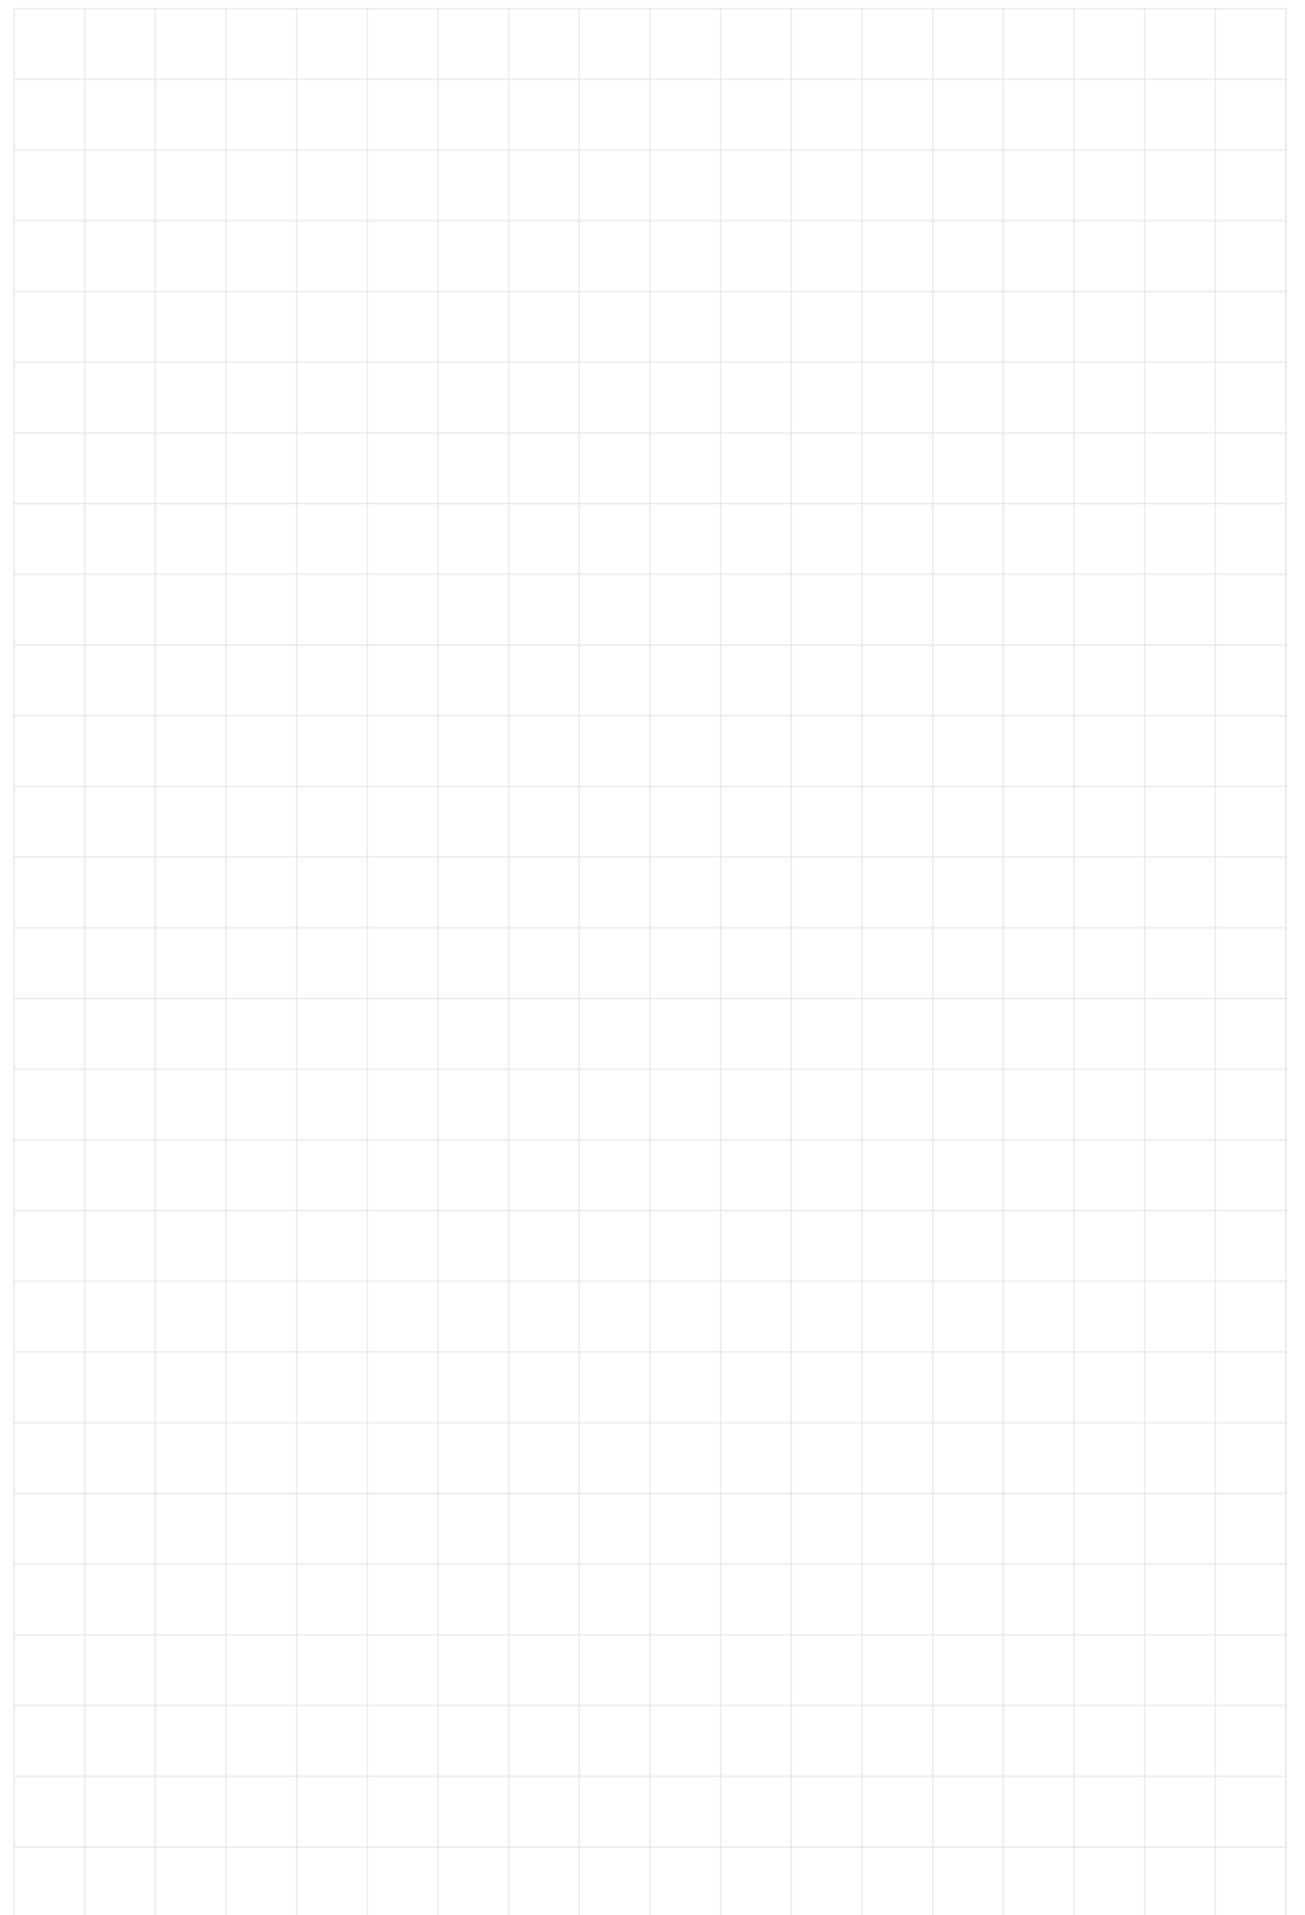


SHファンクションユニット ウィルモダンスリム

主要材質	柱・ガラスブロック枠材	アルミ形材またはラッピング形材							
	ポスト	本体・取り出し口・ステンレス、ロ金パネル・アルミダイカスト							
色	サイン	ガラス・アルミ鋳物 ステンレス(SUS304)・陶器							
	柱	オータムブラウン	シャイングレー	ブラック	ナチュラルシルバーF	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	ラスターブラック
	ガラスブロック枠材	オータムブラウン	シャイングレー	ブラック	ナチュラルシルバーF	---	---	---	---
	ポスト・アルミ鋳物サイン	オータムブラウン・シャイングレー・ブラック・ナチュラルシルバーF							
	ガラスサイン	クリア・マット							

※ガラスブロックを使用した「GBウォール付き」については、エクステリア総合カタログを参照してください。

スリムとコンパクトを最大限に極めたウィルモダンスリムの機能美

デザイン的に美しいだけでなく、使う人にとって、ストレスを感じることなく使いこなせることが、優れたデザイン性です。見やすさや防犯性など、ファンクションユニットに求められる要素をスリムな本体で表現しました。

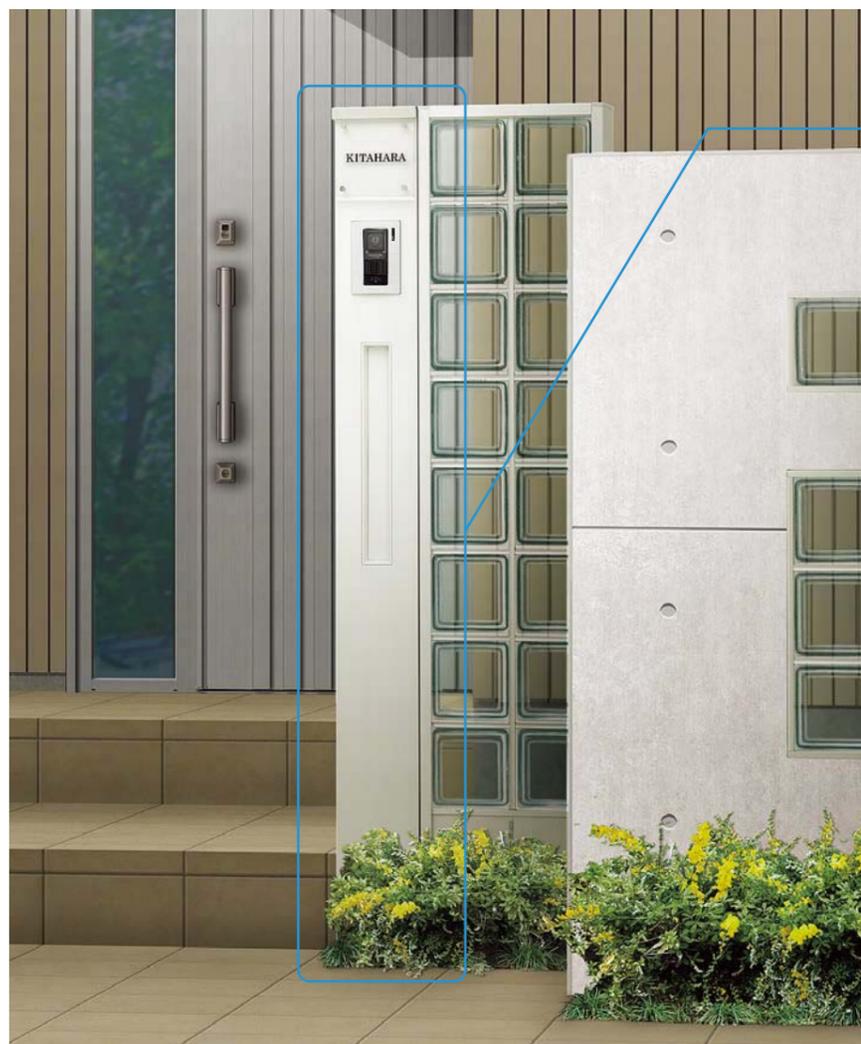

サイン照明

間接照明技術を活用したLEDのやさしいあかりで、サインをライトアップします。

※「柱セットのサイン照明」と「スリムサインライト」の灯具は同じですが、鋳物サイン・備前焼サインの場合にはサインの正面を照らす位置に灯具がきます。

※サイン照明は、ステンレスなどの金属製のサインには視認性の関係上、使用しないでください。



サイン照明
(ガラスサイン・江戸硝子サイン用)
※キャップ内蔵型です。
和文 / 欧文:角ゴシック



スリムサインライト 点灯時
(鋳物サイン・備前焼サイン用)
※面付けタイプです。
キャップ内蔵型ではありません。
和文 / 欧文:丸ゴシック

(消灯時)

サイン(ファンクションユニットサイン)

●ガラスサイン(145角)



クリア
和文 / 欧文:角ゴシック

マット
和文 / 欧文:角ゴシック

●ステンレスサイン



ヘアライン
和文 / 欧文:京円書体

●鋳物サイン



オータムブラウン・シャイングレー
ブラック・ナチュラルシルバーF
和文 / 欧文:丸ゴシック

●備前焼サイン(145角)

牡丹餅(ぼたもち)、胡麻(ごま)の2種類のぬくもりあふれる柄を用意しました。



牡丹餅(ぼたもち)
和文 / 欧文:京円書体


胡麻(ごま)
和文:待書体

サインシミュレーション

楽しくてカンタン。
わが家にぴったりの
サインが作れます。

<https://sign-simulation.net/lixil>

●寸法図(単位:mm)



スリム縦型ポスト
ファンクションユニット ウィルモダン
スリムにフィットする幅135mmの
薄型ポストです。
錠なし、プッシュ錠付きが選べます。
(単独使用も可能です。)



投函物が盗られにくい構造

●錠なし



●プッシュ錠付き



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

部材別価格表

■は受注生産品です。

呼 称	タイプ	価 格			備 考
		オータムブラウン・シャイングレー ブラック・ナチュラルシルバーF	クリエモカ クリエダーク・チェリーウッド	ラスタープラック	
柱セット	加工なし	¥ 71,700	¥ 84,700	—	
	インターホン用	¥ 88,700	¥ 102,000	—	
	サイン照明付き	¥ 75,700	¥ 88,700	—	柱キャップにガラスサイン用LED照明内蔵
	サイン照明付き・インターホン用	¥ 88,700	¥ 102,000	¥ 114,000	柱キャップにガラスサイン用LED照明内蔵

※柱セットのサイン照明付き/サイン照明付き・インターホン用には、DC12VのLEDを使用しているため、別途、トランス電源ユニットが必要となります。

※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

●すべての柱セットには、ポストを取り付けるための加工がされています。

●露出型インターホンを取り付ける場合は、柱セット 加工なし、またはサイン照明付きを選択してください。



呼 称		色	価 格	備 考	
インターホンカバー	インターホンカバーB	AB・SC・BK・PW	¥ 3,300	別途インターホン子機必要	
		ラスタープラック	¥ 5,300		
スリム縦型ポスト	錠なし	AB・SC・BK・PW	¥39,200	前入れ後取り出し	
	プッシュ錠付き	AB・SC・BK・PW	¥49,600	前入れ後取り出し	
ファンクション ユニットサイン	ステンレスサイン	ネームシールタイプ	¥ 7,900	ネームシール(アルファベット付き)※1	
		シミュレーション対応タイプ	¥40,600	イージーオーダー特注	
		自由彫り込みタイプ	¥54,700	特注	
	鋳物サイン	ネームシールタイプ	¥ 9,100	ネームシール(アルファベット付き)※1	
		シミュレーション対応タイプ	¥44,800	イージーオーダー特注	
		自由彫り込みタイプ	¥58,900	特注	
	ガラスサイン 145角タイプ	ネームシールタイプ	¥11,700	ネームシール(アルファベット付き)※1	
		シミュレーション対応タイプ	¥40,600	イージーオーダー特注	
		自由彫り込みタイプ	¥54,700	特注	
		シミュレーション対応タイプ	¥43,600	イージーオーダー特注	
	備前焼サイン 145角タイプ	シミュレーション対応タイプ	—	¥58,900	イージーオーダー特注
		自由彫り込みタイプ	—	¥72,900	特注
照明	スリムサインライト	AB・SC・BK・PW	¥ 9,200	別途トランス電源ユニット 25W必要	
	トランス電源ユニット 内蔵用		¥18,300	内蔵用、明るさセンサー・タイマ付き	

※1 同梱のネームシールの色は鋳物サインがオータムブラウン色・ブラック色には白色、その他の場合は黒色です(文字高さ25mm)。

●インターホンカバーを使用する場合、別途テレビドアホン子機が必要になります。取付可能機種については、下記をご覧ください。

●広角レンズを採用したインターホン子機を使用した場合、インターホンカバーの縁が映り込む恐れがあります。

●スリムサインライト、サイン照明、LPK-18型は、ステンレスなどの金属製のサインには視認性の関係上、使用しないでください。

サインシミュレーション

楽しくてカンタン。
わが家にぴったりの
サインが作れます。▶

https://sign-simulation.net/lxil

インターホン子機 内蔵取付可能機種一覧

パナソニック(株)製

VL-V522L-S	VL-V523AL-N	VL-V523L-N	VL-V565-K	VL-V566-S	広角レンズ採用機種					
					VL-V570L-S※2	VL-V571L-S※2	VL-V572AL-S※2 VL-V572L-S※2	VL-VH573LH※2	VL-V530L-S	VL-V574L-N
○	○	○	—	○	○	○	○	○	×	○

※カメラの向き、角度や画角(特に広角レンズ採用機種)によってはインターホンカバー等の映り込みが発生するおそれがあります。

※カメラの向き、角度や画角(特に広角レンズ採用機種)によっては照明との組み合わせにより光が映り込み、映像が見えづらくなるおそれがあります。

※1 取付は可能ですが柱やフレームの映り込みが大きいので、推奨しません。

※2 インターホン上部に照明が付いた仕様の場合、光が映り込んだり、インターホン子機の照明が正常に作動しないことがあり、映像が白く見えづらくなるおそれがあります。

※3 取付けるインターホンによって、現場でネジを手配いただくことがあります。

アイホン(株)製

JE-DAB	JF-DAS	JL-DA	JS-12E	JS-DA	WF-DA	WM-DA	広角レンズ採用機種					
							JH-DA※2	JH-DB	JR-DA	WK-DA	WJ-DA	JT-DA
○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※カメラの向き、角度や画角(特に広角レンズ採用機種)によってはインターホンカバー等の映り込みが発生するおそれがあります。

※カメラの向き、角度や画角(特に広角レンズ採用機種)によっては照明との組み合わせにより光が映り込み、映像が見えづらくなるおそれがあります。

※1 取付は可能ですが柱やフレームの映り込みが大きいので、推奨しません。

※2 インターホン上部に照明が付いた仕様の場合、光が映り込んだり、インターホン子機の照明が正常に作動しないことがあり、映像が白く見えづらくなるおそれがあります。



※3 取付けるインターホンによって、現場でネジを手配いただくことがあります。

配管工事参考図

- SH開き門扉AA (CAZAS+/タッチキー)
- SH開き門扉AB (CAZAS+/タッチキー)

(1) 門内に解錠用押しボタンスイッチを使用する場合



門内の押しボタンスイッチで電気錠の解錠が可能になります。※施錠はできません。自動施錠に設定してください。

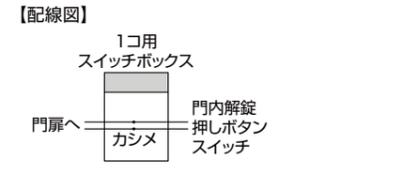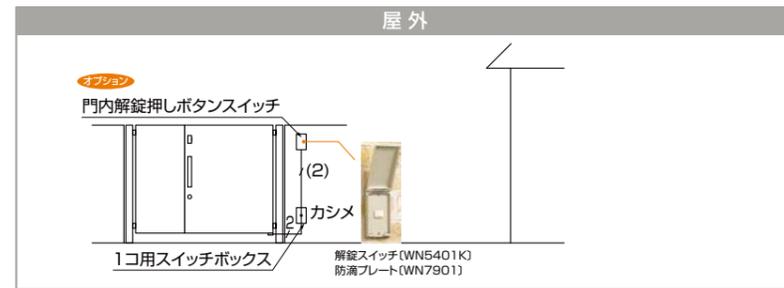

配線長さ表	φ0.65または0.5mm ²	φ0.9または0.75mm ²
スイッチボックス～門内解錠押しボタン	5m以内	



(2) ワイヤレス解錠ユニットを使用する場合

室内からリモコンキーで電気錠の解錠が可能になります。※施錠はできません。自動施錠に設定してください。

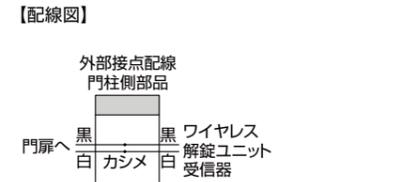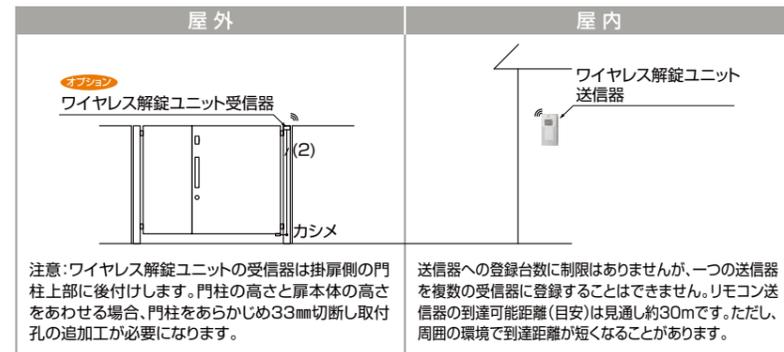



(3) 門内解錠押しボタン+ワイヤレス解錠ユニットを使用する場合

門内の押しボタンスイッチ・リモコンキーのどちらでも電気錠の解錠が可能になります。※施錠はできません。自動施錠に設定してください。

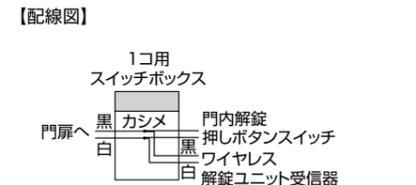
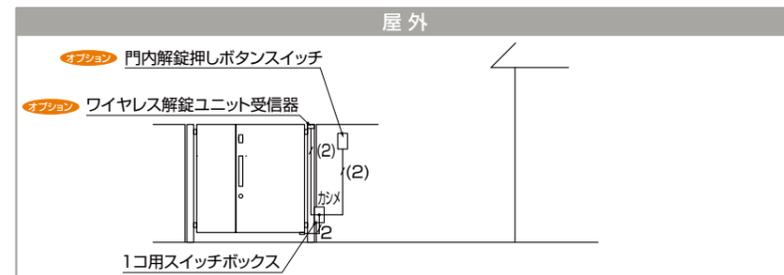


- SH開き門扉AA (システムキー)
- SH開き門扉AB (システムキー)



(1) システム拡張がない場合

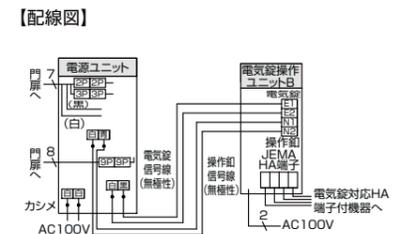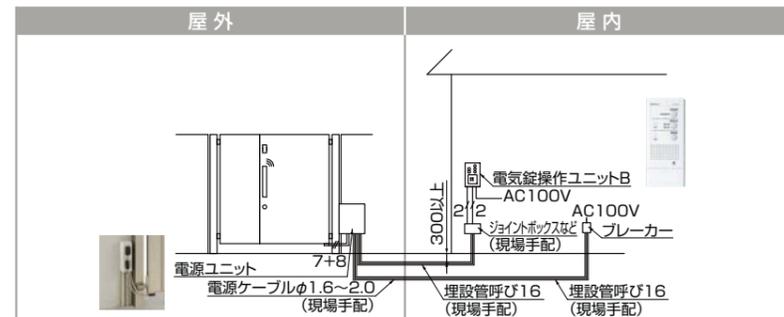



(2) シークレットキー/門内押しボタン増設時

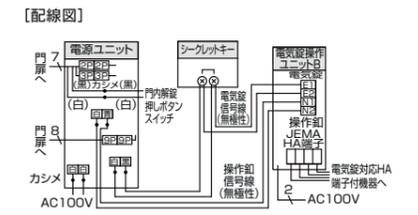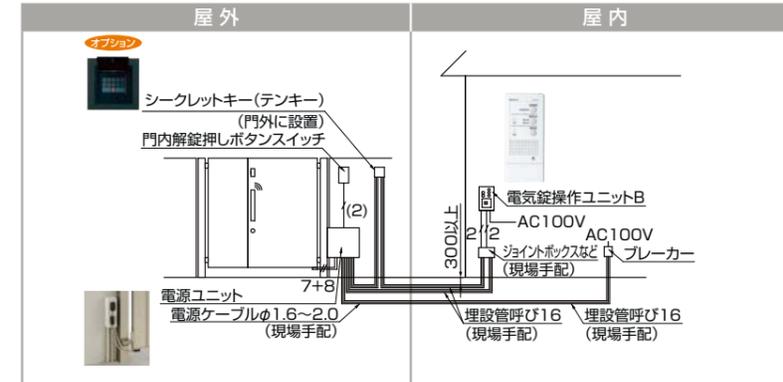

(3) シークレットキー/ワイヤレス解錠ユニット増設時

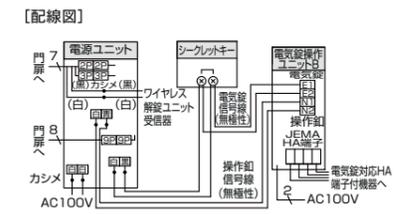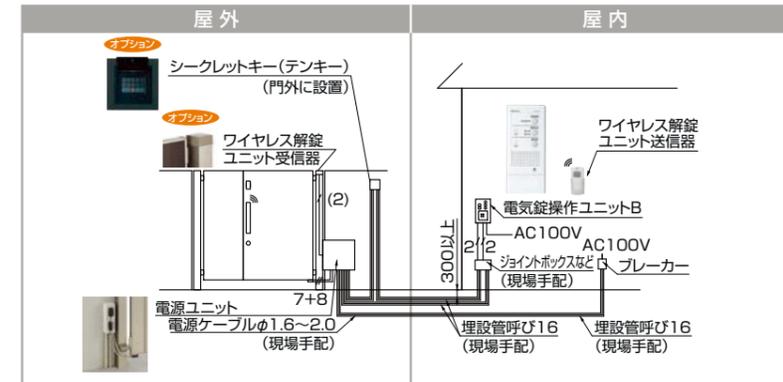

(4) すべての増設機器を接続した場合

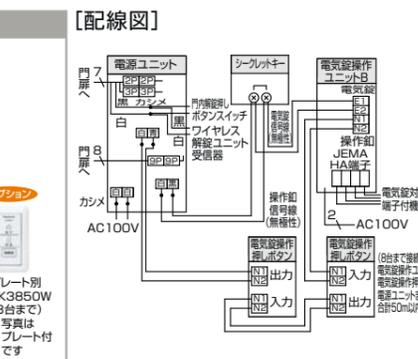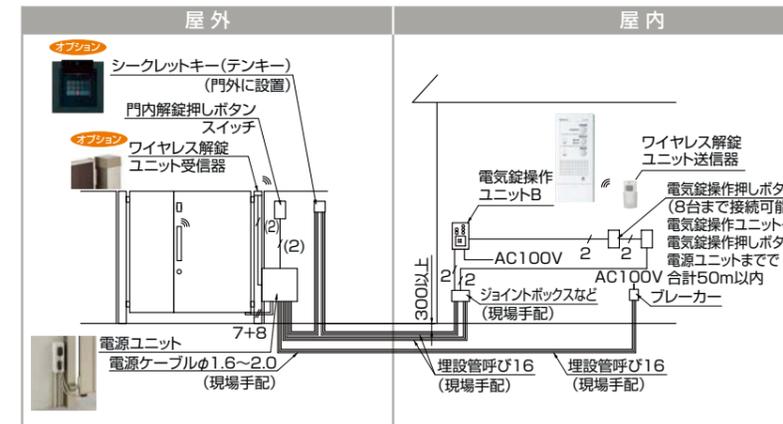


配線長さ表

接続機器	使用電線	φ0.65またはφ0.5mm ²	φ0.9またはφ0.75mm ²	電気錠操作ユニットB 接続端子
電気錠操作ユニットB～シークレットスイッチ			50m以下	電気錠
シークレットスイッチ～電源ユニット			10m以下	
電気錠操作ユニットB～(増設用押しボタン)～電源ユニット			合計50m以下	操作ボタン
電源ユニット～門内解錠押しボタン			5m以下	
電源ユニット～ワイヤレス解錠ユニット			5m以下	


参考配線図

スマート宅配ポスト配線について(抜粋)


●基礎寸法

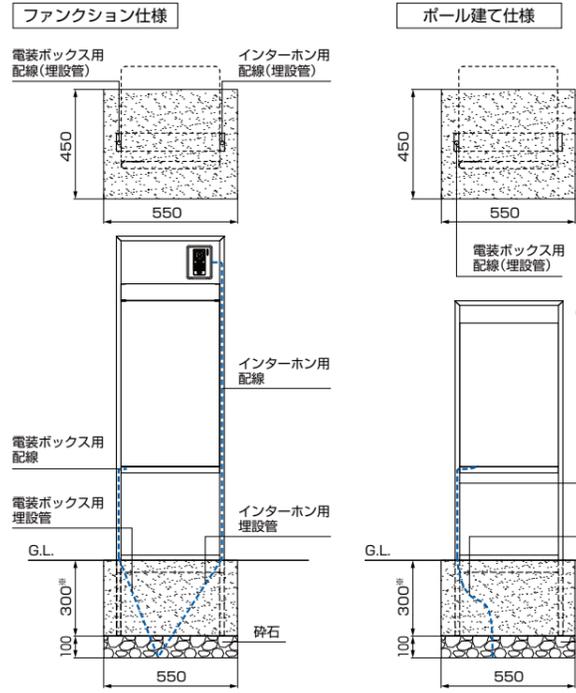


●配線工事

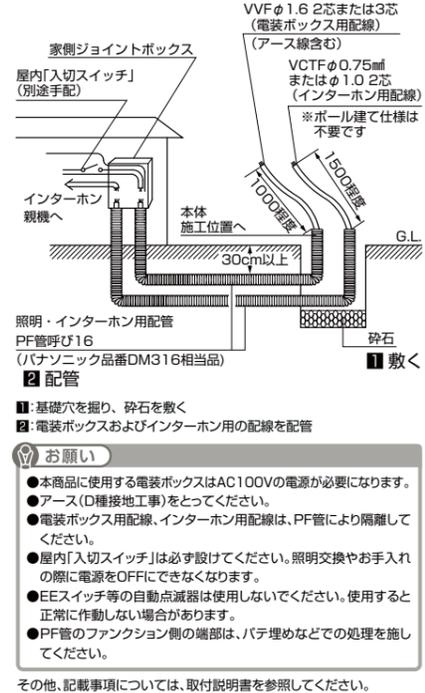

●電源ケーブルの引き出し

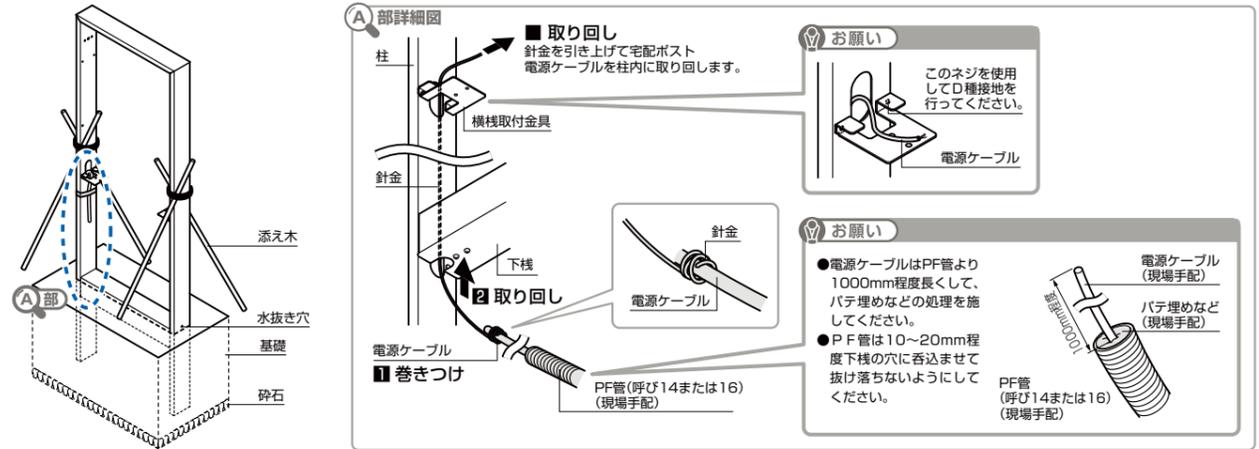

●電源ケーブルの接続

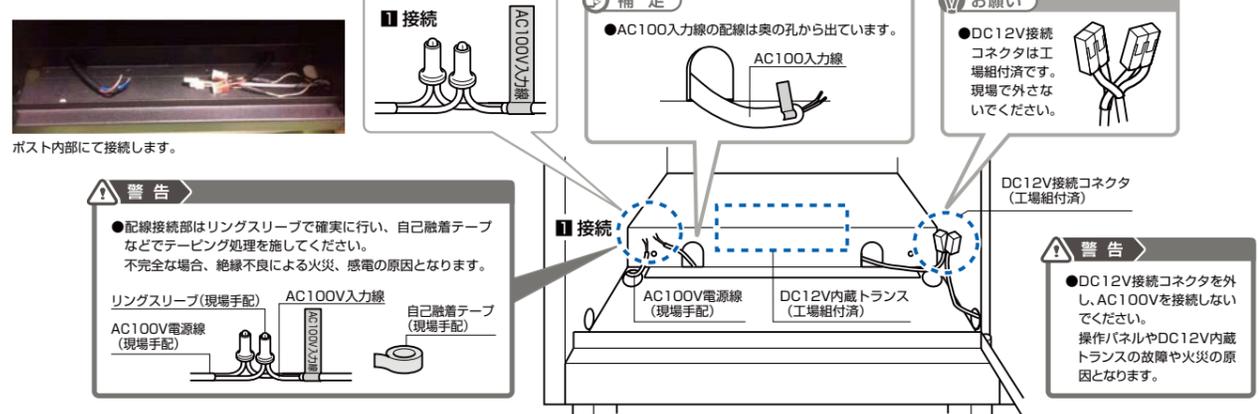

商品保証について エクステリア商品

商品保証について

本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障・損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店に修理を依頼してください。当社支店・営業所、お客様相談センターにてご相談を承ります。

- | | |
|--------------|---|
| (1)保証者 | 株式会社LIXIL |
| (2)保証の対象者 | 当該商品の所有者 |
| (3)対象商品 | LIXILブランドで発売しているエクステリア商品、ガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品 |
| (4)保証内容 | 取扱い説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。 |
| (5)保証期間 | 当該商品の施工完了日(お引き渡し日※)から起算して2年間。(電装部品及び木製部品については1年間。ラッピングシートの「浮き」や「はがれ」およびそれに伴う「著しい変色」については5年間。)ただし、施工を伴わない商品及びガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品についてはご購入された日から起算して1年間。
※注)新築分譲住宅の場合は、建築主さまへの引渡し日。 |
| (6)品質保証の免責事項 | 保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。 |
- ① 当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工(基礎工事、取付工事、シーリング工事、電気工事など)、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合(海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色、腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下、工事中の養生不良による変色や腐食など)。
 - ② 取扱い説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合(例えば、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不遵守による破損など)。
 - ③ 表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。
 - ④ 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。
 - ⑤ 商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木製品のささくれ、ヒビ割れ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
 - ⑥ 商品又は部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど)。
 - ⑦ 自然現象や住環境に起因する結露などに起因する不具合(例えば、結露による凍結、サビ、カビ発生など)。
 - ⑧ 環境が特に悪い地域又は場所に取り付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排気ガスが付着して起きる腐食や塗装はく離、異常な高温・低温・多湿による不具合、軟弱地盤による沈下や、倒壊など)。
 - ⑨ 天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
 - ⑩ 実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
 - ⑪ 犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植物の害、またはそれに関する不具合。
 - ⑫ 所有者様や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取り外し含む)に起因する不具合。
 - ⑬ 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
 - ⑭ 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合および盗難。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所・お客様相談センターにお問い合わせください。
※本商品保証は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is available only in Japan.)

2024年2月

エクステリア商品 ラッピングシートの品質保証について

エクステリア商品に使用しているラッピングシートは、屋外仕様のシートです。保証期間は商品の施工完了後(引渡し後)5年間とさせていただきます。

- < 保証内容 > ラッピングシートの「浮き」や「はがれ」およびそれに伴う「著しい変色」について保証します。
「免責事項」など、詳細については、上記「商品保証について」をご確認ください。
- < お手入れ方法 > エクステリア総合カタログの「エクステリア商品のお手入れ方法」ページのアルミ商品欄をご参照願います。
- < メンテナンスの目安 > ラッピングシートは経年劣化します。ラッピング材の表面に白い斑点が現れた時、メンテナンスが必要な時期になります。お問合せは、LIXIL修理受付センターにご確認ください。

メンテナンス部品およびLIXIL公式通販サイトでご購入いただいた製品・部品に関する保証について

交換した補修部品や取替パーツの保証期間は、取付日または到着日または購入日より1年間です。ただし、保証書が同梱されている製品および部品は、同梱されている各メーカーの保証書の内容に従います。保証については各メーカーのお問い合わせ窓口にご相談ください。
LIXIL公式通販サイト以外で購入・交換された部品については、販売元にお問い合わせください。
(LIXIL公式通販サイトは「リクシルパーツショップ」「LIXILオンラインショップ」「LIXILストア」です)
※保証期間内でも有償となる場合があります。詳しくは製品に同梱されている保証書の内容、カタログに記載の注記をご確認ください。



オプション追加
されますか？

照明を追加
したいです。

GSHはこちらから



お客さまと会話しながら、その場で変更できる【商品明細拾い出しシステム】

GSHでエクステリアの 見積業務の効率UP!

GSHは、さらに使いやすく進化していきます

画像を確認しながら直感的に選べる!

利便性アップのため画像登録を進めています



メイン画面・仕様選択画面に
順次画像追加中!

2024年度は
さらに
拡充

2024年8月時点 画像追加済み商品

カーポート	駐輪場屋根	機能門柱	宅配ボックス
アルミ形材門扉	アルミ形材フェンス	スクリーン	テラスSC
スピーネ	シュエット	テラスVS	テラス囲い
人工木デッキ	跳ね上げ門扉/引戸		

※一部商品を除き、新商品には画像が初期登録されています。
※画像登録されていないものでも、見直し・見解明瞭CSVの出力が可能です。

2024年10月 画像追加予定商品

ポスト(全般)
アルミ鋳物フェンス(ヴァイア・ル・クラシコ、ディズニー)
伸縮門扉(伸縮門扉QA HG型、シャレオ伸縮、カーゲートセレビューF・Mシリーズ)
歩行者補助手すり(UD手すり)

色など
仕様の変更

やっぱりほかの色にしたい。そんな要望にもすぐに応えることができます。

+OPTION
オプションの
追加

オプションを追加したい。そんな要望にもすぐに応えることができます。

プレゼンボードの
ダウンロード

選んだ商品のプレゼンボードがダウンロードでき、比較検討をサポートします。

PLAN
見積りの確認

シンプル操作で簡単に見積書が作成できます。

積水ハウス様専用サイト

For SEKISUI HOUSE EXTERIOR

WEB SEARCH

<https://extplansearch.lixil.co.jp/>

お好みのエクステリア実例を探せる

検索サイトです。

様々な画像からすぐに検索できます。

いろんな検索に!
デザイナーズ
商品別事例
ゾーン別プラン例



パッと検索して、
業務短縮!



その他LIXILのWEBツールはこちらから!

WEBカタログ

各種カタログを電子ブック形式にてご覧いただけます。
カタログのページ閲覧・ダウンロードなどにご利用ください。

LIXIL カタログ 検索

<https://www.lixil.co.jp/catalog/>



TE2100 エクステリア総合カタログ



ビジネス情報サイト

新商品情報や、CADデータ、豊富な
施工事例はもちろん、設計に役立つ
建築・まちづくりのコラム、法令関連等、
ビジネスに役立つ情報が満載です。

ビジネス情報サイト 検索

<https://www.biz-lixil.com/>



TOP



CADデータサービス

スマート商品情報検索

エクステリア商品の情報を簡単に素
早くお届けするサービスです。情報伝
達のスPEEDアップ、業務の効率化に
お役立てください。

<https://s.lixil.com/tyu>

1 商品を探す 2 情報を選ぶ 3 情報を確認する



カタログ、発注資料集、取付・取扱説明書
施工手順ムービー、商品情報連絡

株式会社 LIXIL

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで
受付時間/月～金 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎ 0120-126-001

●旭トステム外装株式会社のサイディング材に関する商品相談は
旭トステム外装(株)サービスデスクナビダイヤル TEL.0570-001-117

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. ☎ 0120-413-433 FAX. ☎ 0120-413-436

<https://www.lixil.co.jp/support/>

安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさまおよび流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社の「個人情報保護方針」に記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「個人情報保護方針」をご覧ください。

- 表示価格は2024年3月現在のメーカー希望小売価格です。商品ごとの価格で、取付費・工事費などは別途となります。
- 商品価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 本カタログ掲載内容および写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

株式会社 LIXIL



地球環境のためにLIXILは
業界トップランナーとして
先進的な取組をしていきます。

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL オフィシャルサイトまで

<https://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CAD データなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトから
ご確認ください。

0108L24
